




cold-era

www.cold-era.com

Info@cold-era.com

export@cold-era.com

MEDICAL / MEDIKAL

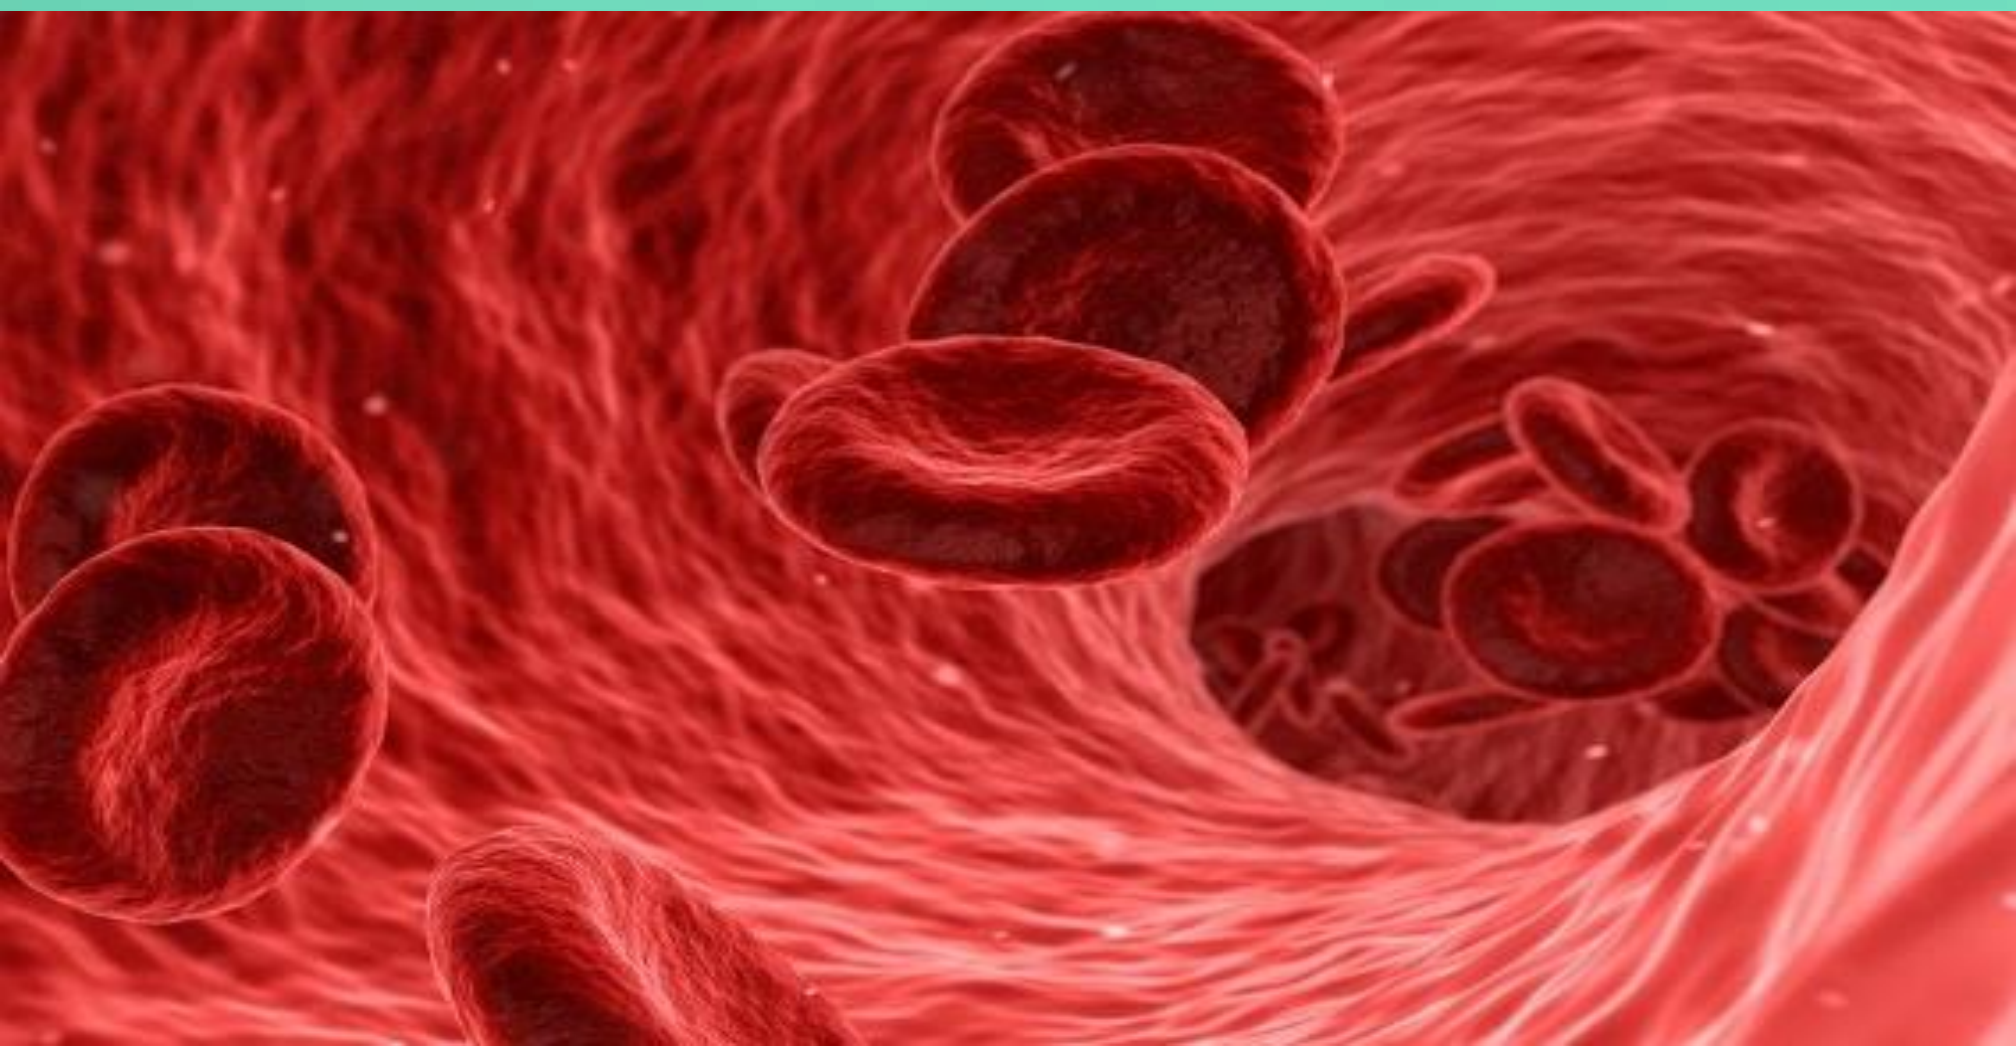

INDEX

CRASH CART/ACİL MÜDEHALE ARABASI	4
TREATMENT AND MEDICINE CART / TEDAVİ VE İLAÇ ARABASI	5
ANESTHESIA DRUG CART / ANESTEZİ İLAÇ ARABASI	6
CAP and BONNET CABINET,-STAINLESS / KEP VE BONE DOLABI-PASLANMAZ	7
SKOPI WASH SINK-STAINLESS / SKOPİ YIKAMA EVYESİ	8
DOUBLE WASH SINK-SS/ İKİLİ YIKAMA EVYESİ	9
DR HANDWASH SINK,-SINGLE/DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ-TEKLİ	10
DR HANDWASH SINK-DOUBLE/DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ İKİLİ	11
DR HANDWASH SINK-TRIPLE/DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ ÜÇLÜ	12
SURGICAL TOOL TRAY/CERRAHİ ALET MASASI	13
DRESSING CART / PANSUMAN ARABASI	14
CRESCENT TABLE/AY MASA	15
SWESTER TABLE/SWESTER MASA	16
ENDOSCOPY CABINET/ENDOSKOPİ DOLABI	17
OPERATING THEATRECUPBOARD/AMELİYATHANE DOLABI	18
ANGIOGRAPHY CATHETER CABINETTE / ANJİYO KATATER DOLABI	19
MATERIAL and MEDICINE CABINET- SS/MALZEME VE İLAÇ DOLABI	20
SINGLE-DOUBLE UTILITY SINK /TEKLİ- İKİLİ YIKAMA EVYESİ	21
WORKING TABLE WITH CUPBOARD / DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI	21
BABY BATH UNIT /BEBEK YIKAMA ARABASI	22
PLASTER DESK / ALÇI MASASI	23
BODY WASHING TABLE / GASİL MASASI	24
AUTOPSY TABLE / OTOPSİ MASASI	25
MORG UNIT OPEN FRONT SIDE WITH DOUBLE DOORS/MORG ÜNİTESİ ÖNDEN AÇILIR / İKİ KAPILI	26
MORG UNIT OPEN SIDEWISE WITH DOUBLE DOORS MORG ÜNİTESİ YANDAN AÇILIR / İKİ KAPILI	27
MORG UNIT OPEN FRONT SIDE WITH DOUBLE DOORS MORG ÜNİTESİ ÖNDEN AÇILIR / İKİ KAPILI	28
STEEL STEP SINGLE / TEKLİ ÇELİK BASAMAK	29
STEEL STEP, DOUBLE / İKİLİ ÇELİK BASAMAK	30
WIRE-MADE PILING SHELVES / TEL İSTİF RAFI	31
WIRE-MADE PILING SHELVES (MOBILE) / HAREKETLİ TEL İSTİF RAFI	32
SLIPPER CART / TERLİK ARABASI	33
SERUM HANGER / SERUM ASKISI	34
Dirty Clean Laundry Trolley & Medical waste collection trolley / KİRLİ ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI & Tıbbi Atık Arabası	35

INDEX

[illegible]

CRASH CART/ACİL MÜDEHALE ARABASI

**MODEL : CL70MED**

Product Dimensions : 700 x 450 x 940 mm

Crash cart is designed and made of 304 grade stainless steel for use in emergency response areas and operating theatres.

The product comprises 5 drawers of varying depths to meet all needs.

Drawers and handles of the product are made stainless steel.

Separators are installed in the drawers to ensure medicines are not mixed and can be kept in a certain order.

Drawers are installed to the main body with automatic braking telescopic rails

The product has a central locking mechanism preventing drawers from being opened.

A mobile defibrillator tray is integrated on the main body.

The unit comprises a trash can. The unit comprises an oxygen cylinder

holder. The unit comprises a serum rack.

The unit comprises a resuscitation board.

The unit comprises accord rails on the sides and at the back.

The top plate of the product is designed and made with recesses.

The unit is mobile and comprises four pieces of Wheel with a diameter of 125 mm and plastic holders and caps, two which are free/straining moving, while two have locking mechanisms. The top plate of the product is made of 1.2 mm thick sheet, the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, the side plates are made of 0.8 mm thick sheet and drawer plates are made of 0.8 mm thick sheet.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins are with pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Pansuman arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte 5 adet çekmece mevcuttur.

Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.

Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve belli bir düzen içinde sunulmasını sağlayan seperatörler mevcuttur.

Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.

Ürün üzerindeki çekmecelerin açılmasını engelleyecek şekilde merkezi kilit sistemine sahiptir.

Gövde üzerine entegre edilmiş hareketli defibilatör sehpaı mevcuttur.

Ünite üzerinde çöp kovası vardır. Ünite üzerinde oksijen tüpü taşıma yeri vardır.

Ünite üzerinde serum askılığı vardır. Ünite üzerinde Resusitasyon tahtası vardır.

Yanlarda ve arkada aksesuar rayları mevcuttur. Ürünün üst tablası indirimli şekilde imal edilmektedir.

Ürün hareketli olup üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/düz hareketli ve ikisi kilitli dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.

Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

TREATMENT AND MEDICINE CART / TEDAVİ VE İLAÇ ARABASI



MODEL : CL 70 TMTR

Product Dimensions : 700 x 500 x 1040/1700 mm

Anesthesia drug cart is designed and manufactured to be used in operating room with stainless steel in 304 quality. Upper table of the product is barricaded on three sides to prevent fall of materials. Quad and fivefold injector boxes mounted on upper table in two different sizes are available. Adjustable iv holder in diameter of 25 mm that is mounted on upper table with double hooks and made of stainless steel in 304 quality is available.

Sliding tray is available to prepare medicines on the unit.

Medicine drawer with drop cover is available.

28 pieces of plastic medicine drawer is available in section of the product with drop cover. It has 2 drawers Drawers and drop cover system are locked.

The product has 1,2 mm upper table sheet thickness, 1 mm lower table sheet thickness, 0,8 mm peripheral sheet thickness and 0,8 mm drawer sheet thickness.

On the product, 25*25*1 mm stainless profile in 304 quality is used.

On the product, there are four wheels being in diameter of 125 mm with plastic tongs and cover, two of which are free / forward action, two of which have uplock assemblies. Drawers and cover handles of the product are made of stainless steel.

Drawers of product are connected with self-brake and telescopic rails to body.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding Upper tables and apparent welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other connections made on the product are made by using pop rivet and nut rivet – stainless screw.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Anestezi ilaç arabası ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.

Üst tablaya monte iki ayrı boyda dördü ve beşli enjektör kutuları mevcuttur.

Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz borudan serum askılığı mevcuttur.

Ünite üzerinde ilaç hazırlamak için sürgülü tepsi mevcuttur.

Düşer kapaklı ilaç çekmecesine mevcuttur. Ürünün düşer kapaklı bölümünde 28 adet plastik ilaç çekmecesine vardır. 2 adet çekmecesine mevcuttur. Çekmeceler ve düşer kapak sistemi kilitlidir.

Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 25*25*1 mm 304 kalite paslanmaz profil kullanılmaktadır.

Ürün üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.

Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.

Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.

Üründe yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirme ler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

ANESTHESIA DRUG CART / ANESTEZİ İLAÇ ARABASI



MODEL : CL 70 ANTR

Product Dimensions : 700 x 500 x 1040/1700 mm

Anesthesia drug cart is designed and manufactured to be used in operating room with stainless steel in 304 quality.

Upper table of the product is barricaded on three sides to prevent fall of materials. Quad and fivefold injector boxes mounted on upper table in two different sizes are available. Adjustable iv holder in diameter of 25 mm that is mounted on upper table with double hooks and made of stainless steel in 304 quality is available.

Sliding tray is available to prepare medicines on the unit.

Medicine drawer with drop cover is available.

28 pieces of plastic medicine drawer is available in section of the product with drop cover.

It has 2 drawers Drawers and drop cover system are locked.

The product has 1,2 mm upper table sheet thickness, 1 mm lower table sheet thickness, 0,8 mm peripheral sheet thickness and 0,8 mm drawer sheet thickness.

On the product, 25*25*1 mm stainless profile in 304 quality is used.

On the product, there are four wheels being in diameter of 125 mm with plastic tongs and cover, two of which are free / forward action, two of which have uplock assemblies.

Drawers and cover handles of the product are made of stainless steel.

Drawers of product are connected with self-brake and telescopic rails to body.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding Upper tables and apparent welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other connections made on the product are made by using pop rivet and nut rivet – stainless screw.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Anestezi ilaç arabası ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir. Üst tablaya monte iki ayrı boyda dördü ve beşli enjektör kutuları mevcuttur. Üst tablaya monte ayarlanabilir çift kancalı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz borudan serum askılığı mevcuttur. Ünite üzerinde ilaç hazırlamak için sürgülü tepsi mevcuttur.

Düşer kapaklı ilaç çekmecesine mevcuttur. Ürünün düşer kapaklı bölümünde 28 adet plastik ilaç çekmecesine vardır.

2 adet çekmecesine mevcuttur. Çekmeceler ve düşer kapak sistemi kilitlidir. Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm,

çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 25*25*1 mm 304 kalite paslanmaz profil kullanılmaktadır. Ürün üzerinde 125 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur. Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.

Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirme ler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

CAP and BONNET CABINET,-STAINLESS / KEP VE BONE DOLABI-PASLANMAZ

MODEL : CL 65 CCB



Dış ebat/ external dimensions : 650 x 450 x 1550
Cap and bonnet cabinet is designed and made from 304 grade stainless steel for use in operating and response theatres.

The product comprises 3 cap, bonnet and mask cells.

The product comprises 1 tumbler drawer.

The tumbler drawers is designed not to make too much noise in case of impact.

The top plate of the product is made of 1 mm thick sheet, the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side plates and drawer plates are made of 0.8 mm thick sheet. 40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance. Drawer and door handles of the product are made of stainless steel.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding. Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Kep bone dolabı Ameliyathane ve müdahale odaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürünün 3 adet kep bone maske gözü vardır. Ürünün 1 adet devrilir çekmecesine vardır.

Devrilir çekmece çarpmalarda ses yapmayacak şekilde üretilmiştir.

Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir.

Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır.

Zemin dengesini sağlayan plastik rotil ayakları mevcuttur.

Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik

SKOPI WASH SINK-STAINLESS / SKOPI YIKAMA EVYESİ



MODEL : CL12MED

Product Dimensions : 1200 x 700 x 900 mm
The scoop washing unit allows for easy cleaning of the spoons designed and manufactured from 304 stainless steel. The upper plate of the product is designed in such a way that the liquids shall not pour down on the floor from the sides of the desk There is 1 sink integrated on the product with Dimensions: 98*51*25 and it is manufactured from 304 quality stainless steel. The product is manufactured in two forms: one with a cabinet and the other with shelves on it. The upper plate of the product is manufactured as 1,5 mm thick; the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick; and the drawers are manufactured as 0,8 mm thick. Pipe Legs made of 100 mm diameter 304 grade stainless steel legs are used on the product. There are rutile plastic legs on the product and they are used for adjusting the floor balance. Product has perforated filter for washing scopes. The handles on the lids of the product are manufactured from stainless steel. A self-spiralled douche spray with mix batteries is available on the product. Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes. Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish. Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws. When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

DOUBLE WASH SINK-SS/ İKİLİ YIKAMA EVYESİ

**MODEL : CL14MED**

The product comprises two high capacity sinks with the dimensions of 60x50x30 mm. The feet of the product are made of 40x40 mm stainless steel profile. The entire product is made of AISI 304 grade stainless steel

DR HANDWASH SINK,-SINGLE/DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ-TEKLİ

MODEL : CL90 SHW



Product Dimensions: 900 x 700 x 850/1200 mm

Doctor hand wash sink is designed and made of 304 grade stainless steel for doctors to clean their hands and nails before entering sterile areas or operating theatres.

The product is suitable for use by one person.

Both water battery and soap dispenser functions are controlled with photocell system running on 220 Volt mains power. The device provides ease of use, turning on at approach of hand and turning off on second approach of hand.

The product comprises 1 water battery, 1 soap dispenser and 1 nail brush dispenser.

The product comprises 1 piece of mix battery allowing manual adjustment of hot-cold water mix.

The top plate and sink pool of the product are made of 1.2 mm thick sheet, while the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.

40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak temizliklerini

yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün 1 kişinin el yıkaması için uygundur. Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün üzerinde 1 su bataryası , 1 sabun bataryası ve 1 tırnak fırçası dispenseri vardır. Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk su karışımını sağlayan 1 adet mix batarya mevcuttur. Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek şekilde imaledilmektedir. Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır. Zemin dengesini sağlayan plastik rotıl ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

DR HANDWASH SINK-DOUBLE/DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ İKİLİ



MODEL : CL160 DHW

Product Dimensions: 1600x 700 x 850/1200 mm

Doctor hand wash sink is designed and made of 304 grade stainless steel for doctors to clean their hands and nails before entering sterile areas or operating theatres.

The product is suitable for use by one person.

Both water battery and soap dispenser functions are controlled with photocell system running on 220 Volt mains power. The device provides ease of use, turning on at approach of hand and turning off on second approach of hand. The product comprises 1 water battery, 2 soap dispenser and 2 nail brush dispenser.

The product comprises 1 piece of mix battery allowing manual adjustment of hot-cold water mix.

The top plate and sink pool of the product are made of 1.2 mm thick sheet, while the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.

40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya ameliyathanelere girmeden önce el & tırnak temizliklerini yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün 2 kişinin el yıkaması için uygundur. Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün üzerinde 2 su bataryası , 2 sabun bataryası ve 2 tırnak fırçası dispanseri vardır.

Ürün üzerinde manüel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk su karışımını sağlayan 2 adet mix batarya mevcuttur.

Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek şekilde ve iki bölüme ayrılmış olarak imal edilmektedir.

Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürün

üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır, Zemin dengesini sağlayan plastik rotol

ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark

kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler

pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol

komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü

bulunmaktadır.

DR HANDWASH SINK-TRIPLE/DOKTOR EL YIKAMA EVYESİ ÜÇLÜ

MODEL : CL230 THW



Product Dimensions: 2300 x 700 x 850/1200 mm

Doctor hand wash sink is designed and made of 304 grade stainless steel for doctors to clean their hands and nails before entering sterile areas or operating theatres.

The product is suitable for use by 3 people.

Both water battery and soap dispenser functions are controlled with photocell system running on 220 Volt mains power. The device provides ease of use, turning on at approach of hand and turning of on second approach of hand.

The product comprises 3 water batteries, 2 soap dispensers and 1 nail brush dispenser.

The product comprises 3 pieces of mix battery allowing manual adjustment of hot-cold water mix.

The top plate and sink pool of the product are made of 1.2 mm thick sheet, while the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.

40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface.

Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Doktor el yıkama evyesi doktorların steril bölgeye veya ameliyathanelere girmeden önce el ve tırnak temizliklerini

yapmaları için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün 1 kişinin el yıkaması için uygundur. Hem su hem de sabun akışı 220 volt elektrik şebekesi ile çalışan fotoselli özelliğe sahip olup; el ile yaklaşıldığında su akışını sağlayıp tekrar el ile yaklaşıldığında su akışını

durdurma özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar. Ürün üzerinde 3 su bataryası , 2 sabun bataryası ve 1 tırnak fırçası dispanseridir. Ürün üzerinde manuel olarak ayarlanabilen sıcak soğuk su karışımını sağlayan 1 adet mix batarya mevcuttur. Ürünün evye havuzu sıvıların sıçramasını önleyecek şekilde imal edilmektedir. Ürünün üst tablası ve evye havuzu 1,2 mm, çevre saçları 0,8mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır. Zemin dengesini sağlayan plastik rotol ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde

ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

SURGICAL TOOL TRAY/CERRAHİ ALET MASASI

MODEL : CL80 TTR



Product Dimensions : 800 x 500 x 860 mm

The surgical tool tray is made from 304 grade stainless steel

Top plate of the product has barriers on three sides to prevent items placed on the tray from falling down.

The product has a 25 mm diameter push bar made of 304 grade stainless steel welded to the top plate.

The top plate is made of 1.2 mm thick sheet, while the bottom plate is made of 1 mm thick sheet.

The bearing legs of the product are made from 4 pieces of 304 grade stainless steel pipes with a diameter of 25 mm and wall thickness of 1.2 mm.

The product has four pieces of wheels with a diameter of 100 mm, with plastic holders and caps, two of which are free/straight moving and two of which have locking mechanisms.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish. Other joins are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has life of 10 years.

MODEL : CL80 TTRD



Cerrahi alet masası ameliyathanelerde kullanılmak üzere

tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir.

Üst tablaya kaynaklı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz borudan itme kulpu mevcuttur.

Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, sac kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürünün taşıyıcı ayakları 25 mm çapında 1,2 mm kalınlığındaki 4 adet 304 kalite paslanmaz borudan yapılmıştır. Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

DRESSING CART/PANSUMAN ARABASI

MODEL : CL 80 DRTR

Product Dimensions : 800 x 500 x 850 mm

The dressing cart is designed and made of 304 grade stainless steel for use in emergency response areas and operating theatres.

The top plate of the product comprises barriers on three sides to prevent items placed on the cart from falling down.

The product comprises a drawer.

The drawer and handle bars of the product are made of stainless steel.

The product comprises a push bar with a diameter of 25 mm made of 304 grade stainless steel welded to the top plate.

The top plate of the product is made of 1.2 mm thick sheet, the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the drawer is made of 0.8 mm thick sheet.

The bearing legs of the product are made from 4 pieces of 304 grade stainless steel pipes with a diameter of 25 mm and a wall thickness of 1.2 mm.

The product has four pieces of wheels with a diameter of 100 mm, with plastic holders and caps, two of which are free/straight moving and two of which have locking mechanisms.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.



Pansuman arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite Paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde üç tarafı bariyerlidir. Ürün üzerinde bir adet çekmece mevcuttur. Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çeliktendir. Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır. Üst tablaya kaynaklı 25 mm çapında 304 kalite paslanmaz borudan itme kulpu mevcuttur. Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çekmece 0,8 mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir. Ürünün taşıyıcı ayakları 25 mm çapında 1,2 mm kalınlığındaki 4 adet 304 kalite paslanmaz borudan yapılmıştır. Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır. İmalat ve montaj hatalarına yönelik 2 yıl üretici garantisi taahhüdündedir.

CRESCENT TABLE/AY MASA

MODEL : CL 17 CRTR



Product Dimensions : 1700 x 450 x 900 mm

The Crescent Table is designed in an arch and made from 304 grade stainless steel for use in operation theatres.

The top tray of the product has a one side barrier to prevent items placed on the tray from falling down.

The bearing legs of the product are made from 6 pieces of 304 grade stainless steel pipes with a diameter of 25 mm and a wall thickness of 1.2 mm. The top plate of the product is made of 1.5 mm thick sheet, and the bottom plate is made of 1.5 mm thick sheet.

The product has six pieces of wheels with a diameter of 75 mm, with plastic holders and caps, three of which are free/ straight moving and three of which have locking mechanisms.

The welding jobs on the product are performed with argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Ay masa ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten ay şeklinde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde tek tarafı bariyerlidir.

Ürünün alt tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde tek tarafı bariyerlidir.

Ürünün taşıyıcı ayakları 25 mm çapında 1,2 mm kalınlığındaki 6 adet 304 kalite paslanmaz borudan yapılmıştır.

Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1,5 mm, saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.

75 mm çaplı üçü serbest/ düz hareketli ve üç adet kilit mekanizmalı altı adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri argon kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

SWESTER TABLE/SWESTER MASA

MODEL : CL 70 MHTR

Mayo Masası Hidrolik /
Mayo table hydraulic

**MODEL : CL 70 MMTR**

Mayo Masası Mekanik /
Mayo table mechanic



Product Dimensions : 700 x 500 x 850/1250 mm

Swester table is designed and manufactured to be used in operating room with stainless steel in 304 quality. Upper table of the product is made curvedly to prevent fall of materials. On the product, there is a hydraulic mechanism made of stainless steel with foot switch providing up and down movement of table stand.

The product has 1,2 mm upper table sheet thickness, 1 mm lower table sheet thickness, 0,8 mm drawer sheet thickness. Bearing foot of the product is 60*40*1,5 mm and stainless profile in 304 quality.

On the product, there are three wheels being in diameter of 75 mm with plastic tongs and cover, one of which is free /forward action, two of which have uplock assemblies.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Upper tables and apparent welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Swester masa ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmıştır.

Ürünün üst tablası konulan malzemelerin düşmesini önleyecek şekilde indirimli yapılmıştır.

Ürün üzerinde masa sehpasının yukarı aşağı hareketini sağlayan ayak pedallı paslanmaz çelik hidrolik mekanizma Ürünün üst tablası 1,2 mm , alt tablası 1 mm, çekmece 0,8 mm saç kalınlığı olarak imal edilmektedir.

Ürünün taşıyıcı ayakları 60*40*1,5 mm 304 kalite paslanmaz Ürün üzerinde 75 mm çaplı biri serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı üç adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

ENDOSCOPY CABINET/ENDOSKOPI DOLABI

MODEL : CL 60 ECB

Product Dimensions : 600 x 400 x 2100 mm

It is designed and manufactured completely from 304 grade stainless steel for the purpose of protecting and storing Endoscopes.

4 Telescopic Railed Endoscope Hanger Adapters are available. There are hangers within the cabinet designed for endoscope edges.

The frontal lid of the cabinet is made of tempered glass, which lets the user see upper part of the endoscopes.

There are lockers integrated within frontal lids.

There are ventilation grilles on both sides of the cabinet, so that ventilation within the cabinet is provided.

The inner side of the cabinet is coated with soft vinyl materials, so that endoscopes within the cabinet shall not be damaged.

There is a blistering tank integrated within the cabinet.

The upper plate of the product is manufactured as 1 mm thick; the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick; and the sheet metal used for the lids are manufactured as 1 mm thick.

Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used on the product. There are rutil plastic legs on the product and they are used for adjusting the floor balance.

The rails used on the product are integrated with self-brakes and telescopic rail connections are available.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes. Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws. When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of

hospitals the product has a useful life of 10 years.

Endoskoplaraın korunması ve saklanması amacıyla tasarlanan 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır. 4 adet teleskopik raylı endoskop asma adaptörü mevcuttur.

Endoskop uçları için dolap içi asma yerleri mevcuttur. Ön kapak üst bölüm endoskoplaraın görölmesine uygun olarak temperli camlıdır. Ön kapakta kilit sistemi mevcuttur. Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları vardır.

Endoskoplaraın zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil malzeme ile kaplıdır. Dolap içi su toplama haznesi mevcuttur. Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve kapak saç kalınlıkları 1 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır. Zemin dengesini sağlayan plastik rotol ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde kullanılan raylar kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.



OPERATING THEATRECUPBOARD/ AMELİYATHANE DOLABI

MODEL : CL 85 OCB

- For entire sterilization required centers,
- Grade 304 stainless steel,
- Stainless steel adjustable feet,
- Lockable glass doors and 2 shelves,
- 2 drawers and a cupboard on the bottom,
- Flexible production in different designs and dimensions,
- Dimensions (WxH): 850x500x2000 mm.

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda
- 304 Kalite paslanmaz çelik,
- Üst kısmı kilitli camlı kapak ve yüksekliği ayarlanabilen iki adet raf,
- Zemin göre ayarlanabilen paslanmaz ayak,
- Alt bölümde iki adet çekmece ve dolap,
- İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim,
- Ürünün ölçüleri 850x500x2000 mm.



ANGIOGRAPHY CATHETER CABINETTE / ANJİYO KATATER DOLABI

MODEL : CL 1100



Product Dimensions : 1100 x 570 x 1850 mm

It is designed and manufactured completely from 304 quality stainless steel for the purpose of protecting and storing the Catheter.

3 Telescopic Railed Catheter Hanger Adapters are available.

The lids of the cabinet are made of 8 mm thick tempered glass which is resistant against impacts and which lets the user see the inner side of the cabinet.

There are lockers integrated within the lids.

There are ventilation grilles on both sides of the cabinet, so that ventilation within the cabinet is provided.

The inner side of the cabinet is coated with soft vinyl materials, so that the catheters within the cabinet shall not be damaged.

There is a blistering tank integrated within the cabinet.

The upper plate of the product is manufactured as 1 mm thick; the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick; and the lids are manufactured as 1 mm thick.

Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used on the product.

There are rutil plastic legs on the product and they are used for adjusting the floor balance.

The rails used on the product are integrated with self-brakes and telescopic rail connections are in available.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Kataterlerin korunması ve saklanması amacıyla tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

3 adet teleskopik raylı katater asma adaptörü mevcuttur.

Kapaklar dolap içerisindekileri görebilmek için darbelere karşı dayanıklı 8 mm temperli camdan yapılmıştır.

Kapaklarda kilit sistemi mevcuttur.

Dolabın hava alması için iki yanında havalandırma ızgaraları vardır.

Kataterlerin zarar görmemesi için dolabın içi yumuşak vinil malzeme ile kaplıdır.

Dolap içi su toplama haznesi mevcuttur.

Ürünün üst tablası 1 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve kapak saç kalınlıkları 1 mm olarak imal edilmektedir.

Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır,

Zemin dengesini sağlayan plastik rotol ayakları mevcuttur.

Ürün üzerinde kullanılan raylar kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

MATERIAL and MEDICINE CABINET- SS/MALZEME VE İLAÇ DOLABI



MODEL : CL 180 MNCB

Dış ebat/ external dimensions : 900 x 430 x 1800 mm

The product is designed and made of 304 grade stainless steel to keep materials and medicines in sterile conditions in operating theatres.

Including the bottom plate the product comprises 4 shelves. To display the contents the doors are made of 8 mm thick tempered glass.

The doors have lock mechanisms.

The shelves of the product are made of 1 mm thick sheet, the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance. Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

- Ameliyathaneler, müdahale odaları ve hijyenik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten ve taşlı saçtan imal edilmiştir.
- İçerisinde 4 adet paslanmaz tablalı raf vardır.
- Kapıların kanatları içerisindeki malzemeleri görebilmek için temperli şeffaf camdan oluşmaktadır.
- Kapısı üzerinde kilit mevcuttur.
- Ayakları stabil dört adet 40 x 40 mm profil, paslanmaz çeliktendir.
- Ayaklarda kaymayı önleyici plastik, ayarlanabilir rotıl pabuçludur.
- Ürünün ölçüleri 900x500x1800 mm

SINGLE-DOUBLE UTILITY SINK/TEKLİ-İKİLİ YIKAMA EVYESİ WORKING TABLE WITH CUPBOARD/ DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI

MODEL : CL 190 DS

Product Dimensions : 1900 x 600 x 850 mm



MODEL : CL 190 SS

Product Dimensions : 1900 x 600 x 850 mm



MODEL : CL 190 TCB

Product Dimensions : 1900 x 600 x 850 mm



Single and Double Utility Sink is designed and manufactured completely from 304 grade stainless steel for letting the user wash endoscopes and other medical tools easily.

The upper plate of the product is designed in such a way that the liquids shall not pour down on the floor from the sides of the desk

There are two sinks with Dimensions: 50*50*30 on the product, and they are manufactured from 304 grade stainless steel.

The upper plate of the product is manufactured as 1,5 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick.

The lower part of the product is in the form of a cabinet with sliding shutters.

Profile Legs made of 40*40*1 304 Grade stainless steel legs are used on the product.

There are rutil plastic legs on the product and they are used for adjusting the floor balance.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes.

Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface.

Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

BABY BATH UNIT /BEBEK YIKAMA ARABASI

**MODEL : CL 1800 SSCB**

Product Dimensions : 1800 x 700 x 850 mm

Baby Bath Unit is designed and manufactured completely from 304 grade stainless steel for letting the user bath newly born babies easily.

A Baby Scale is given together with the product.

The upper plate of the product is designed in such a way that the liquids shall not pour down on the floor from the sides of the desk. There is 1 sink integrated on the product with Dimensions: 65*53*20 and it is manufactured from 304 quality stainless steel.

The product is manufactured in two forms: one with a cabinet and the other with shelves on it.

The upper plate of the product is manufactured as 1,5 mm thick; the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick; and the drawers are manufactured as 0,8 mm thick.

Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used on the product.

There are rutile plastic legs on the product and they are used for adjusting the floor balance.

The handles on the lids of the product are manufactured from stainless steel.

A self-spiralled douche spray with mix batteries is available on the product.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes.

Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Bebek yıkama ünitesi yeni doğan bebeklerin rahat yıkanabilmesi için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürün ile birlikte bebek terazisi verilmektedir. Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir. Ürün üzerinde 65*53*20 ebatlarında 1 adet 304 kalite paslanmaz çelikten evye bulunmaktadır. Ürün dolaplı ve ara rafı imal edilmektedir. Ürünün üst tablası 1,5 mm , alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir.

Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır.

Zemin dengesini sağlayan plastik rotol ayakları mevcuttur. Ürün kapak kulpları paslanmaz çeliktendir.

Ürün üzerin de kendinden spiralli mix bataryalı duş spreyi mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

PLASTER DESK / ALÇI MASASI

MODEL : CL 160 PLS



Product Dimensions : 1600 x 600 x 850 mm

Plaster Preparation desk and sink, it is designed for plaster preparation and application rooms.

The upper plate of the product is designed in such a way that the liquids shall not pour down on the floor from the sides of the desk. There is a bucket on the product, which is made of 304 grade stainless steel with the dimensions of 400*300 mm, for solubilizing the plaster.

There is a 1-inch draining pipe under the plaster bucket of the product.

The desk has a drawer and a cabinet with lids.

The product is totally made of 304 grade stainless steel.

The upper plate of the product is manufactured as 1,5 mm thick; the lower plate as 1 mm thick; surrounding metal sheets as 0,8 mm thick; and the drawers are manufactured as 0,8 mm thick.

Profile Legs made of 40*40*1 304 grade stainless steel legs are used on the product.

There are rutile plastic legs on the product and they are used for adjusting the floor balance.

The handles that are mounted on the drawers and the lids of the product are made of stainless steel.

The drawers of the product are self-brake integrated and telescopic rail connections are available on these drawers.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding. Upper plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Alçı hazırlık masası ve evyesi, alçı hazırlık ve uygulama odaları için tasarlanmıştır.

Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir.

Ürün üzerinde alçıların çözündürülmesi için 304 kalite paslanmaz çelikten 400*300 mm kova bulunmaktadır.

Ürünün alçı kovanının altında 1 inç tahliye vanası bulunmaktadır. Masanın çekmecesi ve kapaklı dolabı bulunmaktadır.

Ürün Tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ürünün üst tablası 1,5 mm, alt tablası 1 mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır, Zemin dengesini sağlayan plastik rotol ayakları mevcuttur.

Ürün çekmece ve kapak kulpları paslanmaz çelikten dir.

Ürün çekmeceleri gövdeye kendinden frenli ve teleskopik ray bağlantılıdır.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

BODY WASHING TABLE / GASİL MASASI

MODEL: CL26 BWTD

Gasil Masası Dolaplı /

Body washing table with cupboard



MODEL: CL26 BWT

Gasil Masası (Dolapsız) /

Body washing table without cupboard



MODEL: CL26 BWT

Gasil Masası (Döner Tip) /

Body washing table revolving



Product Dimensions : 2600 x 1000 x 850 mm

The body-washing table is designed and made of 304 grade stainless steel for use in morgues and funeralhouses.

The top plate of the product is designed to prevent leakage of liquids from the sides.

The slope of the top plate facilitates liquid movement.

A sink for washing hands and tools is integrated on the body washing table

A cabinet with door is integrated for storage on the foot section.

The product comprises air & water ports & a water vacuum system

The top plate of the product is made of 2 mm thick sheet,

the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side and door plates are made of 0.8 mm sheet.

40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Gasil masası morg ve gasil haneler için tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürünün üst tablası sıvıların kenarlardan akmasını önleyecek şekilde imal edilmektedir. Üst tablanın üzerindeki açısı sayesinde rahat sıvı akışı sağlanmaktadır. Gasil masasının üzerinde el ve alet yıkamak için evye mevcuttur. Ayak bölümünde malzeme konulabilmesi için kapaklı dolap bulunmaktadır. Ürün üzerinde hava ve su jakları mevcuttur. Ürün üzerinde su vakum sistemi mevcuttur. Ürünün üst tablası 2 mm , alt tablası 1 mm, çevre ve kapak saç kalınlıkları 0,8 mm olarak imal edilmektedir. Ürün üzerinde 40*40*1,2 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır, Zemin dengesini sağlayan plastik rotill ayakları mevcuttur. Ürün kapak kulpları paslanmaz çeliktendir. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

AUTOPSY TABLE / OTOPSİ MASASI

MODEL : CL 90 OTP

External dimensions : 900 x 430 x 1800 mm



The product is designed and made of 304 grade stainless steel to keep materials and medicines in sterile conditions in operating theatres.

Including the bottom plate the product comprises 4 shelves. To display the contents the doors are made of 8 mm thick tempered glass.

The doors have lock mechanisms.

The shelves of the product are made of 1 mm thick sheet, the bottom plate is made of 1 mm thick sheet, and the side plates are made of 0.8 mm thick sheet.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

MORG UNIT OPEN FRONT SIDE WITH DOUBLE DOORS MORG ÜNİTESİ ÖNDEN AÇILIR / İKİ KAPILI



MODEL : CL 1MORG

Dış ebat/ external dimensions

: 3000 x 900 x 1820

Morgue unit is designed and made from 304 grade stainless steel with full isolation to provide conditions suitable for keeping the body place inside. The unit is produced in single, double or triple packet system model. The external and internal surfaces are covered with 0.8 mm thick plate. The carcass is made of 40 x 40 x 2 mm steel square profile. Doors of the unit are separately produced for each cell.

The doors are isolated to prevent heat transfer.

The product comprises rubber gaskets and locking mechanisms for cell doors that can be opened from the inside even when the mechanism is locked. The unit comprises life sign sensors in case of spontaneous revival. The unit doors comprise information panels allowing insertion of A4 size paper. The unit comprises sliding beds each with a minimum load bearing capacity of 170 kg, made of stainless steel, allowing pulling out 2/3 of the way without toppling.

The unit is mobile, and the unit wheels allow locking and are replaceable. Morgue unit cooler systems are independent, hermetic Compressor systems capable of standalone operation, and these are capable of keeping the body by cooling down to temperatures between -5°C and 5°C. The unit comprises water drainage slots located under the evaporator for drainage of the water accumulating under the evaporator and a water drainage system for independent washing and disinfecting of each unit. All surfaces of the morgue unit must be isolated with polystyrene plate with a min. thickness of 50 mm and a min. density of 40-42 kg/ m³. The front door of the morgue unit comprises a thermometer with a digital screen independently showing the temperature of each cell. The cooling system of the morgue unit has an automatic defrost system. Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding. Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish. Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws. When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Morg Ünitesi içine konan cenazenin bekletilmesine uygun koşulları sağlayacak şekilde izolasyonlu olarak tamamen 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ünite tekli, çiftli ve üçlü olarak paket sistem halinde imal edilmektedir.

Dış ve iç yüzeyi 0,8 mm kalınlıkta saç ile kaplıdır. Karkası 40x40x2 mm ölçüsünde paslanmaz çelik kutu profilden yapılmıştır. Ünitenin kapakları, her bir hücre için ayrı ayrı imal edilmiştir. Kapaklar ısı transferini önleyecek şekilde izolasyonludur. Ürünün üzerinde lastik contalar bulunan, hücre kapakları kilitlenebilen ve kilitli olduğunda dahi içeriden açılabilen mekanizmalıdır. Ünite üzerinde canlanmalara karşı yaşam sensörü mevcuttur. Ürün kapaklarının üzerinde A4 standardında kağıdın konulabileceği bilgi panosu vardır. Ünite üzerinde 2/3 oranında devrilmeden dışarı çekilebilen paslanmaz çelikten imal edilmiş, her biri en az 170kg. kaldırma kapasitesine sahip kayar kızaklı sedye bulunmaktadır. Ünite mobil olup , istenildiğinde tekerlekleri kilitlenebilir ve değiştirilebilir özelliktedir.

Morg hücreleri soğutucu sistemleri birbirinden bağımsız, ayrı ayrı çalışabilen, hermetik kompresörlü olup cenazenin konulduğu ortamı -5°C ile 5°C arasında soğutacak şekilde muhafaza özelliğine sahiptir. Evaporatör üzerinde biriken suyun tahliyesi için evaporatör altına yerleştirilmiş su tahliye yuvaları ve her hücrenin kendine ait yıkama ve dezenfekte işlemi için uygun su drenaj sistemi mevcuttur. Morg Ünitesinin bütün yüzeyleri en az 50mm kalınlığında 40-42 kg/ m³ yoğunlukta poliüsteren levha ile izole edilmiş olmalıdır. Morg Ünitesinin ön kapağı üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı sıcaklığı gösteren dijital termometre ekranı olan termometre mevcuttur. Morg Ünitesinin soğutma sistemi otomatik defrost sistemlidir. Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol omitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

MORG UNIT OPEN FRONT SIDE WITH DOUBLE DOORS
MORG ÜNİTESİ ÖNDEN AÇILIR / İKİ KAPILI



MODEL : CL2F MORG

Dış ebat/ external dimensions	: 2600 x 900 x 1760
İç ebatlar / internal dimensions	: 2x(2400x800x570)
Besleme girişi /power supply	: 230 V, 1 N, 50/60 Hz
Güç / power	: 1,6 kw
Çalışma sıcaklığı / operation temperature	: -5 / 3 °C
Kablo kesiti / cable section	: 3x1,5 mm

Paslanmaz çelik karkas, kolay taşıma olanağı sağlayan sedye ve kızaklar mevcuttur. Birbirinden bağımsız hücreler yüksek dansiteli poliüretan izolasyona sahiptir. Soğutma üniteleri (hücreler) birbirinden bağımsızdır. Dijital kontrol sistemi mevcuttur. Ağır yük tekerlekleri sayesinde yer değişimi ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır. Minimum enerji tüketimiyle maksimum verim elde edilmiştir. İki ve üç hücreli önden ve yandan açılır model seçenekleri vardır. Ozon dostu CFC Free, R-134 soğutucu gaz kullanılmaktadır.

MORG UNIT OPEN SIDEWISE WITH DOUBLE DOORS MORG ÜNİTESİ YANDAN AÇILIR / İKİ KAPILI



MODEL : CL2S MORG

Dış ebat/ external dimensions	: 2600 x 900 x 1760
İç ebatlar / internal dimensions	: 2x(2400x800x570)
Besleme girişi /power supply	: 230 V, 1 N, 50/60 Hz
Güç / power	: 1,6 kw
Çalışma sıcaklığı / operation temperature	: -5 / 3 °C
Kablo kesiti / cable section	: 3x1,5 mm

Paslanmaz çelik karkas, kolay taşıma olanağı sağlayan sedye ve kızaklar mevcuttur.

Birbirinden bağımsız hücreler yüksek dansiteli poliüretan izolasyona sahiptir. Soğutma üniteleri (hücreler) birbirinden bağımsızdır.

Dijital kontrol sistemi mevcuttur.

Ağır yük tekerlekleri sayesinde yer değişimi ve taşıma kolaylığı sağlamaktadır. Minimum enerji tüketimiyle maksimum verim elde edilmiştir.

İki ve üç hücreli önden ve yandan açılır model seçenekleri vardır.

Open door: CFC Free - R 134a soğutucu gazı kullanılmaktadır.

STEEL STEP SINGLE / TEKLİ ÇELİK BASAMAK

**MODEL : CL 1 STP**

Product Dimensions : 600 x 300 x 220 mm

The single step product is fully made of 304 grade stainless steel for use in operating theatres.

The top plate of the product is made of 1.5 mm thick sheet.

A U-profile support plate is installed under the top plate to prevent collapse.

40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance and prevent slippage.

The welding jobs on the product are performed with argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

Tekli basamak ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Ürünün üst tablası 1,5 mm olarak imal edilmektedir. Ürünün üst tablasının altında çökmeleri engellemek için U

bükümlü takviye saç mevcuttur. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır,

Zemin dengesini sağlayan ve kaymayı engelleyen plastik rotıl ayakları mevcuttur. Ürün üzerinde yapılan kaynak

işlemleri argon kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak

yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon

kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü

bulunmaktadır.

STEEL STEP, DOUBLE / İKİLİ ÇELİK BASAMAK

**MODEL : CL 2 STP**

Product Dimensions : 600 x 500 x 400 mm

The two step product is made of 304 grade stainless steel for use in operating theatres.

The plates of the product is made of 1.5 mm thick sheet.

A U-profile support plate is installed under the top plate to prevent collapse.

40 x 40 x 1 mm profile legs made of 304 grade stainless steel are used in the product.

The product has rubber rotile feet that provide surface balance and prevent slippage.

The welding jobs on the product are performed with argon arc welding.

Top plates and visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

İkili basamak ameliyathanelerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Ürünün tablaları 1,5 mm olarak imal edilmektedir. Ürünün tablasının altında çökmeleri engellemek için U bükümlü takviye saç mevcuttur. Ürün üzerinde 40*40*1 mm 304 kalite paslanmaz profil ayak kullanılmaktadır, Zemin dengesini sağlayan ve kaymayı engelleyen plastik rotile ayakları mevcuttur.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır. Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır. Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır. Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

WIRE-MADE PILING SHELVES / TEL İSTİF RAFI



Product Dimensions : 1520 x 460 x 1830 mm

It is designed and manufactured from 304 grade stainless steel for the purpose of storing.

It is suitable for being used in sterile conditions.

The distance between the shelves can be adjusted at desired dimensions and its de-mountable.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes

Visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

WIRE-MADE PILING SHELVES (MOBILE) / HAREKETLİ TEL İSTİF RAFI



Product Dimensions : 1520 x 460 x 1830 mm

It is designed and manufactured from 304 quality stainless steel for the purpose of storing.

It is suitable for being used in sterile environments.

The distance between the shelves can be adjusted at desired dimensions and its de-mountable.

There are four wheels on the product, two of which are brake-integrated wheels, and the other two of which do not have brakes integrated within themselves.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes

Visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

SLIPPER CART / TERLİK ARABASI

MODEL : CL 10 SLTR

Product Dimensions : 1000 x 500 x 1800 mm

Slipper cart is designed and manufactured to be used in emergency response areas and in entries to the operating rooms with stainless steel in 304 quality.

Bearing feet and shelves of the product are made of stainless profile in 304 quality in thickness of 25*25 mm 1,2 mm.

On the product, there are four wheels being in diameter of 100 mm with plastic tongs and cover, two of which are free / forward action, two of which have uplock assemblies.

Welding jobs on the product are performed with special nickel electrodes, using electric arc or argon arc welding.

Upper tables and apparent welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other connections made on the product are made by using pop rivet and nut rivet – stainless screw.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.



Terlik arabası acil müdahale alanları ve ameliyathanelere girişlerde kullanılmak üzere tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürünün taşıyıcı ayakları ve rafları 25*25 mm 1,2 mm kalınlığındaki 304 kalite paslanmaz profilden yapılmıştır.

Ürün üzerinde 100 mm çaplı ikisi serbest/ düz hareketli ve ikisi kilit mekanizmalı dört adet plastik maşalı ve kapaklı tekerlek mevcuttur.

Ürün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikelli özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmıştır.

Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmıştır.

Diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılacaktır.

Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin – paslanmaz vida kullanılarak yapılmıştır.

Ürünün hastanelerin Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde 10 yıl dayanım ömrü bulunmaktadır.

SERUM HANGER / SERUM ASKISI



MODEL : CL 40 SER

Product Dimensions : 400 x 25 x 1850 mm

it is designed and manufactured from 304 grade stainless steel for hanging and moving around serum bags.

It is suitable for being used in Sterile environments.

The heights of the serum bags can be adjusted mechanically.

There are five-wheel integrated plastic leg system – two of which are integrated with self-brakes – that maintains the floor balance.

Welding operations realized on the product are implemented via electrical arc welding machines or argon arc welding machines by using nickel-containing special electrodes

Visible welding spots are sanded to provide a satin finish surface. Other surfaces are left in their natural state and in satin finish.

Other joins on the product are done using pop rivets and machine rivets – stainless screws.

When cleaned with sterilization and cleaning materials specified by infection control committees of hospitals the product has a useful life of 10 years.

LAUNDRY TROLLEYS / ÇAMAŞIRHANE ARABALARI MEDICAL WASTE COLLECTION TROLLEY/ TIBBİ ATIK ARABASI

DIRTY LINENTROLLEY/ NEVRESİM TOPLAMA ARABASI



- **MODEL : CL 98 DLTR**
- Dimension / Ürünün ölçüleri : 980 x 620 x 950

DIRTY-CLEAN LAUNDRY TROLLEY/ KİRLİ- TEMİZ ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI



- **MODEL : CL 110 DCLTR**
- Dimension / Ürünün ölçüleri : 1100 x 550 x 950



MEDICAL WASTE COLLECTION TROLLEY/ TIBBİ ATIK ARABASI

- **MODEL : CL 61 MWTR**
- Dimension / Ürünün ölçüleri : 610 x 1250 x 970,
- Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik



STERILAZATION PREPERATION TABLE / STERİLİZASYON HAZIRLIK MASASI

- **MODEL : CL 70 STE** **UNIT PRICE : 1.440 €**
- Dimension / Ürünün ölçüleri : 1600 x 600 x 850
- Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik

Çift hareketli sehpa/ DOUBLE MOBILE TROLLEY

- **MODEL : CL 70 DMTR** **UNIT PRICE : 566 €**
- Dimension / Ürünün ölçüleri : 700 x 400 x 900,
- Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik



INSTRUMENT TROLLEY / Bohca Arabası Alt Tablalı Üst Tabla Düz

- **MODEL : CL 70 INTR** **UNIT PRICE : 449 €**
- Dimension / Ürünün ölçüleri : 700 x 400 x 900,
- Grade 304 stainless steel, / • 304 Kalite paslanmaz çelik

CL 100 İNKÜBATÖR / CL 100 INCUBATOR



Temperature Range C°	Çalışma Aralığı °C	-5 / +60 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Isı °C	+37 C°
Heating Cooling Capacity	Soğutma-Isıtma Kapasitesi	260
Power Requirement	Güç İhtiyacı	200
Cooler Liquid	Soğutucu Akışkan	R134a
Wire Shelf	Tel Raf	2
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Cr-Ni	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı , Açık Kapı, Elektrik)	+
Interior Lighting	İç aydınlatma	LED
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600x600x830
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	476x435x555
Gross Volume (L)	Brüt Hacim Lt.	130
Net Volume (L)	Net Hacim Lt.	109
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık Kg.	78
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Power Hz	Çalışma Aralığı	221 VAC / 50 Hz. - 60 Hz.
Heating and Cooling type	Isıtma- Soğutma Tipi	direct expansion/ Direk genişleme - air circulation /hava sirkülasyonu
SMS or e-mail Modul	SMS ve E- posta Modülü	Optional / Opsiyonel
Castor (2 with Stoper 2 without Stoper)	Tekerlek (2 Stoplu 2 Stopsuz)	+

109 lt iç hacmi bulunmaktadır.

- Sıcaklık çalışma aralığı -5 ° C / +60°C
- Paslanmaz Cr-Ni iç hazne
- İç aydınlatma led sistemiyle dizayn edilmiştir.
- Otomatik defrost sistemi.
- Güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı.
- Kapı içinde bulunan gözetleme camı.
- Üst tarafta bulunan valfi.

This device has 109 liter internal volume.

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
- Operates between -5/+60°C and it is set to +37°C.
- Door of the device is polyurethane pressed block door.
- Inside the device, when the outer door is opened, there is a sight glass to monitor the interior and prevent the loss of temperature inside the device.
- There are 2 height-adjustable shelves in the device.
- The shelves are produced in a porous structure in order not to prevent air circulation.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.

CL 200 İNKÜBATÖR / CL 200 INCUBATOR



200 lt iç hacmi bulunmaktadır.
Sıcaklık çalışma aralığı 0/+70°C .
Paslanmaz Cr-Ni iç hazne
İç aydınlatma led sistemiyle dizayn edilmiştir.
Otomatik defrost sistemi.
Güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı.
Kapı içinde bulunan gözetme camı.
Üst tarafta bulunan valfi.

This device has 200 liter internal volume.

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
- Operates between 0/+70°C .
- Door of the device is polyurethane pressed block door.
- Inside the device, when the outer door is opened, there is a sight glass to monitor the interior and prevent the loss of temperature inside the device.
- There are 3 height-adjustable shelves in the device.
- The shelves are produced in a porous structure in order not to prevent air circulation.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.

Temperature Range C°	Çalışma Aralığı °C	0 / +70 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Isı °C	+37 C°
Heating Cooling Capacity	Soğutma-Isıtma Kapasitesi	260
Power Requirement	Güç İhtiyacı	200
Cooler Liquid	Soğutucu Akışkan	R134a
Sight Glass		+
Precision		± 0,5 °C
Stability		± 0,5 °C
Wire Shelf	Tel Raf	3
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Cr-Ni	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı , Açık Kapı, Elektrik)	+
Interior Lighting	İç aydınlatma	LED
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600x640x1430
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	516x543x797
Gross Volume (L)	Brüt Hacim Lt.	223
Net Volume (L)	Net Hacim Lt.	200
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık Kg.	100
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Power hz	Çalışma Aralığı	221 VAC /50 Hz. - 60 Hz.
Heating and Cooling type	Isıtma- Soğutma Tipi	direct expansion/ Direk genleşme - air circulation /hava sirkülasyonu
SMS or e-mail Modul	SMS ve E- posta Modülü	Optional / Opsiyonel
Castor (2 with Stoper 2 without Stoper)	Tekerlek (2 Stoplu 2 Stopsuz)	+



CL 150 ETUV / CL 150 LABORATORY DRYING AND HEATING OVEN (ETUVE)

Temperature Range C°	Çalışma Aralığı °C	+5 / +250 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Isı °C	+65 C°
Heating Cooling Capacity	Soğutma-Isıtma Kapasitesi	500
Power Requirement	Güç İhtiyacı	500
Cooler Liquid	Soğutucu Akışkan	R134a
Wire Shelf	Tel Raf	2
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Cr-Ni	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı , Açık Kapı, Elektrik)	+
Interior Lighting	İç aydınlatma	LED
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600x815x650
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	481x570x460
Gross Volume (L)	Brüt Hacim Lt.	147
Net Volume (L)	Net Hacim Lt.	126
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık Kg.	70
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Power Hz	Çalışma Aralığı	222 VAC / 50 Hz. - 60 Hz.
Heating and Cooling type	Isıtma- Soğutma Tipi	electer heater -air circulation
SMS or e-mail Modul	SMS ve E- posta Modülü	Optional / Opsiyonel
Castors (2 Braked / 2 Regular)	Tekerlek (2 Stoplu 2 Stopsuz)	+

126 lt iç hacmi bulunmaktadır.

- Sıcaklık çalışma aralığı +5 ° C / + 250 ° C
- Paslanmaz Cr-Ni iç hazne
- İç aydınlatma led sistemiyle dizayn edilmiştir.
- Otomatik defrost sistemi.
- Güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı.
- Kapı içind bulunan gözetleme camı.
- Üst tarafta bulunan havalandırma valfi.

Interior capacity 126 liter

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
- Works with 195-230 V/50 Hz mains voltage.
- Dry air sterilizers are used as heating, drying and sterilizers.
- With the turbo fan motor, it provides homogenous heat distribution in the device.
- The device offers with a digital control system, the device can be operated from 1 minute to 99.9 hours.
- The device provides the possibility of working without time limit at the required set point with the timeless working mode.
- The curved corners of the device provides easy cleaning to minimize contamination.
- Device has been taken against overheating with safety thermostat which can be adjusted between + 50 / + 300 ° C.
- Operating temperature of the device is between 5°C more than ambient temperature and 250°C.

CL 25 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 25 BLOOD BANK REFRIGERATOR



- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.



CL 25 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 25 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.
- There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily.
- Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of blood bags.
- The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

- The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
- The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank refrigerators have CE records.

CL 25 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 25 BLOOD BANK REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 25
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°
Capacity (L)	Torba Kapasitesi 450 ml	25 pcs / 25 Adet
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	+2 / +8 C°
Drawer qty pcs	Çekmece Adedi Cr-Ni	2
Alarm System	Alarm Sistemi	+
Inner light	İç Aydınlatma	+
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
Gross Volume L	Brüt Hacim (lt)	70
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	450 x 655 x 765
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	370 x 350 x 520
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	460 x 700 x 795
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	53
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+

CL 50 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 50 BLOOD BANK REFRIGERATOR



- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.

CL 50 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 50 BLOOD BANK REFRIGERATOR



- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.
- There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily.
- Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of blood bags.
- The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

- The device ensures the distribution with the strengthened fan system it contains.
- The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
- The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank refrigerators have CE records.



CL 50 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 50 BLOOD BANK REFRIGERATOR

Model and Features	Model ve Özellikler	CL 50
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°
Capacity (L)	Torba Kapasitesi 450 ml	60 pcs / 60 Adet
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	+2 / +8 C°
Drawer qty pcs	Çekmece Adedi Cr-Ni	2
Alarm System	Alarm Sistemi	+
Inner light	İç Aydınlatma	+
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
Gross Volume L	Brüt Hacim (lt)	165
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 630 x 1230
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	516 x 543 x 595
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	605 x 700 x 1270
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	92
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+

CL 100 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 100 BLOOD BANK REFRIGERATOR



- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.



CL 100 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 100 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.
- There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily.
- Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of blood bags.
- The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

- The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
- The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank refrigerators have CE records.

CL 100 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 100 BLOOD BANK REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 100
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°
Capacity (L)	Torba Kapasitesi 450 ml	120 pcs / 120 Adet
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	+2 / +8 C°
Drawer qty pcs	Çekmece Adedi Cr-Ni	2
Alarm System	Alarm Sistemi	+
Inner light	İç Aydınlatma	+
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
Gross Volume L	Brüt Hacim (lt)	223
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 640 x 1430
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	516 x 543 x 797
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	605 x 700 x 1520
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	100
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+



CL 200 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 200 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.



CL 200 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 200 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.
- There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily.
- Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of blood bags.
- The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

- The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
- The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank refrigerators have CE records.

CL 200 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 200 BLOOD BANK REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 200
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°
Capacity (L)	Torba Kapasitesi 450 ml	240 pcs / 240 Adet
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	+2 / +8 C°
Drawer qty pcs	Çekmece Adedi Cr-Ni	2
Alarm System	Alarm Sistemi	+
Inner light	İç Aydınlatma	+
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
Gross Volume L	Brüt Hacim (lt)	390
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 640 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	516 x 543 x 1391
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	605 x 700 x 2010
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	147
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+



CL 300 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 300 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.



CL 300 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 300 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.
- There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily.
- Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of blood bags.
- The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

- The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
- The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank refrigerators have CE records.

CL 300 KAN SAKLAMA DOLABI /
CL 300 BLOOD BANK REFRIGERATOR

Model and Features	Model ve Özellikler	CL 300
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°
Capacity (L)	Torba Kapasitesi 450 ml	336 pcs / 336 Adet
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	+2 / +8 C°
Drawer qty pcs	Çekmece Adedi Cr-Ni	6
Alarm System	Alarm Sistemi	+
Inner light	İç Aydınlatma	+
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
Gross Volume L	Brüt Hacim (lt)	632
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	765 x 820 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	660 x 712 x 1347
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	920 x 775 x 2200
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	225
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+

CL 600 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 600 BLOOD BANK REFRIGERATOR



- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.

- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.



CL 600 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 600 BLOOD BANK REFRIGERATOR

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device has a pool type stainless steel shelf system. There is a plexi-glass protector in front of each shelf. This mobile shelf system can be easily moved.
- There are separators inside the drawers helping the blood bags to be placed and stocked easily.
- Each shelf in the device has the capacity of storing a minimum of 33 units of blood bags.
- The device operates between +2/+8 C, which is the ideal storage temperature of blood ingredients, and it is set to +4 degrees.

- The device provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- The device works smoothly and quietly in order not to decompose the blood components.
- The device has full automatic defrost system in order to protect the productivity of the cooling evaporator.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lights.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There are 2 probs in the blood bank refrigerator . One of these probs measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. This information can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the blood bank refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our blood bank refrigerators have CE records.

CL 600 KAN SAKLAMA DOLABI / CL 600 BLOOD BANK REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 600
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°
Capacity (L)	Torba Kapasitesi 450 ml	672 pcs / 672 Adet
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	+2 / +8 C°
Drawer qty pcs	Çekmece Adedi Cr-Ni	12
Alarm System	Alarm Sistemi	+
Inner light	İç Aydınlatma	+
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
Gross Volume L	Brüt Hacim (lt)	1312
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	1450 x 820 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	1370 x 712 x 1346
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	1550 x 920 x 2200
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	450
Door Lock	Kapı Kilidi	+
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+

AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR

Kit dolaplarımız beş farklı kapasite seçeneği ile üretilmektedir.

- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.
- Dolap +0/+15 derece aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaparatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gun boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Dolap üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcı (OPS)'nın çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımız ısı takip sistemine bağlanabilmektedir.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.

AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR

Our laboratory refrigerators are produced with 7 different capacity option.

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- There is a plastic covered wire shelves in the device that can be adjusted according to the user request.
- Operates between +0/+15°C and it is set to +4°C.
- Provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- Works smoothly and quietly.
- In order to protect the productivity of the device cooling evaporator, there is full- automatic defrosting system.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lightening.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when requested. In this way, the 10 year old temperature records can be transferred to the PC in excel format.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system allows the control panel and thermal printer (if available) to operate for 24 hours when the electricity cutts off.
- While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two castors with braked and two regular castors on the device to provide easy portability.
- Our devices can be connected to heat tracking system.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded with the thermal printer can be taken.
- All of our products are produced in line with the ISO 9001:2008, TSE service place competence certificates. The device has CE certificates and barcode.

AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 80	CL 150	CL 160	CL 175
Temperature Range C°	Çalışma Aralığı C°	0 / 15 C°	0 / 15 C°	0 / 15 C°	0 / 15 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+4 C°	+4 C°	+4 C°	+4 C°
Wire Shelves	Tel Raf Adedi	2	2	2	3
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Paslanmaz Çelik	+	+	+	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikro işlemci Kontrolü	+	+	+	+
Graphical Thermal Printer	Grafiksel Termal Yazıcı	Ops.	Ops.	Ops.	Opt.
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)	+	+	+	+
Interior Lighting	İç Aydınlatma	+	+	+	+
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	450 x 655 x 765	765 x 825 x 870	600 x 655 x 1170	600 x 640x 1430
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	370 x 365 x 520	660 x 380 x 620	516 x 535 x 595	516 x 543 x 797
Gross Volume L	Brüt hacim lt	70,5	80	100	100
Net Volume L	Net hacim lt	65	188	165	223
Gross Weight (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	50	155	160	200
Door Lock	Kapı Kilidi	+	+	+	+
Castors (2 Braked / 2 Regular)	Tekerlek(2 Stoplu /2 Stopsuz)	+	+	+	+

AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 250	CL 425	CL 725	CL 1450
Temperature Range C°	Çalışma Aralığı C°	0 / 15 C°	0 / 15 C°	0 / 15 C°	0 / 15 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+ 4 C°	+ 4 C°	+ 4 C°	+ 4 C°
Wire Shelves	Tel Raf Adedi	3	5	5	12
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Paslanmaz Çelik	+	+	+	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+	+	+	+
Graphical Thermal Printer	Grafiksel Termal Yazıcı	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)	+	+	+	+
Interior Lighting	İç Aydınlatma	+	+	+	+
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 592 x 1610	600 x 640 x 2000	765 x 820 x 2000	1450 x 820 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	514 x 547 x 1070	516 x 543 x 1390	660 x 712 x 1347	1370 x 712 x 1346
Gross Volume L	Brüt hacim lt	110	147	215	430
Net Volume L	Net hacim lt	300	390	638	1312
Gross Weight (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	260	350	580	1166
Door Lock	Kapı Kilidi	+	+	+	+
Castors (2 Braked / 2 Regular)	Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz)	+	+	+	+

DONDURUCULU AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR WITH FREEZER PART

- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir. Derin dondurucu bölümü, poliüretan yalıtımlı blok kapı sistemine sahiptir.
- Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır. Derin dondurucu bölümünde Cr-Ni raf sistemi vardır.
- Dolap üst kısmı 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 °C set edilmektedir. Derin dondurucu bölümü -20 °C'ye ayarlanabilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Gerektiğinde cihaz sıcaklık bilgilerinin elektronik ortama iletilmesini sağlayan 10 yıllık kayıt hafızasına sahip bir USB Çıkışı vardır.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabımızın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.

DONDURUCULU AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR WITH FREEZER PART

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of stainless steel sheet.
- Operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks. The deep freezer door section has polyurethane insulated block-door system.
- There is a plastic covered wire shelves in the device that can be adjusted according to the desire of the user. The deep freezer section has Cr-Ni shelves system.
- Refrigerator section operates between 0/+15°C and it is set to +4°C. The deep freezer section operates between -10°C/-30°C and it is set to -20°C.
- Provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- Works smoothly and quietly.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lightening.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides that at possible electricity cut offs the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- While the refrigerator is working, the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded with the thermal printer can be taken.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. The device has CE certificate and barcode.

DONDURUCULU AŞI KİT SAKLAMA DOLABI LABORATORY AND PHARMACY REFRIGERATOR WITH FREEZER PART



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 425 PN		CL 500 PN		CL 450 PN	
		Upper part / Üst Bölüm	Lower part / Alt Bölüm	Upper part / Üst Bölüm	Lower part / Alt Bölüm	Upper part / Üst Bölüm	Lower part / Alt Bölüm
Temperature Range C°	Çalışma Aralığı °C	0 / 15 °C	-10 / -30°C	0 / 15 °C	-10 / -30°C	0 / 15 °C	-10 / -30°C
Set Point C°	Ayarlanmış Isı °C	+ 4 °C	-20°C	+ 4 °C	-20°C	+ 4 °C	-20°C
Wire Shelves	Tel Raf Adedi	3	1	4	1	3	1
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Paslanmaz Çelik	+		+		+	
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+		+		+	
PC Connection	Bilgisayar Bağlantısı	USB		USB		USB	
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Ops.		Ops.		Ops.	
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)	+		+		+	
Interior Lighting	İç Aydınlatma	+		+		+	
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 640 x 2000		765 x 820 x 2000		600 x 640 x 2070	
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	516 x 543 x 880	470 x 490 x 370	662 x 700 x 810	622 x 637 x 400	516 x 543 x 850	470 x 470 x 530
Weight	Brüt Ağırlık (kg)	180		220		180	
Net Volume L	Net hacim lt	200	100	350	140	220	100
Gross Volume lt	Brüt hacim lt			375	158	238	117
Door Lock	Kapı Kilidi	+	-	+	-	+	-
Castors (2 Braked / 2 Regular)	Tekerlek(2 Stoplu /2 Stopsuz)	+		+		+	

SIVI SERUM VE BATTANIYE ISITMA KABİNİ WARMING CABINET

- 95-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contaıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.
- Dolap elektronik olarak 80 °C, mekanik olarak is 90 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Cihazda hava dolaşım sistemine dışarıdan bir kontaminasyon ihtimalini engellemek için filtre bulunmaktadır.
- Dolap soğutma evaparatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Elektronik kart üzerinden harici sensör ve dolap derecelerinin eşleşmesi için sensör ayarı yapılabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabımızın CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.

SIVI SERUM VE BATTANIYE ISITMA KABİNİ WARMING CABINET

- The outer surface of the device has been produced of galvanized sheet with electrostatic paint resistant to rust and the inner surface is produced of chrome nickel sheet.
- Works with 195-230 V/50 Hz mains voltage.
- Cabinet's door is double coated heat glassed, lockable ad magnetic sealed which allows stocktaking.
- It has 7 wire shelves with plastic cover which can be adjusted according to te user's request.
- The cabinet has over-temperature protection as electronic up to 80 degrees, mechanically up to 90 degrees.
- Equal heat distribution is provided by the reinforced fan system in the cabinet.
- There is a filter in the device to prevent the possibility of an external contamination to the air circulation system.
- A fully automatic defrost system is available to maintain the efficiency of the cupboard cooling evaporator.
- Cabinet interior lighting is realized with led lighting.
- A user friendly microprocessor digital control panel is used on the cabinet. However, it's possible to enter the system with password which enables access by component persons.
- There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when requested. In this way, the 10 year old temperature records can be transferred to the PC in excel format.
- The thermostat in the cabinet control panel can measure with 0.1 degree accuracy.
- Sensor adjustment can be done via electronic card to match external sensor and cabinet grades.
- The instrument control panel has an accumulator system that is automatically charged. This system allows the digital control panel and/or thermal printer (if there is) continues to function for 24 hours for any power failures.
- When the upper and lower temperature limits are exceeded while the cupboard was working, while the door is open, the appliance gives a visual and audible warning signal when an electrical interruption occurs.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. The device has CE certificate and barcode.

SIVI SERUM VE BATTANIYE ISITMA KABİNİ WARMING CABINET



Models and Features	Model ve Özellikler	CL 150	CL 350
Temperature Range C°	Sıcaklık Çalışma Aralığı	+20 / +50 C°	+20 / +50 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Sıcaklık	+ 30 C°	+ 30 C°
Capacity L	Kapasite	223	390
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	ç Gövde Paslanmaz Çelik	+	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+	+
Graphical Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional	Optional
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)	+	+
Interior Lighting	İç Aydınlatma	+	+
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 640 x 1430	600 x 640 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	516 x 543 x 797	516 x 5143x 1347
Packed Dimensions WxLxH mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	640 x 725 x 1480	640 x 720 x 2000
Gross Weight	Brüt Ağırlık (kg)	100	150
Door Lock	Kapı Kilidi	+	+
Castors (2 Braked / 2 Regular)	Tekerlek(2 Stoplu /2 Stopsuz)	+	+

ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLABI BEAST MILK STORAGE REFRIGERATOR

The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint. The inner surface is produced of stainless steel.

- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- Each drawer of the device is made of stainless sheet material and contains 20 eyes separated by letter and number systems for prevent baby bottles fall and easily trace the stocks.
- Provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- Works smoothly and quietly.
- In order to protect the productivity of the device cooling evaporator, there is full- automatic defrosting system.
- The lightening of the inner cabin of the device is carried out with LED lightening.
- A user-friendly digital control panel with a micro processor has been used on the device. This system can keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB socket to transfer the cabinet temperature information to the computer when requested. In this way, the 10 year old temperature records can be transferred to the PC in excel format.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1 degree sensitivity.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system allows the control panel and thermal printer (if available) to operate for 24 hours when the electricity cuts off.
- While the refrigerator is working the device gives alerts with the visual and audio signal when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, and there is electricity cut off or low voltage problems.
- The cooling system and the insulation system of the device do not contain CFC gas that is harmful for OZONE.
- There are two braked and two regular castors under the device that provide easy portability.
- As per the request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the data recorded with the thermal printer can be taken.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. The device has CE certificates and barcode.

ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLABI BEAST MILK STORAGE REFRIGERATOR

Anne sütü dolapları, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, süt bankalarında ve kadın doğum servislerinde anne sütünün besin değerinin kaybolmasını engelleyecek şekilde muhafazasına ve dondurulmasına olanak sağlar.

- Dolaplarımızın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır
- Dolaplarımız 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolaplarımızın kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolaplarımızın her çekmecesini paslanmaz sac malzemeden yapılmış, anne sütü saklama kapları ve biberonların düşmesini engelleyecek ve takibini kolaylaştıracak şekilde, harf ve numara sistemleriyle ayrılmış 20 adet göz içermektedir.
- Dolaplarımız içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolaplarımız sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolaplarımızda soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolaplarımızın kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır
- Dolaplarımız üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Dolaplarımız üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolaplarımızın kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Dolaplarımızın kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcı (OPS)'nin çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolaplarımız çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolaplarımızın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolaplarımız üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve barkodu bulunmaktadır.

ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLABI BEAST MILK STORAGE REFRIGERATOR



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 175	CL 150	CL 425	
Temperature Range	Sıcaklık Çalışma Aralığı	0/+15 °C	-5/-25 °C	Refrigerator 0 /15 °C	Freezer -10 /-30°C
Set Point	Ayarlanmış Sıcaklık	+4°C		+ 4 °C	-20°C
Cooler System			Directly Air Cooled		
Temperature Sensor			NTC		
Capacity			207 L		
Drawers	Çekmece Sayısı	3	5	3	3
Baby Bottle Capacity (quantity)	Çekmece Biberon Kapasitesi	20	20	60 pcs	60 pcs
Total Baby Bottle Capacity	Toplam Biberon Kapasitesi	60	100		
Inner Surface	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik	
Control System	Kontrol Sistemi	Digital Microprocessor Control/Dijital Mikroişlemci	Digital Microprocessor Control/Dijital Mikroişlemci	Digital Microprocessor Control/Dijital Mikroişlemci	
Refrigerant Gas	Soğutma Gazı	R134A	R404A	R404A	
USB	USB	+	+	+	
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional/Opsiyonel	Optional/Opsiyonel	Optional/Opsiyonel	
Power Values	Güç Değerleri	220 V-50 Hz	220 V-50 Hz		
Alarm (Temperature,Open Door,Electricity)	Alarm (Sıcaklık, Kapı açık, Elektrik kesintisi)	+		+	
Interior Lightning	İç Aydınlatma	+		+	
Gross Weight	Brüt Ağırlık	120 Kg	120 kg	200	
Gross Volume	Brüt Hacim	223 Lt		167	143
Net Volume	Net Hacim	200 Lt	180 L	146	122
External Dimensions WxLxH	Dış Ölçüler GxDxY mm	600x640x1430	600x650x1700 mm	600 x 590 x 1930 mm	
Internal Dimensions WxLxH	İç Ölçüler GxDxY mm	516x543x797	450x460x1000 mm	516 x 545 x 594 mm	480 x 465 x 645 mm
Packing Dimensions WxLxH	Dış Paletli Ölçüleri GxDxY mm	605x700x1720	605x700x1720 mm		
Door Lock	Kapı Kilidi	+		+	
SMS and Email Module	SMS ve E Posta Modülü	Opsiyonel			
Castors (2 Braked , 2 Regular)	Tekerlek (2 stoplu+2 stopsuz)	+		+	

CL 10 SU BANYOSU BENMARI CL 10 CIRCULATING WATER BATH



- Cihaz laboratuvarlarda kullanılan kimyasalların açık aleve maruz kalmadan ısıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
- Cihaz, kimyasal çözeltilerin, örneklerin istenilen sıcaklıklarda istenilen sürelerde sabit tutulmasını sağlamaktadır.
- Cihaz sirkülasyon pompası ile iç kazan içerisinde homojen sıcaklık dağılımı sağlamaktadır.
- Cihazda yalıtım malzemesi olarak üst kısımda cam yünü kullanılmıştır.
- Hazne içerisinde hiçbir ısıtıcı veya pompa bulunmadığından dolayı net hacimde kayıp olmamaktadır.
- Cihaz mikro işlemci kontrolü sayesinde hassas sıcaklık ölçümü vermektedir.
- Cihazda 30 - 90°C arası ayarlanabilir emniyet termostatu ile aşırı ısınmalara karşı ilave güvenlik önlemi alınmıştır.
- Cihazdaki fazla suyun tahliyesi için drenaj sistemi mevcuttur.
- İç hazne, cihazdaki kontaminasyon riskini azaltmak için yuvarlak köşeli monoblok paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Dış gövde, elektrostatik boyalı galvaniz sactan yapılmış paslanmaz çeliktir.
- Cihaz, kullanıcıya 0 ile 99,99 saat arası programlama imkanı sunmaktadır.
- Cihaz, gecikmeli başlatma ve süresiz çalışma modu ile geniş kullanım imkanı sağlamaktadır.

The device is used to ensure that the chemicals used in laboratories are heated without fire.

- The device ensures that kept constant the chemical solutions, samples, at the required temperatures and at the required times.
- The device provides a homogeneous temperature distribution in the internal boiler with the circulation pump.
- Glass wool is used as isolation material.
- There is no net volume loss because, there is no heater or pump in the tank.
- The device provides sensitive temperature measurement because of microprocessor control.
- Extra security measures have been taken against overheating with adjustable safety thermostat between 30 and 90°C.
- There is a drainage system for draining the extra water.
- Inner tank is made of curve monoblock stainless steel in order to reduce the risk of contamination of the device.
- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic powder paint.
- The device provides to the users programming between 0 and 99.99 hours.
- The device provides with delayed start and timeless operating mode.

TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ PLATELET THROMBOCYTE INCUBATOR

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- İnkübatör kapısı çift kat ısı camlı,kilitlenebilir ve manyetik contaıdır.Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihaz 22 dereceye set edilmiştir. 0,5 derece tolerans ile çalışmaktadır.
- İnkübatör,içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlamaktadır.
- İnkübatörde soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- İnkübatörün kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- İnkübatör üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- İnkübatör içinde 2 adet prop bulunmaktadır.Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir.Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilebilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur.Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- İnkübatör çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında,elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir. Hata kodlarını ekranla birlikte termal yazıcıya da göndermektedir.
- İnkübatör çalışır halde iken kapının açılması halinde fan sistemi ve trombosit çalkalayıcısı durmaktadır.Kapı kapatıldığında sistem çalışmaya devam etmektedir. Yine ajitatörün durması durumunda da İnkübatör alarm vermeye devam etmektedir.
- İnkübatörün soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- İnkübatörlerde bulunan termal yazıcıdan rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015,TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. İnkübatörlerimizin CE belgesi bulunmaktadır.

TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ PLATELET THROMBOCYTE INCUBATOR

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of chrome nickel sheet.
- The incubator door has double thermal glazing, it can be locked and has magnetic seal rings. Thus, it provides an opportunity to trace the stocks.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The device can work at a desired temperature between 22°C and 24°C .
- The incubator provides equal temperature distribution with the strengthened fan system it contains.
- The inner cabin of the incubator is carried out with LED lights.
- User-friendly digital control panel, which carried out with a micro processor, enables to keep the data in memory for 30 days.
- The thermostat at the control panel of the device can make measurements with 0.1°C sensitivity.
- There are 2 probs in the incubator. One of these measures the inner cabin temperature and the other measures the temperature of the sample liquid at the blood density. These informations can be traced on the digital screen.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides at possible electricity cut offs, that the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- The incubator alerts you with visual and audio signals when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, low voltage and/or electricity cut off problems occurs.
- When the door opens while the incubator is working, the fan system and the Platelet Agitator stops working. The system continues working when the door is closed.
- The cooling gas and the insulation of the incubator do not contain CFC gas which is harmful for the OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per request of the user, a thermal printer can be installed at the incubator. The numerical and graphical printout of the recorded data can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificate. Our incubators have CE certificate.

TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ PLATELET THROMBOCYTE INCUBATOR



Models and Features	Model ve Özellikler	CL 100	CL 200	CL 300
Temperature Range C°	Çalışma Aralığı C°	+22 / +24 C°	+22 / +24 C°	+22 / +24 C°
Set Point C°	Ayarlanmış Isı C°	+ 22 C°	+ 22 C°	+ 22 C°
Capacity	Kapasite	1 ajitator (EAJ-05/09)	2 ajitator (EAJ-05/09) or 1 ajitator (EAJ-L09)	6 ajitator (EAJ-05/09) or 3 ajitator (EAJ-L09)
Stainless Steel Inner Body Cr-Ni	İç Gövde Paslanmaz Çelik Cr-Ni	+	+	+
Digital Microprocessor Control	Dijital Mikroişlemci Kontrolü	+	+	+
Thermal Printer	Termal Yazıcı	+	+	+
Alarm (temperature, open door, electricity)	Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)	+	+	+
Interior Lighting	İç Aydınlatma	+	+	+
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 695 x 895	1220 x 697 x 895	697 x 1215 x 2020
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	495 x 572 x 495	1117 x 572 x 495	580 x 1162 x 1600
Packed Dimensions WxLxH mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	620 x 715 x 1055	1240 x 717 x 1055	737 x 1615 x 1600
Gross Weight (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	95	150	400
Door Lock	Kapı Kilidi	+	+	+
SMS and e-Post module	SMS ve e-Posta modülü	Optional/Opsiyonel	Optional/Opsiyonel	Optional/Opsiyonel
Castors (2 Braked / 2 Regular)	Tekerlek(2 Stoplu / 2 Stopsuz)	+	+	+

TORBA TROMBOSİT AJİTATÖRÜ PLATELET THROMBOCYTE AGITATOR



- The Thrombocyte Agitators have been produced with 6 or 11 shelves.
- Each shelf has the capacity to keep 6 apheresis.
- There is a mobile, stainless steel wire shelf system.
- The stainless steel shelves has the feature of easy sliding, mounting and dismounting
- The system makes 60 strokes in a minute.
- The device works with low sound.

- Trombosit ajitatörleri 6 ya da 11 raflı olarak üretilmiştir.
- Her raf 6 adet aferez saklama kapasitesine sahiptir.
- Sistem dakikada 60 vuruş gerçekleştirmektedir.
- Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmaktadır.
- Yumuşak ajitasyon, stoklama esnekliği ve dayanıklılık
- Modern paslanmaz çelik raf dizaynı
- Kolay kayan ve gürültüyü azaltan özel tasarlanmış plastik kenarlar bulunmaktadır.

Model	Model	CL 30	CL 54	CL 100
Capacity	Kapasite	30 Bags/Torba	54 Bags/Torba	100 Bags/Torba
Power	Güç	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Net (kg)	Net (kg)	25 kg	28 kg	35 kg
Dimensions WxLxH mm	Ebat (GxDxY) mm	450 x 350 x 305	450 x 350 x 450	890 x 350 x 450

CL 100 PLAZMA TAV CİHAZI CL 100 PLASMA THAWER



- Cihaz eritrosit, taze donmuş plazma gibi kan torbalarında saklanan kan ürünlerini ısıtma veya eritme işlemi için dizayn edilmiştir.
- Cihaz eritme işlemi sulu sistem ile yapmaktadır.
- Cihazın Su haznesi 15 lt dir.
- Microprocessor kontrol sistemi ile ısı ayarı kullanıcı tarafından yapılabilmektedir.
- Cihaz çalışma aralığı +20 °C/+40 °C'dir.
- Cihaz alt ve üst alarm sınır sıcaklık dereceleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.
- Cihazda kan torbalarının koyulacağı paslanmaz çelik sepet sistemi bulunmaktadır.
- Cihaz 220V, 50Hz çalışmaktadır.
- Isıtıcı, su ve ürünlerle temas etmeyecek şekilde iç hazneden farklı bölmede bulunmaktadır..
- 300 W ısıtıcı gücü ile çok kısa bir sürede istenilen sıcaklığa ulaşır.
- Sirkülasyon özelli ile ürünlerin erime süreleri kısaltılmıştır.
- Tahliye musluğu ile havuz kısa sürede boşaltılabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir.

- The device is designed for thawing out and warming plasma, blood and stem cells.
- The water fillable chamber offers a capacity of 15 L.
- The microprocessor enables a safe and simple usage. It allows a continuous operation. Even unpractised personnel can handle it without any difficulty.
- The heat adjustment can be performed by the user it self. 20°C/ 40°C
- The stainless steel basket in the chamber offers ideal store opportunity for the blood bags and blood components.
- The device operates with 220V/50Hz.
- The heating items do not interfere with the blood components.
- The device reaches easy and early to the desired temperature with the 300W heating energy.
- The floating system provides accelerated discharge of the disused water.

CL 80 PORTATİF SOĞUTUCU CL 80 PORTABLE REFRIGERATOR



Araç Tipi Soğutucu Dolap 12-24 V (Numune, Aşı, Kan)

- 12-24 volt da çalışmaktadır.
- Cihaz çalışma sıcaklığı 2 ile 15 derece arasında ayarlanabilmektedir.
- Cihazda kullanılan soğutucu gaz R134'tür.
- Cihaz iç haznesi krom nikel malzemeden üretilmiştir.
- Cihaz dış ölçüleri 410x800x600 mm'dir.
- Cihaz iç hacmi 80 litredir.

Portable Refrigerator 12-24 V (Drug, Vaccination, Blood Components)

- The device operates with 12-24 V.
- The portable refrigerator provides the opportunity to store between 2°C / 15°C.
- The cooling system and the insulation system of the device contain R134 gas.
- The inner chamber of device is made of stainless steel, which offers a volume of 80 lt.
- External Dimensions : 410x800x600 mm

PLAZMA SAKLAMA DOLABI UPRIGHT FREEZER -40

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolgu yalıtıma sahiptir.
- Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu hızlandıran ergonomide dizayn edilmiştir.
- Derin dondurucu -20 / -40 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.
- Derin dondurucu izolasyonu, yüksek yoğunlukta elde edilmiş poliüretan malzeme ile sağlanmaktadır.
- Derin dondurucu sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Derin dondurucunun soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Plazma saklama dolaplarımızın, CE, UBB kaydı ve Barkodu bulunmaktadır

PLAZMA SAKLAMA DOLABI UPRIGHT FREEZER -40

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device comes with a high density polyurethane filling insulation, which has a heating surface and magnetic seal rings to provide impermeability.
- The inner shelf system has been produced of stainless steel material. It has been designed in ergonomics for speeding up the air circulation.
- The deep freezer provides the opportunity to store between -5°C /-30°C.
- The insulation of the deep freezer is provided with a high density of polyurethane material.
- The device works smooth and quietly.
- The user-friendly digital control panel, which carried out with a micro processor, enables to keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides at possible electricity cut offs that the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- The freezer alerts you with visual and audio signals when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, low voltage and/or electricity cut off problems occurs.
- The refrigerant and the insulation of the deep freezer do not contain CFC gas which is harmful for the OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the recorded data can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our deep freezers have CE certificate.

PLAZMA SAKLAMA DOLABI UPRIGHT FREEZER -40



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 150	CL 300	CL 600
Cooling System	Soğutma Sistemi	Forced Air Cooling /Doğrudan Hava Soğutma	Forced Air Cooling /Doğrudan Hava Soğutma	Forced Air Cooling /Doğrudan Hava Soğutma
Temperature Sensor	Sıcaklık Sensörü	PT 100	PT 100	PT 100
Capacity (L)	Kapasite (lt)	207	360	670
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	- 20 C° / - 40 C°	-20 C° / - 40 C°	-20/ -40 ° C
Cooling Gas	Soğutma Gazı	R404A	R404A	R404A
Alarm System	Alarm Sistemi	Audible & Visual / Görsel & İşitsel	Görsel & İşitsel	Sesli & Görsel
Insulation (Polyurethane without CFC) mm	İzolasyon (CFC içermeyen poliüretan blok) mm	100	100	100 mm
Shelves System	Raf Sistemi	3 pcs Wire Shelves / Adet Tel Raf	5 pcs Wire Shelves / Adet Tel Raf	5 pcs Wire Shelves / Adet Tel Raf
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci	Mikro İşlemci	Mikroişlemcili
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional/Opsiyonel	Ops.	Opsiyonel
Power Supply	Güç Değerleri	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz.
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
External Surface Structure	Dış Yüzey Yapısı	Epoxy-Polyester electrostatic painted stainless steel sheet / Epoksi-Polyester elektrostatik boyalı paslanmaz çelik sac	Epoxy-Polyester electrostatic painted stainless steel sheet / Epoksi-Polyester elektrostatik boyalı paslanmaz çelik sac	Epoxy-Polyester electrostatic painted stainless steel sheet / Epoksi-Polyester elektrostatik boyalı paslanmaz çelik sac
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 650 x 1700	765 x 820 x 2000	923 x 820 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	450 x 460 x 1000	565 x 540 x 1190	753 x 630 x 1427
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	120	165	165
Net Volume L	Net Hacim (lt)	180	320	590

DİKEY DERİN DONDURUCU -5 / -30 UPRIGHT FREEZER -5 / -30

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolgulu yalıtıma sahiptir.
- Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu hızlandıran ergonomide dizayn edilmiştir.
- Derin dondurucu -5 / -30 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.
- Derin dondurucu izolasyonu, yüksek yoğunlukta elde edilmiş poliüretan malzeme ile sağlanmaktadır.
- Derin dondurucu sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Cihazda düşük pil şarjı ve filtre temizleme ayarları mevcuttur.
- Cihazın ön kontrol paneli üzerinde hava filtre durumunu gösteren filtre ikaz göstergesi bulunmaktadır. Hava filtresi kolayca çıkarılabilmekte ve yıkanabilir özelliktedir.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem, 30 gün boyunca sıcaklık verilerini hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Derin dondurucunun soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Cihaz üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2015, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Kan dolaplarımızın CE, UBB kaydı ve Barkodu bulunmaktadır.

DIKEY DERİN DONDURUCU -5 / -30
UPRIGHT FREEZER -5 / -30

- The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint to protect against rust. The inner surface is produced of stainless steel.
- The device operates with 195-230 V/50 Hz network voltage.
- The door of the device comes with a high density polyurethane filling insulation, which has a heating surface and magnetic seal rings to provide impermeability.
- The inner shelf system has been produced of stainless steel material. It has been designed in ergonomics for speeding up the air circulation.
- The deep freezer provides the opportunity to store between -5°C /-30°C.
- The insulation of the deep freezer is provided with a high density of polyurethane material.
- The device works smooth and quietly.
- The user-friendly digital control panel, which carried out with a micro processor, enables to keep the data in memory for 30 days.
- There is a USB Output which has got 10 years recording memory that provides the transmission of the device temperature information to electronic environment if required.
- There is an accumulator system charged automatically at the control panel of the device. This system provides at possible electricity cut offs that the digital control panel and the thermal printer continue working for 24 hours.
- The freezer alerts you with visual and audio signals when the lower and upper temperature limits are exceeded, the door of the device is left open, low voltage and/or electricity cut off problems occurs.
- The refrigerant and the insulation of the deep freezer do not contain CFC gas which is harmful for the OZONE.
- There are two braked and two regular castors on the device that provide easy portability.
- As per request of the user, a thermal printer can be installed at the device. The numerical and graphical printout of the recorded data can be taken with the thermal printer.
- All our products are produced in line with the ISO 9001:2015, TSE service place competence certificates. Our deep freezers have CE certificate.

PLAZMA SAKLAMA DOLABI UPRIGHT FREEZER -40



Model and Features	Model ve Özellikler	CL 150	CL 300	CL 600
Cooling System	Soğutma Sistemi	Forced Air Cooling /Doğrudan Hava Soğutma	Forced Air Cooling /Doğrudan Hava Soğutma	Forced Air Cooling /Doğrudan Hava Soğutma
Temperature Sensor	Sıcaklık Sensörü	NTC	NTC	NTC
Capacity (L)	Kapasite (lt)	207	360	670
Temperature Adjustment Range C°	Çalışma Aralığı C°	-5 / - 30 C°	-5 / - 30 C°	-5 / - 30 C°
Cooling Gas	Soğutma Gazı	R404A	R404A	R404A
Alarm System	Alarm Sistemi	Audible & Visual / Görsel & İşitsel	Audible & Visual / Görsel & İşitsel	Audible & Visual / Görsel & İşitsel
Insulation (Polyurethane without CFC) mm	İzolasyon (CFC içermeyen poliüretan blok) mm	75	100	80
Shelves System	Raf Sistemi	3 pcs Wire Shelves / Adet Tel Raf	4 pcs Wire Shelves / Adet Tel Raf	5 pcs Wire Shelves / Adet Tel Raf
Control System	Kontrol Sistemi	Microprocessor / Mikro İşlemci	Microprocessor / Mikro İşlemci	Microprocessor / Mikro İşlemci
Thermal Printer	Termal Yazıcı	Optional/Opsiyonel	Optional/Opsiyonel	Optional/Opsiyonel
Power Supply	Güç Değerleri	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Internal Surface Structure	İç Yüzey Yapısı	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik	Stainless Steel/Paslanmaz Çelik
External Surface Structure	Dış Yüzey Yapısı	The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint /Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır.	The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint /Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır.	The outer surface of the device is made of galvanized steel, painted with electrostatic paint /Cihazın dış yüzeyi elektrostatik boya ile boyanmış galvaniz çelikten yapılmıştır.
External Dimensions WxLxH mm	Dış Ölçüler GxDxY mm	600 x 650 x 1700	765 x 820 x 2000	923 x 820 x 2000
Internal Dimensions WxLxH mm	İç Ölçüler GxDxY mm	450 x 460 x 1000	565 x 540 x 1190	753 x 630 x 1427
Gross Weight kg	Brüt Ağırlık (kg)	120	165	200
Net Volume L	Net Hacim (lt)	180	320	590
External Dimensions with pallet WxLxH mm	Dış Palet Ölçüleri GxDxY mm	605 x 700 x 1520	605 x 700 x 2010	