PRODUCT CATALOGUE

COLDERA IBERIA SL.
BAHAMAS / SPAIN
COLDERA PAZARLAMA SAN VE TİC AŞ
TURKEY

www.cold-era.com

www.cold-era.es

HIGH QUALITY
ECO FRIENDLY
COMPETITIVE PRICES
WIDE PRODUCT RANGE
caldera
SINCE 2019

INDEX - İÇERİK

COOLING – SOĞUTMA	PAGE
• COMMERCIAL COOLERS – ŞİŞE SOĞUTUCULAR	5-18
• BACKBAR COOLERS-BACKBAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR	19-21
• WINE COOLER-ŞARAP DOLABI , PASTRY DISPLAY COOLERS – PASTA TEŞHİR DOLAPLARI	22-26
• MINIBARS – MINIBARLAR	27-35
• FREEZERS – DONDURUCULAR	36-54
• SUPERMARKET ISLAND FREEZERS – SUPERMARKET ADA TIPI DONDURUCULAR	55-64
• SUPERMARKET DISPLAY COUNTERS – SUPERMARKET TEŞHİR DOLAPLARI YATAY	65-77
• SUPERMARKET DISPLAY FREEZERS – SUPERMARKET TEŞHİR DONDURUCULAR	78-101
• COLD BEVERAGE DISPENSERS – ŞERBETLİKLER	102-107
• GRANITA DISPENSERS – GRANİTALAR	108-109
• GASTRO UPRIGHT REFRIGERATORS – PASLANMAZ DİKEY DOLAPLAR	110-136
• GASTRO COUNTER REFRIGERATORS – PASLANMAZ YATAY DOLAPLAR	137-166
• ICE MACHINES – BUZ MAKİNELERİ	167-170
• MODULAR COLD ROOMS – MODÜLER SOĞUK ODALAR	171-177
KITCHEN – MUTFAK	
• COOKING 600 SERIES – PİŞİRİCİLER 600 SERİSİ	178-225
• COOKING 700 SERIES – PİŞİRİCİLER 700 SERİSİ	226-324
• COOKING 900 SERIES – PİŞİRİCİLER 900 SERİSİ	325-391
• OVENS – FIRINLAR	392-437
• DONER MACHINES – DÖNER MAKİNELERİ	438-450

INDEX - İÇERİK

• CAFE EQUIPMENTS & SMALL COOKING - KAFE EKİPMANLARI VE KÜÇÜK PİŞİRİCİLER	451-519
• DROP IN – DROP INLER	520-535
• TROLLEYS – TAŞIMA ARABALARI	536-546
• BANQUET AND SERVICE TROLLEYS – BANKET VE SERVİS ARABALARI SOĞUK VE SICAK	547-568
• BEINMARIE – BENMARILER	569-577
• SERVICE UNITS – SERVİS HATLARI	578-605
• MEAT PROCCESING MACHINES – ET HAZIRLIK MAKİNELERİ	606-631
• FOOD PREPERETION MACHINES – YEMEK HAZIRLIK MAKİNELERİ	632-670
• DISHWASHERS – BULAŞIK MAKİNELERİ	671-681
• FAUCET - MUSLUKLAR	682-692

COMMERCIAL COOLERS – ŞİŞE SOĞUTUCULAR

SLIM SINGLE DOOR COOLER / INCE TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

SLIM SC 218

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	218
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	157
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	79
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	65
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	460x585x1960
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	420x549x1883
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	72 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	143 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	160 Pcs

SLIM SINGLE DOOR COOLER / INCE TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

SLIM SC 218 C

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	218
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	159
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	83
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	69
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	460x585x1960
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	420x549x1883
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	72 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	143 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	160 Pcs

SINGLE DOOR COOLER /
TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU
CL 380 SD

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	382
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	360
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	77
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	69
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	610x670x1907
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x670x1907
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	57 / 74 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	80 / 100 pcs

SINGLE DOOR COOLER / TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

EG 395 D

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	352
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	346
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	81
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	75
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	610x670x1985
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	595x605x1832
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	57 / 74 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	80 / 100 pcs

SINGLE DOOR COOLER / TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 380 SDC P

MODEL	SINGLE DOOR COOLER / TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU
MODEL NAME	CL 380 SDC P
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	382
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	360
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	77
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	73
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	610 x 670 x 2104
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	595 x 650 x 2000
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	57 / 74 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	80 / 100 pcs

SINGLE DOOR COOLER /
TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU
EG 395 DS

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	352
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	346
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	88
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	615x640x2115
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	595x600x1990
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+1 / +9 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	57 / 74 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	80 / 100 pcs

DOUBLE SLIDING DOOR COOLER / ÇİFT SÜRME CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 900 SLDC

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	852
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	707
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	158
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	143
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1133x703x2139
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1103x690x2001
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	16 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	34 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	36 Pcs

DOUBLE HINGED DOOR COOLER / ÇİFT ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 900 HDC

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	962
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	846
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	158
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	145
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1133x758x2139
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1103x728x2001
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	14 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	31 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	36 Pcs

DOUBLE HINGED DOOR COOLER / ÇİFT ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 1300 HD

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1142
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1088
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	199
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	185
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1230x770x2139
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x736x2009
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4x2
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	12 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	26 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	30 Pcs

DOUBLE DOOR COOLER -
ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU
CL 1350 HD

Gas / Gaz	R 290
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1200
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1103
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	235
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	210
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1310 x 800 x 2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1270 x 780 x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+1 / +7 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4+4 / PE coated + price holder
Door / Kapı	FRAMELESS -full glass /aluminium sides
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	12 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	27 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	30 Pcs

TRIPLE HINGED DOOR COOLER / 3 ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 1600 H3

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1455
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1326
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	273
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	247
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1630x770x2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x718x2050
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4x3
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	25 Pcs

TRIPLE HINGED DOOR COOLER / 3 ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 1700 H3

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1555
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1432
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	285
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	260
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1680x800x2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1620X780x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4x4x4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	25 Pcs

FOUR HINGED DOOR COOLER / 4 ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

CL 1900 H4

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1850
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1630
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	273
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	247
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1950x830x2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1910x780x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4x4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	8 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	18 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	20 Pcs

SINGLE DOOR BACK BAR COOLER / TEK KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU

CL 80 SD

Gas / Gaz	R134a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	80
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	72
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	23
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	22
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x480x860
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x470x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Double tempered glass
Climate Condition	N (16 ˚C / 32 ˚C)
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Temperature	N (16 ˚C / 32 ˚C)
Cooling System	Standart
Thermostat / Termostat	Mechanical
Approvals	EN 60336-2-24
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	120
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	375
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	450

TWO DOOR BACK BAR COOLER / ÇİFT KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU

MODEL NAME	CL 210 BCKB HD	CL 210 BCKB SL
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	218	218
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	193	193
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	63	66
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	53	61
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	890x555x900	895x550x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	879x539x865	888x504x861
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed aluminium	Embossed aluminium
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2	2
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	R600a	R600a
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	218	218
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	193	193

TRIPLE DOOR BACK BAR COOLER / 3 KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU

MODEL NAME	CL 335 BCKB HD	CL 335 BCKB SL
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	308	218
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	254	193
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	66
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	102	61
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1380x550x960	895x550x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1350x530x865	888x504x861
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed aluminium	Embossed aluminium
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2x3	2
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	32 pcs	R600a
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	68 Pcs	218
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	74 Pcs	193

SINGLE DOOR WINE COOLERS
TEK KAPILI ŞARAP SOĞUTUCU
CL 380 WDL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	382
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	360
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	77
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	73
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	610x670x1967
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x670x1863
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5 wooden Shelves / Raf
Door / Kapı	Frameless Door / Çerçevesiz Cam Kapı
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	57 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	80 Pcs

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR
PASTRY - YAŞ PASTA

MODEL-16	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
KMD.S.PL.M.1007	1007	1000	1250	1,15	1
KMD.S.PL.M.1320	1320	1000	1250	1,25	1
KMD.S.PL.M.1470	1470	1000	1250	1,25	1
KMD.S.PL.M.1945	1945	1000	1250	1,51	1
KMD.S.PL.M.2570	2570	1000	1250	1,69	1
KMD.S.PL.M.2870	2870	1000	1250	2,46	2
KMD.S.PL.M.3820	3820	1000	1250	2,98	2
KMD.S.PL.L.1007	1007	1100	1250	1,15	1
KMD.S.PL.L.1320	1320	1100	1250	1,22	1
KMD.S.PL.L.1470	1470	1100	1250	1,42	1
KMD.S.PL.L.1945	1945	1100	1250	1,60	1
KMD.S.PL.L.2570	2570	1100	1250	2,53	2
KMD.S.PL.L.2870	2870	1100	1250	3,13	2
KMD.S.PL.L.3820	3820	1100	1250	3,22	2

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU
NOTR PASTRY - KURU PASTA

MODEL-17	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER
KMD.N.M.937	937	1000	1250	0,02
KMD.N.M.1250	1250	1000	1250	0,03
KMD.N.M.1400	1400	1000	1250	0,03
KMD.N.M.1875	1875	1000	1250	0,05
KMD.N.M.2500	2500	1000	1250	0,07
KMD.N.M.2800	2800	1000	1250	0,07
KMD.N.M.3750	3750	1000	1250	0,10
KMD.N.L.937	937	1100	1250	0,02
KMD.N.L.1250	1250	1100	1250	0,03
KMD.N.L.1400	1400	1100	1250	0,03
KMD.N.L.1875	1875	1100	1250	0,05
KMD.N.L.2500	2500	1100	1250	0,07
KMD.N.L.2800	2800	1100	1250	0,07
KMD.N.L.3750	3750	1100	1250	0,10

PASTRY DISPLAY COOLER
YAŞ PASTA TEŞHİR DOLABI

MODEL-100	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
MJR.K.PL.700	700	845	1995	1,04	1

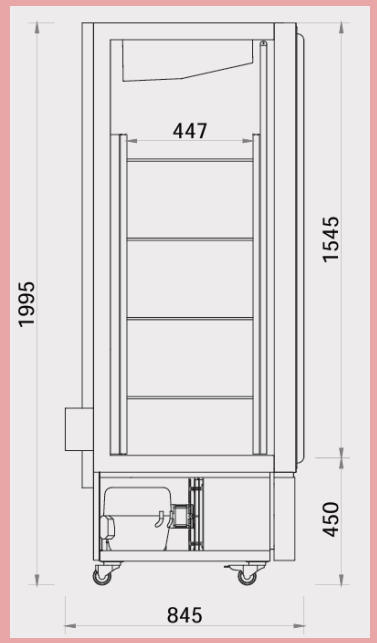

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

PASTRY DISPLAY COOLER
YAŞ PASTA TEŞHİR DOLABI

MODEL	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
MJR.K.PL.1400	1400	845	1995	1,39	1

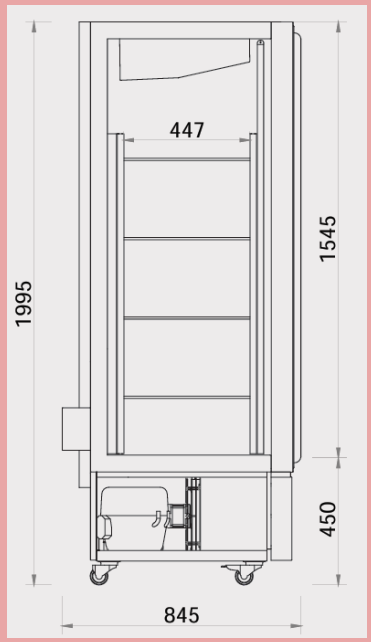

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

MINIBARS - MINIBARLAR

MINIBAR SOLID DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 30 MN-S

Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	30
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	28
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	13,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	12,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x575
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x425x535
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,9
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	220 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	540 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	610 pcs

MINIBAR SOLID DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 40 MN-S

Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	34
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	13,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	12,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x460x605
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x420x565
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	1
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	210 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	520 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	600 pcs

MINIBAR GLASS DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 30 MN-G

Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	30
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	28
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	15,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	14,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x575
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x425x535
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,9
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	220 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	540 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	610 pcs

MINIBAR SOLID DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 40 MN-G

Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	34
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	16,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	15,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x460x605
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x420x565
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass Lid
Energy Consumption (kwh/24h)	1
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	210 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	520 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	600 pcs

MINIBAR SOLID DOOR WITH COMPRESSOR

CL 30 MN-S COMP

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	35
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	33
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	18
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	17
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x560
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x430x520
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,23
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	220 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	540 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	610 pcs

MINIBAR SOLID DOOR WITH COMPRESSOR

CL 40 MN-S COMP

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	38
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	19
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	18
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x460x590
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x450x550
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,28
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	210 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	520 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	600 pcs

MINIBAR GLASS DOOR WITH COMPRESSOR

CL 30 MN-G COMP

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	35
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	33
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	16
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	15
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x560
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x430x520
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,23
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	220 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	540 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	610 pcs

MINIBAR SOLID DOOR WITH COMPRESSOR

CL 40 MN-G COMP

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	38
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	18
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	16
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x460x590
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x450x550
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass Lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,26
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	210 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	520 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	600 pcs

FREEZERS - DONDURUCULAR

SINGLE DOOR STATIC FREEZER / TEK KAPILI STATİK DONDURUCU

CL 380 VD

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	382
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	361
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	96
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	89
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	650x705x1975
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	640x670x1875
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-14 / -24 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	27 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	54 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	60 Pcs

SINGLE DOOR STATIC FREEZER / TEK KAPILI STATİK DONDURUCU

CL 380 VDFS

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	374
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	370
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	98
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	650x705x2160
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	640x670x2056
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-14 / -24 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	27 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	54 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	60 Pcs

SINGLE DOOR NO FROST FREEZER / TEK KAPILI NO FROST DONDURUCU

FF 400 G

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	360
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	340
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	79
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	74
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	630x680x1960
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	595x650x1850
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -22 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	25 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	54 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	57 Pcs

SINGLE DOOR NO FROST FREEZER / TEK KAPILI NO FROST DONDURUCU

CL 500 VDF

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	470
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	389
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	139
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	128
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	683x765x2145
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	670x718x2026
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-14 / -24 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	20 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	49 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	57 Pcs

SINGLE DOOR NO FROST FREEZER / TEK KAPILI NO FROST DONDURUCU

CL 650 VD

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	548
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	500
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	150
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	135
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	685x855x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	666x840x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	20 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	42 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	51 Pcs

SINGLE DOOR NO FROST FREEZER / TEK KAPILI NO FROST DONDURUCU

CL 650 VDF

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	548
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	500
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	150
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	135
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	685x855x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	666x840x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	20 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	42 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	51 Pcs

DOUBLE DOOR NO FROST FREEZER / ÇİFT KAPILI NO FROST DONDURUCU

CL 1300 VD

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1230
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1080
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	250
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	200
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1346x880x2185
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1306x840x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4+4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	22 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	26 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

CL 200 DSL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	186
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	177
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	48
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	44
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	780x760x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	725x720x845
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -34 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	1 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	44 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	135 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	153 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

CL 300 DSL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	288
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	275
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	58
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	54
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1070x760x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1015x720x845
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -34 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	1 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	30 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	98 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	111 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

CL 400 DSL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	391
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	373
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	68
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	63
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1360x760x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1305x720x845
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -34 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	2 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	74 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	84 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

CL 500 DSL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	479
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	458
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	68
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	63
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1610 x 760 x 890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1555 x 720 x 845
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -34 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	2 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	20 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	63 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	75 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

CL 600 DSL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	655
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	607
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	86
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	79
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2100x760x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2055x720x845
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -34 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	16 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	48 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	57 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 300 DF DUAL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	305
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	295
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	47
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	45
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1097x777x880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1041x743x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 ‘C -1 / +1 ‘C +4 / +6 ‘C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	1 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	30 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	96 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	108 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 400DF DUAL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	407
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	395
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	68
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	63
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1379x770x880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1316x743x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 ‘C -1 / +1 ‘C +4 / +6 ‘C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	2 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	24 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	75 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	84 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 500 DF DUAL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	469
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	459
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	68
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	63
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1545x777x880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1492x743x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 ‘C -1 / +1 ‘C +4 / +6 ‘C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	2 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	20 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	66 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	75 Pcs

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 600 DF DUAL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	572
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	561
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	86
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	79
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1828X777X880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1775X743X840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 ‘C -1 / +1 ‘C +4 / +6 ‘C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	18 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	57 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	66 Pcs

DISPLAY TYPE ICE CREAM CONSERVATOR (FOR 7 CASES)

CL 400 DAF

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	381
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	337
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	80
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	73
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1355x695x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1305x635x1255
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	18 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	56 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	72 Pcs

DISPLAY TYPE ICE CREAM CONSERVATOR (FOR 8 CASES)

CL 500 DAF

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	467
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	414
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	92
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	84
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1605x695x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1555x635x1255
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	14 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	54 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	60 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 1950 MDSL

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	985
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	756
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	155
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	130
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1905x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1881x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	24 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	39 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 2150 MDSL

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1005
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	745
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	175
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	150
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2150x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2126x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	24 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	39 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 2500 MDSL

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1216
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	905
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	220
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	200
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2530x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2510x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	4 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	16 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	30 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 2000 HEAD

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	864
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	620
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	160
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	140
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2017x940x914
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2010x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	24 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	39 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 1950 MDSL FG

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	985
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	756
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	155
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	130
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1905x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1881x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	24 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	39 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 2150 MDSL FG

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1005
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	745
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	175
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	150
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2150x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2126x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	24 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	39 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 2500 MDSL FG

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1216
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	905
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	220
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	200
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2530x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2510x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	4 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	16 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	30 Pcs

SUPERMARKET FREEZER
CL 2000 HEAD FG

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	864
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	620
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	160
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	140
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2017x940x914
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2010x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	24 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	39 Pcs

OVERHEAD SUPERMARKET FREEZER

CL 2100 3DTOP

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	880
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	810
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	150
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	135
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2122x1000x2464
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2122x585x1400
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Galvanized +Prepainted 0,5mm Metal Sheet
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	13 Pcs

OVERHEAD SUPERMARKET FREEZER

CL 2500 4DTOP

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1050
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	975
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	175
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	150
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2506x1000x2464
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2056x585x1400
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Galvanized +Prepainted 0,5mm Metal Sheet
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	4 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	8 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	10 Pcs

DISPLAY COOLERS & FREEZERS – TEŞHİR DOLAPLARI

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU
DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-7	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
KMD.DC.PL.M.1007	1007	1000	1250	1,14	1	1
KMD.DC.PL.M.1320	1320	1000	1250	1,21	1	1
KMD.DC.PL.M.1470	1470	1000	1250	1,49	1	2
KMD.DC.PL.M.1945	1945	1000	1250	1,66	1	2
KMD.DC.PL.M.2570	2570	1000	1250	2,42	1	2
KMD.DC.PL.M.2870	2870	1000	1250	2,93	2	3
KMD.DC.PL.M.3820	3820	1000	1250	2,13	2	4
KMD.DC.PL.L.1007	1007	1100	1250	1,14	1	-
KMD.DC.PL.L.1320	1320	1100	1250	1,21	1	-
KMD.DC.PL.L.1470	1470	1100	1250	1,58	1	-
KMD.DC.PL.L.1945	1945	1100	1250	2,5	1	-
KMD.DC.PL.L.2570	2570	1100	1250	3,1	2	-
KMD.DC.PL.L.2870	2870	1100	1250	3,17	2	-
KMD.DC.PL.L.3820	3820	1100	1250	6,62	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU
DELI - ŞARKÜTERİ

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

MODEL-8	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
KMD.DCSS.PL.M.1007	1007	1000	980	1,13	1	1
KMD.DCSS.PL.M.1320	1320	1000	980	1,19	1	1
KMD.DCSS.PL.M.1470	1470	1000	980	1,19	1	1
KMD.DCSS.PL.M.1945	1945	1000	980	1,46	1	2
KMD.DCSS.PL.M.2570	2570	1000	980	1,63	1	2
KMD.DCSS.PL.M.2870	2870	1000	980	2,38	2	2
KMD.DCSS.PL.M.3820	3820	1000	980	2,88	2	3
KMD.DCSS.PL.L.1007	1007	1100	980	1,13	1	-
KMD.DCSS.PL.L.1320	1320	1100	980	1,19	1	-
KMD.DCSS.PL.L.1470	1470	1100	980	1,39	1	-
KMD.DCSS.PL.L.1945	1945	1100	980	1,55	1	-
KMD.DCSS.PL.L.2570	2570	1100	980	2,47	2	-
KMD.DCSS.PL.L.2870	2870	1100	980	3,06	2	-
KMD.DCSS.PL.L.3820	3820	1100	980	3,12	2	-

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU
HALF - YARIM BOY

MODEL-14	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
KMD.H.PL.M.1007	1007	1000	1600	1,89	1
KMD.H.PL.M.1320	1320	1000	1600	1,91	1
KMD.H.PL.M.1470	1470	1000	1600	2,03	1
KMD.H.PL.M.1045	1945	1000	1600	3,53	1
KMD.H.PL.M.2570	2570	1000	1600	3,81	2
KMD.H.PL.M.2870	2870	1000	1600	4,06	2
KMD.H.PL.M.3820	3820	1000	1600	4,99	2
KMD.H.PL.L.1007	1007	1100	1600	1,89	1
KMD.H.PL.L.1320	1320	1100	1600	1,91	1
KMD.H.PL.L.1470	1470	1100	1600	2,03	1
KMD.H.PL.L.1045	1945	1100	1600	3,53	1
KMD.H.PL.L.2570	2570	1100	1600	3,81	2
KMD.H.PL.L.2870	2870	1100	1600	4,06	2
KMD.H.PL.L.3820	3820	1100	1600	4,99	2

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR
DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-19	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
LFD.BC.PL.L.1007	1007	1140	1250	1,15	1
LFD.BC.PL.L.1320	1320	1140	1250	1,21	1
LFD.BC.PL.L.1470	1470	1140	1250	1,41	1
LFD.BC.PL.L.1945	1945	1140	1250	1,60	1
LFD.BC.PL.L.2570	2570	1140	1250	2,51	2
LFD.BC.PL.L.2870	2870	1140	1250	2,79	2
LFD.BC.PL.L.3820	3820	1140	1250	3,19	2

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-20	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
LFD.BCSS.PL.L.1007	1007	1140	900	1,15	1
LFD.BCSS.PL.L.1320	1320	1140	900	1,21	1
LFD.BCSS.PL.L.1470	1470	1140	900	1,41	1
LFD.BCSS.PL.L.1945	1945	1140	900	1,60	1
LFD.BCSS.PL.L.2570	2570	1140	900	2,51	2
LFD.BCSS.PL.L.2870	2870	1140	900	2,79	2
LFD.BCSS.PL.L.3820	3820	1140	900	3,19	2

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-21	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
SNT.EC.PL.M.1007	1007	1045	1280	1,11	1	1
SNT.EC.PL.M.1320	1320	1045	1280	1,18	1	1
SNT.EC.PL.M.1470	1470	1045	1280	1,18	1	1
SNT.EC.PL.M.1945	1945	1045	1280	1,42	2	1
SNT.EC.PL.M.2570	2570	1045	1280	1,60	2	1
SNT.EC.PL.M.2870	2870	1045	1280	2,49	2	2
SNT.EC.PL.M.3820	3820	1045	1280	2,84	3	2
SNT.EC.PL.L.1007	1007	1145	1280	1,13	1	-
SNT.EC.PL.L.1320	1320	1145	1280	1,20	1	-
SNT.EC.PL.L.1470	1470	1145	1280	1,40	1	-
SNT.EC.PL.L.1945	1945	1145	1280	1,56	1	-
SNT.EC.PL.L.2570	2570	1145	1280	2,48	2	-
SNT.EC.PL.L.2870	2870	1145	1280	2,78	2	-
SNT.EC.PL.L.3820	3820	1145	1280	3,15	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-22	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
SNT.ECSS.PL.M.1007	1007	1045	970	1,11	1	1
SNT.ECSS.PL.M.1320	1320	1045	970	1,16	1	1
SNT.ECSS.PL.M.1470	1470	1045	970	1,17	1	1
SNT.ECSS.PL.M.1945	1945	1045	970	1,40	1	2
SNT.ECSS.PL.M.2570	2570	1045	970	1,57	1	2
SNT.ECSS.PL.M.2870	2870	1045	970	2,45	2	2
SNT.ECSS.PL.M.3820	3820	1045	970	2,80	2	3
SNT.ECSS.PL.L.1007	1007	1145	970	1,12	1	-
SNT.ECSS.PL.L.1320	1320	1145	970	1,18	1	-
SNT.ECSS.PL.L.1470	1470	1145	970	1,39	1	-
SNT.ECSS.PL.L.1945	1945	1145	970	1,54	1	-
SNT.ECSS.PL.L.2570	2570	1145	970	2,46	2	-
SNT.ECSS.PL.L.2870	2870	1145	970	2,74	2	-
SNT.ECSS.PL.L.3820	3820	1145	970	3,10	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +2°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-23	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.BC.PL.M.1040	1040	1090	1280	1,14	1	1
IBZ.BC.PL.M.1350	1350	1090	1280	1,21	1	1
IBZ.BC.PL.M.1500	1500	1090	1280	1,21	1	1
IBZ.BC.PL.M.1975	1975	1090	1280	1,49	1	2
IBZ.BC.PL.M.2600	2600	1090	1280	1,66	1	2
IBZ.BC.PL.M.2900	2900	1090	1280	2,54	2	2
IBZ.BC.PL.M.3850	3850	1090	1280	2,93	2	3
IBZ.BC.PL.L.1040	1040	1090	1280	1,15	1	-
IBZ.BC.PL.L.1350	1350	1090	1280	1,21	1	-
IBZ.BC.PL.L.1500	1500	1090	1280	1,41	1	-
IBZ.BC.PL.L.1975	1975	1090	1280	1,60	1	-
IBZ.BC.PL.L.2600	2600	1090	1280	2,51	2	-
IBZ.BC.PL.L.2900	2900	1090	1280	2,79	2	-
IBZ.BC.PL.L.3850	3850	1090	1280	3,19	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-24	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.BCSS.PL.M.1040	1040	1090	975	1,13	1	1
IBZ.BCSS.PL.M.1350	1350	1090	975	1,19	1	1
IBZ.BCSS.PL.M.1500	1500	1090	975	1,19	1	1
IBZ.BCSS.PL.M.1975	1975	1090	975	1,46	1	2
IBZ.BCSS.PL.M.2600	2600	1090	975	1,63	1	2
IBZ.BCSS.PL.M.2900	2900	1090	975	2,50	2	2
IBZ.BCSS.PL.M.3850	3850	1090	975	2,88	2	3
IBZ.BCSS.PL.L.1040	1040	1090	975	1,15	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.1350	1350	1090	975	1,21	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.1500	1500	1090	975	1,41	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.1975	1975	1090	975	1,60	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.2600	2600	1090	975	2,51	2	-
IBZ.BCSS.PL.L.2900	2900	1090	975	2,79	2	-
IBZ.BCSS.PL.L.3850	3850	1090	975	3,19	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR
DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-25	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.LED.DC.PL.M.1007	1007	1090	1280	1,15	1	1
IBZ.LED.DC.PL.M.1320	1320	1090	1280	1,23	1	1
IBZ.LED.DC.PL.M.1470	1470	1090	1280	1,23	1	1
IBZ.LED.DC.PL.M.1945	1945	1090	1280	1,51	1	2
IBZ.LED.DC.PL.M.2570	2570	1090	1280	1,69	1	2
IBZ.LED.DC.PL.M.2870	2870	1090	1280	2,58	2	2
IBZ.LED.DC.PL.M.3820	3820	1090	1280	2,98	2	3
IBZ.LED.DC.PL.L.1007	1007	1190	1280	1,17	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.1320	1320	1190	1280	1,25	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.1470	1470	1190	1280	1,45	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.1945	1945	1190	1280	1,65	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.2570	2570	1190	1280	2,57	2	-
IBZ.LED.DC.PL.L.2870	2870	1190	1280	2,87	2	-
IBZ.LED.DC.PL.L.3820	3820	1190	1280	3,29	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-26	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1007	1007	1090	920	1,14	1	1
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1320	1320	1090	920	1,21	1	1
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1470	1470	1090	920	1,21	1	1
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1945	1945	1090	920	1,49	1	2
IBZ.LED.DCSS.PL.M.2570	2570	1090	920	1,66	1	2
IBZ.LED.DCSS.PL.M.2870	2870	1090	920	2,54	2	2
IBZ.LED.DCSS.PL.M.3820	3820	1090	920	2,93	2	3
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1007	1007	1190	920	1,16	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1320	1320	1190	920	1,23	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1470	1470	1190	920	1,43	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1945	1945	1190	920	1,63	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.2570	2570	1190	920	2,55	2	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.2870	2870	1190	920	2,83	2	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.3820	3820	1190	920	3,24	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR
FISH - BALIK

MODEL-27	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BAH.PL.937	937	1030	1125	0,34	1	-
BAH.PL.1250	1250	1030	1125	0,44	1	-
BAH.PL.1400	1400	1030	1125	0,60	1	-
BAH.PL.1875	1875	1030	1125	0,75	1	-
BAH.PL.2500	2500	1030	1125	0,87	1	-
BAH.PL.2800	2800	1030	1125	0,93	1	-
BAH.PL.3750	3750	1030	1125	1,10	1	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +2°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-39	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1007	1007	990	1700	1,92	1	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1320	1320	990	1700	2,05	1	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1470	1470	990	1700	2,48	1	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1945	1945	990	1700	3,78	2	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.2570	2570	990	1700	4,11	2	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.2870	2870	990	1700	4,95	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-41	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1007	1007	990	1700	1,14	1	2
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1320	1320	990	1700	1,30	1	2
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1470	1470	990	1700	1,42	1	2
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1945	1945	990	1700	1,65	1	3
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.2570	2570	990	1700	2,48	1	4
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.2870	2870	990	1700	2,49	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-49	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.A.PL.4.S.AP.1007	1007	780	2235	1,92	1	-
PKT.A.PL.4.S.AP.1320	1320	780	2235	2,04	1	-
PKT.A.PL.4.S.AP.1470	1470	780	2235	2,05	1	-
PKT.A.PL.4.S.AP.1945	1945	780	2235	3,11	2	-
PKT.A.PL.4.S.AP.2570	2570	780	2235	3,72	2	-
PKT.A.PL.4.S.AP.2870	2870	780	2235	3,73	2	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1007	1007	780	2235	1,92	1	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1320	1320	780	2235	2,04	1	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1470	1470	780	2235	2,05	1	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1945	1945	780	2235	3,11	2	-
PKT.A.PL.4.M.AP.2570	2570	780	2235	3,72	2	-
PKT.A.PL.4.M.AP.2870	2870	780	2235	3,73	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-51	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.K.PL.4.S.AP.1007	1007	780	2235	1,12	1	2
PKT.K.PL.4.S.AP.1320	1320	780	2235	1,32	1	2
PKT.K.PL.4.S.AP.1470	1470	780	2235	1,33	1	2
PKT.K.PL.4.S.AP.1945	1945	780	2235	1,73	1	3
PKT.K.PL.4.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.K.PL.4.S.AP.2870	2870	780	2235	2,07	1	4
PKT.K.PL.4.M.AP.1007	1007	980	2235	1,30	1	2
PKT.K.PL.4.M.AP.1320	1320	980	2235	1,41	1	2
PKT.K.PL.4.M.AP.1470	1470	980	2235	1,94	1	2
PKT.K.PL.4.M.AP.1945	1945	980	2235	1,87	1	3
PKT.K.PL.4.M.AP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.K.PL.4.M.AP.2870	2870	980	2235	2,48	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-52	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.S.PL.4.S.AP.1007	1007	780	2235	1,09	1	2
PKT.S.PL.4.S.AP.1320	1320	780	2235	1,28	1	2
PKT.S.PL.4.S.AP.1470	1470	780	2235	1,44	1	2
PKT.S.PL.4.S.AP.1945	1945	780	2235	1,65	1	3
PKT.S.PL.4.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.S.PL.4.S.AP.2870	2870	780	2235	2,05	1	4
PKT.S.PL.4.M.AP.1007	1007	980	2235	1,26	1	2
PKT.S.PL.4.M.AP.1320	1320	980	2235	1,38	1	2
PKT.S.PL.4.M.AP.1470	1470	980	2235	2,06	1	2
PKT.S.PL.4.M.AP.1945	1945	980	2235	1,79	1	3
PKT.S.PL.4.M.AP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.S.PL.4.M.AP.2870	2870	980	2235	2,46	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-55	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1007	1007	780	2235	1,92	1	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1320	1320	780	2235	2,04	1	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1470	1470	780	2235	2,05	1	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1945	1945	780	2235	3,11	2	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.2570	2570	780	2235	3,72	2	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.2870	2870	780	2235	3,73	2	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2235	1,92	1	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2235	2,04	1	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2235	2,05	1	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2235	3,11	2	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2235	3,72	2	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2235	3,73	2	-

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-57	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1007	1007	780	2235	1,11	1	2
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1320	1320	780	2235	1,32	1	2
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1470	1470	780	2235	1,33	1	2
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1945	1945	780	2235	1,73	1	3
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.2870	2870	780	2235	2,07	1	4
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1007	1007	980	2235	1,30	1	2
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1320	1320	980	2235	1,41	1	2
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1470	1470	980	2235	1,94	1	2
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1945	1945	980	2235	1,87	1	3
PKT.FV.K.PL.2.MAP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.FV.K.PL.2.MAP.2870	2870	980	2235	2,48	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-59	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1007	1007	780	2235	1,11	1	2
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1320	1320	780	2235	1,32	1	2
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1470	1470	780	2235	1,33	1	2
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1945	1945	780	2235	1,73	1	3
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.2870	2870	780	2235	2,07	1	4
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2235	1,30	1	2
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2235	1,41	1	2
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2235	1,94	1	2
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2235	1,87	1	3
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2235	2,48	1	4

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-61	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1007	1007	780	1700	1,84	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1320	1320	780	1700	1,91	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1470	1470	780	1700	2,38	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1945	1945	780	1700	3,73	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.2570	2570	780	1700	4,51	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.2870	2870	780	1700	4,75	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1007	1007	980	1700	1,84	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1320	1320	980	1700	1,91	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1470	1470	980	1700	2,38	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1945	1945	980	1700	3,73	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.2570	2570	980	1700	4,51	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.2870	2870	980	1700	4,75	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-63	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1007	1007	780	1700	0,97	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1320	1320	780	1700	1,16	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1470	1470	780	1700	1,16	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1945	1945	780	1700	1,50	1	3
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.2570	2570	780	1700	1,67	1	4
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.2870	2870	780	1700	1,80	1	4
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1007	1007	980	1700	1,14	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1320	1320	980	1700	1,25	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1470	1470	980	1700	1,77	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1945	1945	980	1700	1,65	1	3
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.2570	2570	980	1700	1,79	1	4
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.2870	2870	980	1700	2,21	1	4

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

MODEL-64	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.A.PL.3.S.AP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.S.AP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.AP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.AP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.S.AP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.S.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.M.AP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.M.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.S.CP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.S.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.M.CP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.M.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-65	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.K.PL.3.S.AP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.S.AP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.S.AP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.S.AP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.S.AP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.S.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.K.PL.3.M.AP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.M.AP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.M.AP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.M.AP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.M.AP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.M.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.K.PL.3.S.CP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.S.CP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.S.CP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.S.CP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.S.CP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.S.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.K.PL.3.M.CP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.M.CP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.M.CP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.M.CP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.M.CP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.M.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-66	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.S.PL.3.S.AP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.S.PL.3.S.AP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.S.PL.3.S.AP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.S.PL.3.S.AP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.S.PL.3.S.AP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.S.PL.3.S.AP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.S.PL.3.M.AP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.S.PL.3.M.AP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.S.PL.3.M.AP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.S.PL.3.M.AP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.S.PL.3.M.AP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.S.PL.3.M.AP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4
BRB.S.PL.3.S.CP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.S.PL.3.S.CP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.S.PL.3.S.CP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.S.PL.3.S.CP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.S.PL.3.S.CP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.S.PL.3.S.CP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.S.PL.3.M.CP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.S.PL.3.M.CP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.S.PL.3.M.CP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.S.PL.3.M.CP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.S.PL.3.M.CP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.S.PL.3.M.CP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

MODEL-67	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

MODEL-68	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

MODEL-69	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-70	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MNR.K.PL.1000	1000	645	2050	1,30	1	2
MNR.K.PL.1200	1200	645	2050	1,32	1	2
MNR.K.PL.1500	1500	645	2050	1,43	1	2
MNR.K.PL.2000	2000	645	2050	1,74	1	3
MNR.K.PL.2500	2500	645	2050	1,76	1	4
MNR.K.PL.3000	3000	645	2050	2,34	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL SLIDING DOOR DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-71	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MNR.S.PL.1000	1000	645	2050	1,31	1	2
MNR.S.PL.1200	1200	645	2050	1,30	1	2
MNR.S.PL.1500	1500	645	2050	1,44	1	2
MNR.S.PL.2000	2000	645	2050	1,74	1	3
MNR.S.PL.2500	2500	645	2050	1,84	1	4
MNR.S.PL.3000	3000	645	2050	2,40	1	4

VERTICAL DISPLAY FREEZERS– DIKEY TEŞHİR DONDURUCULAR

MODEL-76	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.PL.4.N.1562	1562	900	2235	4,39	1	2
PKT.PL.4.N.2343	2343	900	2235	6,32	2	3
PKT.PL.4.N.3124	3124	900	2235	8,41	2	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -18°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY FREEZERS– ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR DONDURUCULAR

MODEL-77	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
CRS.PL.N.700	700	845	1995	2,11	1	1
CRS.PL.N.1400	1400	845	1995	3,36	1	2
CRS.PL.N.2100	2100	845	1995	4,24	2	3

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -18°C

VERTICAL DISPLAY COOLER– PROMOSYON DOLABI

MODEL-79	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR	TEMP
BRN.A.PL.Z.750	750	750	950	0,32	1	-	0°C / +4°C
BRN.A.PL.Z.800	800	1060	950	0,57	1	-	0°C / +4°C
BRN.A.PL.Z.1000	1000	1250	950	0,79	1	-	0°C / +4°C
BRN.A.PL.P.750	750	750	950	0,29	1	-	+3°C / +5°C
BRN.A.PL.P.800	800	1060	950	0,51	1	-	+3°C / +5°C
BRN.A.PL.P.1000	1000	1250	950	0,68	1	-	+3°C / +5°C

VERTICAL DISPLAY COOLER– PROMOSYON DOLABI

MODEL-80	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR	TEMP
NVS.A.PL.Z.1012	1055	1320	930	1,03	1	-	
NVS.A.PL.Z.1015	1055	1570	930	1,05	1	-	
NVS.A.PL.P.1012	1055	1320	930	0,97	1	-	
NVS.A.PL.P.1015	1055	1570	930	1,16	1	-	

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

VERTICAL OPEN FRONT COOLER– DIKEY ÖNÜ AÇIK SOĞUTUCU

MODEL-81	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	SHELF
AZR.A.PL.2.660	660	760	1500	1,10	1	2
AZR.A.PL.2.800	800	760	1500	1,16	1	2
AZR.A.PL.2.1000	1000	760	1500	1,89	1	2
AZR.A.PL.2.1200	1200	760	1500	1,90	1	2
AZR.A.PL.3.660	660	760	1800	1,10	1	3
AZR.A.PL.3.800	800	760	1800	1,16	1	3
AZR.A.PL.3.1000	1000	760	1800	1,89	1	3
AZR.A.PL.3.1200	1200	760	1800	1,90	1	3

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL OPEN FRONT COOLER–
DIKEY ÖNÜ AÇIK SOĞUTUCU

MODEL-82	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.SVM.PL.1000	1000	500	1400	1,38	1	-
BRB.PL.1000	1000	545	2050	2,25	1	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

BEVERAGE DISPENSERS - ŞERBETLİKLER

BEVERAGE DISPENSER 1X18 LT SINGLE BOWL

CL 18 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	18 lt
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	250x500x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	210x420x750
Cooler power	1/6 Hp
Mixing system / Karıştırma Sistemi	Paddle
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	206 pcs

BEVERAGE DISPENSER 2X18 LT DOUBLE BOWL

CL 36 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	18 lt x 2
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	460x500x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	410x420x750
Cooler power	1/4 Hp
Mixing system / Karıştırma Sistemi	Paddle
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	110 pcs

BEVERAGE DISPENSER 3X18 LT TRIPLE BOWL

CL 54 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	18 lt x 3
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	640x500x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x420x750
Cooler power	3/8 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	72 pcs

BEVERAGE DISPENSER 2X11 LT DOUBLE BOWL

CL 22 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	11 lt x 2
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x500x680
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	420x445x638
Cooler power	3/8 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	144 pcs

BEVERAGE DISPENSER 3X11 LT TRIPLE BOWL

CL 33 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	11 lt x 3
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	660x500x680
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x445x638
Cooler power	3/4 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	120 pcs

2 BOWL SLUSH & GRANITA DISPENSER

CL 24 GRA

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	12 lt x 2
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	530x530x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x400x830
Cooler power/ Karıştırma Sistemi	3/8 Hp
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	88 pcs

3 BOWL SLUSH & GRANITA DISPENSER

CL 36 GRA

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	11 lt x 3
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	650x530x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x400x830
Cooler power	3/8 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	144 pcs

INOX GASTRO REFRIGERATORS
–
PASLANMAZ ÇELİK BUZDOLAPLARI

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	G 650 TN	G 650 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	650	650
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	760x870x2120	760x870x2120
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	740x830x1989	740x830x1989
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	G 801 TN	G 801 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
compressor bottom

MODEL	G 811 TN	G 811 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
SNACK LINE

MODEL	G 701 TN	G 701 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
SNACK LINE
compressor bottom

MODEL	G 711 TN	G 711 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid Lid	Solid Lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	G 801 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
compressor bottom

MODEL	G 811 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
SNACK LINE

MODEL	G 701 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass Lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
SNACK LINE
compressor bottom

MODEL	G 711 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass Lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	G 1410 TN	G 1410 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1476	1476
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1410	1410
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1500x870x2120	1500x870x2120
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1480x830x1989	1480x830x1989
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	15 Pcs	15 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	18 Pcs	18 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	G 1602 TN	G 1602 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / 18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	12 Pcs	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
compressor bottom

MODEL	G 1612 TN	G 1612 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / 18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE

MODEL	G 1402 TN	G 1402 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / 18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO SNACK LINE
compressor bottom

MODEL	G 1412 TN	G 1412 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	G 1602 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
compressor bottom

MODEL	G 1612 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
SNACK LINE

MODEL	G 1402 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lids
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
SNACK LINE
compressor bottom

MODEL	G 1412 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lids
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL

MODEL	G 801 TN FS	G 801 BT FS
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL

MODEL	G 801 TNG FS
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs

DOUBLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL

MODEL	G 1601 TNG FS	G 1601 BTG FS
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6x2 pcs	6x2 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	12 Pcs	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs	24 Pcs

DOUBLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL

MODEL	G 1601 TNG FS
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6x2 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	6 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
UPRIGHT PATISSERIE

MODEL	G 801 TN PK	G 801 BT PK
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	700x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	700/20 Tray	700/20 Tray
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs	45 Pcs

SINGLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR UPRIGHT PATISSERIE

MODEL	G 801 TNG PK
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	700/20 Tray
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	19 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	39 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	45 Pcs

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR
UPRIGHT PATISSERIE

MODEL	G 1601 TN PK	G 1601 BT PK
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs	12 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs	24 Pcs

DOUBLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR UPRIGHT PATISSERIE

MODEL	G 1601 TNG PK
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lids
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x20DC	10 pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 1x40HC	21 Pcs
Loading Qty / Yükleme Adeti 13,6mt Truck	24 Pcs

2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

	GN 2200 TN	GN 2200 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	314	314
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110	118
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95	103
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x740x1000	1420x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x850	1400x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 3200 TN	GN 3200 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	480	480
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	465	465
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	131	134
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	114	117
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x740x1000	1870x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x700x850	1850x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 4200 TN	GN 4200 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	650	650
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	616	616
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	172	180
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	152	160
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x740x1000	2320X740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x850	2300x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

coldera

2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

	GN 2100 TN	GN 2100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	271	271
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	260	260
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	115	115
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	100	100
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x640x1000	1420x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x600x850	1400x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-22 / -18 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 3100 TN	GN 3100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	401	401
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	386	386
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	125	125
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	105	105
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x640x1000	1870x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x600x850	1850x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-22 / -18 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 4100 TN	GN 4100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	545	545
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	511	511
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	166	166
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	146	146
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320X640x1000	2320X640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x600x850	2300x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-22 / -18 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

coldera

2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

	GN 2200 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	314
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	112
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	97
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs
Door / Kapı	2 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 3200 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	480
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	465
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	135
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	118
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1840x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1795x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	3 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 4200 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	650
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	616
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	178
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	158
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs
Door / Kapı	4 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

	GN 2100 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	271
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	260
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs
Door / Kapı	2 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 3100 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	401
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	386
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	133
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	116
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1840x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1795x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	3 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 4100 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	545
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	511
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	176
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	156
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR WITH SHINK

	GN 2200 TNS	GN 2100 TNS
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	314	314
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110	118
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95	103
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x740x900	1400x640x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x700x840	1360x600x840
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR WITH SHINK

MODEL	GN 3200 TNS	GN 3100 TNS
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	480	480
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	465	465
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	131	134
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	114	117
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x720x900	1870x620x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x700x840	1850x600x840
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR WITH SHINK

MODEL	GN 4200 TNS	GN 4100 TNS
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	650	650
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	616	616
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	172	180
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	152	166
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x720x900	2320x620x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x840	2300X600x840
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER

MODEL	UGN 2100 TN	UGN 2100 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	229	229
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	214	214
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	93	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80	93
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x720x670	1420x720x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x600	140x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SHORT

MODEL	UGN 2100 TN SHORT	UGN 2000 TN SHORT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	229	229
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	214	214
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	93	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80	93
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1220x720x670	1220x620x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x700x600	1200x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

caldera

3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER

MODEL	UGN 3100 TN	UGN 3100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	317	317
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	124	124
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	109	109
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x740x670	1870x740x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x700x600	1850x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-22 / -18 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SHORT

MODEL	UGN 3100 TN SHORT	UGN 3000 TN SHORT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	317	317
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	124	124
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	109	109
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1640x640x670	1640x640x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x600x600	1600x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

4 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER

MODEL	UGN 4100 TN	UGN 4100 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	450	450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	420	420
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	148	148
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	130	130
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x740x670	2320x740x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x700x600	2300x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-22 / -18 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

coldera

2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SNACK

MODEL	UGN 2110 TN	UGN 2110 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	229	229
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	214	214
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	93	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80	93
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x620x670	1420x620x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x600x600	140x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SNACK

MODEL	UGN 3110 TN	UGN 3110 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	R600a	R600a
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	325	325
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	317	317
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	119	124
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	104	109
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1870x640x670	1870x640x670
Temperature Range / Çalışma Aralığı	1850x600x600	1850x600x600
Insulation material density	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Shelves / Raf	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Door / Kapı	3 pcs	3 pcs
Handle / Kapı Sapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Thermostat / Termostat	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame

4 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SNACK

MODEL	UGN 4110 TN	UGN 4110 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	430	430
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	400	400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	123	128
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	105	110
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x640x670	2320x640x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x600x600	2300x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR
PIZZA-SALAD MAKE-UP

MODEL	SH 2000/700 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	282
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	250
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x730x1125
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x700x1085
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs (1/3 GN)
Door / Kapı	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR
PIZZA-SALAD MAKE-UP

MODEL	SH 3000 / 700 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	417
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	105
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1835x730x1125
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1795x700x1085
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs (1/3 GN)
Door / Kapı	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

2 DOOR GASTRO REFRIGERATION
PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 2600 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	390
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	350
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	256
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	217
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1545x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1510x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	2 pcs (40x60cm)
Door / Kapı	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

3 DOOR GASTRO REFRIGERATION
PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 3600 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	546
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	500
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	360
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	308
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2055x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2020x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	3 pcs (40x60cm)
Door / Kapı	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

7 DRAWERS+1 DOOR GASTRO REFRIGERATION PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 1610 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	190
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	150
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	305
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	272
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1545x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1515x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	1 pcs 404x630mm
Door / Kapı	1 X Solid lid + 7 drawers
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

7 DRAWERS+2 DOOR GASTRO REFRIGERATION PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 2610 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	390
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	350
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	360
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	308
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2055x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2025x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m³
Shelves / Raf	1 pcs 404x630mm
Door / Kapı	2 X Solid lid + 7 drawers
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

COUNTERTOP DISPLAY GASTRO REFRIGERATOR

VRX 1500/330FGV

Gas / Gaz	R600a
Capacity	GN 1/4x7
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x395x440
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Thermostat / Termostat	Dijital

VRX 2000/380FGV

Gas / Gaz	R600a
Capacity	GN 1/4x10
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x395x440
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Thermostat / Termostat	Dijital

ICE MACHINES – BUZ MAKİNELERİ

ICE MACHINES

CL 30 ICE

Daily Production Capacity / Günlük Üretim Kapasitesi	30Kg/24 h
Storage Capacity / Hazne Kapasitesi	10-12 kg
Water Inlet-Outlet / Su Giriş Çıkış	Φ 3/4 Gas / Gaz-Φ 24mm
Power / Güç	475W
Gas / Gaz Type	R454C
System / Sistem	Spray
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	480x625x600

CL 40 ICE

Daily Production Capacity/ Günlük Üretim Kapasitesi	40Kg/24 h
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	16-18 kg
Water Inlet-Outlet/ Su Giriş Çıkış	Φ 3/4 Gas / Gaz-Φ 24mm
Power/ Güç	575W
Gas / Gaz Type	R454C
System/ Sistem	Spray
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	480x580x750

ICE MACHINES

CL 60 ICE

Daily Production Capacity/ Günlük Üretim Kapasitesi	60Kg/24 h
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	25-30 kg
Water Inlet-Outlet/ Su Giriş Çıkış	Φ 3/4 Gas / Gaz-Φ 24mm
Power/ Güç	640W
Gas / Gaz Type	R454C
System / Sistem	Spray
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	480x580x840

CL 80 ICE

Daily Production Capacity/ Günlük Üretim Kapasitesi	80Kg/24 h
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	35-40 kg
Water Inlet-Outlet/ Su Giriş Çıkış	Φ 3/4 Gas / Gaz-Φ 24mm
Power/ Güç	987W
Gas / Gaz Type	R454C
System / Sistem	Spray
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	710x580x880

ICE MACHINES / BUZ MAKİNELERİ

CL 120 ICE

Daily Production Capacity/ Günlük Üretim Kapasitesi	120Kg/24 h
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	45-50 kg
Water Inlet-Outlet/ Su Giriş Çıkış	Φ 3/4 Gas / Gaz-Φ 24mm
Power/ Güç	1390W
Gas / Gaz Type	R454C
System / Sistem	Spray
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	815x580x940

CL 280 ICE

Daily Production Capacity/ Günlük Üretim Kapasitesi	280Kg/24 h
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	120-140 kg
Water Inlet-Outlet/ Su Giriş Çıkış	Φ 3/4 Gas / Gaz-Φ 24mm
Power/ Güç	2840W
Gas / Gaz Type	R454C
System / Sistem	Spray
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x880x1390

MODULER COLD ROOMS
–
MODÜLER SOĞUK ODALAR

POLYESTER
BOYALI

PVC KAPLAMALI

PVDF KAPLAMALI

CR-NI YÜZEYLİ

coldera

OPTIONS - SEÇENEKLER

Metal Sheet Thickness	Inner surface material (for wall and ceiling) İç yüzey sacı seçenekleri (duvar ve tavan için)	Outer surface material (for wall and ceiling) İç yüzey sacı seçenekleri (duvar ve tavan için)	Inside surface sheet	REFRIGERATION SYSTEM
0,50 mm	polyester dyed-Polyester boyalı	polyester dyed-Polyester boyalı	Plywood	EMBRACO COMPRESSORS
0,60 mm	CR-NI surface- CR-NI yüzeyli	CR-NI surface- CR-NI yüzeyli	CR-NI Kontra	
	PVC Coated - PVC Kaplamalı	PVC Coated - PVC Kaplamalı		
	PVDF Coated - PVDF Kaplamalı	PVDF Coated - PVDF Kaplamalı		

COLD ROOM SIDE AND CEILING PANNELS- SOĞUK ODA TAVAN VE YAN PANELLERI

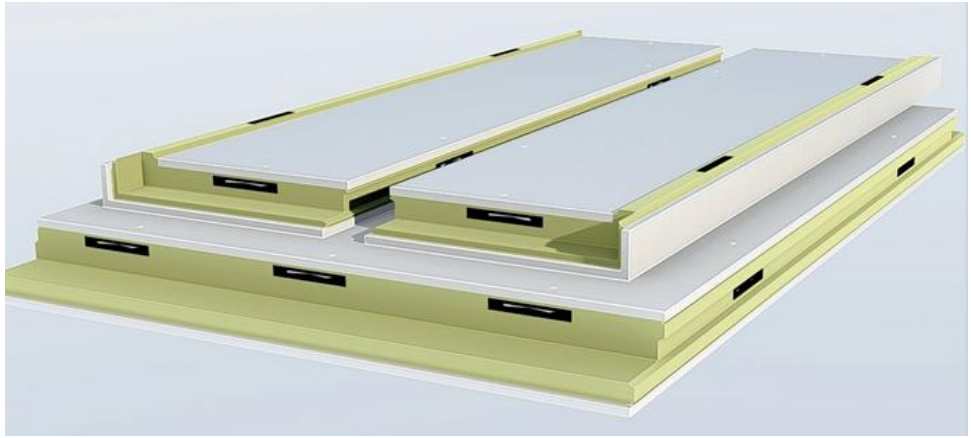

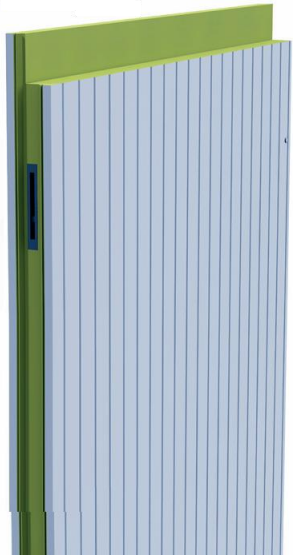

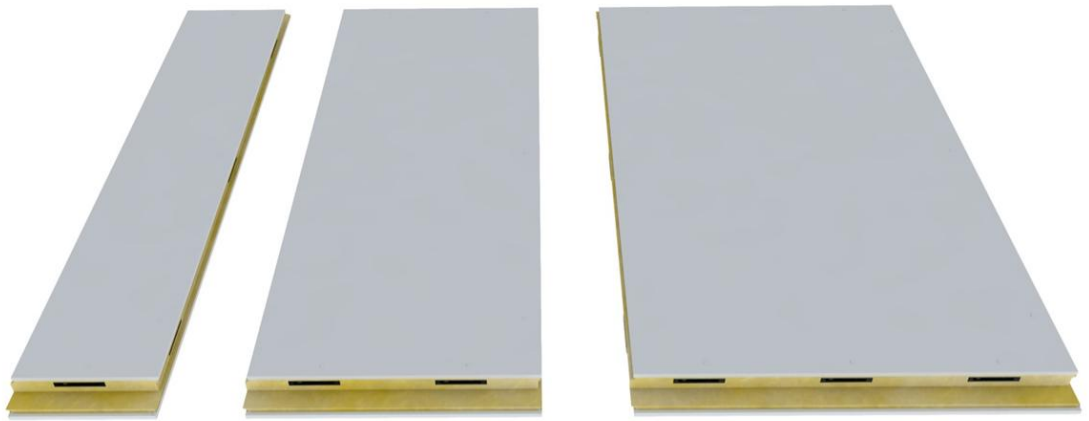

THICKNESS	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm	180 mm / 200 mm
WIDTH	120 cm	40 cm			
POLIURETAN DENSITY - YOĞUNLUĞU	42 kg/m3				
HIGHT	200 cm	220 cm	240 cm		
SURFACE	FLAT	TRAPEZ			
COLOR	PVC Coated - PVC Kaplamalı	PVDF Coated - PVDF Kaplamalı	CR-NI surface- CR-NI yüzeyli	CR-NI surface- CR-NI yüzeyli	polyester dyed-Polyester boyalı

COLD ROOM FLOOR PANNELS- SOĞUK ODA ZEMIN PANELLERI

THICKNESS	10 MM		
WIDTH	120 cm	40 cm	
POLIURETAN DENSITY - YOĞUNLUĞU	42 kg/m3		
HIGHT	200 cm	220 cm	240 cm
Weight Carrying capacity	2500 kg		

COLD ROOM DOOR

COLOR	WHITE	GREEN	ORANGE	YELLOW	BLUE
HINGE	√	√	√	√	√
LOCK	√	√	√	√	√
THICKNESS	60 mm – 80 mm	100 mm – 120 mm	150 mm	180 mm	200 mm

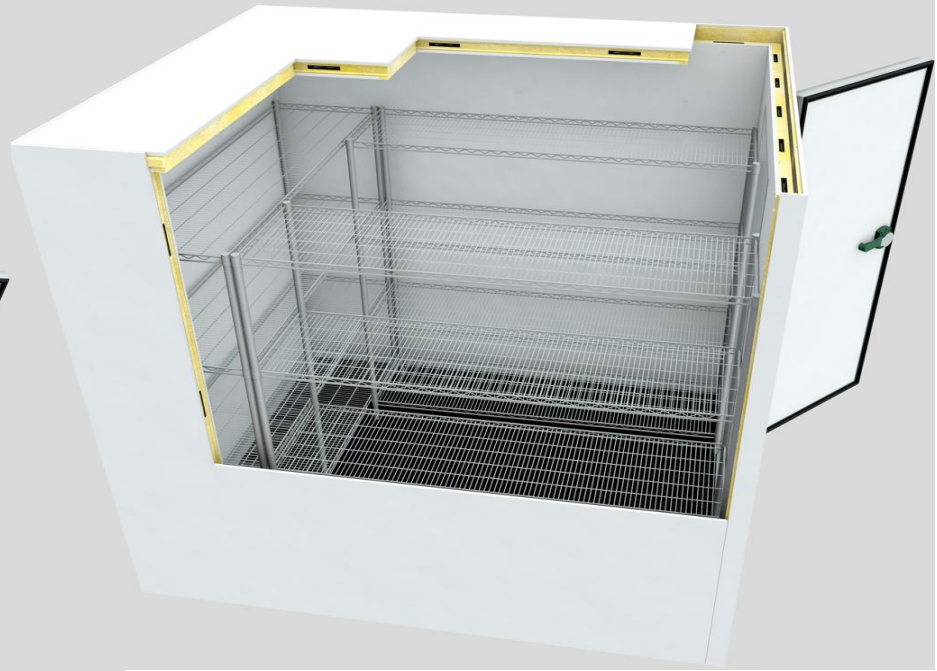

COLD ROOM DIMENSION OPTIONS

	1st	2nd	3th	4th	5th	6th
WIDTH	1200	1600	2000	2400	2800	3200
DEPTH	1200	1600	2000	2400	2800	3200
HEIGHT	2000	2200	2400			

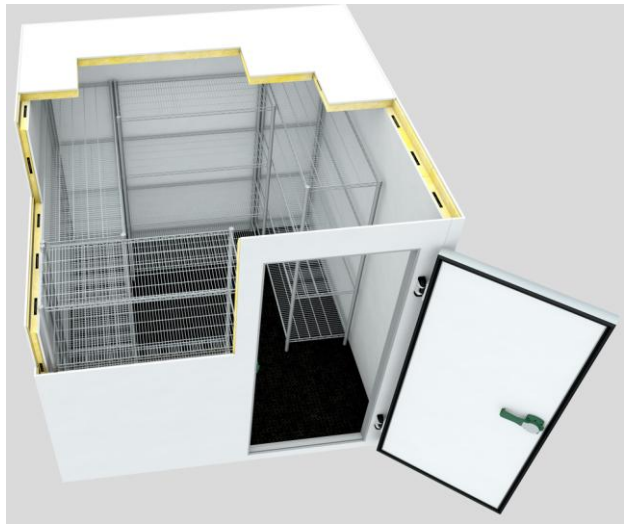

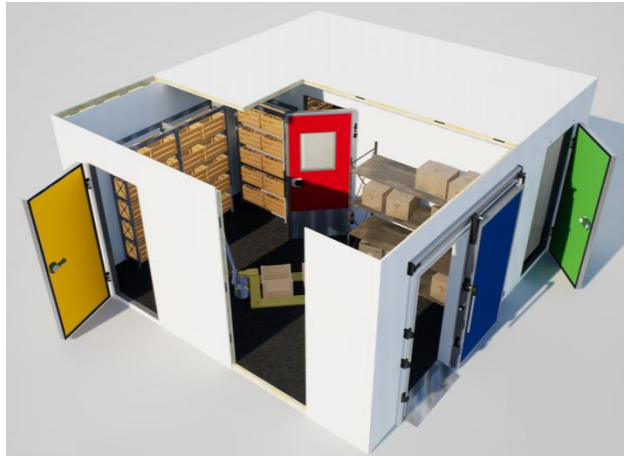

COLD ROOM VOLUME CALCULATION SAMPLES

ROOM VOLUME	INTERIOR SIZES (240MM SHOULD ADD FOR OUTER SIZES)			CLEAR DOOR PASSAGES	
	Width	Depth	Height	Width	Height
4,8	2000	1200	2000	900	1800
6,4	2000	1600	2000	900	1800
8,0	2000	2000	2000	900	1800
9,6	2000	2400	2000	900	1800
11,2	2000	2800	2000	900	1800
12,8	2000	3200	2000	900	1800
5,3	2000	1200	2200	900	1900
7,0	2000	1600	2200	900	1900
8,8	2000	2000	2200	900	1900
10,6	2000	2400	2200	900	1900
12,3	2000	2800	2200	900	1900
14,1	2000	3200	2200	900	1900
5,8	2000	1200	2400	900	1900
7,7	2000	1600	2400	900	1900
9,6	2000	2000	2400	900	1900
11,5	2000	2400	2400	900	1900
13,4	2000	2800	2400	900	1900
15,4	2000	3200	2400	900	1900

COOKING SERIES - PİŞİRİCİ SERİSİ

Series 600 • 600 Seri

ELECTRICAL COOKERS

S6K100E

Plates - Isıtıcı Pleyt	1,5 kW x 2
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	45-50 kg
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1 NPE
Power/ Güç	3Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	14,5 kg
Gross Volume / Brüt hacim	0,13 m³
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
MINIMUM ORDER QTY / Minimum Sipariş Adeti	1 pcs

S6K200E

Plates - Isıtıcı Pleyt	1,5 kW x 4
Storage Capacity/ Hazne Kapasitesi	45-50 kg
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 NPE
Power/ Güç	6Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28 kg
Gross Volume / Brüt hacim	0,28 m³
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
MINIMUM ORDER QTY / Minimum Sipariş Adeti	1 pcs

PRODUCT SPECIFICATIONS
- 2 or 4 Ø 150 mm cooking plates
- Fast heating and high efficiency
- The power of each cooking plates 1500 w.
- Stage adjustable heat control

ÜRÜN DETAYLARI
- 2'li ve 4'lü Ø 150 mm pişirme pleyti
- Hızlı ısınma ve yüksek verim
- Pleyt güçleri her biri 1500 w.
- Kademeli sıcaklık kontrolü

Fryer • Fritöz

S6F100E-6

Capacity/ Kapasitesi	10lt
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	6Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	17,5 kg
Basket size / sepet ölçüsü	195x245x130
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
Gross Volume - Hacim	0,13 m3

S6F200E-12

Capacity/ Kapasitesi	2x10lt
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	12Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	31,5 kg
Basket size / sepet ölçüsü	195x245x130
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

Fry Top • Izgara

S6I100E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1 N PE
Power/ Güç	2Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28 kg
Smooth - Düz	1/1
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
Gross Volume - Hacim	0,15 m3

S6I110E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1 N PE
Power/ Güç	2Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	31kg
Ribbed - Oluklu	1/1
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
Gross Volume - Hacim	0,15 m3

Fry Top • Izgara

S6I150E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	3Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	37,5 kg
Smooth - Düz	1/1
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	450x600x300
Gross Volume - Hacim	0,16 m3

S6I160E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	3Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	42,5kg
Ribbed - Oluklu	1/1
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	450x600x300
Gross Volume - Hacim	0,16 m3

Fry Top • Izgara

S6I200E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	6Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	49 kg
Smooth - Düz	1/1
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

S6I210E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	6Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54kg
Ribbed - Oluklu	1/1
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

Pasta Cooker • Makarna Haşlama

S6M100E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3 N PE
Power/ Güç	3Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	18kg
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	200x90x120x3 pcs
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
Capacity - Kapasite	10 lt
Gross Volume - Hacim	0,15 m3

Sauce Bain Marie • Sos Benmari

S6S100E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1 N PE
Power/ Güç	1Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16 kg
Tank Capacity – Havuz Kapasitesi	GN ¼ x 3
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
Gross Volume - Hacim	0,15 m3

Chip Scuttle • Patates Dinlendirme

S6D150E

Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1 N PE
Power/ Güç	1Kw
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	17kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	450x600x300
Gross Volume - Hacim	0,16 m3

Neutral Unit • Nötr Ünite

S6T100N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	8,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x600x300
Gross Volume - Hacim	0,15 m3

S6T200N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	17kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

Base Unit • Setaltı Dolap

S6ST100

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	7,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	300x540x600
Gross Volume - Hacim	0,10 m3

S6ST150

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	9kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	450x540x600
Gross Volume - Hacim	0,15 m3

S6ST200

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	12kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x540x600
Gross Volume - Hacim	0,20 m3

G6K101G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	17 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6K100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	21 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Burner kW _ Brülör kW	3,25kW x 2
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6K100G-H

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	48 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x300
Burner kW _ Brülör kW	3,25kW x 6
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,35 m3

G6K200G-H

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	32 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Burner kW _ Brülör kW	6 kW x 4
Power - Güç	24 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6K200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	32 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Burner kW _ Brülör kW	3,25kW x 4
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6K201G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	48 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x300
Burner kW _ Brülör kW	3,25kW x 6
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,35 m3

G6K203G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	36 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 2
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6K201G-H

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x300
Burner kW _ Brülör kW	6kWx6
Power - Güç	36 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,35 m3

G6IN100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	30 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	3,5 kW x 1
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V ıN PE
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6IN200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x600x300
Power - Güç	3,5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G6K100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	18 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Plates – Isıtıcı Pleyt	2 kW x 2
Power - Güç	4 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6K200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Plates – Isıtıcı Pleyt	2 kW x 4
Power - Güç	8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6K201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	40 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x300
Plates – Isıtıcı Pleyt	2 kW x 6
Power - Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume - Hacim	0,35 m3

G6F100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	22 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Capacity - Kapasite	10 lt
Power - Güç	7,5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm) – Sepet Ölçüsü (mm)	195x245x130
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6F100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	25 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Capacity - Kapasite	8 lt
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm) – Sepet Ölçüsü (mm)	195x290x90
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6F200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	34 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Capacity - Kapasite	10 lt x 2
Power - Güç	15 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm) – Sepet Ölçüsü (mm)	195x245x130
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6F200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	43 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x600x300
Capacity - Kapasite	8 lt x 2
Power - Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm) – Sepet Ölçüsü (mm)	195x290x90
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

Chip Scuttle • Patates Dinlendirme

G6D100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	22 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Sauce Bain Marie • Sos Benmari

G6S100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	20 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank capacity – Havuz Kapastesi	GN ½ 150 MM x1 – GN 1/6 150mm x 2
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Pasta Cooker • Makarna Haşlama

G6M100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	20 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm) – Sepet Ölçüsü (mm)	99x160x135x(4 pcs)
Capacity - Kapasite	10 lt
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Lavastone Griddle • Lav Taşlı Izgara

G6L200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	62 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	8,67 kW
Gas Inlet – Gaz girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	41 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	3 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6I110E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	47 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	3 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6I200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	51 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I200E-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I210E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I210E-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I220E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Smooth - Düz	1/1 + 1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I220E-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Smooth - Düz	1/1 + 1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I300E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	85 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,38 m3

G6I310E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	92 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,38 m3

G6I320E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	87 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,38 m3

G6I100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	43 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	9 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6I110G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	49 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	9 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6I200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	33 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	9 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I200G-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I210G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I210G-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I220G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed – Oluklu + Smooth - Düz	½ + ½
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I220G-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I300G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	87 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	12 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,38 m3

G6I310G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6I320G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	89 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	12 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed – Oluklu + Smooth - Düz	½ + ½
Gross Volume - Hacim	0,38 m3

G6I100E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	41 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	3 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz Chrome Plated - Krom Plate	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6I110E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	47 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	3 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed – Oluklu Chrome Plated - Krom Plate	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6I200E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	51 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3
Cooking Surface - Pişirme Yüzeyi	Chrome / Krom

G6I200E-CD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3
Cooking Surface - Pişirme Yüzeyi	Chrome / Krom

G6I210E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I210E-CD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I220E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz, Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I220E-CD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz, Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I300E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	85 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3
Cooking Surface - Pişirme Yüzeyi	Chrome - Krom

G6I310E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	92 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	1/1,1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3
Cooking Surface - Pişirme Yüzeyi	Chrome - Krom

G6I320E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	85 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz, Ribbed – Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3

G6I100G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	43 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	5,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1,1/1
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G6I110G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	49 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Power - Güç	5,8 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed – Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

G6I200G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3

G6I200G-CD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

G6I210G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Ribbed - Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I210G-CD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I220G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	59 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz, Ribbed – Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I220G-CD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Power - Güç	7,16 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz, Ribbed – Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,28 m3

G6I300G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	87 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	12 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3

G6I310G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	94 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	12 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G6I320G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	89 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x300
Power - Güç	12 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz, Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,38 m3

Neutral Unit • Nötr Ünite

G6T100N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x300
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6T200N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	24kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x300
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

caldera

Base Unit • Setaltı Dolap

G6ST100-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	14 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x600
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G6ST200-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	19kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x600
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G6ST201-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x600
Gross Volume - Hacim	0,56 m3

Base Unit • Setaltı Dolap

G6ST300-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	30 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x600x600
Gross Volume - Hacim	0,6 m3

G6ST100

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x600
Gross Volume - Hacim	0,19 m3

G6ST200

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	26kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x600
Gross Volume - Hacim	0,34 m3

Base Unit • Setaltı Dolap

G6ST100, G6ST200-201, G6ST300

CABINET DOOR	

G6ST201

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	38 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x600
Gross Volume - Hacim	0,56 m3

G6ST300

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	40kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x600
Gross Volume - Hacim	0,6 m3

caldera

Base Unit • Setaltı Dolap

G6ST200-800

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x600x600
Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	34kg
Gross Volume - Hacim	0,44 m3

G6ST200-W-800

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	22 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x600x600
Gross Volume - Hacim	0,44 m3

G6ST100C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x600x600
Gross Volume - Hacim	0,19 m3

caldera

Base Unit • Setaltı Dolap

G6ST200C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	40 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x600x600
Gross Volume - Hacim	0,34 m3

G6ST200C-800

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	55kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x600x600
Gross Volume - Hacim	0,39 m3

caldera

COOKING SERIES - PİŞİRİCİ SERİSİ

Series 700 • 700 Seri

G7K100G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 2
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,46 m3

G7K101G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	48 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,46 m3

G7K100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 2
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,46 m3

G7K101G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,46 m3

G7K200G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	87 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 4
Power - Güç	26 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,87 m3

G7K200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	95 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 4
Power - Güç	26 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,87 m3

G7K201G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kWx6
Power - Güç	39 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	1,44 m3

G7K203G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	160 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 8
Power - Güç	52 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	1,6 m3

G7K203G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	176 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 8
Power – Güç	52 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume – Hacim	1,60 m3

G7K210G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	143 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 4
Power – Güç	32 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7K201G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	176 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 8
Power – Güç	52 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume – Hacim	1,60 m3

G7K213G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	248 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 8
Power – Güç	64 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1 X 4
Oven kW - Fırın kW	6 kW x2
Gross Volume – Hacim	1,60 m3

G7K211G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	187,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 6
Power – Güç	45 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1 x 2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K211G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	191,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 6
Power – Güç	45 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1 x 2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Gas Range • Gazlı Kuzine

G7K212G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	206 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 6
Power – Güç	46 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	900x590x65
Oven kW - Fırın kW	10 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Range With Solid Top • Kapalı Döküm Kuzine

G7K201G-KD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	129 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 5
Power – Güç	32,9 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K211G-KD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	175 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 5
Power – Güç	46 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K212G-KD

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	195 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 5
Power – Güç	32,9 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	900x590x65 mm - 2 pcs
Oven kW - Fırın kW	10 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K220G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Burner kW _ Brülör kW	5 kW
Power – Güç	46 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7K221G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	130 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Burner kW _ Brülör kW	6,5 kW x 5
Power – Güç	11 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7IN100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	32 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7INK100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	36 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7IN200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	3,5 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7IN200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	57 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	3,5 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7IN201E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	93 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	3,5 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7IN201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	96 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	3,5 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	46,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 1
Power – Güç	4,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	50,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 1
Power – Güç	4,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	50,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 2
Power – Güç	9,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7K200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	84 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 2
Power – Güç	9,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K210E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	126 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 2
Power – Güç	15,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K201E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	113 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 3
Power – Güç	13,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	125 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 3
Power – Güç	13,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K211E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	168 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 3
Power – Güç	19,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1x2
Oven - Fırın	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K211E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	172 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 3
Power – Güç	19,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1x2
Oven - Fırın	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K212E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	175 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 3
Power – Güç	22,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	900x590x65 mm-2 pcs
Oven - Fırın	9 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K100E-K-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	49 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 2
Power – Güç	5,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K100E-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 2
Power – Güç	5,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K210E-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	136 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 4
Power – Güç	16,4 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven - Fırın	6 kW
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7K200E-K-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	136 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 4
Power – Güç	16,4 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven - Fırın	6 kW
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7K200E-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 2
Power – Güç	5,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7K201E-K-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	134 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 6
Power – Güç	15,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K201E-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	146 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 6
Power – Güç	15,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K211E-K-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	189 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 6
Power – Güç	21,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven - Fırın	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K211E-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	193 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 6
Power – Güç	21,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven - Fırın	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7K212E-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	189 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 6
Power – Güç	24,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	900x590x65 mm - 2 pcs
Oven - Fırın	9 kW
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7M100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Water Inlet - Su Girişi	R ½ “
Power – Güç	21,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Capacity - Kapasite	18 lt
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	220X165X210 (1 pcs) 110X165X210 (2 pcs)
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7M100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	79 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Water Inlet - Su Girişi	R ½ “
Power – Güç	10,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Capacity - Kapasite	18 lt
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	220X165X240 (1 pcs) 110X165X240 (2 pcs)
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7M200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	110 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Water Inlet - Su Girişi	R ½ “
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Capacity - Kapasite	2 x 18 lt
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	220X165X210 (2 pcs) 110X165X210 (4 pcs)
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	72 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	76 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I110E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	80 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed- Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I110E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	84 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	127 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	127 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I220E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I220E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	143 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I300E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I300E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	190 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I320E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	175 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I320E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	185 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I100G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	68 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	72 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I110G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	76 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I110G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	80 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I200G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	110 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	118 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	116 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	124 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I220G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	116 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed – Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I220G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	124 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed – Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I300G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	170 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I300G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	190 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I320G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	175 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed – Oluklu, Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I320G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed – Oluklu, Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I100E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	72 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate :, Smooth - Düz	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I100E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	76 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate :, Smooth - Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I110E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	80 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,45 m3

G7I110E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	84 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate :,Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I200E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	127 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth - Düz	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I200E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth - Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 ,1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	143 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed -Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I220E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed – Oluklu :Smooth_Düz	1/1 , ½ , ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I220E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	143 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed -Oluklu :Smooth_Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I300E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	170 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate :Smooth_Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I300E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth_Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	190 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I320E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	175 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed – Oluklu : Smooth - Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I320E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	185 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu: Smooth - Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I100G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	68 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth - Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I100G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	72 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth - Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I110G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	76 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7I110G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	80 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I200G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	110 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth - Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I200G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	118 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Smooth - Düz	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I210G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	116 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I210G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	124 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I220G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	116 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed – Oluklu : Smooth _ Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7I220G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	124 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu : Smooth _ Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I300G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	170 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I300G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I310G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - Oluklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I310G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	190 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed - OLuklu	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara

G7I320G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	180 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed – Oluklu : Smooth - Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7I320G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	190 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x900
Power – Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Chrome Plated - Krom Plate : Ribbed – Oluklu : Smooth - Düz	1/1 , ½ ½
Gross Volume – Hacim	1,44 m3

G7F100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	57 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	14 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x235x185mm (2 pcs)
Capacity	18 lt
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7F100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	71 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	13,8 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x280x130mm (2 pcs)
Capacity	15 lt
Gross Volume – Hacim	0,49 m3

G7F110E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	7,5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	200x260x115 mm (1 pcs)
Capacity	10 lt
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7F210E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	87 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	15 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	200x260x115 (2pcs)
Capacity	10 lt x 2
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7F200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	91 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	28 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x235x185 mm (4 pcs)
Capacity	18 lt x 2
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7F200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	121 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	27,6 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x280x130 (4 pcs)
Capacity	15 lt x 2
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7TD200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	140 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet - Su Girişi	R ½ “
Capacity	60 lt
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7TD200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	149 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	20,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1N PE 50/60 Hz
Water Inlet - Su Girişi	R ½ “
Capacity	60 lt
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7KT200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	115,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet - Su Girişi	R ½ “
Capacity	60 lt
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Chip Scuttle • Patates Dinlendirme

G7D100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7D100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	65 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230VN PE
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7S100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	47 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 1/3 150 mm x 1 - GN 2/3 150 mm x 1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7S100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	51 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 1/3 150 mm x 1 - GN 2/3 150 mm x 1
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7S200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	71 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 2 - GN 1/3 150 mm x 2
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7S200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	51 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 2 - GN 1/3 150 mm x 2
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

Lavastone Griddle • Lav Taşlı Izgara

G7L100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	78 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7L200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	132 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7V100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7V200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	176 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7T100N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	41 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x900
Gross Volume – Hacim	0,46 m3

G7T200N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7T100N-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	37 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7T200N-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	50 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x900
Gross Volume – Hacim	0,87 m3

G7/9100-200-201-300 Kapı - Door

G7K101G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	25,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Burner kW- Brülör kW	6.5 kW x 1
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

G7K100G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	32,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Burner kW- Brülör kW	6.5 kW x 2
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,24 m3

G7K200G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	70,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Burner kW- Brülör kW	6.5 kW x 4
Power - Güç	26 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,41 m3

Gas Cooker • Gazlı Ocak Series 700S • 700S Seri

G7K201G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	108 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Burner kW- Brülör kW	6.5 kW x 6
Power - Güç	39 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Gross Volume – Hacim	0,61 m3

Electrical Cooker • Elektrikli Ocak 700S • 700S Seri

G7K100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	22 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 1 - 2,6 kW x 1
Power - Güç	4,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,24 m3

G7K200E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,0 kW x 2 - 2,6 kW x 2
Power - Güç	9,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,41 m3

G7K201E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	85 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Plates- Isıtı Pleyt	2,0 kW x 2 - 2,6 kW x 2
Power - Güç	13,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,61 m3

G7K100E-S-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	30 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 2
Power - Güç	5,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

G7K200E-S-K

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Plates - Isıtıcı Pleyt	2,6 kW x 4
Power - Güç	10,4 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,41 m3

G7IN100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	34 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	3,5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

G7IN200E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	3,5 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,41 m3

G7IN201E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	65 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	3,5 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,61 m3

G7M100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	24 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Basket Size(mm) - Sepet Boyu(mm)	145x270x150 (1 pcs) - 135x180x150 (2 pcs)
Power - Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Capacity	14 lt
Gross Volume – Hacim	0,18 m3

G7M200E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Basket Size(mm) - Sepet Boyu(mm)	145x270x150 (2 pcs) - 135x180x150 (4 pcs)
Power - Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Capacity	14 lt x 2
Gross Volume – Hacim	0,41 m3

G7I100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	49,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7I110E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7I210E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I200E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	94 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I220E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu , Smooth-Düz	½ , ½
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I300E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	100 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I310E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	115 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I320E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	107 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Smooth - Düz	½ + ½
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I100G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7I110G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,38 m3

G7I200G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	94 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I210G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I220G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth – Düz , Ribbed - Oluklu	½ , ½
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G7I300G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	100 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume - Hacim	0,28 m3

G7I310G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	115 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I320G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	107 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½
Smooth – Düz , Ribbed - Oluklu	½, ½
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I100E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	49,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1, 1/1
Gross Volume - Hacim	0,21 m3

G7I110E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	54,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	3,6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7I200E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	94 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1, 1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I210E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7I200E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	7,2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz , Ribbed- Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I300E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	100 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth- Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I310E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	107 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	10,8 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz , Ribbed- Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I320E-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	107 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	10,8 Kw
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth- Düz , Ribbed-Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½, ½ , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I100G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	53 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Smooth- Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7I110G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	6,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Ribbed- Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Fry Top • Izgara Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara
700S • 700S Seri

G7I200G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	94 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Smooth- Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I210G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Ribbed- Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I220G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	103 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	13 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Ribbed – Oluklu, Smooth- Düz , Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7I300G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	100 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Smooth – Düz , Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

G7I310G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	115 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Ribbed – Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

Fry Top • Izgara Fry Top Chrome Surface• Krom Yüzey Izgara
700S • 700S Seri

G7I320G-SC

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	107 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x730x300
Power - Güç	19,5 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘’
Smooth – Düz , Ribbed – Oluklu, Chrome Plated - Krom Plate	½ , ½ , 1/1
Gross Volume - Hacim	0,61 m3

Fryer • Fritöz 700S • 700S Seri

G7F100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	27 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	7,5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm), Sepet Ölçüsü(mm)	200x260x115 (1pcs)
Capacity - Kapasite	10 lt
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

Fryer • Fritöz 700S • 700S Seri

G7F200E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	60 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	7,5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm), Sepet Ölçüsü(mm)	200x260x115 (2 pcs)
Capacity - Kapasite	10 lt x 2
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

Sauce Bain Marie • Sos Benmari 700S • 700S Seri

G7S100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	23 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 1 - GN 1/3 150 mm x 1
Capacity - Kapasite	10 lt
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Sauce Bain Marie • Sos Benmari 700S • 700S Seri

G7F200E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	45 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 1 - GN 1/3 150 mm x 2
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

Lavastone Griddle • Lav Taşlı Izgara 700S • 700S Seri

G7L100G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	63 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Lavastone Griddle • Lav Taşlı Izgara 700S • 700S Seri

G7L200G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	106 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	17,34 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	R ½ ‘
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

Vapor Grill • Sulu Izgara 700S • 700S Seri

G7V100G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	70 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume - Hacim	0,21 m3

G7V200G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	130 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Power - Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume - Hacim	0,45 m3

Wok Cooker • Çin Ocağı 700S • 700S Seri

G7W100G-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	15 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

Chip Scuttle • Patates Dinlendirme 700S • 700S Seri

G7D100E-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	22,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Power - Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7T100N-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x730x300
Gross Volume - Hacim	0,18 m3

G7T200N-S

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	30kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x730x300
Gross Volume - Hacim	0,41 m3

G7ST100-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x700x600
Gross Volume - Hacim	0,22 m3

G7ST200-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x700x600
Gross Volume - Hacim	0,22 m3

G7ST201-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x700x600
Gross Volume - Hacim	0,60 m3

G7ST100

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	16kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x700x600
Gross Volume - Hacim	0,22 m3

G7ST200

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	22kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x700x600
Gross Volume - Hacim	0,40 m3

G7ST201

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	28kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x700x600
Gross Volume - Hacim	0,60 m3

G7ST 100/200/201 DOOR - KAPI

COOKING SERIES - PİŞİRİCİ SERİSİ

Series 900 • 900 Seri

G9K100G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	63,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 2
Power - Güç	17 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,53 m3

G9K100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	67,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 2
Power - Güç	17 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	0,53 m3

G9K200G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	105 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 4
Power - Güç	34 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	1,05 m3

G9K200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	113 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 4
Power - Güç	34 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	1,05 m3

G9K201G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	155 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kWx6
Power - Güç	52 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	1,52 m3

G9K201G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	155 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kWx6
Power - Güç	52 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume - Hacim	1,52 m3

G9K203G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	169 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 8
Power - Güç	68 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ x 2
Gross Volume - Hacim	1,85 m3

G9K203G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	185 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 8
Power - Güç	68 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ x 2
Gross Volume - Hacim	1,85 m3

G9K210G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	157,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 4
Power – Güç	40 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9K211G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	211 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 6
Power – Güç	58 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ x 2
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K211G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	215 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 6
Power – Güç	58 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ x 2
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1x2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K212G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	167 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 6
Power – Güç	63 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	
Oven kW - Fırın kW	10 kW

G9K213G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	275 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 8
Power – Güç	82 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1 X 4
Oven kW - Fırın kW	6 kW x2
Gross Volume – Hacim	1,85 m3

G9K220G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	110 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	5 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9K221G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Burner kW _ Brülör kW	8,5 kW x 6
Power – Güç	11 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN2/1 x 2
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	72,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9K100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	76,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9K200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	121 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9K200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	129 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9K201E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	182 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	194 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K211E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	182 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	24 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1 x 2
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K211E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	194 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	24 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	900x590x65mm - 2 pcs
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9K210E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	170 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	18 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Oven kW - Fırın kW	6 kW
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	GN 2/1 x 2
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9K212E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	256 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Plates-Isıtıcı Pleyt	3 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Oven kW - Fırın kW	9 kW
Tray Dimensions - Tepsi boyutları	900x590x65mm - 2 pcs
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9IN100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	64 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9IN100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	68 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	5 kW x 2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9IN200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	112 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	5 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9IN200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	119 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	5 kW x 4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9WIN100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	56 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9WIN100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

Induction Cooker • İndüksiyon Pişirici 900S • 900S Seri

G9IN201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	120 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	5 kW x 6
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

Pasta Cooker • Makarna Haşlama 900S • 900S Seri

G9M100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	64,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	9 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet - Su Girişi	R ½ ‘’
Capacity - Kapasite	24 lt
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	220x150x240 (1pcs) 110x150x240 (4pcs)
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9M100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	88,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	12 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Water Inlet - Su Girişi	R ½ ‘’
Capacity - Kapasite	24 lt
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	220x150x240 (1pcs) 110x150x240 (4pcs)
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9M200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	97 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet – Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet - Su Girişi	R ½ ‘’
Capacity - Kapasite	24 lt x 2
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	220x150x240 (2pcs) 110x150x240 (8pcs)
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	79,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	83,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	79,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	89,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	143 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	151 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	156 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	164 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	156 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	164 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribed - Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I300E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	205 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I300E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	215 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I310E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	220 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	230 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	212 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	230 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400V 3N PE
Ribbed – Oluklu , Smooth - Düz	½ , ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I100G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	78 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	82 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	82 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	86 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I200G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	127 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	142 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	150 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	142 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth-Düz , Ribbed - Oluklu	½ ½
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	150 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth-Düz , Ribbed - Oluklu	½ ½
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I300G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	212 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz + Ribbed - Oluklu	½ + ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I300G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	222 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz + Ribbed - Oluklu	½ + ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	220 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	230 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320G-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	212 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	½ ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	222 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu	½ ½
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I100E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	79,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	27 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I100E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	83,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	27 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	85,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	89,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I200E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	143 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I200E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	161 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth - Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	156 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	164 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	156 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz +Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ + ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	164 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz +Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ + ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I300E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	205 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I300E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	215 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	220 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	230 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320E-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	210 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz+Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320E-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	220 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Smooth – Düz +Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I100G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	78 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I100G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	82 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	82 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I110G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	86 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	8,67 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9I200G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	127 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I200G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	127 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I210G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	135 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	142 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz+Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I220G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	150 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	17,34 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz+ Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9I300G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	205 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I300G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	230 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth - Düz + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	220 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I310G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	230 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Ribbed - Oluklu+ Chrome Plated - Krom Plate	1/1 , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320G-C-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	212 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz+Ribbed - Oluklu + Chrome Plated - Krom Plate	½ ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9I320G-C

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	222 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	27 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Smooth – Düz+Ribbed - Oluklu+ Chrome Plated - Krom Plate	½ ½ , 1/1
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9F100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	64 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x320x185 (2 pcs)
Capacity - Kapasite	22 lt
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9F100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	70,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	17,6 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x350x130 (2 pcs)
Capacity - Kapasite	19 lt
Gross Volume – Hacim	0,56 m3

G9F200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	106 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	36 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x320x185 (4 pcs)
Capacity - Kapasite	22 lt x 2
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9F200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	133 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	35,2 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ “
Basket Size(mm)-Sepet Ölçüsü(mm)	140x350x130 (4 pcs)
Capacity - Kapasite	19 lt x 2
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9TD200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	157 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	80 lt
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9TD200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	167 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	20,5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	80 lt
Gross Volume – Hacim	1,08 m3

G9TD201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	232,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	18 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	120 lt
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9TD201G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	210 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	30 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	120 lt
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9KT200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	145 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	12 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	150 lt
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9KT200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	172 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	20,5 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	150 lt
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9KT200G-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	129 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	20 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	150 lt
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9KT201E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	271 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	24 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	250 lt
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9KT201G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	282 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	30 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	250 lt
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9KT201G-D

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	212,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x900x900
Power – Güç	30 kW
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Water Inlet – Su Girişi	R ½ ‘
Capacity - Kapasite	250 lt
Gross Volume – Hacim	1,52 m3

G9S100E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	46,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 1 - GN 1/3 150 mm x 1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9S100E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	50,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	1 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 1 - GN 1/3 150 mm x 1
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9S200E-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	78 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 2 - GN 1/3 150 mm x 2
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9S200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	86 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	2 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	:GN 2/3 150 mm x 2 - GN 1/3 150 mm x 2
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9S200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	105 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	6 kW
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V 1N PE
Tank Capacity - Havuz Kapasitesi	GN 2/3 150 mm x 2 - GN 1/3 150 mm x 2
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9L100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	84,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	11 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9L200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	136 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	22 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9V100G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	114 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Power – Güç	11 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9V200G

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	220 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Power – Güç	22 kW
Gas Inlet - Gaz Girişi	R ½ ‘
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9T200N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	64 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G9T100N-W & G9T100N

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	36,5 kg & 40,5 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x900x900
Gross Volume – Hacim	0,53 m3

G9T200N-W

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	56 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x900x900
Gross Volume – Hacim	1,05 m3

G7/9100-200-201 Kapı - Door

Classic Cooking/Stock Pot Stoves • Yer Ocakları

GRCYO12NGLPG Stove Single Ring/Tek Yanışlı Yer Ocağı

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	27 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x500x500
Gross Volume – Hacim	0,20 m3
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Power - Güç	12 kW

GRCYO15LPG, GRCYO15NG Stove 2 Ring/ Çift Yanışlı Yer Ocağı

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	58 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x800x500
Gross Volume – Hacim	0,30 m3
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Power - Güç	15 kW

GRCYO24LPG, GRCYO24NG Stove 2 Ring/ Çift Yanışlı Yer Ocağı

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	52 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x800x500
Gross Volume – Hacim	0,30 m3
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Power - Güç	24 kW

Classic Cooking/Stock Pot Stoves • Yer Ocakları

GRCYO28NGLPG Stove 3 Ring/Üçlü Yanışlı Yer Ocağı

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	68 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x850x500
Gross Volume – Hacim	0,30 m3
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Power - Güç	28 kW

GRCYO32NG Stove 4 Ring/ Dört Yanışlı Yer Ocağı

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	70 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x850x500
Gross Volume – Hacim	0,30 m3
Gas Inlet – Gaz Girişi	R ½ ‘
Power - Güç	32 kW

GRCYO4E Electrical Stove /Elektrikli Ocak

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	40 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	550x550x500
Gross Volume – Hacim	0,20 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	400 V 3N PE
Power - Güç	4 kW

GPS200E

Gross Weight(kg) / Brüt Ağırlık	40 kg
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x500x500
Gross Volume – Hacim	0,47 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Power - Güç	3,5 kW

CONVECTION OVENS
–
KONVEKSİYONLU FIRINLAR

ELECTRIC CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL05E	CL07E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	6,75 kW	10,8 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	5 X GN 1/1	7 X GN 1/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	78 x 78,5 x 59 mm	78 x 78,5 x 77 mm
Net Ağırlık – Net Weight kg	62 kg	78 kg

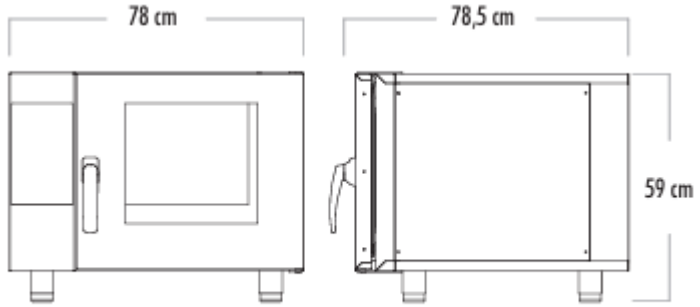

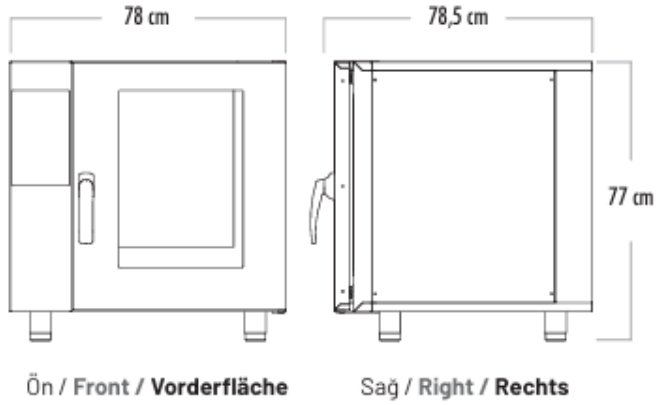

ELECTRIC CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL11E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	16,2 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	11 X GN 1/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	78 x 78,5 x 101 mm
Net Ağırlık – Net Weight kg	92 kg

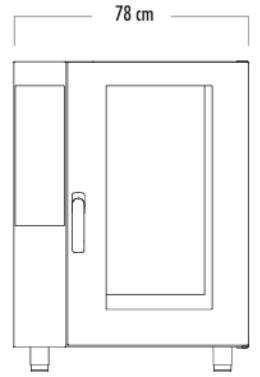

Ön / Front / Vorderfläche

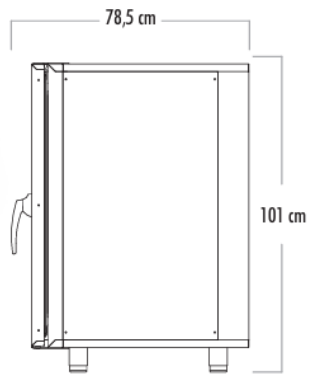

Sağ / Right / Rechts

ELECTRIC CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL20E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	21,4 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	10 X GN 2/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	68 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	115 x 102 x 104 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	135 kg

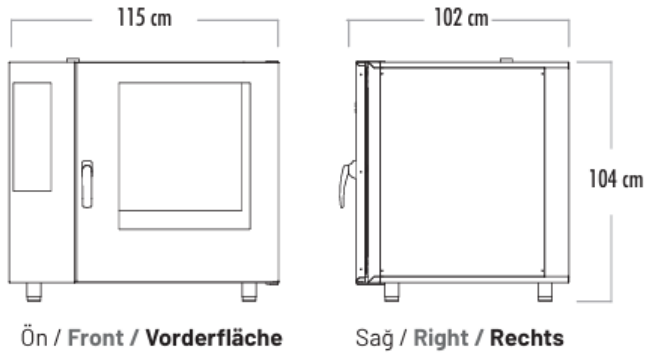

ELECTRIC CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL40E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	42,6 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	20 X GN 2/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	68 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	115 x 102 x 186 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	226 kg

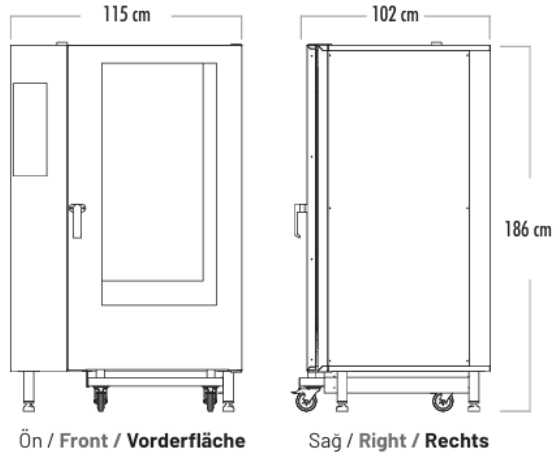

GAS CONVECTION OVENS –
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL07EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,45 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	7 X GN 1/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	77 x 95 x 80 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	88 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,75 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,96 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	14-16 kW

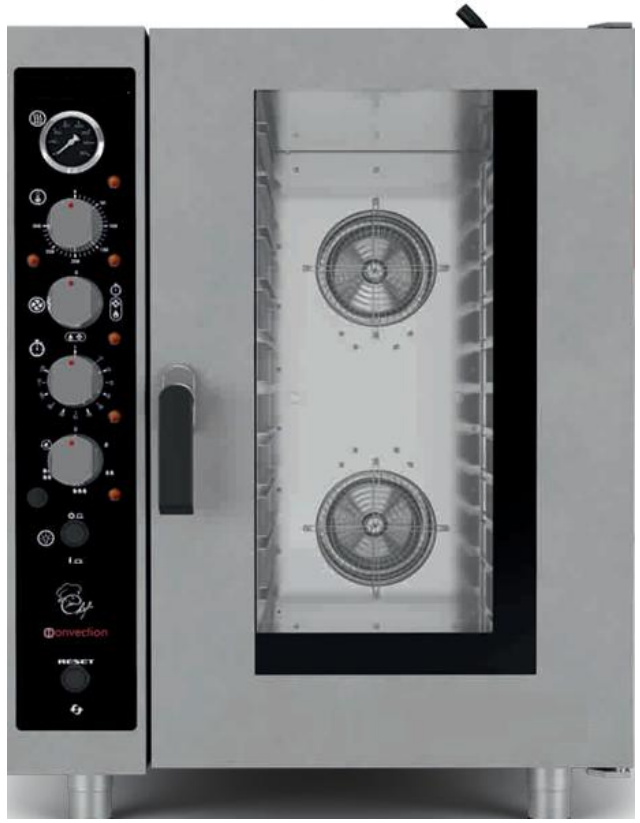

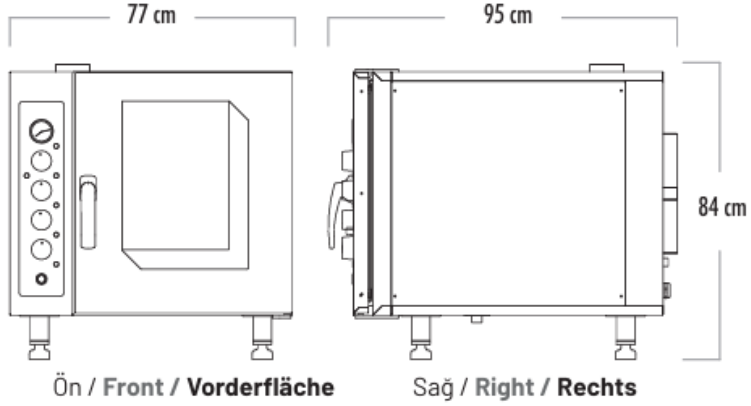

GAS CONVECTION OVENS –
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL11EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,45 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	11 X GN 1/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	77 x 95 x 108 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	108 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,75 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,96 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	18 kW

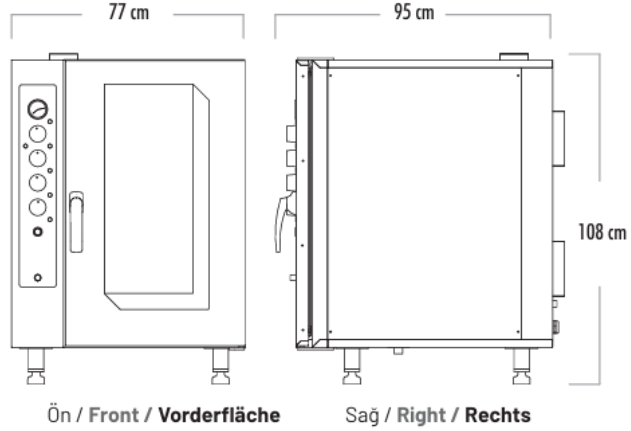

GAS CONVECTION OVENS –
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL20EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,35 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	10 X GN 2/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	68 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 128 x 110 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	173 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	2,96 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	1,63 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	28 kW

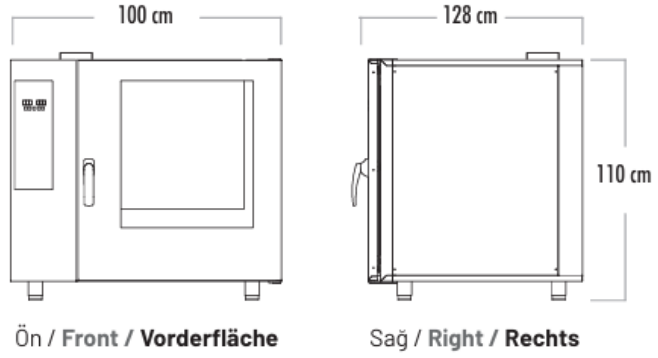

GAS CONVECTION OVENS –
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL40EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,70 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	20 X GN 2/1
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	68 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 128 x 178 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	256 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	4,44 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	2,44 kg/h
Isıl Güç – Thermal Power	42 kW

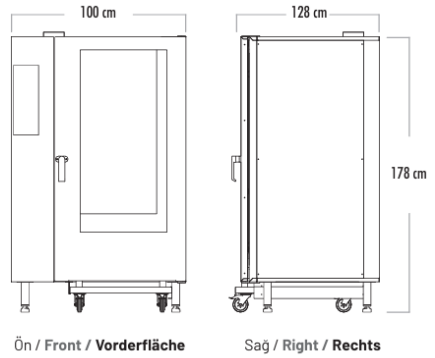

ACCESSORIES
AKSESUARLAR

OVEN HOOD / FIRIN DAVLUMBAZI

MODEL	CLCH02	CLCH05
Dış Ölçüler – External Dimensions	78x73x20	115x97x25
Net Ağırlık – Net Weight kg	29 kg	49 kg

OVEN BENCH / FIRIN SEHPASI

MODEL	CLT02
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	7xGN 1/1
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	78x73x85
Net Ağırlık – Net Weight kg	34 kg

MODEL	CLTS01	CLTS02
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	20xGN 2/1	20xGN 2/1
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	70x87x173	59x68x143
Net Ağırlık – Net Weight kg	45 kg	45 kg

ELECTRIC COMBI OVENS –
ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRINLAR

MODEL	CLES06E	CLES10E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	16,5 kW	26 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	6xGN 1/1	10xGN 1/1
Kumanda Tipi – Command Type	Touch screen	Touch screen
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	91x76x84 Cm	91x104x84 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	100 kg	120 kg

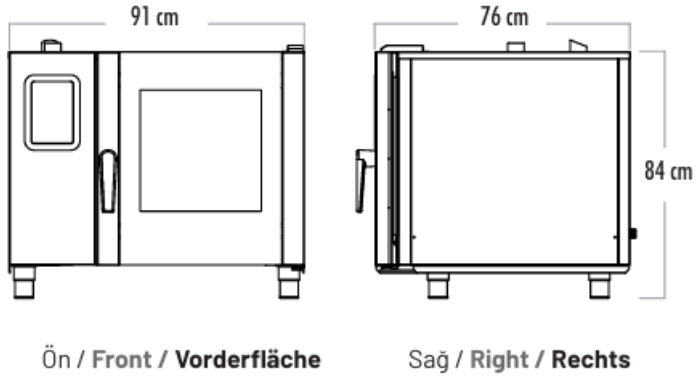

ELECTRIC COMBI OVENS –
ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRINLAR

MODEL	CLES20E	CLES40E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	36 kW	73 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	20xGN 1/1- 10xGN 2/1	40xGN 1/1- 20xGN 2/1
Kumanda Tipi – Command Type	Touch screen	Touch screen
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	104x115x98 Cm	104x190x98 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	170 kg	265 kg

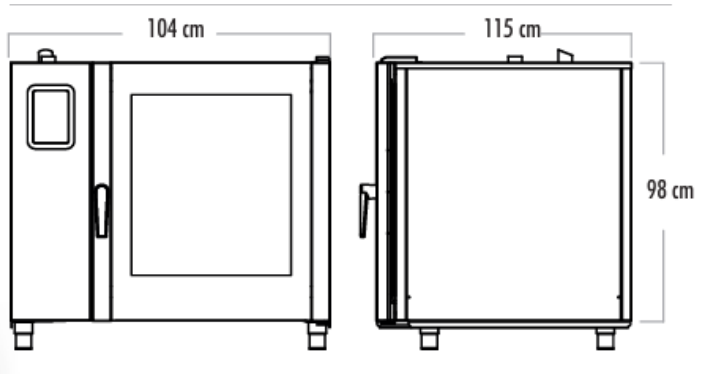

BAKERY CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CLD03EF
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	2,8 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	3x40x60cm - 3xGN2/3
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	57 x 65 x 44 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	40 kg

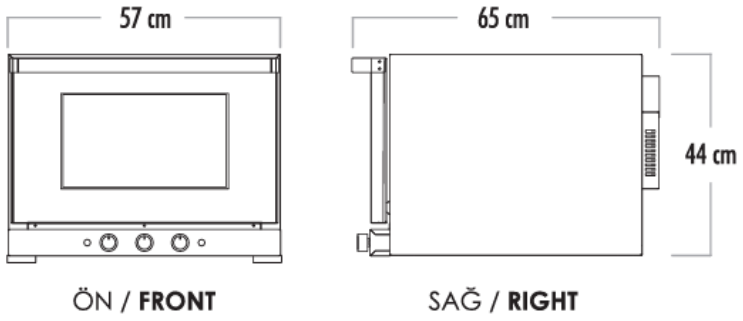

BAKERY CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CLD04EF
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	6,3 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	4x40x60cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	79 x 78 x 55 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	48 kg

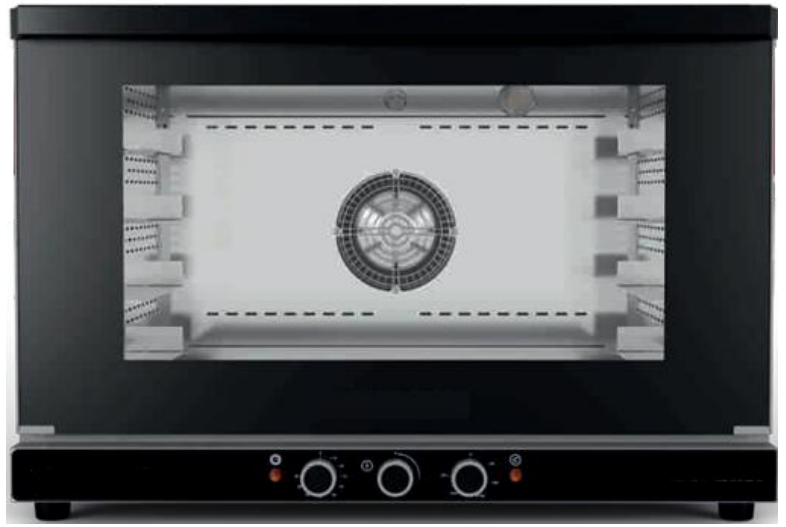

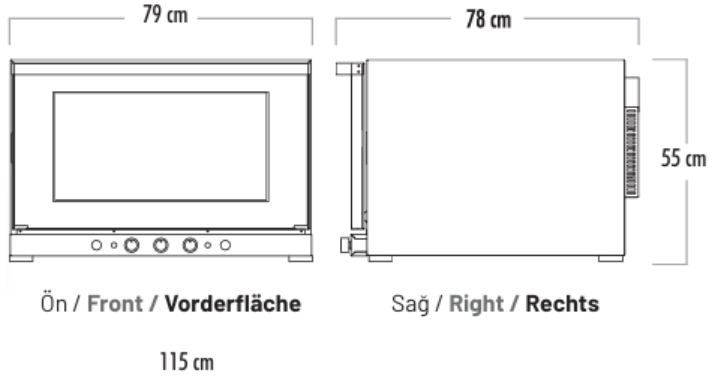

BAKERY CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL04EFD
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	7 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	4x40x60cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	79 x 78 x 55 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	53 kg

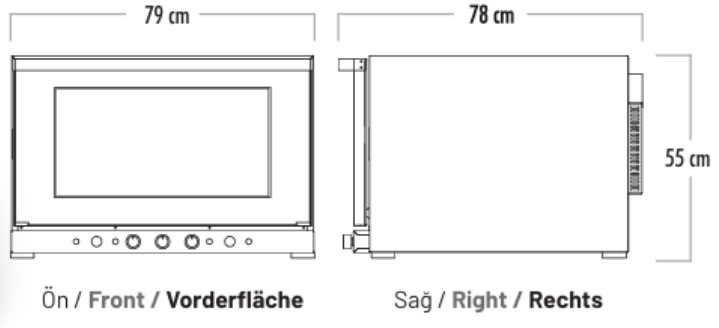

BAKERY CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	**CL04E**
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	8,75 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	4x40x60cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	83 x 83 x 54 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	58 kg

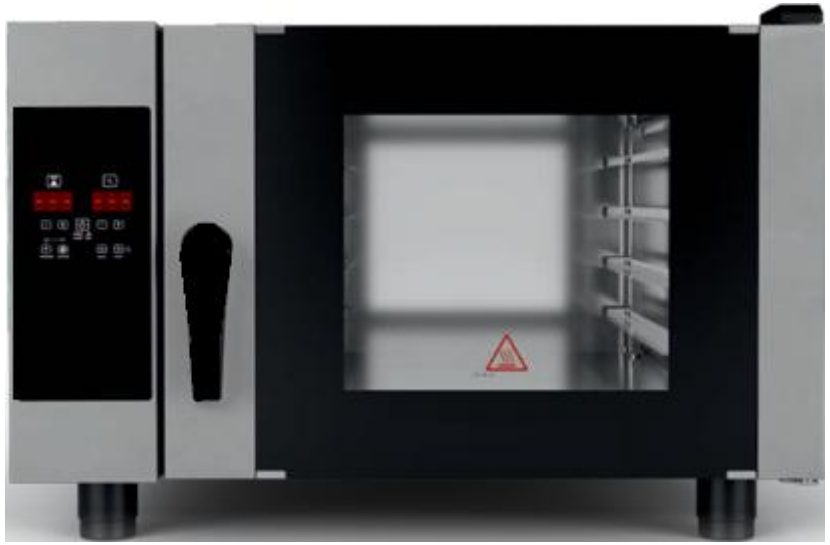

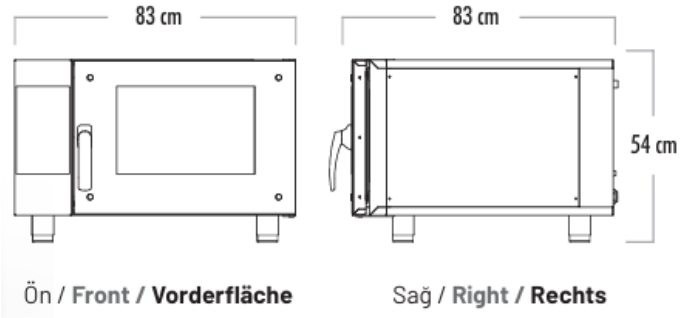

BAKERY CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL06E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	10,8 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	6x40x60cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	83 x 83 x 77 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	85 kg

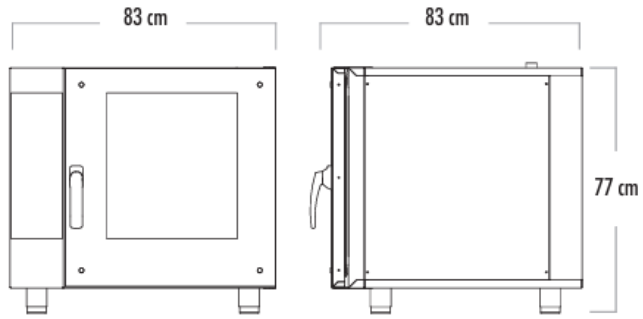

Ön / Front / **Vorderfläche**

Sağ / Right / **Rechts**

BAKERY CONVECTION OVENS –
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL10E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	16,2 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	10x40x60cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	70 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	83 x 83 x 102 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	97 kg

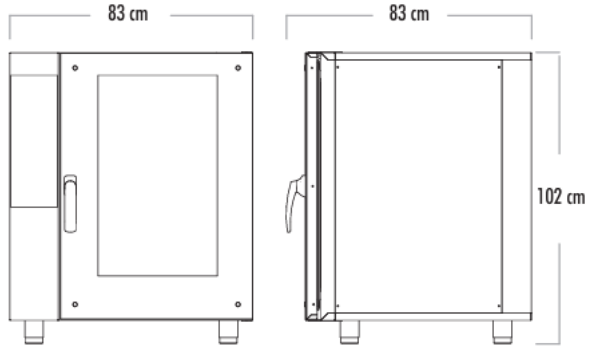

Ön / Front / Vorderfläche

Sağ / Right / Rechts

BAKERY CONVECTION OVENS –
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL06EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,45 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	6 x 40 x 60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	87 x 82 x 78 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	88 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,75 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,96 kg/h
Isıl Güç – Thermal Power	16 kW

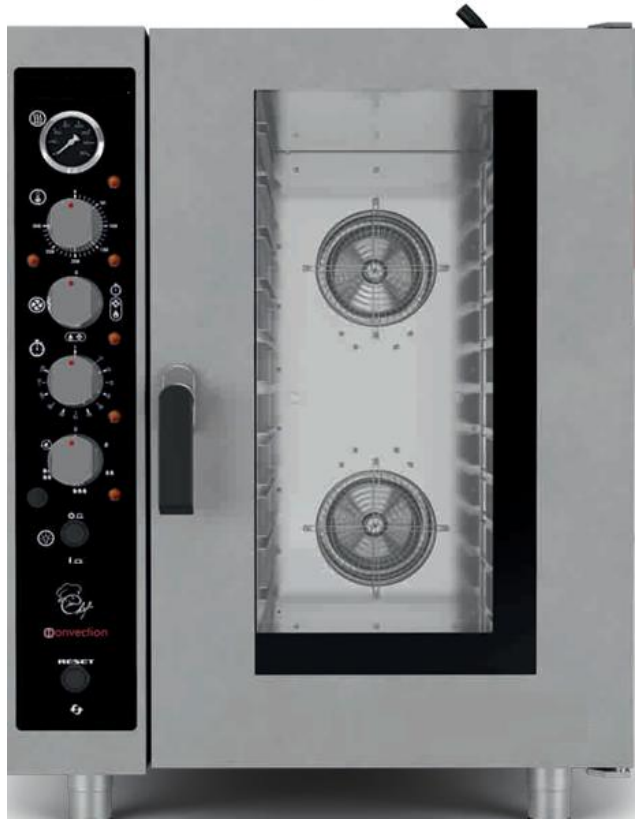

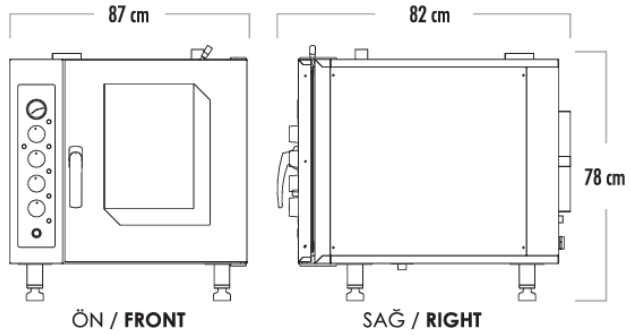

BAKERY CONVECTION OVENS –
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

MODEL	CL10EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,45 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasite	10 x 40 x 60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG / ELECTRONIC
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	87 x 82 x 102 Cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	102 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,75 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,96 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	18 kW

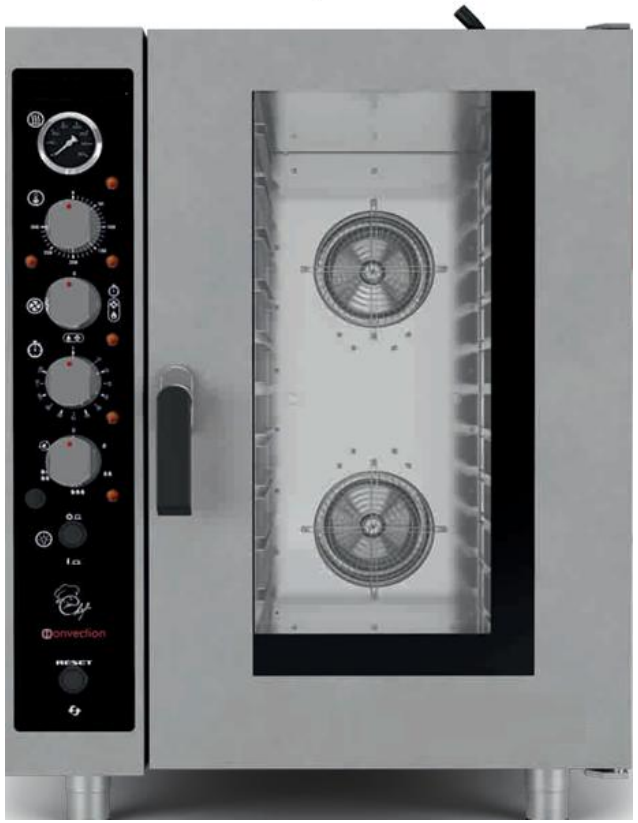

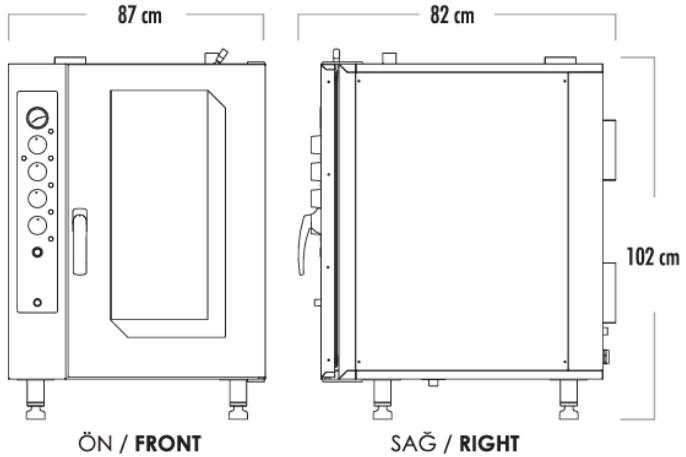

ACCESSORIES – AKSESUARLAR

Proofing cabinet / Mayalandırma Ünitesi

MODEL	CL08EG
Shelf Capacity – Raf Kapasite	8x40x60xcm – 8 GN 1/1
Dış Ölçüler – External Dimensions	82x80x82
Net Ağırlık – Net Weight kg	63 kg

OVEN HOOD / FIRIN DAVLUMBAZI

MODEL	CLCH01
Dış Ölçüler – External Dimensions	83x106x15
Net Ağırlık – Net Weight kg	30 kg

OVEN BENCH / FIRIN SEHPASI

MODEL	CLT02
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	6x40x60
Shelves space – Raf Aralığı	80 mm
Dış Ölçüler – External Dimensions	83x71x85
Net Ağırlık – Net Weight kg	36 kg

BUHARLI PİŞİRİCİ
STEAM OVEN

CLSTO 10

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	72 x 80 x 134 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	80 x 96 x 145 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	82 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	94 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	100°C
Power - Güç	12 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

REJENERASYON FIRINI - REGENERATION OVEN

CL REJ-10

Capacity - Kapasite	11 x GN 2/1 - 100mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 187 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 197 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	175 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	190 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 140 °C
Power - Güç	2,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL REJ-06

Capacity - Kapasite	6 x GN 2/1 - 100mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 137 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	125 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	140 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 140 °C
Power - Güç	2,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

MEYVE / SEBZE KURUTUCU
FRUIT / VEGETABLE DEHYDRATOR

CL DRY XL

Capacity - Kapasite	25 - 65x53 cm (8.61 m2)
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 165 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 175 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	129 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	137 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	1,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL DRY L

Capacity - Kapasite	16 - 65x53 cm (5.51 m2)
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 120 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 130 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	104 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	112 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

MEYVE / SEBZE KURUTUCU
FRUIT / VEGETABLE DEHYDRATOR

CL DRY M

Capacity - Kapasite	11 - 46x33 cm (1.67 m2)
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	61 x 57 x 50 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	63 x 64 x 56 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	35 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	40 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

PIZZA OVENS
–
PİZZA FIRINLARI

ELECTRIC MINI PIZZA OVENS–
ELEKTRİKLİ MİNİ PİZZA FIRINLARI

MODEL	CL301E	CL301EL
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N	220V-AC-N
Güç - Power	2,5 kW	2,5 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	35x35 cm	41x41 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/300 ˚C	ANALOG/300 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	10 cm	10 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	Ø35 cm x 1 trays	Ø41 cm x 1 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	53x50x29 cm	59x56x29 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	16 kg	19 kg

MODEL	CL302E	CL302EL
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N	220V-AC-N
Güç - Power	3,8 kW	3,8 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	35x35 cm	41x41 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/300 ˚C	ANALOG/300 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	10 cm	10 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	53x51x45 cm	59x56x45 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	Ø35 cm x 2 trays	Ø41 cm x 2 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	28 kg	33 kg

ELECTRIC PIZZA OVENS–
ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI

MODEL	CL401E
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	4 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	51x51 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	10 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®25 cm x 4 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	77 x 72 x 36 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	62 kg

MODEL	CL402E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	6 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	51x51 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	10 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	77 x 72 x 54 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®25 cm x 8 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	98 kg

ELECTRIC PIZZA OVENS–
ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM501E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	5 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	61,5x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 4 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	90 x 85 x 47 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	76 kg

MODEL	CLM502E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	10 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	61,5x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	90 x 85 x 81 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 8 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	140 kg

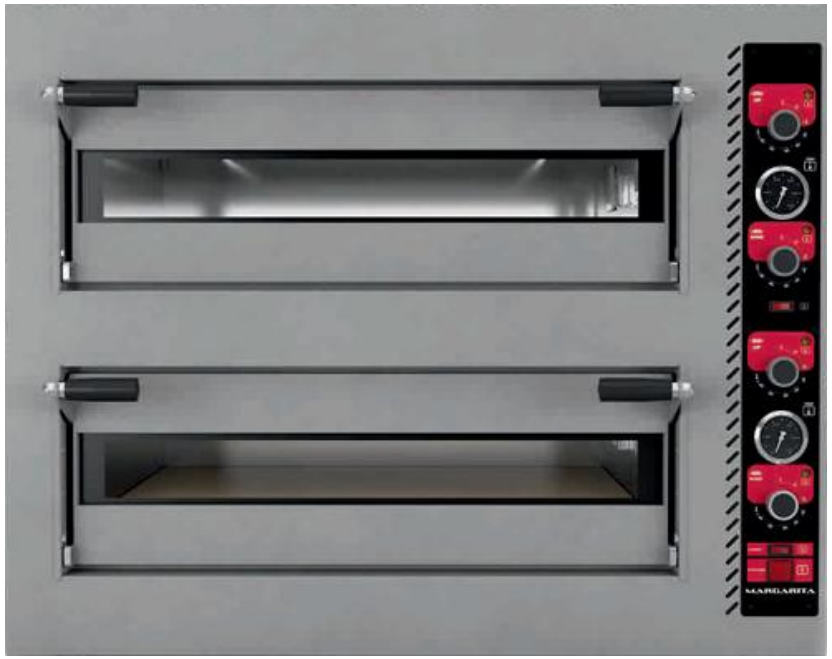

ELECTRIC PIZZA OVENS–
ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM601E	CLM602E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	6 kW	12 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	92x61,5 cm	92x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm	15 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 6 trays	®30 cm x 12 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	121 x 85 x 45 cm	121 x 85 x 81 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	95 kg	168 kg

MODEL	CLM901E	CLM902E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	8 kW	16 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	92x92 cm	92x92 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	121 x 115 x 47 cm	121 x 115 x 81 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 9 trays	®30 cm x 18 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	135 kg	220 kg

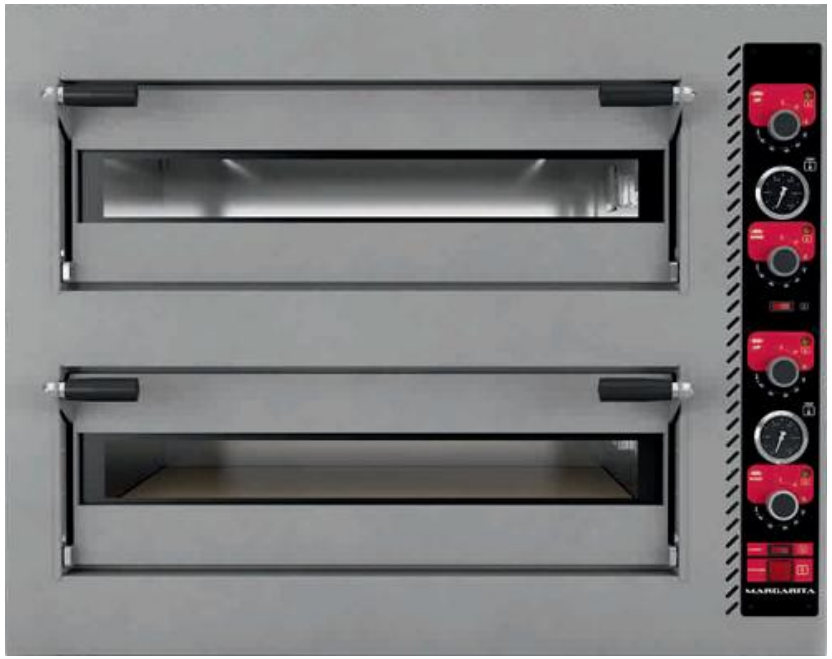

ELECTRIC PIZZA OVENS–
ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLC501E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	6 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	70x70 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®33 cm x 4 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	98x93x47 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	80 kg

MODEL	CLC502E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	12 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	70x70 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	98x93x81 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®33 cm x 8 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	152 kg

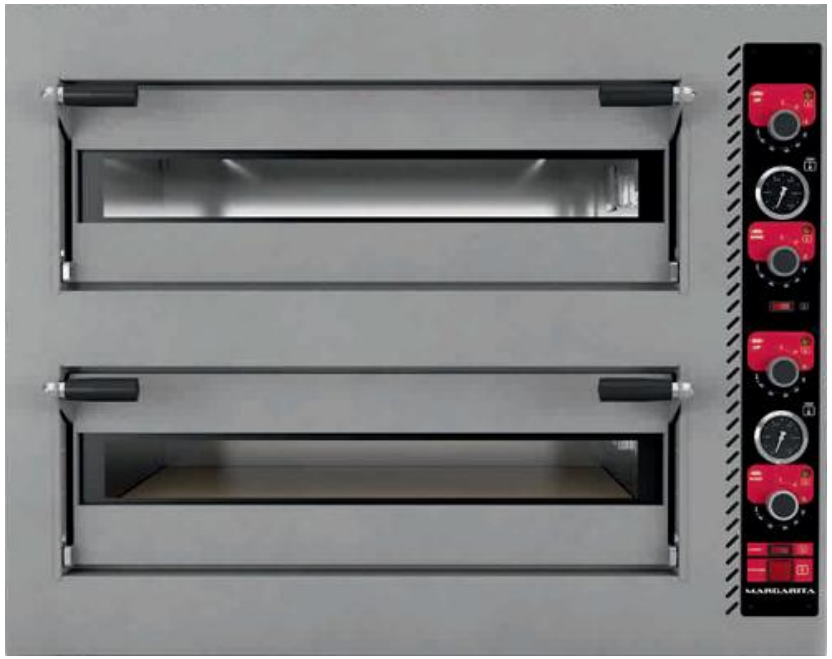

ELECTRIC PIZZA OVENS–
ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLC601E	CLC601EL
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	13,5 kW	13,5 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	105x70 cm	70x105 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm	15 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®33 cm x 6 trays	®33 cm x 6 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	133x93x47 cm	93x133x47 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	92 kg	92 kg

MODEL	CLC602E	CLC602EL
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	27 kW	27 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	105x70 cm	70x105 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/450 ˚C	ANALOG/450 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	133x93x81 cm	93x133x81 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®33 cm x 12 trays	®33 cm x 12 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	175 kg	175 kg

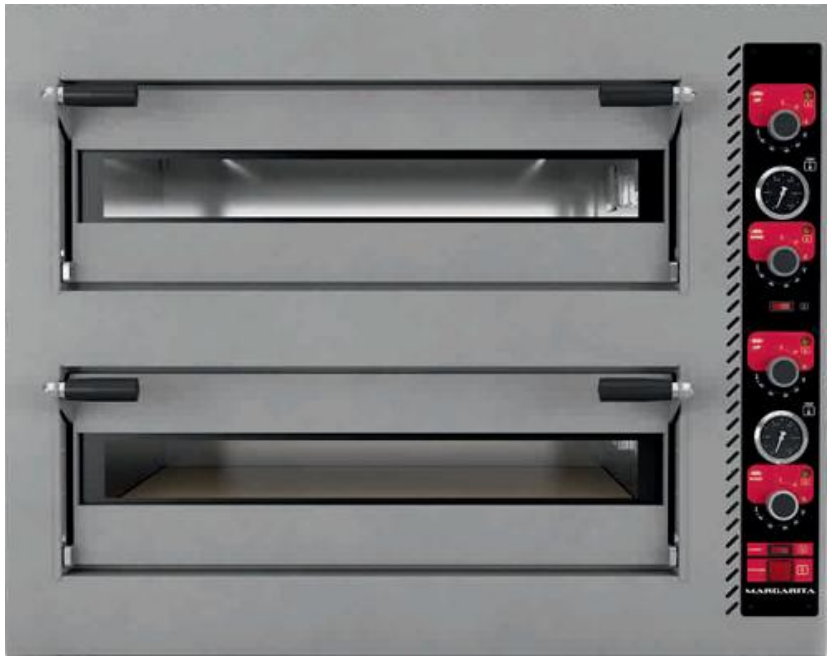

GAS PIZZA OVENS–
GAZLI PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM501EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,1 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	61,5x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 4 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	94 x 89 x 47 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	80 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	0,70 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,45 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	6 kW

GAS PIZZA OVENS–
GAZLI PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM601EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,1 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	91,5x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 °C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 6 trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	125 x 89 x 49 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	105 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	0,95 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,54 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	7,5 kW

GAS PIZZA OVENS–
GAZLI PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM502EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,2 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	61,5x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	94 x 89 x 87 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 8 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	140 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,40 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,90 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	12 kW

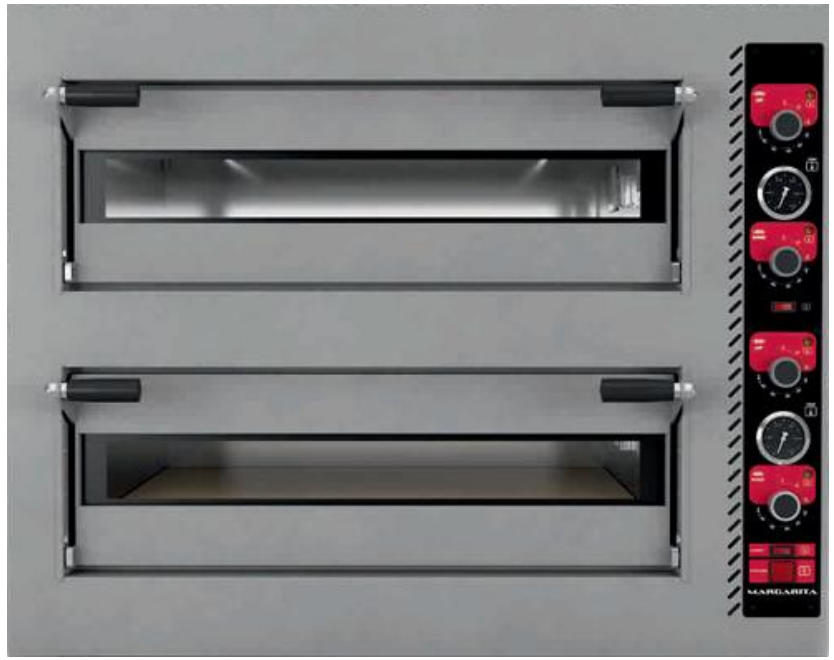

GAS PIZZA OVENS–
GAZLI PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM602EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,2 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	91,5x61,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 ˚C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	125 x 89 x 91 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 12 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	175 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,90 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	1,08 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	15 kW

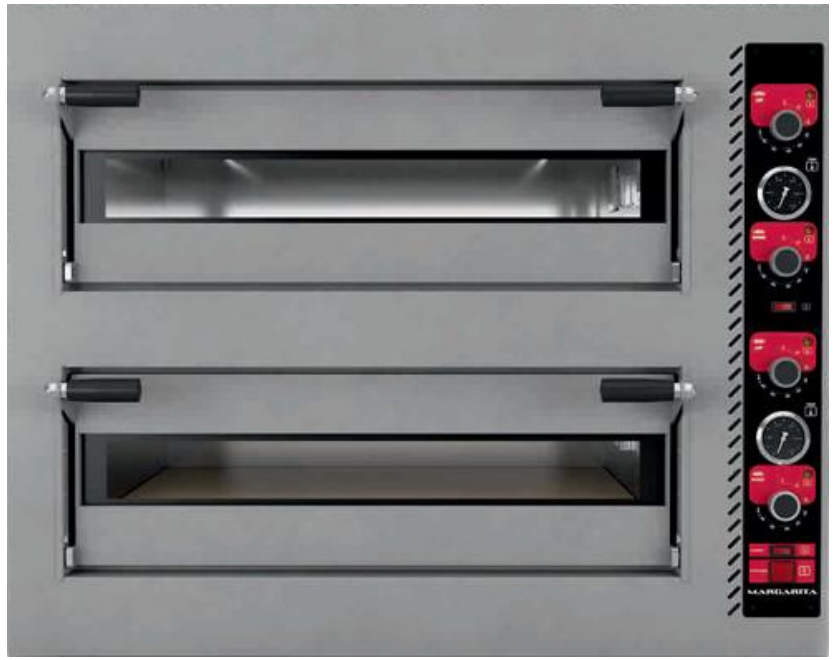

GAS PIZZA OVENS–
GAZLI PİZZA FIRINLARI

MODEL	CLM901EG
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	0,1 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	91,5x91,5 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/400 °C
Cabin Inner height – Kabin İç Yüksekliği	15 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	125 x 120 x 49 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	®30 cm x 9 trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	147 kg
Gaz bağlantı girişi – Gas Input	½”
Gaz kategorisi – Gas Category	II2H3B/P
Gaz basıncı G20 – Gas Pressure	20-22mBAR
Gaz Tüketimi G20 – Gas Consumption NG	1,20 m3/h
Gaz Basıncı G30 – Gas Pressure	28-30 Mbar
Gaz Tüketimi G30 – Gas Consumption LPG	0,68 kg/h
Isıl Güç – Thermla Power	9 kW

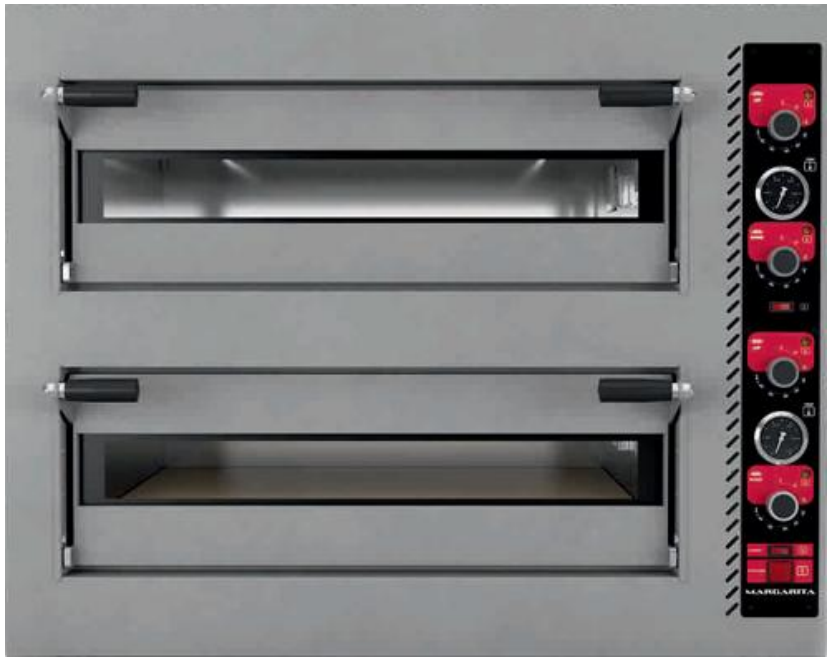

ACCESSORIES – AKSESUARLAR

OVEN BENCH / FIRIN SEHPASI

MODEL	CLT04	CLT04V2	CLT05	CLT05V2	CLT05C
Dış Ölçüler – External Dimensions	77x62x85	77x62x85	90x73x85	90x73x85	98x81x85
Net Ağırlık – Net Weight kg	19 kg	25 kg	21 kg	28 kg	28 kg

MODEL	CLT06	CLT06V2	CLT06C	CLT09	CLT09V2
Dış Ölçüler – External Dimensions	121x73x85	121x73x85	133x81x85	121x104x85	121x104x85
Net Ağırlık – Net Weight kg	32 kg	39 kg	37 kg	42 kg	49 kg

ELECTRIC STONE BASED OVENS–
ELEKTRİKLİ TAŞ TABANLI FIRINLAR

MODEL	CLM1201E	CLM1202E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	6,8 kW	10,5 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	87x64 cm	128x90 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC	ANALOG/ELECTRONIC
Cabin Inner height – Kabin iç yüksekliği	18 cm	18 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	125 x 119 x 45 cm	166 x 145 x 45 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	2 x 40x60 cm trays	4 x 40x60 cm trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	130 kg	200 kg

MODEL	CLM1203E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	22 kW
Cooking Area – Pişirme Alanı	128x200 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Cabin Inner height – Kabin iç yüksekliği	18 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	166 x 255 x 45 cm
Cabin Capacity – Kabin Kapasitesi	2 x 40x60 cm trays
Net Ağırlık – Net Weight kg	300 kg

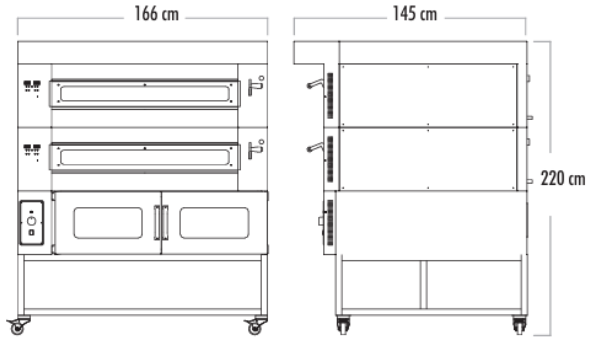

ELECTRIC STONE BASED OVENS–
ELEKTRİKLİ TAŞ TABANLI FIRINLAR

OVEN HOOD / FIRIN DAVLUMBAZI

MODEL	CLCH02	CLCH03
Dış Ölçüler – External Dimensions	165x155x15	125x134x15
Net Ağırlık – Net Weight kg	38kg	28kg

FERMENTATION CABINET / MAYALANDIRMA ÜNİTESİ

MODEL	CLP08M	CLP12
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	8x40x60 cm	12x40x60 cm
Shelves Area – Raf Aralığı	8 cm	8 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100x130x70 cm	165x135x57 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	70 kg	100 kg

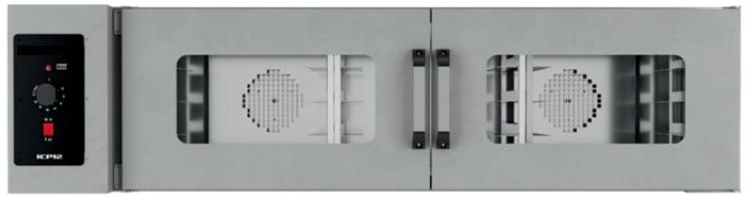

OVEN BENCH / FIRIN SEHPASI

MODEL	CLT08	CLT12
Dış Ölçüler – External Dimensions	125x134x55 cm	165x155x55 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	46 kg	67 kg

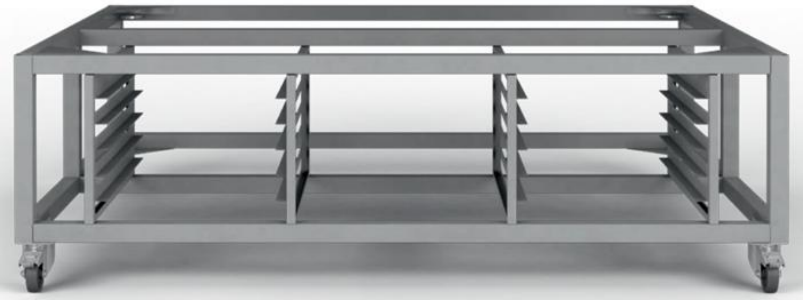

ROTARY TYPE CONVECTION OVENS–
DÖNER TEPSİLİ KONVEKSİYONLU FIRINLARI

MODEL	CLR10E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	22 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	10x40x60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelf space – Raf Aralığı	9 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 130 x 150 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	155 kg

MODEL	CLICP10R
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-N
Güç - Power	2,6 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	10x40x60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelf space – Raf Aralığı	8 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 130 x 82 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	80 kg



ROTARY TYPE CONVECTION OVENS–
DÖNER TEPSİLİ KONVEKSİYONLU FIRINLARI

MODEL	CLR06E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	11 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	6x40x60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelf space – Raf Aralığı	9 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 130 x 114 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	115 kg

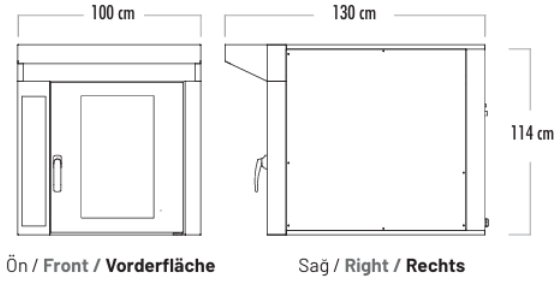

ROTARY TYPE CONVECTION OVENS–
DÖNER TEPSİLİ KONVEKSİYONLU FIRINLARI

MODEL	CLR10E
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N
Güç - Power	22 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	10x40x60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelf space – Raf Aralığı	9 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 130 x 150 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	155 kg

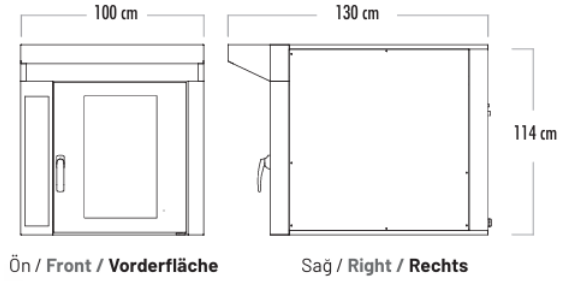

ROTARY TYPE CONVECTION OVENS–
DÖNER TEPSİLİ KONVEKSİYONLU FIRINLARI

MODEL	CLP10R
Güç Girişi – Power Input	220V-AC-3N
Güç - Power	2,6 kW
Shelf Capacity – Raf Kapasitesi	10x40x60 cm
Kumanda Tipi – Command Type	ANALOG/ELECTRONIC
Shelf space – Raf Aralığı	8 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	100 x 130 x 82 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	80 kg

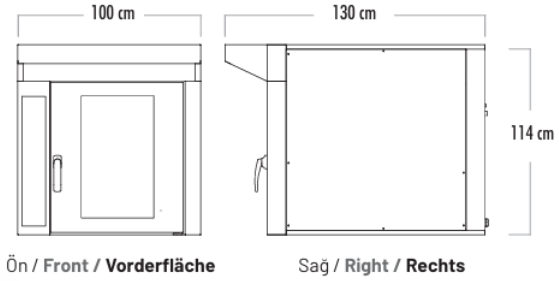

PROFESSIONAL PATISSERIE OVENS–
PROFESYONEL PATİSERİ FIRINLARI

MODEL	CLD05E	CLD09E
Güç Girişi – Power Input	380VN 50 Hz	380VN 50 Hz
Güç - Power	11,5 kW	22,9 kW
Kumanda Tipi – Command Type	Touch screen	Touch screen
Shelf space – Raf Aralığı	10 cm	10 cm
Cabin Capacity – Kabin kapasitesi	5x40x60 cm trays	9x40x60 cm trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	88x147x88 cm	80x147x128 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	85 kg	165 kg

MODEL	CLD14E	CLBOF-09E
Güç Girişi – Power Input	380VN 50 Hz	380VN 50 Hz
Güç - Power	1,4-45 kW	2,5 kW
Kumanda Tipi – Command Type	Touch screen	Touch screen
Shelf space – Raf Aralığı	10 cm	10 cm
Cabin Capacity – Kabin kapasitesi	14x40x60 cm trays	9x40x60 cm trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	80x147x187 cm	80x147x128 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	225 kg	165 kg

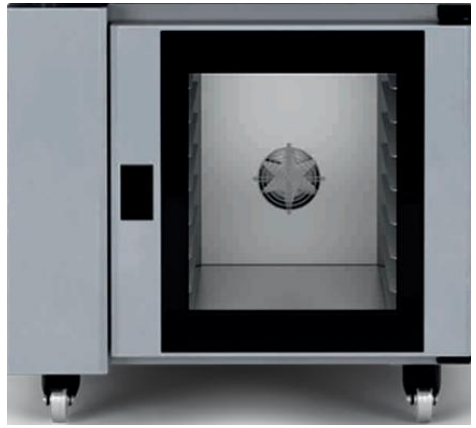

PROFESSIONAL PATISSERIE OVENS–
PROFESYONEL PATİSERİ FIRINLARI

MODEL	CLD05G	CLD09G
Güç Girişi – Power Input	220VN 50 Hz	220VN 50 Hz
Güç - Power	0,5-15 kW	0,9-30 kW
Kumanda Tipi – Command Type	Touch screen	Touch screen
Shelf space – Raf Aralığı	10 cm	10 cm
Cabin Capacity – Kabin kapasitesi	5x40x60 cm trays	9x40x60 cm trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	80x147x95 cm	80x147x135 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	140 kg	195 kg

MODEL	CLD14G	CLBOF-09G
Güç Girişi – Power Input	220VN 50 Hz	220VN 50 Hz
Güç - Power	34,40 kW	22,9 kW
Kumanda Tipi – Command Type	Touch screen	Touch screen
Shelf space – Raf Aralığı	10 cm	10 cm
Cabin Capacity – Kabin kapasitesi	14x40x60 cm trays	9x40x60 cm trays
Dış Ölçüler – External Dimensions	80x147x194 cm	80x126x135 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	265 kg	70 kg

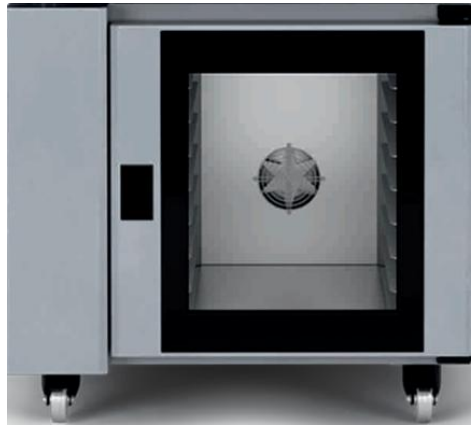

DONER MACHINES
–
DÖNER MAKİNELERİ

MODEL	Upper Motor Doner Kebab Machine MD-3 GAS	Upper Motor Doner Kebab Machine MD-4 GAS	Upper Motor Doner Kebab Machine MD-5 GAS	Upper Motor Doner Kebab Machine MD-4K GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	52x55x96	52x55x112	57x60x128	52x55x112
Weight - Ağırlık	31 kg	34 kg	42 kg	34 kg
D-Max. Height of meat	50 cm	65 cm	80 cm	65 cm
Cooking Capacity	40 kg	70 kg	120 kg	70 kg
Power	9,7	12,9	16,1	12,9
Burner	3	4	5	4

MODEL	Bottom Motor Doner Kebab Machines MB-3 GAS	Bottom Motor Doner Kebab Machines MB-4 GAS	Bottom Motor Doner Kebab Machines MB-5 GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	55x69x92	55x69x108	55x69x124
Weight - Ağırlık	31 kg	40 kg	50 kg
D-Max. Height of meat	50 cm	65 cm	80 cm
Cooking Capacity	30 kg	50 kg	70 kg
Power	9,5 kW	12,6 kW	15,8 kW
Burner	3	4	5

MODEL	Twin Doner Kebab Machine MB-4T GAS	Twin Doner Kebab Machine MB-4TN GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	2X55 X69X108	2X55 X71X108
Weight - Ağırlık	2x40 kg	80 kg
D-Max. Height of meat	2X65	2X65
Cooking Capacity	2X50 kg	2X50 kg
Power	25,5 Kw	25,2 Kw
Burner	2X4	2X4

MODEL	V Type Doner Kebab Machine MV-4S GAS	V Type Doner Kebab Machine MV-5S GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	90x117x102	90x117x119
Weight - Ağırlık	65 kg	2x34 kg
D-Max. Height of meat	70	85
Cooking Capacity	150 kg	200 kg
Power	28 Kw	35 Kw
Burner	8	10

MODEL	V Type Doner Kebab Machine MV-5 GAS	V Type Doner Kebab Machine MV-6 GAS	V Type Doner Kebab Machine MV-7 GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	90x117x119	90x117x202	90x117x218
Weight - Ağırlık	140 kg	160 kg	180 kg
D-Max. Height of meat	85	100	115
Cooking Capacity	200 kg	250 kg	300 kg
Power	35 Kw	42 Kw	49 Kw
Burner	10	12	14

MODEL	Upper Motor Doner Kebab Machines eco MC-3 GAS	Upper Motor Doner Kebab Machines eco MC-4 GAS	Upper Motor Doner Kebab Machines eco MC-5 GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	46x55x88	46x55x100	46x55x112
Weight - Ağırlık	26 kg	29 kg	31 kg
D-Max. Height of meat	40 cm	50 cm	60 cm
Cooking Capacity	15 kg	20 kg	25 kg
Power	9,5 kW	12,6 kW	15,8 kW
Burner	3	4	5

MODEL	Upper Motor Doner Kebab Machines jumbo MJ-4 GAS	Upper Motor Doner Kebab Machines jumbo MJ-5 GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	59x82x122	59x82x142
Weight - Ağırlık	45 kg	55 kg
D-Max. Height of meat	82 cm	100 cm
Cooking Capacity	140 kg	160 kg
Power	16 kW	20 kW
Burner	4	5

MODEL	Mini Doner Machine MD-1 GAS
Dış Ölçüler – External Dimensions	30x46x33
Weight - Ağırlık	7 kg
Cooking Capacity	3 kg
Power	3,2 kW
Burner	1

MODEL	Upper Motor Doner Kebab Machines eco ME-6	Upper Motor Doner Kebab Machines eco ME-7
Dış Ölçüler – External Dimensions	44x55x110	44x55x127
Weight - Ağırlık	42 kg	50 kg
D-Max. Height of meat	65 cm	80 cm
Max. Weight of meat	50 kg	70 kg
Power	9,6 – 11,4 kW	11,2 – 13,3 kW
Resistance	6	7

MODEL	Single Line Chicken Rotisserie Machine MR-2	Single Line Chicken Rotisserie Machine MR-3
Dış Ölçüler – External Dimensions	116x51x93	116x51x111
Weight - Ağırlık	70 kg	85 kg
D-Max. Height of meat	12 cm	18 cm
Cooking Capacity	20 kg	25 kg
Power	8,8 kW	13,2 kW
Burner	2	3

MODEL	Double Line Chicken Rotisserie Machine MF-5	Double Line Chicken Rotisserie Machine MF-6	Double Line Chicken Rotisserie Machine MF-8
Dış Ölçüler – External Dimensions	131x62x50	131x62x168	131x62x205
Weight - Ağırlık	180 kg	200 kg	240 kg
Max Quantity of Chicken	54	66	90
Gas Inlet	3/4"	3/4"	3/4"
Power	24,5 kW	29,4 kW	39,2 kW
Burner	5	6	8

MODEL	Double Line Chicken Rotisserie Machine MFC-5	Double Line Chicken Rotisserie Machine MFC-6	Double Line Chicken Rotisserie Machine MFC-8
Dış Ölçüler – External Dimensions	111x60x131	111x60x150	111x60x168
Weight - Ağırlık	140 kg	160 kg	180 kg
Max Quantity of Chicken	28	36	44
Gas Inlet	3/4"	3/4"	3/4"
Power	19,6 kW	24,5 kW	29,4 kW
Burner	4	5	6

TEA SETS
–
ÇAY MAKİNELERİ

MODEL	CLT01	CLT02	CLT03	CLT04
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	60-7 lt	80-9 lt	120-12 lt	160-15 lt
Güç - Power	1100 W	1500 W	2000 W	2000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	28x28x43	29x29x42	34x33x46	36x36x48
Net Ağırlık – Net Weight kg	2,75 kg	2,95 kg	3,8 kg	4,13 kg

MODEL	CLT05	CLT06	CLT07
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	250-23 lt	400-36 lt	500-50 lt
Güç - Power	2750 W	2750 W	2750 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	38x38x51	43x43x57	48x48x60
Net Ağırlık – Net Weight kg	5,36 kg	8,35 kg	9 kg

•304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir.

•Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.

•24 saat sıcak su ve taze çay.

•304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.

•Metal sapları ile taşımada kolaylık sağlar.

•Üründe çay ve su seviyesini gösteren muhafazalı göstergeler mevcuttur.

•Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.

•Uzun süre sızdırmazlık sağlayan özel silver musluklar.

- SS 304
- Keep the thermostat between 90-92°C.
- 24-hour hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel tube heating element is used.
- Metal handles make it easy to carry.
- The product has protected indicators showing tea and water levels.
- Provides energy savings with thermostat control.
- Special silver taps that provide long-lasting leak-proof sealing.

MODEL	CLT08	CLT09	CLT10
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	80-9 lt	120-12 lt	160-15 lt
Güç - Power	1100 W	1500 W	2000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	28x28x43	29x29x42	34x33x46
Net Ağırlık – Net Weight kg	2,85 kg	3,05 kg	3,95 kg

MODEL	CLT11	CLT12
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	250-23 lt	400-36 lt
Güç - Power	2000 W	2750 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	36x36x48	38x38x51
Net Ağırlık – Net Weight kg	4,25 kg	5,45 kg

•304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir.

•Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.

•24 saat sıcak su ve taze çay.

•304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.

•Metal sapları ile taşımada kolaylık sağlar.

•Üründe çay ve su seviyesini gösteren muhafazalı göstergeler mevcuttur.

•Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.

*Rezistansı koruyan emniyet sistemi mevcuttur.
*Makine susuz kaldığında devre kendini kapatır ve sesli uyarı yapar.

- SS 304
- Keep the thermostat between 90-92°C.
- 24-hour hot water and fresh tea.
- 304 stainless steel resistance is used.
- Metal handles make it easy to carry.
- The product has protected indicators showing tea and water levels.
- Provides energy savings with thermostat control.
- A safety system protects the heating element. If the machine runs out of water, the circuit shuts off and an audible warning is issued..

MODEL	CLTJ01	CLTJ02	CLTJ03
Color- Renk	Red - Kırmızı	Black - Siyah	Red - Kırmızı
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	13 lt	13 lt	23 lt
Güç - Power	1100 W	1500 W	2000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	48x30x58	48x30x58	54x41x71

MODEL	CLTJ04	CLTJ05	CLTJ06
Color - Renk	Black - Siyah	Red - Kırmızı	Black - Siyah
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	23 lt	36 lt	36 lt
Güç - Power	2000 W	2500 W	2500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	54x41x71	60x47x71	60x47x71

- 304 kalite krom çelikten üretilmiştir.
- Dış kabin galvaniz sac üzeri elektrostatik fırın boyalıdır.
- Kazan yanlarında taşıma kulbu mevcuttur.
- Cihazda on-off anahtarı mevcuttur.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Rezistansı koruyan özel emniyet sistemi mevcuttur.
- Su bittiği zaman cihaz sesli uyarı vererek kendini kapatır.
- İdeal 3 boy mevcuttur.
- 3 boy için 2 ayrı renk seçeneği

SS 304

The outer casing is electrostatically powder-coated over galvanized sheet metal.

There are carrying handles on the sides of the tank.

The device has an on-off switch.

It provides energy savings with thermostat control.

There is a special safety system that protects the heating element.

When the water runs out, the device shuts itself off with an audible warning.

MODEL	CLTJ07	CLTJ08
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	15 Teapot	40 Teapot
Güç - Power	1750 W	2500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	50x34x39	61x32x42

MODEL	CLTJ09	CLTJ10
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	60 Teapot	85 Teapot
Güç - Power	2500 W	5000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	80x32x42	94x39x47

ELECTRIC – GAS WELDED MODELS

MODEL	CLTJ11	CLTJ12
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	15 Teapot	40 Teapot
Güç - Power	1750 W	2500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	23x20x34	41x25x37

MODEL	CLTJ13	CLTJ14
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	60 Teapot	85 Teapot
Güç - Power	2500 W	5000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	53x25x37	90x28x43

GAS WELDED MODELS

MODEL	CLTJ15	CLTJ16
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	15 Teapot	40 Teapot
Güç - Power	2,75 W	2,75 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	45x25x45	60x29x45

MODEL	CLTJ17	CLTJ18
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	60 Teapot	85 Teapot
Güç - Power	4,6 W	6,45 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	72x31x45	85x32x49

ELECTRIC – GAS WELDED MODELS

MODEL	CLTJ19	CLTJ17	CLTJ18
Glass Capacity – Bardak Kapasitesi	40 Teapot	60 Teapot	85 Teapot
Güç - Power	2,75 W	4,6 W	6,45 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	32x61x42	32x70x41	90x28x43

SAMOVAR - SEMAVER

MODEL	CLT7-1	CLT10-1	CLT16-1
Capacity – Kapasitesi	7 lt – 1 Teapot	10 lt – 1 Teapot	16 lt – 1 Teapot
Güç - Power	1100 W	1500 W	2000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	31x31x37	37x34x38	41x48x40

MODEL	CLT7-2	CLT10-2	CLT16-2
Capacity – Kapasitesi	7 lt – 2 Teapot	10 lt – 2 Teapot	16 lt – 2 Teapot
Güç - Power	1100 W	1500 W	2000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	31x31x37	37x34x38	41x48x40

- 304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir
- Termostatı 90 -92°C aralığında tutunuz.
- 24 saat sıcak su ve taze çay.
- 304 paslanmaz tüp rezistans kullanılmıştır.
- Termostat kontrolü ile enerji tasarrufu sağlar.
- Çift demleme seçeneği.

SS 304

Keep the thermostat between 90-92°C.

24 hours of hot water and fresh tea.

304 stainless steel tube heating element is used.

Provides energy savings with thermostat control.

Dual brewing option

MILK VENDING MACHINE – SÜT OTOMATLARI

MODEL	CLM01	CLM02	CLM03
Capacity – Kapasitesi	8 lt	12 lt	16 lt
Güç - Power	2000 W	2000 W	2750 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	34x33x46	36x36x48	38x38x51

•304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir SS 304

WATER DISPENSER – SU SEBILI

MODEL	CLW01	CLW02	CLW03
Capacity – Kapasitesi	8 lt	12 lt	16 lt
Güç - Power	1500 W	2000 W	2000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	29x29x42	34x33x46	36x36x48

MODEL	CLW04	CLW05	CLW06
Capacity – Kapasitesi	23 lt	36 lt	50 lt
Güç - Power	2750 W	2750 W	2750 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	38x38x51	43x43x57	48x48x57

•304 kalite 18/8 krom çelikten imal edilmiştir

SS 304

FILTER COFFEE MACHINE – FILTRE KAHVE MAKINESI

MODEL	CLC01	CLC02	CLC03
Capacity – Kapasitesi	8 lt	12 lt	16 lt
Güç - Power	1500 W	1500 W	1500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	34x33x46	36x36x48	38x38x51

SAND TURKISH COFFEE – KUMDA TURK KAHVE MAKINESI

MODEL	CLTC01	CLTC02
Güç - Power	1250 W	1250 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	38x38x18	38x38x18

SOUP KETTLE AND SAUCER – ÇORBA VE SOSLUK

MODEL	CLS01	CLS02	CLS03
Capacity – Kapasitesi	9 lt	13 lt	2,5 lt
Güç - Power	1100 W	1100 W	500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	31x31x36	37x38x37	25x25x17

SOUP KETTLE AND SAUCER – ÇORBA VE SOSLUK

MODEL	CLSJ01	CLSJ02	CLSJ03
Color - Renk	Yellow - Sarı	Black- Siyah	Yellow - Sarı
Capacity – Kapasitesi	9 lt	9 lt	13 lt
Güç - Power	1100 W	1100 W	1100 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	35x33,5x42,5	35x33x42,5	42x40x45

MODEL	CLSJ04	CLSJ05	CLSJ06
Color - Renk	Black- Siyah	Black- Siyah	Yellow - Sarı
Capacity – Kapasitesi	13 lt	9+9 lt	9+9 lt
Güç - Power	1100 W	1500 W	1500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	42x40x45	63x34x43	63x34x43

TOAST MACHINES
–
TOST MAKINELERI

STYLE CLASSIC TOASTER – STYLE TOST MAKİNESİ

MODEL	CLTO01	CLTO02	CLTO03
Feature - Özellik	8 Slice – Dilimli	16 Slice –Dilimli	20 Slice – Dilimli
Güç - Power	1300 W	1800 W	2500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	25x36x21	40x36x21	50x36x21

MODEL	CLTO04	CLTO05	CLTO06	CLTTO07
Feature - Özellik	16 Slice – Dilimli	20 Slice – Dilimli	20 Slice – Dilimli	20 Slice – Dilimli
Güç - Power	1800 W	2500 W	2500 W	2500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	40x36x21	50x36x21	54x36x21	54x36x21

PLUS CLASSIC TOASTER – PLUS TOST MAKİNESİ

MODEL	CLTOP01	CLTOP02	CLTOP03
Feature - Özellik	16 Slice – Dilimli	20 Slice –Dilimli	24 Slice – Dilimli
Güç - Power	2000 W	2600 W	3000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	43x44x27	55x44x27	60x48x28

GAS CLASSIC TOASTER – GAZLI TOST MAKİNESİ (NG-LPG)

MODEL	CLTOG01	CLTOG02	CLTOG03	CLTOG04
Feature - Özellik	16 Slice – Dilimli	20 Slice –Dilimli	16 Slice – Dilimli	16 Slice – Dilimli
Güç - Power	2 Kw-,211m3/h	2 Kw-,211m3/h	2 Kw-,211m3/h	2 Kw-,211m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	40x28x23	50x40x23	40x38x23	50x40x23

ROLL TOASTER – DÜRÜM TOST MAKİNESİ

MODEL	CLTOR01	CLTOR02	CLTOR03
Feature - Özellik	2 pcs Heater	4 pcs Heater	2 wrap toaster
Güç - Power	1300 W	1500 W	2500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	36x25x21	36x40x21	54x36x21

WAFFLE MACHINES – WAFEL MAKİNESİ

MODEL	CLWA01	CLWA02	CLWA03
Feature - Özellik	Flower	Square	4 square
Güç - Power	1000 W	1100 W	1100 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	41,5x36x29,5	41,5x36x29,5	41,5x36x29,5

WAFFLE MACHINES – WAFEL MAKİNESİ

MODEL	CLWA04	CLWA05
Feature - Özellik	Single cornet	Single Stick
Güç - Power	1500 W	1500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	41,5x36x29,5	41,5x36x29,5

WAFFLE MACHINES – WAFFLE MAKİNESİ

MODEL	CLWA06	CLWA07	CLWA08
Feature - Özellik	Double Flower	Double Sguare	Double Sguare+Flower
Güç - Power	2000 W	2200 W	2100
Dış Ölçüler – External Dimensions	70x43x30	70x43x30	70x43x30

BUBBLE MAKER MACHINES – PANKEK KREP MAKİNESİ

MODEL	CLB01	CLB02
Feature - Özellik	Single lid –Tek kapaklı	No Lid - Kapaksız
Güç - Power	1500 W	750 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	42x36x30	40x36x19

MODEL	CLB03	CLB04
Feature - Özellik	Double lid –Çift kapaklı	No Lid - Kapaksız
Güç - Power	3000 W	1500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	70x43x30	70x39x19

HEART BUBBLE MAKER MACHINES – KALPLİ PANKEK KREP MAKİNESİ

MODEL	CLBH01	CLBH02
Feature - Özellik	Single lid –Tek kapaklı	No Lid - Kapaksız
Güç - Power	1500 W	750 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	42x36x30	40x36x19

MODEL	CLBH03	CLBH04
Feature - Özellik	Double lid –Çift kapaklı	No Lid - Kapaksız
Güç - Power	3000 W	1500 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	70x43x30	70x39x19

ELECTRIC CAST GRILLS – ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

MODEL	CLG01	CLG02	CLG03
Feature - Özellik	30x30 cm cast Iron	50x50 cm cast iron	50x50 cm cast iron Flat
Güç - Power	2200 W	2200 W	2200 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	30x54x21	55x54x21	55x54x21

MODEL	CLG04	CLG05
Feature - Özellik	70x50 cm cast iron	70x50 cm cast iron Flat
Güç - Power	4400 W	4400 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	75x54x21	75x54x21

GRILLS – IZGARALAR

ELECTRIC PLATE GRILLS – ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA

MODEL	CLG06	CLG07
Feature - Özellik	30x30 cm plate	50x50 cm plate
Güç - Power	2200 W	2200 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	36x54x21	55x54x21

MODEL	CLG08	CLG09
Feature - Özellik	70x50 cm plate	100x50 cm plate
Güç - Power	4400 W	4400 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	75x54x21	100x54x21

GAS CASTING GRILLS – GAZLI DEMIR DÖKÜM IZGARA

MODEL	CLGG06	CLGG07	CLGG08
Feature - Özellik	30x30 cm Cast iron	50x50 cm cast iron	70x50 cm cast iron
Güç - Power	0,4018 m3/h	0,4018 m3/h	0,8036 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	36x54x21	55x54x21	75x54x21

GAS PLATE GRILLS – GAZLI PLEYT IZGARA

MODEL	CLGG09	CLGG10
Feature - Özellik	30x30 cm plate	50x50 cm plate
Güç - Power	1,65 kW	3,8 kW
Consumption - Tüketim	0,4018 m3/h	0,4018 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	36x54x21	55x54x21

MODEL	CLGG11	CLGG12
Feature - Özellik	70x30 cm plate	100x50 cm plate
Güç - Power	7,6 kW	7,6 kW
Consumption - Tüketim	0,8036 m3/h	0,8036 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	36x54x21	55x54x21

DEEP FRYER – FRİTÖZLER

DEEP FRYER – FRİTÖZLER

MODEL	CLF01	CLF02	CLF03
Capacity - Kapasite	3 lt	5 lt	8 lt
Güç - Power	2000 W	3000 W	3200 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	18,5x56x37	28x56x37	33x53,5x37

DEEP FRYER – FRİTÖZLER

MODEL	CLF04	CLF05	CLF06	CLF07
Capacity - Kapasite	3+3 lt	5+5 lt	8+8 lt	8 lt
Güç - Power	4000 W	6000 W	6400 W	3200 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	37,5x56x37	56x56x37	66x53,5x37	40x60x46

DEEP FRYER GAS – FRİTÖZLER GAZLI

MODEL	CLFG01	CLFG02	CLFG03	CLFG04
Capacity - Kapasite	5 lt	5+5 lt	8 lt	8+8 lt
Güç - Power	2,5 W	5 W	2,5 W	5 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	27x60,5x39	54x60,5x39	33x57x41	65,5x57x41

CREP AND PANCAKE MACHINES
- KREP VE PANKEK MAKINELERİ

PANCAKE MACHINE– PAN KEK MAKİNELERİ

MODEL	CLFP01	CLFP02	CLFP03	CLPG04
Color- Renk	Gold - Altın	Green - Yeşil	Grey -Gri	Inox - Gri
Güç - Power	1250 W	1250 W	1250 W	1250 W
Diameter - Çap	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	40x40x19	40x40x19	40x40x19	40x40x19

CREP MACHINE– KREP MAKİNELERİ

MODEL	CLFC01	CLFC02	CLFC03	CLFC04
Color- Renk	Gold - Altın	Green - Yeşil	Grey -Gri	Inox - Gri
Güç - Power	1250 W	1250 W	1250 W	1250 W
Diameter - Çap	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	40x40x19	40x40x19	40x40x19	40x40x19

CREP MACHINE ELECTRIC– KREP MAKİNELERİ ELEKTRİKLİ

MODEL	CLC01	CLC02
Color- Renk	1 plate inox	2 pleyt inox
Güç - Power	1250 W	2500 W
Diameter - Çap	40 cm	40 x2 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	54x44x19	87x54x19

CREP MACHINE GAS– KREP MAKİNELERİ GAZLI

MODEL	CLCG1	CLCG02
Color- Renk	1 plate inox	2 pleyt inox
Güç - Power	2500 W	5000 W
Compsumption - Tüketim	0,265 m3/h	0,526 m3/h
Diameter - Çap	40 cm	40 x2 cm
Dış Ölçüler – External Dimensions	54x44x19	87x54x19

COOKER - OCAKLAR

COOKER GAS– OCAK GAZLI

MODEL	CLGC01	CLGC02	CLGC03	CLGC04
Güç - Power	1,65 W	3,30 W	4,95 W	6,60 W
Burner – Ocak sayısı	1	2	3	4
Compsumption - Tüketim	1,1744 M3/h	0,3489 m3/h	0,5233 m3/h	0,6978 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	28x26,5x15,5	28x53,5x15,5	28x80x15,5	55x60x15,5
Weight - Ağırlık	4,5 kg	7,7 kg	11,5 kg	15 kg

COUNTER TYPE MIDI COOKER GAS – TEZGAHÜSTÜ MİDİ GAZLI OCAK

MODEL	CLGC05	CLGC06	CLGC07
Güç - Power	5,75 W	11,5 W	17,25 W
Burner – Ocak sayısı	1	2	3
Compsumption - Tüketim	0,608 M3/h	1,216 m3/h	1,824 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	50x60x25	90x60x25	35x60x25
Weight - Ağırlık	10 kg	20 kg	31 kg

WITH BASE SHELF MIDI COOKER GAS – SEHPALI OCAK GAZLI

MODEL	CLGC08	CLGC09	CLGC10
Güç - Power	5,75 W	11,5 W	17,25 W
Burner – Ocak sayısı	1	2	3
Compsumption - Tüketim	0,608 M3/h	1,216 m3/h	1,824 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	50x60x85	90x60x85	35x60x85
Weight - Ağırlık	16 kg	27 kg	40 kg

MODEL	CLGC11	CLGC12
Güç - Power	5,75 W	11,5 W
Burner – Ocak sayısı	4	6
Compsumption - Tüketim	0,608 M3/h	1,216 m3/h
Dış Ölçüler – External Dimensions	50x60x85	90x60x85
Weight - Ağırlık	16 kg	27 kg

WITH BASE SHELF MIDI COOKER ELECTRIC – SEHPALI OCAK ELEKTRİKLİ

MODEL	CLEC13	CLEC14
Güç - Power	16000 W	18000 W
Plate – Ocak sayısı	4	4
Dış Ölçüler – External Dimensions	80x80x95	100x100x95
Weight - Ağırlık	16 kg	27 kg

ELECTRIC SAUSAGE MACHINES – ELEKTRİKLİ SOS MAKİNELERİ

MODEL	CLSE01	CLSE02
Güç - Power	1000 W	1000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	37x35x18	51x41x18
Weight - Ağırlık	4,26 kg	5,39 kg

BAIN MARIE - BENMARI

BAIN MARIE - BENMARI

MODEL	CLB01	CLB02	CLB03	CLB04
Güç - Power	1200 W	1200 W	2200 W	2200 W
Tank - Tank	1	2	3	4
Dış Ölçüler – External Dimensions	38x48x28	65x48x28	92x48x28	119x48x28
Weight - Ağırlık	9 kg	14,5 kg	19,5 kg	24,5 kg

WET HAMBURGER AND BOREK

MODEL	CLB01	CLB02	CLB03
Güç - Power	1200 W	2200 W	1200 W
Wet hamburger and börek size	55x55 cm	105x55	55x55
Dış Ölçüler – External Dimensions	55x55x20	103x53x20	55x55x20
Weight - Ağırlık	9 kg	17,5 kg	10 kg

PLATE HEATERS – ELEKTRIKLI OCAKLAR

MODEL	CLPH01	CLPH02
Güç - Power	1500 W	3000 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	27x36x23	54x36x13
Weight - Ağırlık	3,25 kg	5,65 kg

POTATO CHIPS SCUTTLE – PATATES DINLENDIRME

POTATO CHIPS SCUTTLE – PATATES DINLENDIRME

MODEL	CLPA01
Güç - Power	1020 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	24x56x49
Weight - Ağırlık	9 kg

SAUCES - SOSLUKLAR

SAUCES - SOSLUKLAR

MODEL	CLSO1	CLSO02	CLSO03	CLSO04
Tank - Tank	1	2	3	4
Güç - Power	100 W	200 W	300 W	400 W
Dış Ölçüler – External Dimensions	24,5x21,5x28,5	33,5x24,5x28,5	45,5x24,5x28,5	57,5x24,5x28,5
Weight - Ağırlık	1,3 kg	3 kg	4 kg	5,2 kg

JUICING EQUIPMENTS
–
MEYVE SUYU PRESLERI

Professional Type Manuel Fruit Juicer- Profesyonel tip meyve suyu sıkacağı

MODEL	FJ01
Dış Ölçüler – External Dimensions	18x30x65
Weight - Ağırlık	4,5 kg

Manuel fruit juicers are designed to squeeze citrus fruits such as oranges, pomegranates, grapefruits, lemons and tangerines the most productive way to save time, without the need of extra power. The ergonomic structure provides advantage to the user. Usage and cleaning is easy.

Manual fruit juicers which are completely suitable for food, are certified by the NSF certificate, which is a certificate of conformity to human health, with all parts and raw materials of the product.

Pomegranate Type Manual Fruit Juicer
Profesyonel tip meyve suyu sıkacağı

MODEL	PJ01
Dış Ölçüler – External Dimensions	20x30x65
Weight - Ağırlık	4,75 kg

Manuel fruit juicers are designed to squeeze citrus fruits such as oranges, pomegranates, grapefruits, lemons and tangerines the most productive way to save time, without the need of extra power. The ergonomic structure provides advantage to the user. Usage and cleaning is easy.

Manual fruit juicers which are completely suitable for food, are certified by the NSF certificate, which is a certificate of conformity to human health, with all parts and raw materials of the product.

Cafe Type Automatic Orange Juicer
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri

MODEL	CLCAFE01
Güç - Power	0,25 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	73x41,5x86,5
Weight - Ağırlık	45 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	7 kg
Orange Diameter – Portakal Çapı	*Ø 6-8 cm*
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	28 pcs/ min

Cafe Type Automatic Orange Juicer
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri

MODEL	CLCAFE02
Güç - Power	0,75 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	30x41,5x68
Weight - Ağırlık	50 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	5 kg
Orange Diameter – Portakal Çapı	*Ø 13 cm*
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	6 pcs/ min
Pressing plate size -	13x24 cm
Cup Reservoir height	17 cm

Cafe Type Automatic Orange Juicer with glass
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri bardaklı

MODEL	CLCAFE03
Güç - Power	0,37 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	74,5x58x98
Weight - Ağırlık	76 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	15 kg
Orange Diameter – Portakal Çapı	*Ø 6-8 cm*
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	38 pcs/ min

Cafe Type Automatic Orange Juicer with glass
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri bardaklı

MODEL	CLCAFE04
Güç - Power	0,37 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	74,5x66,6x98
Weight - Ağırlık	77 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	15 kg
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	38 pcs/ min

Cafe Type Automatic Orange Juicer Cooler Model
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri Soğutmalı

MODEL	CLCAFE05
Güç - Power	0,37 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	85x81x181
Weight - Ağırlık	149 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	15 kg
Orange Diameter – Portakal Çapı	*Ø 6-8 cm*
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	38 pcs/ min

Cafe Type Automatic Orange Juicer with tank
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri tanklı

MODEL	CLCAFE06
Güç - Power	0,37 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	74,5x67x98
Weight - Ağırlık	77 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	15 kg
Orange Diameter – Portakal Çapı	*Ø 6-8 cm*
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	38 pcs/ min

Fresh & Stand With Double Trash Can
Otomatik Portokal Sıkma Makineleri çöp kovalı

MODEL	CLCAFE07
Güç - Power	0,37 kW
Dış Ölçüler – External Dimensions	106x94x199
Weight - Ağırlık	137 kg
Voltage - Voltaj	220-240 V
Orange Basket – Portakal Sepeti	28 kg
Orange Diameter – Portakal Çapı	*Ø 6-8 cm*
Fruit Squeezing Capacitys- Portakal Sıkma kapasitesi	38 pcs/ min

PREPARATION EQUIPMENTS
–
HAZIRLIK EKİPMANLARI

MODEL	Professional Model Manual Can Opener 302M CAN	Diamond Type Manual Can Opener 303M CAN	Professional Type Electrical Can Opener (Circle) 702E CAN	Professional Type Electrical Can Opener Circle-Square Cut 703E CAN
Dış Ölçüler – External Dimensions	Profile Height 63 cm	Profile Height 63 cm	31-49-80	35-49-59
Power			0,18 kW	0,18 kW
Weight - Ağırlık	2 kg	3 kg	28 kg	35 kg
Daily Capacity	40-65 cans	65-100 cans	3-8 pcs / min	3-8 pcs / min

MODEL	Pineapple Peeler Machine 801PIN	Pineapple Peeler Machine With Stand 801PIN S	Pneumatic Pineapple Peeler Machine (With Stand) 809PIN	Pineapple Guillotine Cutter 810PIN
Dış Ölçüler – External Dimensions	39,5x55x94 (Height Arm Up 115)	41,5x65x246	70x42x180	26x40x15,5
Weight - Ağırlık	12,2 kg	31 kg		5,8 kg
Daily Capacity	40-65 cans			Cutting range 8-18 cm

MODEL	Vegetable Cutter 1301VEG	Pneumatic Potato Cutter 1305P POT	Coring Spoon 1306	Walnut Opener 1307
Dış Ölçüler – External Dimensions	32x45x53	26x69x27	2,5x1,5x12	5x0,1x5
Weight - Ağırlık	9,5 kg	19,2 kg	10 gr	10 gr
Daily Capacity	Maximum Lettuce Diameter 17 cm	Maximum Potato Diameter 8 cm		

MODEL	Small Size Tomato Slicer 1302TOM	Pneumatic Melon Cutter 1309P MEL	Pneumatic Watermelon Cutter 1310P WMEL	Cheese Slicer 1313CHV
Dış Ölçüler – External Dimensions	16x37x17	65x54x215	65x54x180	23x40x11
Weight - Ağırlık	3,7 kg	70 kg	60 kg	3,9 kg
Daily Capacity	Maximum Tomato Diameter 9,5 cm			Table Size : 16,5 x 9,1 cm

MODEL	Fruit Cutter 1315FRU	Lemon Cutter 1316 LEM	Combined Slicer 1317COM	Vertical Tomato Slicer 1318TOM
Dış Ölçüler – External Dimensions	47x35x65	48x18x43	47x18x61	47x35x66
Weight - Ağırlık	4,9 kg	3,4 kg	7 kg	5,45 kg
Daily Capacity		Maximum lemon diameter 8 cm		Maximum Fruit/Vegetable Diameter 8,5 cm

MODEL	Onion Flowering Cutter 1319ONI	Pizza Slicer 1330PIZ	Manual Potato Cutter 1321POT	Vegetable & Fruit Peeler 1323PEEL
Dış Ölçüler – External Dimensions	35x26x86	60x85x57	20x43x41	24x33x45,5
Weight - Ağırlık	9,5 kg	39 kg	4,7 kg	11,3 kg
Daily Capacity	Maximum Onion Diameter 10 cm	Cuts Pizza up to 55 cm diameter 50 cm	Maximum Potato length and diameter Length 14 cm, Diameter 10 cm	Maximum Fruit-Vegetable Diameter 11,5 cm

DROP IN DISPLAYS – DROP IN VITRINLER

Cold Displays/Soğuk Vitrinler
T-SA73DK11 Cold Display Unit/Soğuk Teşhir Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,3 m3

Cold Displays/Soğuk Vitrinler
T-SA73DK14 Cold Display Unit/Soğuk Teşhir Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	200 lt
Gross Volume - Hacim	1,6 m3

T-SA73DA11
Cold Displays Open Front Side Unit/Önü Açık Soğuk Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,6 m3

T-SA73DA14
Cold Displays Open Front Side Unit/Önü Açık Soğuk Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	200 lt
Gross Volume - Hacim	2,1 m3

T-SA73DS11Hot Display/Sıcak Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	90 kg

T-SA73DS14Hot Display/Sıcak Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	155 lt
Gross Volume - Hacim	1,5 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	135 kg

T-SA73DN11 Neutral Displays /Notr Vitrinler

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	90 kg

T-SA73DN14 Neutral Displays /Notr Vitrinler

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Capacity - Kapasite	155 lt
Gross Volume - Hacim	1,5 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	135 kg

ANKASTRE SICAK YÜZEY
DROP-IN HOT SURFACE

CL DROP IN 211

Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	79 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	89 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	15 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	20 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	1 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	112 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	20 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	26 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	1,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

ANKASTRE SICAK YÜZEY
DROP-IN HOT SURFACE

CL DROP IN 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	24 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	31 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	2 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	177 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	29 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	36 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	2,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

ANKASTRE SOĞUK YÜZEY
DROP-IN COLD SURFACE

CL DROP IN 211 N

Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	79 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	89 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	24 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	29 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 311 N

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	112 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	29 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	35 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

ANKASTRE SOĞUK YÜZEY - DROP-IN COLD SURFACE

CL DROP IN 411 N

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	32 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	39 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 511 N

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	177 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	36 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	43 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

Cold Serving Drop-in /Ankastre SoğukServis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73SS12 Cold Serving Unit/Soğuk Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1200 D : 730 H: 1050 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	90 kg

T-SA73SS15 Cold Serving Unit/Soğuk Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1500 D : 730 H: 1050 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,48 m3

Cold Serving Drop-in /Ankastre SoğukServis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73SS18 Cold Serving Unit/Soğuk Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1800 D : 730 H: 1050 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,6 m3

T-SA73AB12 Bainmarie Unit/Benmari Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1200 D : 730 H: 810 mm
Power - Güç	3 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1 150mm
Gross Volume - Hacim	1,3 m3

Cold Serving Drop-in /Ankastre SoğukServis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73AB15 Bainmarie Unit/Benmari Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1500 D : 730 H: 810 mm
Power - Güç	3 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,48 m3

T-SA73AB18 Bainmarie Unit/Benmari Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1800 D : 730 H: 810 mm
Power - Güç	4,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1 150mm
Gross Volume - Hacim	1,6 m3

Cold Serving Drop-in /Ankastre SoğukServis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73BC12 Bainmarie Unit With Bowls/Benmari Çorba Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1200 D : 730 H: 930 mm
Power - Güç	4 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Soup boiler capacity - Çorba kazanı kapasitesi	17 lt per boiler - Kazan başına 17 lt.
Gross Weight - Ağırlık	70 kg

T-SA73BC15 Bainmarie Unit With Bowls/Benmari Çorba Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1500 D : 730 H: 930 mm
Power - Güç	5,7 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,48 m3
Soup boiler capacity - Çorba kazanı kapasitesi	17 lt per boiler - Kazan başına 17 lt.
Gross Weight - Ağırlık	80 kg

Cold Serving Drop-in /Ankastre SoğukServis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73BC18 Bainmarie Unit With Bowls/Benmari Çorba Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1800 D : 730 H: 930 mm
Power - Güç	5,7 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,6 m3
Soup boiler capacity - Çorba kazanı kapasitesi	17 lt per boiler - Kazan başına 17 lt.
Gross Weight - Ağırlık	90 kg

T-SA40TD70-E Plate Cartridge/Tabak Kartuşu

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	Ø 450 H: 750 mm
Power - Güç	0,75 kW /230V 1N PE 50/60 Hz
Plate Capacity – Tabak kapasitesi	50 Pcs. Ø 26-32 mm
Gross Volume - Hacim	0,48 m3
Capacity - Kapasite	50 kg
Gross Weight - Ağırlık	24 kg

Cold Serving Drop-in /Ankastre SoğukServis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA40TD70-N Neutral Plate Cartridge/Nötr Tabak Kartuşu

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	Ø 450 H: 750 mm
Plate Capacity – Tabak kapasitesi	50 Pcs. Ø 26-32 mm
Gross Volume - Hacim	0,53 m3
Capacity - Kapasite	50 kg
Gross Weight - Ağırlık	24 kg

T-SA60CU90 Carving Unit/Carving Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900 x 600 x 650 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume - Hacim	0,55 m3
Capacity - Kapasite	2 GN 1/1
Gross Weight - Ağırlık	17 kg

T-SA44PD90 Warmer Unit/Sıcaklık Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 440 H: 700 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume - Hacim	0,57 m3
Gross Weight - Ağırlık	39 kg

T-SA73KU70 Cutlery Unit/Küver Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700 x 700 x 910 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume - Hacim	0,74 m3
Capacity - Kapasite	Glases-Bardak: 36-40 Pcs. 1xGN 2/1 -- 4x GN ¼ Top spoon fork rack-Üst çatal kaşık rafı : GN 1/4x5 Pcs
Gross Weight - Ağırlık	20 kg

TROLLEYS – TAŞIMA ARABALARI

2A SA602K 90 Service Trolley Two Shelves/Servis Arabası İki Katlı Disassembled - Demonte

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	80 kg
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
Gross Weight - Ağırlık	39 kg
Shelf size approx:- Raf ebatları yaklaşık	875x575 mm
Distance between shelves: Raflar arası mesafe	540 mm
Pipe size - Boru çapı	(Ø) 25

2A SA603K 90 Service Trolley Three Shelves/Servis Arabası Üç Katlı Disassembled - Demonte

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	110 kg
Gross Volume - Hacim	0,59 m3
Shelf size approx:- Raf ebatları yaklaşık	875x575 mm
Distance between shelves: Raflar arası mesafe	260 mm
Pipe size - Boru çapı	(Ø) 25

BT60PR60 Basket Trolley/Kaset Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 600 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	150 kg
Gross Volume - Hacim	0,4 m3
Gross Weight - Ağırlık	39 kg
• 2 fixed castors, 2 swivel castors Ø 125 - 2 sabit, 2 döner tekerlek Ø 125	

2A KZ70TA 90 Pot Carrying Trolley/Kazan Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x700x500/900
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	120 kg
Gross Volume - Hacim	0,68 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

2A BTA60H 90 Dirty Dish Collect Trolley/Bulaşık Toplama Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	125 kg
Gross Volume - Hacim	0,59 m3
Basin size approx:- Havuz ebatları yaklaşık	1000x590x145 mm
Distance between shelves: Raflar arası mesafe	450 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

2A US50TA 60 Flour And Sugar Trolley/Un Şeker Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x500x500
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	140 lt
Gross Volume - Hacim	0,25 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	
Basin size approx:- Havuz ebatları yaklaşık	681x481x328 mm

2A IS60CA 90 Wet Laundry Trolley/Islak Çamaşır Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	90 lt
Gross Volume - Hacim	0,59 m3
Basin size approx:- Havuz ebatları yaklaşık	550x854x196 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

2AYT55TA 55 Tray Dispanser/Yaylı Tepsi Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	550x550x850
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	140 lt
Gross Volume - Hacim	0,4 m3
Tray capacity - Tepsi kapasitesi	50 pcs
Tray Size - Tepsi Ölçüleri	370x530 mm

2AMZ60TA 90 Metarial carrying trolley- MalzemeTaşımaArabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	140 lt
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
• 2 fixed castors, 2 swivel castors Ø 125 - 2 sabit, 2 döner tekerlek Ø 125	

TTA11GN17 Tray Trolley 17 Shelves Tepsi Taşıma Arabası 17 Raflı GN 1/1

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	385x580x1600
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
Tray capacity - Tepsi kapasitesi	GN 1/1 x17 pcs max h:65 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

TTA11GN17D Demontage Carry Tray Trolley/Demonte Tepsi Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 385 D : 580 H: 1600 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	GN 1/1 x 17 pcs max. h: 65 mm
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
• 4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

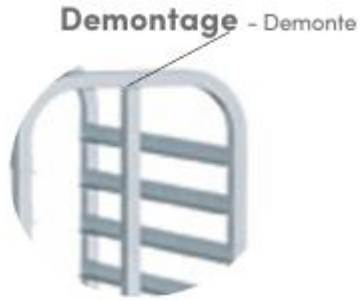

2A ET74AR 60 Meat-Fish Thawing Trolley
Et-Balık Çözündürme Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	640x740x1600
GN capacity - Gn kapasitesi	6 x GN 1/1 . 150 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

ST50EY50 Dish Trolley/Bulaşık Basma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x500x700
Gross Volume – Brüt hacim	0,33 m3

ST50ES60 Vegetable Soaking Trolley/Sebze Basma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x500x700
Gross Volume – Brüt hacim	0,33 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

MZ36KT36 Material Trolley/Malzeme Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	560x360x400/850
Gross Volume – Brüt hacim	0,60 m3

2A KU60CA 90 Dry Laundry Trolley/Kuru Çamaşır Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x850
Gross Volume – Brüt hacim	0,59 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

35524041 Waste Trolley/Çöp Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	40x40
Gross Volume – Brüt hacim	0,07 m3

2A TA73TT 98 Dish Trolley/Tabak Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	980x435x790
Gross Volume – Brüt hacim	0,84 m3
Plate capacity - Tabak kapasitesi	200 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

BANQUET & SERVİS TROLLEYS
–
BANKET & SERVİS ARABALARI

BA100E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x450x850
Power - Güç	1 kW
Gross Weight - Ağırlık	18 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,51 m3
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x1
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA200E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x850x850
Power - Güç	2 kW
Gross Weight - Ağırlık	25 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,85 m3
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA300E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x1200x850
Power - Güç	3 kW
Gross Weight - Ağırlık	39 kg
Gross Volume – Brüt hacim	1,17 m3
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA400E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x1600x850
Power - Güç	4 kW
Gross Weight - Ağırlık	52 kg
Gross Volume – Brüt hacim	1,53 m3
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA65G140-G Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x400x850
Power - Güç	1 kW
Gross Weight - Ağırlık	20 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,51 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA65G310-G Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x1200x850
Power - Güç	3 kW
Gross Weight - Ağırlık	42 kg
Gross Volume – Brüt hacim	1,17 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA80G280-G Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x850x850
Power - Güç	2 kW
Gross Weight - Ağırlık	28 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,85 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

TI90PL70 Electrical Plate Heating Platform
Tabak ısıtma Platformu Elektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	530x1000x850
Power - Güç	0,75 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	75 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,65 m3
Plate capacity - Tabak kapasitesi	250 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

TI48AT53 Electrical Plate Heating Tabak ısıtma Arabası Tekli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	530x480x850
Power - Güç	0,75 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	0,34 kg
Plate capacity - Tabak kapasitesi	50 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

TI10AC53 Electrical Plate Heating Tabak ısıtma Arabası İkili

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	530x1000x850
Power - Güç	1,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	75 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,65 m3
Plate capacity - Tabak kapasitesi	50 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

KS70YD10 Electrical Hot Food Service Trolley
Kat Sıcak Yemek Dağıtım Arabası Elektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	100x700x850
Power - Güç	2,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	80 kg
GN capacity - Gn kapasitesi	GN 1/2 x150x 3 GN 1/6x150
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	

TY68DA12 Electrical Telescobic Food Service Trolley
Teloskobik Yemek Dağıtım Arabası Elektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x680x950
Power - Güç	2,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	124 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,85 m3
GN capacity - Gn kapasitesi	GN 1/1X150 x3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

SOĞUK SERVİS ARABASI
REFRIGERATED SERVICE TROLLEY

CL COLD 211

Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	100 x 63 x 85 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	108 x 67 x 98 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	58 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	70 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	0,4 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL COLD 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	142 x 63 x 85 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	150 x 67 x 98 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	68 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	82 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	0,4 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK SERVİS ARABASI
REFRIGERATED SERVICE TROLLEY

CL COLD 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	165 x 63 x 85 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	173 x 67 x 98 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	86 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	103 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	0,4 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK BANKET ARABASI –ÇİFT KAPILI
HOT BANQUET TROLLEY –DOUBLE DOOR

CLBT 36

Capacity - Kapasite	36 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 88 x 167cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	146 x 96 x 177cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	169 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	182 kg
Power – Güç	3,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 167 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 177 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	99 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	108 kg
Power – Güç	3,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 18 GLASS DOOR

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 167 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 177 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	110 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	119 kg
Power – Güç	3,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18 E

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 160 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 170 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	98 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	107 kg
Power – Güç	1,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok

CLBT 10

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 124 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 134 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	83 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	92 kg
Power – Güç	3,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok

SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 10 E

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 124 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 134 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	76 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	85 kg
Power – Güç	1,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok

CLBT 17

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	74 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	82 kg
Power – Güç	2,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 17 GLASS DOOR

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	74 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	82 kg
Power – Güç	2,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 17 E

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	73 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	81 kg
Power – Güç	1,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok

SOĞUK BANKET ARABASI –ÇİFT KAPILI
COLD BANQUET TROLLEY –DOUBLE DOOR

CLBT 36 N

Capacity - Kapasite	36 x GN 2/1 -65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 88 x 186 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	146 x 96 x 196 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	189 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	202 kg
Power – Güç	0,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 -8 °C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
COLD BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18 N

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 186 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 196 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	124 kg
Power – Güç	0,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 10 N

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 123 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 131 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	105 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	114 kg
Power – Güç	0,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
COLD BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 17 E

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 172 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 180 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	109 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	117 kg
Power – Güç	0,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK- SOĞUK BANKET ARABASI –TEK KAPILI
SOĞUK- COLD BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 14

Capacity - Kapasite	7+7 x GN 2/1 -65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 186 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 196 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	105 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	114 kg
Power – Güç	2,0 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C + 30 -90 °C
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

NÖTR BANKET ARABASI –TEK KAPILI
NEUTRAL BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18 NEUTRAL

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 167 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 177 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	85 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	94 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 10 NEUTRAL

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 124 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 134 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	69 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	78 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

NÖTR BANKET ARABASI –TEK KAPILI
NEUTRAL BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 17 NEUTRAL

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	65 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	73 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

MAYALAMA DOLABI – DİK TİP
PROOFER CABINET – VERTICAL TYPE

CLPT 17

Capacity - Kapasite	17 - 40x60cm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 165 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 175 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	129 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	137 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

MAYALAMA DOLABI – DİK TİP
PROOFER CABINET – VERTICAL TYPE

CLPT 10

Capacity - Kapasite	10 - 40x60cm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 120 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 130 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	104 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	112 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

MAYALAMA KABİNİ – TEPSİ ARABALI
PROOFER CABINET – ROLL-IN TRAY TROLLEY

CLPRO 13

Capacity - Kapasite	13 - 40x60cm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	74 x 85 x 163 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	76 x 96 x 173 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	110 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	118 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

BAINMARIE - BENMARILER

SICAK ORTA TİP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI
HOT BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	117 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	126 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	106 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	129 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	155 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	157 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK ORTA TİP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI
HOT BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	182 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	188 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	125 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	166 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 611

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	214 x 72 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	222 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	135 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	182 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	4,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK ORTA TİP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI
COLD BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 311 N

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	117 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	126 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	146 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 411 N

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	155 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	125 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	164 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK ORTA TİP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI
COLD BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 511 N

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	182 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	188 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	135 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	183 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 611 N

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	214 x 72 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	222 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	150 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	205 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARİ)
HOT SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	118 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	73 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	99 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	87 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	114 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	9 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARİ)
HOT SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	183 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	105 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	130 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 611

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	215 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	219 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	122 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	140 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	6 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARİ)
COLD SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 311

Capacity – Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	118 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	95 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	100 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature – Sıcaklık	4-8°C
Power – Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	110 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	120 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARİ)
COLD SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	183 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	120 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	130 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 611

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	215 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	219 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	150 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	165 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SERVICE UNITS – SERVİS HATLARI

SICAK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - SICAK DOLAPLI
HOT ENCLOSED SERVICE UNIT - with HEATED CABINET

CL 311 T4

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	120 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	125 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	112 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	137 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 411 T4

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	152 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	157 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	131 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	161 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SICAK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - SICAK DOLAPLI
HOT ENCLOSED SERVICE UNIT - with HEATED CABINET

CL 511 T4

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	185 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	200 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	155 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	190 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 611 T4

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	222 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	217 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	176 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	215 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	6 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - ALT BUZDOLAPLI
COLD ENCLOSED SERVICE UNIT

CL 311 T4

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	135 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	142 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	140 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 411 T4

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	142 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	147 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	143 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	170 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

SOĞUK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - SICAK DOLAPLI
COLD ENCLOSED SERVICE UNIT - with HEATED CABINET

CL 511 T4

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	185 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	200 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	183 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	187 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 611 T4

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	231 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	236 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	220 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	251 kg
Interial Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

K-KT70ST12 Classic Cold Display Unit/Classic Dik Teşhir Soğuk Buzdolabı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850/1850 mm
Display Capacity- Vitrin Kapasitesi	440 lt
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Power - Güç	1 kW
Lower Refrigerator Cabinet - Alt Soğutucu Dolap	164 lt
Gross Volume - Hacim	1,53 m3
Cooling Well / Soğutma havuzu	3 x GN 1/1, maks. :100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-KT70ST15 Classic Cold Display Unit/Classic Dik Teşhir Soğuk Buzdolabı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500 D: 700 H: 850/1850 mm
Display Capacity- Vitrin Kapasitesi	580 lt
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Power - Güç	1 kW
Lower Refrigerator Cabinet - Alt Soğutucu Dolap	244 lt
Gross Volume - Hacim	1,94 m3
Cooling Well / Soğutma havuzu	4 x GN 1/1, maks. :100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-KT70ST18 Classic Cold Display Unit/Classic Dik Teşhir Soğuk Buzdolabı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800 D: 700 H: 850/1850 mm
Display Capacity- Vitrin Kapasitesi	680 lt
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230 V IN PE
Power - Güç	1 kW
Lower Refrigerator Cabinet - Alt Soğutucu Dolap	250 lt
Gross Volume - Hacim	2,33 m3
Cooling Well / Soğutma havuzu	5 x GN 1/1, maks. :100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-T70DH12E Service Unit With Cold Well/Self Servis Soğuk Havuz Soğutmalı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850 mm
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,98 m3
Cooling Well / Soğutma havuzu	3 x GN 1/1, maks. :100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-T70DH16E Service Unit With Cold Well/Self Servis Soğuk Havuz Soğutmalı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600 D: 700 H: 850 mm
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,86 m3
Cooling Well / Soğutma havuzu	4 x GN 1/1, maks. :100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-T70DH18E Service Unit With bottom refrigerator/Self Servis Unitesi Alt buzdolaplı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800 D: 700 H: 850 mm
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	2,04 m3
Cooling Well / Soğutma havuzu	5 x GN 1/1, maks. :100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-ST70BZ14 Service Unit With bottom refrigerator/Self Servis Unitesi Alt buzdolaplı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400 D: 700 H: 850 mm
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,80 m3
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-ST70BZ19 Service Unit With bottom refrıgerator/Self Servis Unitesi Alt buzdolaplı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900 D: 700 H: 850 mm
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,13 m3
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-ST70BZ24 Service Unit With bottom refrıgerator/Self Servis Unitesi Alt buzdolaplı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400 D: 700 H: 850 mm
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,42 m3
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-S70BSH12 Service Unit With Cold Well/Self Servis Buzdolabı Soğuk Havuz Soğutmalı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850 mm
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,80 m3
Cooling pool - Soğutma havuzu	3 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-ST70BZ24 Service Unit With Cold Well/Self Servis Buzdolabı Soğuk Havuz Soğutmalı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500 D: 700 H: 850 mm
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,98 m3
Cooling pool - Soğutma havuzu	4 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

K-S70BSH19 Service Unit With Cold Well/Self Servis Buzdolabı Soğuk Havuz Soğutmalı

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900 D: 700 H: 850 mm
Temperature range	2 °C to + 8 °C
Automatic defrost - Otomatik defrost	Yes - Var
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,86 m3
Cooling pool - Soğutma havuzu	5 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 100 mm
Double Side Sliding Doors-Çift taraflı kayar kapılar	Yes - Var

Food Display Counters/Yemek Servis Hatları

K-KT70SS12 Classic Hot Display Unit/Classic Dik Teşhir Sıcak Servis

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850/1850 mm
Display Capacity- Vitrin Kapasitesi	440 lt
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Lower Refrigerator Cabinet - Alt Soğutucu Dolap	300 lt
Gross Volume - Hacim	2 m3
Capacity of hot basin Sıcak havuz kapasitesi	3 x GN 1/1, max. depth: 150 mm

K-KT70SS15 Classic Hot Display Unit/Classic Dik Teşhir Sıcak Servis

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500 D: 700 H: 850/1850 mm
Display Capacity- Vitrin Kapasitesi	580 lt
Power - Güç	2 kW / 230 V 50 Hz
Lower Refrigerator Cabinet - Alt Soğutucu Dolap	405 lt
Gross Volume - Hacim	2,5 m3
Capacity of hot basin Sıcak havuz kapasitesi	4 x GN 1/1, maks. :150 mm

Optional / Nova Hot Display Warming Cupboard Unit Opsiyon / Nova Sıcak Teşhir Servis Sıcaklık Ünitesi

K-B70SK12E Self Service Benmaire/Benmari Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	2,6 kW / 230 V 50 Hz
Capacity of hot basin Sıcak havuz kapasitesi	3 x GN 1/1, max. depth: 150 mm

K-B70SK15E Self Service Benmaire/Benmari Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	2,6 kW / 230 V 50 Hz
Capacity of hot basin Sıcak havuz kapasitesi	3 x GN 1/1, max. depth: 150 mm

K-B70SK19E Self Service Benmaire/Benmari Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	3,9 kW / 230 V 50 Hz
Capacity of hot basin Sıcak havuz kapasitesi	5 x GN 1/1, max. depth: 150 mm

K-B70SK24E Self Service Benmaire/Benmari Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	5,2 kW / 230 V 50 Hz
Capacity of hot basin Sıcak havuz kapasitesi	7 x GN 1/1, max. depth: 150 mm

K-B70SDT12E Self Service Benmarie Warming Cupboard/ Benmari Sıcaklık Dolaplı Servis Unitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	3,6 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,80 m3
	3 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 150 mm

K-B70SDT15E Self Service Benmarie Warming Cupboard/ Benmari Sıcaklık Dolaplı Servis Unitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	3,6 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,98 m3
	4 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 100 mm

K-B70SDT18E Self Service Benmarie Warming Cupboard/ Benmari Sıcaklık Dolaplı Servis Unitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	3,6 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,80 m3
	3 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 150 mm

K-B70SDT24E Self Service Benmarie Warming Cupboard/ Benmari Sıcaklık Dolaplı Servis Unitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	3,6 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	0,98 m3
	4 x GN 1/1, maks. Depth -derinlik: 100 mm

K-SD70TK14E Self Service Warming Cupboard/Sıcaklık Dolabı Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,14 m3

K-SD70TK16E Self Service Warming Cupboard/Sıcaklık Dolabı Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,25 m3

K-SD70TK19E Self Service Warming Cupboard/Sıcaklık Dolabı Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900 D: 700 H: 850 mm
Power - Güç	1 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume - Hacim	1,65 m3

Food Display Counters/Yemek Servis Hatları
Couvert unit /Küver ünitesi

K-KU70ST70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x700x850/1400
K-KU70ST10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x700x850/1400
K-KU70ST14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x850/1400
	Capacity of hot basin	3 pcs GN1/6 , 1 pcs GN 1/1 max. depth: 150 mm

K-KU70YM80 Cutlery Unit Model/Yelken Model Küver

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x700x530/1630
Capacity of hot basin	5 pcs GN1/1 max. depth: 150 mm

K-KU70UR70 Cutlery Unit Top Shelf/Küver Ünitesi Üst Raf

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x700x550
Capacity of hot basin	5 pcs GN1/4 max. depth: 150 mm
Each shelf has a capacity of 50 cups	

K-BU70UR70 Glass Service Unit Top Shelf/Bardak Servis Üst Raf

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x700x750
Glass capacity- Bardak Kapasitesi	Each shelf has a capacity of 50 cups, total 150 cups capacity max. depth: 150 mm

K-TU70TD50E Dishing Serving Unit/Tabak Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	500x700x850
Plate Capacity- Tabak Kapasitesi	Ø28 or Ø32x 50 Pcs
Power- Güç	0,75 kW / 230 V 50 Hz
Gross Volume – Brüt Hacim	0,3 m^3

K-TU70TD50N Dishing Serving Unit/Tabak Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	500x700x850
Plate Capacity- Tabak Kapasitesi	Ø28 or Ø32x 50 Pcs
Gross Volume – Brüt Hacim	0,3 m^3

K-KS70CK70 Cashier Unit With Locked Drawer/Kasa Servis Ünitesi (Çekmeceli Kilitli)

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x700x850

K-KS70CK14 Cashier Unit With Locked Drawer/Kasa Servis Ünitesi (Çekmeceli Kilitli)

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x850

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

K-NT70ST10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x700x850
K-NT70ST12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x700x850
K-NT70ST14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x850
K-NT70ST16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x700x850
K-NT70ST18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x700x850
K-NT70ST20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x700x850
K-NT70ST22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x700x850

K-NS70SK11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x700x850
K-NS70SK13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x700x850
K-NS70SK15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x700x850
K-NS70SK17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x700x850
K-NS70SK19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x700x850
K-NS70SK21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x700x850

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

K-UT70IK15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x850x850

K-UT70DK15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x990x850

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

Folding Tray Sliding/Tepsi Kaydırma Hareketli Konsol

K-TK30HU70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x300x150
K-TK30HU80	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x300x150
K-TK30HU90	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x300x150
K-TK30HU10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x300x150
K-TK30HU11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x300x150
K-TK30HU12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x300x150
K-TK30HU13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x300x150
K-TK30HU14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x300x150
K-TK30HU15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x300x150
K-TK30HU16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x300x150
K-TK30HU17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x300x150
K-TK30HU18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x300x150
K-TK30HU19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x300x150
K-TK30HU20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x300x150
K-TK30HU21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x300x150
K-TK30HU22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x300x150
K-TK30HU23	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x300x150
K-TK30HU24	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x300x150

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

Tray Sliding Stable/Tepsi Kaydırma Sabit Konsol

K-TK30SU70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x300x150
K-TK30SU80	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x300x150
K-TK30SU90	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x300x150
K-TK30SU10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x300x150
K-TK30SU11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x300x150
K-TK30SU12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x300x150
K-TK30SU13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x300x150
K-TK30SU14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x300x150
K-TK30SU15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x300x150
K-TK30SU16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x300x150
K-TK30SU17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x300x150
K-TK30SU18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x300x150
K-TK30SU19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x300x150
K-TK30SU20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x300x150
K-TK30SU21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x300x150
K-TK30SU22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x300x150
K-TK30SU23	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x300x150
K-TK30SU24	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x300x150

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

Lumi Sneeze Guard With Lighting Shelf/Lumi Model Nefeslik (Aydınlatma Raflı)

K-NF70AR70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x300x550
K-NF70AR80	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x300x550
K-NF70AR90	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x300x550
K-NF70AR10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x300x550
K-NF70AR11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x300x550
K-NF70AR12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x300x550
K-NF70AR13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x300x550
K-NF70AR14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x300x550
K-NF70AR15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x300x550
K-NF70AR16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x300x550
K-NF70AR17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x300x550
K-NF70AR18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x300x550
K-NF70AR19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x300x550
K-NF70AR20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x300x550
K-NF70AR21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x300x550
K-NF70AR22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x300x550
K-NF70AR23	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x300x550
K-NF70AR24	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x300x550

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

Glazed Prevention Cough With Glass Shelf/Glazed Model Nefeslik (Cam Raflı)

K-NF70CR70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x300x550
K-NF70CR80	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x300x550
K-NF70CR90	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x300x550
K-NF70CR10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x300x550
K-NF70CR11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x300x550
K-NF70CR12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x300x550
K-NF70CR13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x300x550
K-NF70CR14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x300x550
K-NF70CR15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x300x550
K-NF70CR16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x300x550
K-NF70CR17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x300x550
K-NF70CR18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x300x550
K-NF70CR19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x300x550
K-NF70CR20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x300x550
K-NF70CR21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x300x550
K-NF70CR22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x300x550
K-NF70CR23	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x300x550
K-NF70CR24	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x300x550

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

Edna Sneeze Guard With Bent Glass /Edna Model Nefeslik (Bombe Camlı)

K-NF70BC70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x300x550
K-NF70BC80	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x300x550
K-NF70BC90	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x300x550
K-NF70BC10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x300x550
K-NF70BC11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x300x550
K-NF70BC12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x300x550
K-NF70BC13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x300x550
K-NF70BC14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x300x550
K-NF70BC15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x300x550
K-NF70BC16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x300x550
K-NF70BC17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x300x550
K-NF70BC18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x300x550
K-NF70BC19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x300x550
K-NF70BC20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x300x550
K-NF70BC21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x300x550
K-NF70BC22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x300x550
K-NF70BC23	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x300x550
K-NF70BC24	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x300x550

Self Servis Nötr/Self Servis Nötr

Simple Prevention Cough With Stainless Steel Shelf/Simple Model Nefeslik (Paslanmaz Raflı)

K-NF70PR70	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x300x550
K-NF70PR80	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	800x300x550
K-NF70PR90	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x300x550
K-NF70PR10	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1000x300x550
K-NF70PR11	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1100x300x550
K-NF70PR12	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x300x550
K-NF70PR13	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1300x300x550
K-NF70PR14	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x300x550
K-NF70PR15	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x300x550
K-NF70PR16	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x300x550
K-NF70PR17	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1700x300x550
K-NF70PR18	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1800x300x550
K-NF70PR19	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1900x300x550
K-NF70PR20	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x300x550
K-NF70PR21	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2100x300x550
K-NF70PR22	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2200x300x550
K-NF70PR23	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x300x550
K-NF70PR24	External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x300x550

MEAT PROCESSING MACHINE
–
ET İŞLEME MAKİNELERİ

Kovanı Söküp Takılabilen Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu
Can Be Removed and Assembled Sifero Steel Casting Head Group

SPM 182121

Makina No / Machinery Number	12 No Ø70
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	100 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	210 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	30 x 25 x 57 cm
Hacim / Volume	0.043 m3
Net Ağırlık / Net Weight	25 kg

SPM 184121

Makina No / Machinery Number	12 No Ø70
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	100 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	210 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	30 x 25 x 57 cm
Hacim / Volume	0.05 m3
Net Ağırlık / Net Weight	28 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Standart Model Sifero
Steel Casting Head Group | Standard Model

SPM 182223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

SPM 182221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Standart Model Sifero
Steel Casting Head Group | Standard Model

SPM 182423

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPM 182321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	20V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Standart Model
Sifero Steel Casting Head Group | Standard Model

SPM 182423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.271 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu
Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu
Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMS 228323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu
Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu
Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	280 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.265 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Standart Model
Stainless Chrome Steel Head Group | Standard Model

SPMK 182223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

SPMK 182221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Standart Model
Stainless Chrome Steel Head Group | Standard Model

SPMK 182323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMK 182321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Standart Model
Stainless Chrome Steel Head Group | Standard Model

SPMK 182423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.271 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Soğutuculu
Stainless Chrome Steel Head Group | Refrigerated

SPMSK 228223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMSK 228221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Soğutuculu
Stainless Chrome Steel Head Group | Refrigerated

SPMSK 228323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

SPMSK 228321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Soğutuculu
Stainless Chrome Steel Head Group | Refrigerated

SPMSK 228423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.260 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184121

Makina No / Machinery Number	12 No Ø70
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	100 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	210 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	30 x 25 x 57 cm
Hacim / Volume	0.043 m3
Net Ağırlık / Net Weight	25 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	42 x 34 x 78 cm
Hacim / Volume	0.112 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

SPMCK 184221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	42 x 34 x 78 cm
Hacim / Volume	0.112 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	46 x 36 x 78 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMCK 184321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	46 x 36 x 78 cm
Hacim / Volume	0.291 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55x38x100cm
Hacim / Volume	0.260 m3
Net Ağırlık / Net Weight	125 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Soğutmalı
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group Refrigerated

SPMR 229223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMR 229221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Soğutmalı
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group Refrigerated

SPMR 229323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

SPMR 229321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Soğutmalı
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group Refrigerated

SPMR 229423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Sinir Ayıklamalı
Removable and Fıtted With Nerve Extraction

SPSA 226323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø98
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	45 x 30 x 90 cm
Hacim / Volume	0.136 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg

SPSA 226321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø98
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 90 cm
Hacim / Volume	0.136 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg

Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Sinir Ayıklamalı
Removable and Fıtted With Nerve Extraction

SPSA 226423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 38 x 110 cm
Hacim / Volume	0.271 m3
Net Ağırlık / Net Weight	125 kg

Komple Krom Çelik Kafa Grubu | Ayaklı Kıyma Makinaları
Complete Chrome Steel Head Group | Footed Mincer Machine

AMP 200423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 55 x 115 cm
Hacim / Volume	0.695 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

AMP 200523

Makina No / Machinery Number	52 No Ø150
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	2000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 75 x 140 cm
Hacim / Volume	1.155 m3
Net Ağırlık / Net Weight	260 kg

Komple Paslanmaz Krom Set Üstü Kemik Testeresi
Complete Stainless Chrome Bone Saw

KTS 240210

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0.357 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

KTS 240230

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0,357 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

Elektrostatik Boyalı Set Üstü Kemik Testeresi
Electrostatic Painted Set-Top Bone Saw

KTB 240210

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0.357 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

KTB 240230

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0,357 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

Kebaplık Kıyma ve Humus Makinası
For Kebap Meat and Humus Machine

TÇZ 800808

Kapasite / Capacity	8 kg et 15kg humus /sefer
Devir / Rpm	1000 d/dak
Motor Gücü / Motor Power	2.2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	92 x 47 x 55 cm
Hacim / Volume	0.238 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

TÇZ 8001

Kapasite / Capacity	8 kg et 15kg humus /sefer
Devir / Rpm	1000 d/dak
Motor Gücü / Motor Power	2.2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	92 x 47 x 55 cm
Hacim / Volume	0,238 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

Komple Paslanmaz Çelik 304 Kalite Hidrolik Sucuk Dolum Makinaları Complete Stainless Steel 304 Quality Hydraulic Sausage Filling Machines

HSD 240350

Kapasite / Capacity	35 kg /sefer - 550 kg / saat
Devir / Rpm	2500 d/dak
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 55 x 55 cm
Hacim / Volume	0.340 m3
Net Ağırlık / Net Weight	100 kg

DOUGH PROCESSING MACHINE
–
HAMUR İŞLEME MAKİNELERİ

Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154101

Kapasite / Capacity	10 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 360 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 40 x 55 cm
Hacim / Volume	0.121 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg

HYK 154151

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 430 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 45 x 58 cm
Hacim / Volume	0.156 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154253

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0.280 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

HYK 154251

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0.280 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154353

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0.484 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

HYK 154351

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0.702 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154503

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 1,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

HYK 154501

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 1,5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 1541003

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0.845m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg

HYK 1541001

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0.845m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg

Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 1541503

Kapasite / Capacity	150 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 1000 mm
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	170 x 110 x 140 cm
Hacim / Volume	2,6 m3
Net Ağırlık / Net Weight	300 kg

Klasik Çatallı Devirmeli Model Classic Fork Tipping Model

HYKD 154251

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 60 x 75 cm
Hacim / Volume	0,350 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

Klasik Çatallı Devirmeli Model Classic Fork Tipping Model

HYKD 154351

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 70 x 80 cm
Hacim / Volume	0,480 m3
Net Ağırlık / Net Weight	85 kg

HYKD 154501

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 1,5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	95 x 85 x 90 cm
Hacim / Volume	0,750 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154101

Kapasite / Capacity	10 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 360 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 40 x 55 cm
Hacim / Volume	0,121 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg

HYC 154151

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 430 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 45 x 58 cm
Hacim / Volume	0,156 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154253

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0,292 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

HYC 154251

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0,292 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154353

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0,484 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

HYC 154351

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0,702 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154503

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0,585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

HYC 154501

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0,585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 1541003

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0,845 m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg

HYC 1541001

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0,845 m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg

Spiral Hamur Yoğurma Makinası | Çift Devirli
Sprial Dough Kneaing Machines | Double Cycle

HS 40 T

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 27 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.6 - 0.9 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	105/210 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	80 x 45 x 85 cm
Hacim / Volume	0,38 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

HS 40 M

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 27 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	105/ 210 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	80 x 45 x 85 cm
Hacim / Volume	0,38 m3
Net Ağırlık / Net Weight	230 kg

Spiral Hamur Yoğurma Makinası | Çift Devirli
Sprial Dough Kneaing Machines | Double Cycle

HS 50 T

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	50 x 25 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 - 2.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	120/240 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 55 x 100 cm
Hacim / Volume	0,605 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

HS 60 T

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	60 x 32 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 - 2.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	120/240 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 65 x 105 cm
Hacim / Volume	0,751 m3
Net Ağırlık / Net Weight	230 kg

Spiral Hamur Yoğurma Makinaları | Çift Devirli
Spiral Dough Kneading Machines | Double Cycle

HS 70 T

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	70 x 41 cm
Motor Gücü / Motor Power	2.3 - 3.4 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	125/250 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 120 cm
Hacim / Volume	1,170 m3
Net Ağırlık / Net Weight	385 kg

HS 80 T

Kapasite / Capacity	75 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	80 x 45 cm
Motor Gücü / Motor Power	3.5 - 5.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	125/250 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	140 x 85 x 113 cm
Hacim / Volume	1,547 m3
Net Ağırlık / Net Weight	560 kg

Spiral Hamur Yoğurma Makinaları | Çift Devirli
Spiral Dough Kneading Machines | Double Cycle

HS 90 T

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	90 x 45 cm
Motor Gücü / Motor Power	3.5 - 5.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	115/230 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	145 x 90 x 130 cm
Hacim / Volume	2.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	600 kg

HS 100 T

Kapasite / Capacity	150 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	100 x 50 cm
Motor Gücü / Motor Power	4.5 - 6 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	115/230 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	150 x 105 x 135 cm
Hacim / Volume	2.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	650 kg

2 Devirli | Planet Mikserler 2 Cycles | Planetary Mixers

PME 266303

Litre / Liter	30 lt
Kapasite / Capacity	5 kg/hamur - 60 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	36 x 36 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.6 - 0.9 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	83-166 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 65 cm
Hacim / Volume	0,422 m3
Net Ağırlık / Net Weight	130 kg

PME 266301

Litre / Liter	30 lt
Kapasite / Capacity	5 kg/hamur - 60 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	36 x 36 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	0-166 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 65 cm
Hacim / Volume	0,422 m3
Net Ağırlık / Net Weight	130 kg

2 ve 3 Devirli Planet Mikserler 2 and 3 Cycles Planetary Mixers

PME 266403

Litre / Liter	40 lt
Kapasite / Capacity	8 kg/hamur - 80 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.7 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	83-166 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 80 cm
Hacim / Volume	0,780 m3
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg

PME 2664033

Litre / Liter	40 lt
Kapasite / Capacity	8 kg/hamur - 80 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.5 - 1.8 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	70 -140 - 280 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 80 cm
Hacim / Volume	0,780 m3
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg

2 ve 3 Devirli Planet Mikserler 2 and 3 Cycles Planetary Mixers

PME 266401

Litre / Liter	40 lt
Kapasite / Capacity	8 kg/hamur - 80 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	0 - 166 d/d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 80 cm
Hacim / Volume	0,780 m3
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg

PME 266603

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	12 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.7 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	80 - 160 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

2 ve 3 Devirli Planet Mikserler 2 and 3 Cycles Planetary Mixers

PME 2666033

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	10 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.5 - 1.8 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	70 - 140 - 280 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

PME 266601

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	10 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	2.2 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	0 -160 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

Şanzımanlı Döküm Mikser Casting Mixer With Transmission

ŞM 296603

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	12 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.6 - 2.0 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	280 kg

Yatay Merdaneli Hamur Açma Makinası
Horizontal Roller Dough Opener Machine

DHM 306301

Merdane Boyutları Machinery Number	30 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 120 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	16 - 30 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	56 x 42 x 38 cm
Hacim / Volume	0,089 m3
Net Ağırlık / Net Weight	32 kg

DHM 306401

Merdane Boyutları Machinery Number	40 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 500 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	21 - 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	67 x 52 x 42 cm
Hacim / Volume	0,146 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg

Düz Merdaneli Hamur Açma Makinası
Vertical Roller Dough Opener Machine

DHD 306301

Merdane Boyutları Machinery Number	30 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 120 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	20 - 30 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	56 x 42 x 38 cm
Hacim / Volume	0,089 m3
Net Ağırlık / Net Weight	32 kg

DHD 306401

Merdane Boyutları Machinery Number	40 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 500 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	26 - 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	67 x 52 x 42 cm
Hacim / Volume	0,146 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg

Ekmek Dilimleme Makinası | Trabzon Model
Bread Slicing Machınes | Trabzon Model

EDT 166301

Kapasite / Capacity	200 gr / 4000 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Lenght	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	165 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 90 cm
Hacim / Volume	0.551 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

EDT 166303

Kapasite / Capacity	200 gr / 4000 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Lenght	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	165 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 90 cm
Hacim / Volume	0.661 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

Ekmek Dilimleme Makinası | Francala Model
Bread Slicing Machines | Francala Model

EDF 166301

Kapasite / Capacity	100 gr / 200 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Lenght	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 75 cm
Hacim / Volume	0.551 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

EDF 166303

Kapasite / Capacity	100 gr / 200 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Lenght	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 75 cm
Hacim / Volume	0.551 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

Konik Hamur Yuvarlama Makinası Conical Rounding Machine

HKY 700

Kapasite / Capacity	30 gr / 120 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	2000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 70 x 70 cm
Hacim / Volume	0.637 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

HKY 710

Kapasite / Capacity	50 gr / 300 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	3000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	150 x 90 x 90 cm
Hacim / Volume	1.215 m3
Net Ağırlık / Net Weight	195 kg

Konik Hamur Yuvarlama Makinası Conical Rounding Machine

HKY 720

Kapasite / Capacity	100 gr / 600 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	3000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	150 x 90 x 90 cm
Hacim / Volume	1,215 m3
Net Ağırlık / Net Weight	195 kg

Gramaj Hamur Kesme Tartma Makinası
Pulp Cutting and Weighting Machine

HKT 500

Kapasite / Capacity	60 - 200 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	1500 - 2000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	160 x 137 x 70 cm
Hacim / Volume	1.534 m3
Net Ağırlık / Net Weight	350 kg

HKT 501

Kapasite / Capacity	100-600 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	1500 - 3000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	160 x 137 x 70 cm
Hacim / Volume	1.534 m3
Net Ağırlık / Net Weight	350 kg

VEGETABLE PROCESSING MACHINE
–
SEBZE İŞLEME MAKİNELERİ

Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226101

Kapasite / Capacity	10 kg/Sefer - 200kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	114 x 45 x 65 cm
Hacim / Volume	0.333 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg

PSZ 226103

Kapasite / Capacity	10 kg/Sefer - 200kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	114 x 45 x 65 cm
Hacim / Volume	0.333 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg

Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226201

Kapasite / Capacity	20 kg/Sefer - 400kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.10 kW / 1.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	122 x 55 x 70 cm
Hacim / Volume	0.469 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

PSZ 226203

Kapasite / Capacity	20 kg/Sefer - 400kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.10 kW / 1.50 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	122 x 55 x 70 cm
Hacim / Volume	0.469 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226301

Kapasite / Capacity	30 kg/Sefer - 600kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 60 x 75 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

PSZ 226303

Kapasite / Capacity	30 kg/Sefer - 600kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 60 x 75 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226501

Kapasite / Capacity	50 kg/Sefer - 1000kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 65 x 80 cm
Hacim / Volume	0.676 m3
Net Ağırlık / Net Weight	110 kg

PSZ 226503

Kapasite / Capacity	50 kg/Sefer - 1000kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 65 x 80 cm
Hacim / Volume	0.676 m3
Net Ağırlık / Net Weight	110 kg

Set Üstü Sebze Doğrama Makinası Ayaklı Sebze Doğrama Makinası
Set Top Vegetable Cutter Machine Pedestal Vegetable Cutter Machine

SSD 204301

Kapasite / Capacity	Set Üstü 300 kg/saat
Bıçak Adedi / Number of Knifes	7
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	45 x 35 x 70 cm
Hacim / Volume	0.232 m3
Net Ağırlık / Net Weight	28 kg

SSD 204304

Kapasite / Capacity	Ayaklı 300 kg/saat
Bıçak Adedi / Number of Knifes	7
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	95 x 35 x 70 cm
Hacim / Volume	0.232 m3
Net Ağırlık / Net Weight	28 kg

Soğan Doğrama ve Humus Makinası
Onion Chopping and Hummus Machine

SD 112051

Kapasite / Capacity	3 kg / 5 lt
Kazan Çapı / Von Diameter	26 X 14
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	35 x 30 x 55 cm
Hacim / Volume	0.577 m3
Net Ağırlık / Net Weight	13,5 kg

SD 112101

Kapasite / Capacity	5 kg / 8 lt
Kazan Çapı / Von Diameter	30 x 16
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	35 x 32 x 58 cm
Hacim / Volume	0.649 m3
Net Ağırlık / Net Weight	14 kg

Öğütücü Serisi - Grinder

GRN 705

Kapasite / Capacity	0.8 kg/Sefer - 15kg/saat
Bıçak Hızı / Blade Speed	12.000 d/d
Motor Gücü / Motor Power	0.6 kW / 0.80 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	42 x 28 x 30 cm
Hacim / Volume	0.042 m3
Net Ağırlık / Net Weight	15 kg

VEGETABLE WASHER
–
SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

CONVEYOR VEGETABLE WASHER –
KONVEYÖRLÜ SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

Paslanmaz çelik AISI 304 gövde - Stainless steel AISI 304 body
Konveyörlü kurulama sistemi - Conveyor rinsing programs
Avrupa normlarında yıkama motorları - Washing motors in European norms
Bağımsız olarak yıkama ve durulama bölümü-Independent washing and rinsing section
Sökülebilir konveyör bant – Dismounting conveyor system
Birbirine karışmayan yıkama durulama suları – Independent washing and rinsing water
Kontrol edilebilir suakış ve hareket hızı – Controllable water flow and movement speed
Polietilen giriş ve hazırlık tezgahı (Opsiyonel) – Entiring and preparing table with polyethilene (Optional)
Süzgeçli çıkış tezgahı (Opsiyonel) – Existing table with filter sheet (Optional)
Entegre dozaj pompaları (Opsiyonel) – Entegrated dosing pumps (Optional)

MODEL	CLW300V	CLW600V
Güç Girişi – Power Input	380V-AC-3N	380V-AC-3N
Güç - Power	1,5 kW	2,9 kW
Capacity – Kapasite	300KG / H	600KG / H
Tank Hacmi- Tank capacity	150 lt	225 lt
Dış Ölçüler – External Dimensions	186x86x108 cm	266x86x108 cm
Net Ağırlık – Net Weight kg	285 kg	360 kg

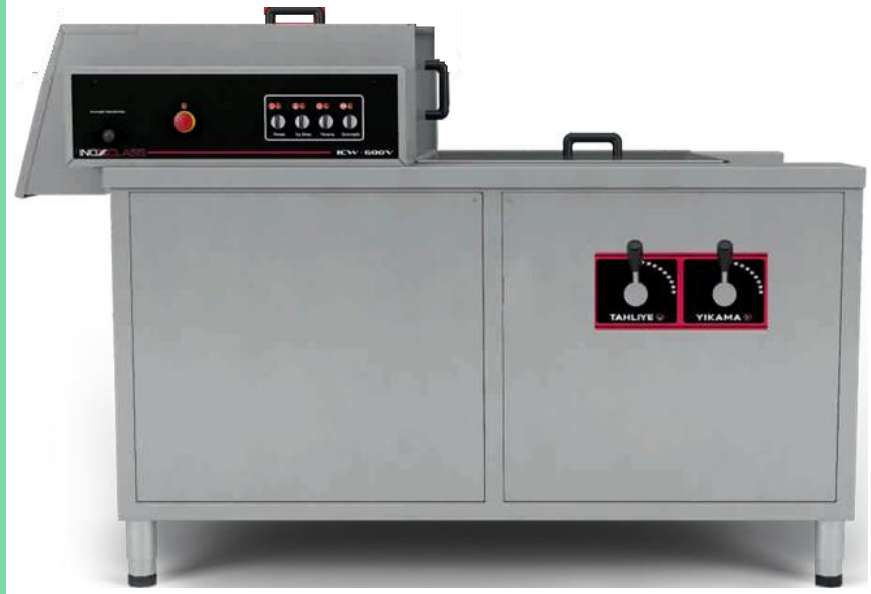

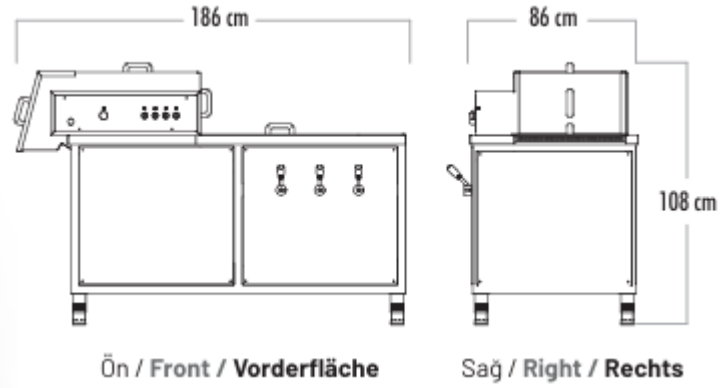

DISHWASHERS
–
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

UNDERCOUNTER GLASSWASHER – BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

- 350 x 350 mm sepet ölçüsü
- Saatte 500 bardak yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Manyetik kapak sivici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Parlatıcı pompası dahildir
- Drenaj ve deterjan pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 350 x 350 mm basket size
- 500 glass washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Rinse aid pump included
- Drain and detergent pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWG535
Güç Girişi – Power Input	220V/1/N ~ 50Hz
Güç - Power	3,6 kW
Capacity – Kapasite	30 (basket/h) / 500 Glass /h
Kumanda Tipi – Command Type	Analog
Sepet Ölçüsü – Basket Size	350 x 350 x 150
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	170
Dış Ölçüler – External Dimensions	440 x 500 x 680
Net Ağırlık – Net Weight kg	39kg

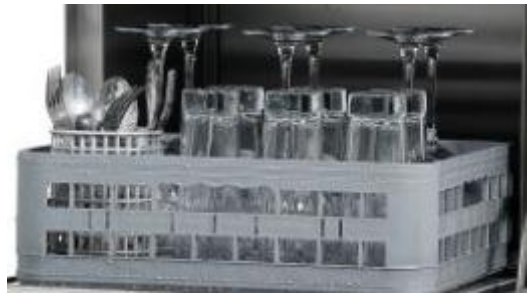

UNDERCOUNTER GLASSWASHER – BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

- 400 x 400 mm sepet ölçüsü
- Saatte 600 bardak yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Manyetik kapak sivici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Parlatıcı pompası dahildir
- Drenaj ve deterjan pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 400 x 400 mm basket size
- 600 glass washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Rinse aid pump included
- Drain and detergent pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWG640
Güç Girişi – Power Input	220V/1/N ~ 50Hz
Güç - Power	3,8 kW
Capacity – Kapasite	30 (basket/h) / 600 Glass /h
Kumanda Tipi – Command Type	Analog
Sepet Ölçüsü – Basket Size	400 x 400 x 150
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	270
Dış Ölçüler – External Dimensions	490 x 570 x 780
Net Ağırlık – Net Weight kg	50kg

UNDERCOUNTER DISHWASHER – SETALTI BULAŞIK MAKİNESİ

- 500 x 500 mm sepet ölçüsü
- Saatte 500 tabak yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Manyetik kapak sivici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Parlatıcı pompası dahildir
- Drenaj ve deterjan pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 500 x 500 mm basket size
- 500 gdishes washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Rinse aid pump included
- Drain and detergent pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWD500
Güç Girişi – Power Input	220V/1/N ~ 50Hz
Güç - Power	6,65 kW
Capacity – Kapasite	30 (basket/h) / 500 Dishes/h
Kumanda Tipi – Command Type	Analog
Sepet Ölçüsü – Basket Size	500 x 500 x 100
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	310
Dış Ölçüler – External Dimensions	590 x 670 x 820
Net Ağırlık – Net Weight kg	60kg

HOOD TYPE DISHWASHER –
GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ

- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- 4 tip yıkama programı
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Entegre tank filtresi
- Drenaj, durulama, deterjan ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 500 x 500 mm basket size
- 500 dishes washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Drain, detergent and rinse aid pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWD1000
Güç Girişi – Power Input	380V/3/N ~ 50Hz
Güç - Power	9,65 kW
Capacity – Kapasite	60 (basket/h) / 1000 Dishes/h
Kumanda Tipi – Command Type	Analog
Sepet Ölçüsü – Basket Size	500 x 500 x 100
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	380
Dış Ölçüler – External Dimensions	660 x 810 x 1390-1800
Net Ağırlık – Net Weight kg	87kg

UNDERCOUNTER GLASSWASHER – BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

- 350 x 350 mm sepet ölçüsü
- Saatte 500 bardak yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Manyetik kapak sivici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Parlatıcı pompası dahildir
- Drenaj ve deterjan pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 350 x 350 mm basket size
- 500 glass washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Rinse aid pump included
- Drain and detergent pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWG535E
Güç Girişi – Power Input	220V/1/N ~ 50Hz
Güç - Power	3,3 kW
Capacity – Kapasite	30 (basket/h) / 500 Glass /h
Kumanda Tipi – Command Type	Dijital
Sepet Ölçüsü – Basket Size	350 x 350 x 150
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	170
Dış Ölçüler – External Dimensions	440 x 500 x 680
Net Ağırlık – Net Weight kg	39kg

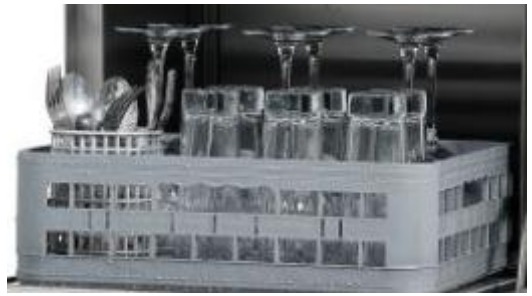

UNDERCOUNTER GLASSWASHER – BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

- 400 x 400 mm sepet ölçüsü
- Saatte 600 bardak yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Manyetik kapak sivici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Parlatıcı pompası dahildir
- Drenaj ve deterjan pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 400 x 400 mm basket size
- 600 glass washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Rinse aid pump included
- Drain and detergent pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWG640E
Güç Girişi – Power Input	220V/1/N ~ 50Hz
Güç - Power	3,8 kW
Capacity – Kapasite	30 (basket/h) / 600 Glass /h
Kumanda Tipi – Command Type	Dijital
Sepet Ölçüsü – Basket Size	400 x 400 x 150
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	270
Dış Ölçüler – External Dimensions	490 x 570 x 780
Net Ağırlık – Net Weight kg	50kg

UNDERCOUNTER DISHWASHER – SETALTI BULAŞIK MAKİNESİ

- 500 x 500 mm sepet ölçüsü
- Saatte 500 tabak yıkama kapasitesi
- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Manyetik kapak sivici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Parlatıcı pompası dahildir
- Drenaj ve deterjan pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 500 x 500 mm basket size
- 500 dishes washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Rinse aid pump included
- Drain and detergent pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWD500E
Güç Girişi – Power Input	220V/1/N ~ 50Hz
Güç - Power	6,65 kW
Capacity – Kapasite	30 (basket/h) / 500 Dishes/h
Kumanda Tipi – Command Type	Dijital
Sepet Ölçüsü – Basket Size	500 x 500 x 100
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	310
Dış Ölçüler – External Dimensions	590 x 670 x 820
Net Ağırlık – Net Weight kg	60kg

HOOD TYPE DISHWASHER –
GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ

- Paslanmaz çelik gövde ve şase
- 4 tip yıkama programı
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen alt ve üst yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostatı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Entegre tank filtresi
- Drenaj, durulama, deterjan ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 500 x 500 mm basket size
- 500 dishes washing capacity per hour
- Stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Not simultaneously activated heating system provides energy saving
- Double walled door
- Rotating upper and lower washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat
- Magnetic door switch
- User-friendy command interface
- Height adjustable feet
- Drain, detergent and rinse aid pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLWD1000E
Güç Girişi – Power Input	380V/3/N ~ 50Hz
Güç - Power	9,65 kW
Capacity – Kapasite	60 (basket/h) / 1000 Dishes/h
Kumanda Tipi – Command Type	Dijital
Sepet Ölçüsü – Basket Size	500 x 500 x 100
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	380
Dış Ölçüler – External Dimensions	660 x 810 x 1390-1800
Net Ağırlık – Net Weight kg	87kg

CONVEYOR DISHWASHER –
KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama işlemi
- Dijital sıcaklık göstergeleri (opsiyonel)
- Çift hız kademeli konveyör sistem (opsiyonel)
- Avrupa üretimi motorlar
- Soğuk su ve sıcak su bağlantı imkanı
- Sıcak su bağlantısına dayanıklı komponentler sayesinde düşük elektrik tüketimi imkanı
- Bağımsız ön yıkama ve yıkama tankı
- Ön ısıtmalı boyler tank sistemi
- Emniyet termostatları
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Güvenlik için acil durdurma butonu
- Ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma aşamaları
- Entegre tank filtresi
- Durulama, deterjan ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 500 x 500 mm basket size
- 2000 dishes washing capacity per hour
- 18/10 AISI 304 stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Cycle start at door closing
- Digital temperature display (optional)
- Conveyor system with dual-stage speed (optional)
- Motors are made in Europe
- Cold water and hot water connection possibility
- Low electricity consumption thanks to components resistant to hot water connection
- Individual pre-wash and wash tank
- Pre-heated boiler tank system
- Safety switches
- User-friendly control interface
- Height-adjustable legs
- Emergency stop button for safety
- Prewashing, washing, rinsing and drying stages
- Rinsing boost, detergent and rinse aid pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLW2000
Güç Girişi – Power Input	380V/3/N ~ 50Hz
Güç - Power	43,5 kW
Capacity – Kapasite	120 (basket/h) / 2000 Dishes/h
Kumanda Tipi – Command Type	Analog
Sepet Ölçüsü – Basket Size	500 x 500 x 100
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	480
Dış Ölçüler – External Dimensions	2530 x 815 x 1800
Net Ağırlık – Net Weight kg	255 kg

CONVEYOR DISHWASHER –
KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama işlemi
- Dijital sıcaklık göstergeleri (opsiyonel)
- Çift hız kademeli konveyör sistem (opsiyonel)
- Avrupa üretimi motorlar
- Soğuk su ve sıcak su bağlantı imkanı
- Sıcak su bağlantısına dayanıklı komponentler sayesinde düşük elektrik tüketimi imkanı
- Bağımsız ön yıkama ve yıkama tankı
- Ön ısıtmalı boyler tank sistemi
- Emniyet termostatları
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Güvenlik için acil durdurma butonu
- Ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma aşamaları
- Entegre tank filtresi
- Durulama, deterjan ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

- 500 x 500 mm basket size
- 2000 dishes washing capacity per hour
- 18/10 AISI 304 stainless steel construction
- High quality stainless steel heaters
- Cycle start at door closing
- Digital temperature display (optional)
- Conveyor system with dual-stage speed (optional)
- Motors are made in Europe
- Cold water and hot water connection possibility
- Low electricity consumption thanks to components resistant to hot water connection
- Individual pre-wash and wash tank
- Pre-heated boiler tank system
- Safety switches
- User-friendly control interface
- Height-adjustable legs
- Emergency stop button for safety
- Prewashing, washing, rinsing and drying stages
- Rinsing boost, detergent and rinse aid pump can be connected to chasis (optional)

MODEL	CLW2000E
Güç Girişi – Power Input	380V/3/N ~ 50Hz
Güç - Power	43,5 kW
Capacity – Kapasite	120 (basket/h) / 2000 Dishes/h
Kumanda Tipi – Command Type	Analog
Sepet Ölçüsü – Basket Size	500 x 500 x 100
Yıkama Yüksekliği – Washing Height	480
Dış Ölçüler – External Dimensions	2530 x 815 x 1800
Net Ağırlık – Net Weight kg	255 kg

FAUCETS - MUSLUKLAR

MODEL	MT01 Sink Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	15x44x114
Weight - Ağırlık	4,4 kg

MODEL	MT02 Sink Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	15x44x114
Weight - Ağırlık	4,8 kg

MODEL	MT03 Wall Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	15x44x114
Weight - Ağırlık	4,2 kg

MODEL	MT04 Wall Mounted Pre-Rinse Faucet With Intermediate Tap
Dış Ölçüler – External Dimensions	15x44x114
Weight - Ağırlık	4,9 kg

MODEL	MT05 Mini Size Sink Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	15x44x58
Weight - Ağırlık	3,2 kg

MODEL	MT06 Mini Size Sink Mounted Pre-Rinse Faucet With Intermediate Tap
Dış Ölçüler – External Dimensions	15x44x58
Weight - Ağırlık	3,8 kg

MODEL	MT01 D Deluxe- Sink Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	16x54x113
Weight - Ağırlık	4,7 kg

MODEL	MT02 D Deluxe- Sink Mounted Pre-Rinse Faucet With Intermediate Tap
Dış Ölçüler – External Dimensions	16x54x113
Weight - Ağırlık	5,4 kg

MODEL	MT05 D Deluxe- Mini Size Sink Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	16x45x56,5
Weight - Ağırlık	3,5 kg

MODEL	MT06 D Deluxe- Mini Size Sink Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	16x45x56,5
Weight - Ağırlık	4,2 kg

MODEL	Sink Mounted Pot Filler
Dış Ölçüler – External Dimensions	78x6,5x93
Weight - Ağırlık	2,8 kg

MODEL	MT03 D Deluxe- Wall Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	22x45x113
Weight - Ağırlık	4 kg

MODEL	MT04 D Deluxe- Wall Mounted Pre-Rinse Faucet
Dış Ölçüler – External Dimensions	22x45x113
Weight - Ağırlık	5 kg

MODEL	MT0902 Retractable Pre-Rinse Faucet With Reel Hose (6 MT)
Dış Ölçüler – External Dimensions	8x42x38
Weight - Ağırlık	10 kg

MODEL	MT0906 Retractable Pre-Rinse Faucet With Reel Hose (2 MT)
Dış Ölçüler – External Dimensions	10x20x23
Weight - Ağırlık	3 kg

MODEL	MT0910 Retractable Pre-Rinse Faucet With Reel Hose (10 MT)
Dış Ölçüler – External Dimensions	12x49x45
Weight - Ağırlık	15,6 kg

MODEL	MT0912 Retractable Pre-Rinse Faucet With Reel Hose (12 MT)
Dış Ölçüler – External Dimensions	12x49x45
Weight - Ağırlık	16 kg

MODEL	MT0915 Retractable Pre-Rinse Faucet With Reel Hose (15 MT)
Dış Ölçüler – External Dimensions	12x49x45
Weight - Ağırlık	16,5 kg

MODEL	Industrial Type Pot Washing Machine
Dış Ölçüler – External Dimensions	80x38x118
Weight - Ağırlık	16 kg
Trolley Weight	11 kg
Power	0,37 kW
Hydraulic motor pressure	40 bar
Hydraulic Motor Speed	360 rpm

COLDERA IBERIA SL.
BAHAMAS / SPAIN
COLDERA PAZARLAMA SAN VE TİC AŞ
TURKEY
www.cold-era.com
www.cold-era.es

Thank you very much for choosing us!!