

coldera

ÜRÜN KATALOGU

COLDERA PAZARLAMA SAN VE TİC AŞ
TURKEY

www.cold-era.com

YÜKSEK KALİTE
ÇEVRE DOSTU
REKABETÇİ FİYATLAR
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

caldera 2019DAN BERİ

INDEX - İÇERİK

COOLING – SOĞUTMA2182	PAGE
• COMMERCIAL COOLERS – ŞİŞE SOĞUTUCULAR	5-12
• BACKBAR COOLERS-BACKBAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR	13-17
• WINE COOLER-ŞARAP DOLABI , PASTRY DISPLAY COOLERS – PASTA TEŞHİR DOLAPLARI	18-22
• MINIBARS – MINIBARLAR	24-31
• FREEZERS – DONDURUCULAR	32-42
• SUPERMARKET ISLAND FREEZERS – SUPERMARKET ADA TİPİ DONDURUCULAR	43-52
• SUPERMARKET DISPLAY COOLERS – SUPERMARKET TEŞHİR DOLAPLARI	53-83
• SUPERMARKET DISPLAY FREEZERS – SUPERMARKET TEŞHİR DONDURUCULAR	84-89
• COLD BEVERAGE DISPENSERS – ŞERBETLİKLER	91-95
• GRANITA DISPENSERS – GRANİTALAR	96-97
• GASTRO UPRIGHT REFRIGERATORS – PASLANMAZ DİKEY DOLAPLAR	99-123
• GASTRO COUNTER REFRIGERATORS – PASLANMAZ YATAY DOLAPLAR	124-152
• BUHARLI PIŞİRİCİ /	154
• REJENERASYON FIRINI - REGENERATION OVEN	155
• MEYVE / SEBZE KURUTUCU / FRUIT / VEGETABLE DEHYDRATOR	156-157
• DROP IN – ANKASTRE SERVİS ÜNİTELERİ	158-173
• TROLLEYS – TAŞIMA ARABALARI	174-184
• BANQUET AND SERVICE TROLLEYS – BANKET VE SERVİS ARABALARI SOĞUK VE SICAK	185-206
• BAINMARIE – BENMARİLER	207-215

INDEX - İÇERİK

• SERVICE UNITS – SERVİS HATLARI	216-220
• MEAT PROCESING MACHINES – ET HAZIRLIK MAKİNELERİ	221-245
• DOUGH PROCESSING MACHINE – HAMUR İŞLEME MAKİNELERİ	246-281

COMMERCIAL COOLERS – ŐIŐE SOĐUTUCULAR





SINGLE DOOR COOLER / TEK KAPILI ŐIŐE SOĐUTUCU EG 395 DS

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	352
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	346
Gross Weight (kg) / Brüt Ađırlık	88
Net Weight (kg) / Net Ađırlık	80
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	615x640x2115
External Dimensions W x D x H (mm) / DıŐ Ölçü GxDxY	595x600x1990
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+1 / +9 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical

DOUBLE SLIDING DOOR COOLER / ÇİFT SÜRME CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU CL 900 SLDC



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	852
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	707
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	158
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	143
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1133x703x2139
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1103x690x2001
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE HINGED DOOR COOLER / ÇİFT ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU CL 1300 HD



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1142
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1088
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	199
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	185
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1230x770x2139
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x736x2009
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4x2
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR COOLER - ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU CL 1350 HD



Gas / Gaz	R 290
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1200
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1103
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	235
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	210
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1310 x 800 x 2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1270 x 780 x 2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+1 / +7 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4+4 / PE coated + price holder
Door / Kapı	FRAMELESS -full glass /aluminium sides
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

TRIPLE HINGED DOOR COOLER / 3 ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU CL 1600 H3



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1455
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1326
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	273
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	247
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1630x770x2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x718x2050
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4x3
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

TRIPLE HINGED DOOR COOLER / 3 ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU CL 1700 H3



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1555
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1432
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	285
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	260
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1680x800x2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1620X780x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4x4x4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

FOUR HINGED DOOR COOLER / 4 ÇARPMA CAM KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU CL 1900 H4



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1850
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1630
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	273
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	247
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1950x830x2180
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1910x780x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4x4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR BACK BAR COOLER / TEK KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU

CL 80 SD



Gas / Gaz	R134a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	80
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	72
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	23
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	22
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x480x860
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x470x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Double tempered glass
Climate Condition	N (16 °C / 32 °C)
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Temperature	N (16 °C / 32 °C)
Cooling System	Standart
Thermostat / Termostat	Mechanical
Approvals	EN 60336-2-24

TWO DOOR BACK BAR COOLER / ÇİFT KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU çarpma cam kapı CL 210 BCKB HD



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	218
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	193
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	63
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	53
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	890x555x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	879x539x865
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed aluminium
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

TWO DOOR BACK BAR COOLER / ÇİFT KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU sürme cam kapı CL 210 BCKB SL



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	218
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	193
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	66
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	61
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	895x550x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	888x504x861
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed aluminium
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

TRIPLE DOOR BACK BAR COOLER / 3 KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU çarpma cam kapı CL 335 BCKB HD



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	342
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	284
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	102
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1380x560x960
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1350x539x865
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed aluminium
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2x3
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

TRIPLE DOOR BACK BAR COOLER / 3 KAPILI BACK BAR SOĞUTUCU sürme cam kapı CL 335 BCKB SL



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	342
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	284
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	100
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	89
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1413x549x965
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1350x509x865
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed aluminium
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2x3
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR WINE COOLERS

TEK KAPILI ŐARAP SOĐUTUCU

CL 380 WDL



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	382
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	360
Gross Weight (kg) / Brüt Ađırlık	77
Net Weight (kg) / Net Ađırlık	73
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	610x670x1967
External Dimensions W x D x H (mm) / Dıő Ölçü GxDxY	610x670x1863
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	0 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	5 wooden Shelves / Raf
Door / Kapı	Frameless Door / Çerçevesiz Cam Kapı
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR PASTRY - YAŞ PASTA



MODEL-16	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
KMDS.PL.M.1007	1007	1000	1250	1,15	1
KMDS.PL.M.1320	1320	1000	1250	1,25	1
KMDS.PL.M.1470	1470	1000	1250	1,25	1
KMDS.PL.M.1945	1945	1000	1250	1,51	1
KMDS.PL.M.2570	2570	1000	1250	1,69	1
KMDS.PL.M.2870	2870	1000	1250	2,46	2
KMDS.PL.M.3820	3820	1000	1250	2,98	2
KMDS.PL.L.1007	1007	1100	1250	1,15	1
KMDS.PL.L.1320	1320	1100	1250	1,22	1
KMDS.PL.L.1470	1470	1100	1250	1,42	1
KMDS.PL.L.1945	1945	1100	1250	1,60	1
KMDS.PL.L.2570	2570	1100	1250	2,53	2
KMDS.PL.L.2870	2870	1100	1250	3,13	2
KMDS.PL.L.3820	3820	1100	1250	3,22	2

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR NOTR PASTRY - KURU PASTA




MODEL-17	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER
KMD.N.M.937	937	1000	1250	0,02
KMD.N.M.1250	1250	1000	1250	0,03
KMD.N.M.1400	1400	1000	1250	0,03
KMD.N.M.1875	1875	1000	1250	0,05
KMD.N.M.2500	2500	1000	1250	0,07
KMD.N.M.2800	2800	1000	1250	0,07
KMD.N.M.3750	3750	1000	1250	0,10
KMD.N.L.937	937	1100	1250	0,02
KMD.N.L.1250	1250	1100	1250	0,03
KMD.N.L.1400	1400	1100	1250	0,03
KMD.N.L.1875	1875	1100	1250	0,05
KMD.N.L.2500	2500	1100	1250	0,07
KMD.N.L.2800	2800	1100	1250	0,07
KMD.N.L.3750	3750	1100	1250	0,10

PASTRY DISPLAY COOLER YAŞ PASTA TEŞHİR DOLABI




MODEL-100	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
MJR.K.PL.700	700	845	1995	1,04	1

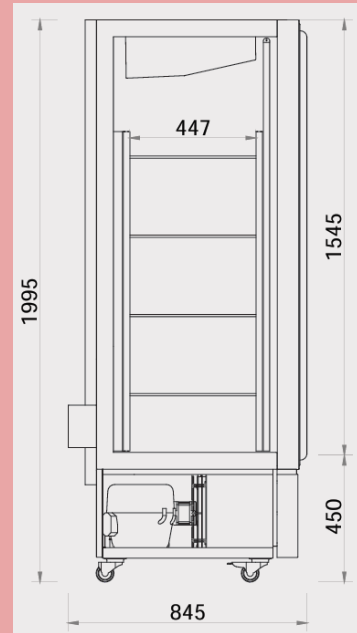

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

PASTRY DISPLAY COOLER YAŞ PASTA TEŞHİR DOLABI

MODEL	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
MJR.K.PL.1400	1400	845	1995	1,39	1

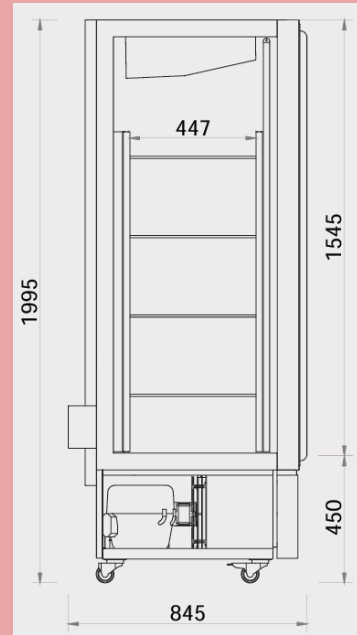

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

MINIBARS - MINIBARLAR



MINIBAR SOLID DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 30 MN-S



Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	30
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	28
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	13,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	12,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x575
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x425x535
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,9

MINIBAR SOLID DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 40 MN-S



Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	34
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	13,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	12,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x460x605
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x420x565
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	1



MINIBAR GLASS DOOR ABSORPTION SYSTEM CL 30 MN-G

Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	30
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	28
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	15,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	14,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x575
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x425x535
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,9

MINIBAR SOLID DOOR ABSORPTION SYSTEM

CL 40 MN-G



Gas / Gaz	NH3-H20
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	34
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	16,5
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	15,5
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x460x605
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x420x565
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass Lid
Energy Consumption (kwh/24h)	1

MINIBAR SOLID DOOR WITH COMPRESSOR CL 30 MN-S COMP



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	35
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	33
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	18
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	17
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x560
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x430x520
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,23



MINIBAR SOLID DOOR WITH COMPRESSOR CL 40 MN-S COMP

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	38
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	19
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	18
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x460x590
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x450x550
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Solid lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,28



MINIBAR GLASS DOOR WITH COMPRESSOR CL 30 MN-G COMP

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	35
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	33
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	16
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	15
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	440x440x560
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x430x520
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,23

MINIBAR SOLID DOOR WITH COMPRESSOR CL 40 MN-G COMP



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	40
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	38
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	18
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	16
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x460x590
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	430x450x550
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2
Door / Kapı	Glass Lid
Energy Consumption (kwh/24h)	0,26

FREEZERS - DONDURUCULAR



SINGLE DOOR STATIC FREEZER / TEK KAPILI STATİK DONDURUCU CL 380 VD



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	382
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	361
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	96
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	89
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	650x705x1975
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	640x670x1875
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Thermoform
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-14 / -24 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	5
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Mechanical

SINGLE DOOR NO FROST FREEZER / TEK KAPILI NO FROST DONDURUCU CL 650 VD



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	548
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	500
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	150
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	135
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	685x855x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	666x840x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR NO FROST FREEZER / TEK KAPILI NO FROST DONDURUCU CL 650 VDF



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	548
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	500
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	150
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	135
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	685x855x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	666x840x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -23 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR NO FROST FREEZER / ÇİFT KAPILI NO FROST DONDURUCU CL 1300 VD



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1230
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1080
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	250
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	200
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1346x880x2185
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1306x840x2082
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Prepainted steel sheet 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4+4
Door / Kapı	Double tempered glass low-e coated
Handle / Kapı Sapı	integrated plastic Handle / Kapı Sapı
Thermostat / Termostat	Dijital

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 300 DF DUAL



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	305
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	295
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	47
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	45
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1095x770x883
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1035x765x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 'C -1 / +1 'C +4 / +6 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	1 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical



CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU EGD 400DF DUAL

Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	391
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	373
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	68
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	63
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1379x770x880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1316x743x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 °C -1 / +1 °C +4 / +6 °C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	2 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 500 DF DUAL



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	479
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	458
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	68
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	63
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1545x777x880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1492x743x840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 'C
	-1 / +1 'C
	+4 / +6 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	2 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical

CHEST FREEZER / DERİN DONDURUCU

EGD 600 DF DUAL



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	655
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	607
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	86
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	79
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1828X777X880
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1775X743X840
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-18 / -24 °C -1 / +1 °C +4 / +6 °C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical

DISPLAY TYPE ICE CREAM CONSERVATOR (FOR 7 CASES) CL 400 DAF



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	381
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	337
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	80
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	73
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1355x695x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1305x635x1255
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical

DISPLAY TYPE ICE CREAM CONSERVATOR (FOR 8 CASES) CL 500 DAF



Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	467
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	414
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	92
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	84
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1605x695x890
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1555x635x1255
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Mechanical

SUPERMARKET FREEZER

CL 1950 MDSL

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	985
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	756
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	155
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	130
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1905x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1881x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



SUPERMARKET FREEZER

CL 2150 MDSL



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1005
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	745
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	175
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	150
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2150x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2126x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SUPERMARKET FREEZER

CL 2500 MDSL



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1216
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	905
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	220
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	200
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2530x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2510x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SUPERMARKET FREEZER

CL 2000 HEAD



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	864
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	620
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	160
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	140
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2017x940x914
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2010x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SUPERMARKET FREEZER

CL 1950 MDL FG



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	985
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	756
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	155
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	130
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1905x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1881x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SUPERMARKET FREEZER

CL 2150 MD5L FG



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1005
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	745
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	175
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	150
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2150x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2126x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



SUPERMARKET FREEZER

CL 2500 MDL FG

Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1216
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	905
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	220
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	200
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2530x980x994
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2510x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SUPERMARKET FREEZER

CL 2000 HEAD FG



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	864
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	620
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	160
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	140
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2017x940x914
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2010x932x900
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Embossed heated aluminum 0,5mm
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

OVERHEAD SUPERMARKET FREEZER

CL 2100 3DTOP



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	880
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	810
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	150
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	135
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2122x1000x2464
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2122x585x1400
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Galvanized +Prepainted 0,5mm Metal Sheet
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

OVERHEAD SUPERMARKET FREEZER CL 2500 4DTOP



Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1050
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	975
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	175
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	150
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2506x1000x2464
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2056x585x1400
Inner cabinet material / iç gövde malzemesi	Galvanized +Prepainted 0,5mm Metal Sheet
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-15 / -23 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Basket / Sepet	Optional
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Plastic - integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DISPLAY COOLERS & FREEZERS – TEŞHİR DOLAPLARI



DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU DELI - ŞARKÜTERİ



MODEL-7	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
KMD.DC.PL.M.1007	1007	1000	1250	1,14	1	1
KMD.DC.PL.M.1320	1320	1000	1250	1,21	1	1
KMD.DC.PL.M.1470	1470	1000	1250	1,49	1	2
KMD.DC.PL.M.1945	1945	1000	1250	1,66	1	2
KMD.DC.PL.M.2570	2570	1000	1250	2,42	1	2
KMD.DC.PL.M.2870	2870	1000	1250	2,93	2	3
KMD.DC.PL.M.3820	3820	1000	1250	2,13	2	4
KMD.DC.PL.L.1007	1007	1100	1250	1,14	1	-
KMD.DC.PL.L.1320	1320	1100	1250	1,21	1	-
KMD.DC.PL.L.1470	1470	1100	1250	1,58	1	-
KMD.DC.PL.L.1945	1945	1100	1250	2,5	1	-
KMD.DC.PL.L.2570	2570	1100	1250	3,1	2	-
KMD.DC.PL.L.2870	2870	1100	1250	3,17	2	-
KMD.DC.PL.L.3820	3820	1100	1250	6,62	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU DELI - ŞARKÜTERİ



MODEL-8	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
KMD.DCSS.PL.M.1007	1007	1000	980	1,13	1	1
KMD.DCSS.PL.M.1320	1320	1000	980	1,19	1	1
KMD.DCSS.PL.M.1470	1470	1000	980	1,19	1	1
KMD.DCSS.PL.M.1945	1945	1000	980	1,46	1	2
KMD.DCSS.PL.M.2570	2570	1000	980	1,63	1	2
KMD.DCSS.PL.M.2870	2870	1000	980	2,38	2	2
KMD.DCSS.PL.M.3820	3820	1000	980	2,88	2	3
KMD.DCSS.PL.L.1007	1007	1100	980	1,13	1	-
KMD.DCSS.PL.L.1320	1320	1100	980	1,19	1	-
KMD.DCSS.PL.L.1470	1470	1100	980	1,39	1	-
KMD.DCSS.PL.L.1945	1945	1100	980	1,55	1	-
KMD.DCSS.PL.L.2570	2570	1100	980	2,47	2	-
KMD.DCSS.PL.L.2870	2870	1100	980	3,06	2	-
KMD.DCSS.PL.L.3820	3820	1100	980	3,12	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR REYONU HALF - YARIM BOY

MODEL-14	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
KMD.H.PL.M.1007	1007	1000	1600	1,89	1
KMD.H.PL.M.1320	1320	1000	1600	1,91	1
KMD.H.PL.M.1470	1470	1000	1600	2,03	1
KMD.H.PL.M.1045	1945	1000	1600	3,53	1
KMD.H.PL.M.2570	2570	1000	1600	3,81	2
KMD.H.PL.M.2870	2870	1000	1600	4,06	2
KMD.H.PL.M.3820	3820	1000	1600	4,99	2
KMD.H.PL.L.1007	1007	1100	1600	1,89	1
KMD.H.PL.L.1320	1320	1100	1600	1,91	1
KMD.H.PL.L.1470	1470	1100	1600	2,03	1
KMD.H.PL.L.1045	1945	1100	1600	3,53	1
KMD.H.PL.L.2570	2570	1100	1600	3,81	2
KMD.H.PL.L.2870	2870	1100	1600	4,06	2
KMD.H.PL.L.3820	3820	1100	1600	4,99	2

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ



MODEL-19	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
LFDBC.PL.L.1007	1007	1140	1250	1,15	1
LFDBC.PL.L.1320	1320	1140	1250	1,21	1
LFDBC.PL.L.1470	1470	1140	1250	1,41	1
LFDBC.PL.L.1945	1945	1140	1250	1,60	1
LFDBC.PL.L.2570	2570	1140	1250	2,51	2
LFDBC.PL.L.2870	2870	1140	1250	2,79	2
LFDBC.PL.L.3820	3820	1140	1250	3,19	2

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ



MODEL-20	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR
LFD.BCSS.PL.L.1007	1007	1140	900	1,15	1
LFD.BCSS.PL.L.1320	1320	1140	900	1,21	1
LFD.BCSS.PL.L.1470	1470	1140	900	1,41	1
LFD.BCSS.PL.L.1945	1945	1140	900	1,60	1
LFD.BCSS.PL.L.2570	2570	1140	900	2,51	2
LFD.BCSS.PL.L.2870	2870	1140	900	2,79	2
LFD.BCSS.PL.L.3820	3820	1140	900	3,19	2

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

MODEL-21	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
SNT.EC.PL.M.1007	1007	1045	1280	1,11	1	1
SNT.EC.PL.M.1320	1320	1045	1280	1,18	1	1
SNT.EC.PL.M.1470	1470	1045	1280	1,18	1	1
SNT.EC.PL.M.1945	1945	1045	1280	1,42	2	1
SNT.EC.PL.M.2570	2570	1045	1280	1,60	2	1
SNT.EC.PL.M.2870	2870	1045	1280	2,49	2	2
SNT.EC.PL.M.3820	3820	1045	1280	2,84	3	2
SNT.EC.PL.L.1007	1007	1145	1280	1,13	1	-
SNT.EC.PL.L.1320	1320	1145	1280	1,20	1	-
SNT.EC.PL.L.1470	1470	1145	1280	1,40	1	-
SNT.EC.PL.L.1945	1945	1145	1280	1,56	1	-
SNT.EC.PL.L.2570	2570	1145	1280	2,48	2	-
SNT.EC.PL.L.2870	2870	1145	1280	2,78	2	-
SNT.EC.PL.L.3820	3820	1145	1280	3,15	2	-

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-22	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
SNT.ECSS.PL.M.1007	1007	1045	970	1,11	1	1
SNT.ECSS.PL.M.1320	1320	1045	970	1,16	1	1
SNT.ECSS.PL.M.1470	1470	1045	970	1,17	1	1
SNT.ECSS.PL.M.1945	1945	1045	970	1,40	1	2
SNT.ECSS.PL.M.2570	2570	1045	970	1,57	1	2
SNT.ECSS.PL.M.2870	2870	1045	970	2,45	2	2
SNT.ECSS.PL.M.3820	3820	1045	970	2,80	2	3
SNT.ECSS.PL.L.1007	1007	1145	970	1,12	1	-
SNT.ECSS.PL.L.1320	1320	1145	970	1,18	1	-
SNT.ECSS.PL.L.1470	1470	1145	970	1,39	1	-
SNT.ECSS.PL.L.1945	1945	1145	970	1,54	1	-
SNT.ECSS.PL.L.2570	2570	1145	970	2,46	2	-
SNT.ECSS.PL.L.2870	2870	1145	970	2,74	2	-
SNT.ECSS.PL.L.3820	3820	1145	970	3,10	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +2°C



DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

MODEL-23	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.BC.PL.M.1040	1040	1090	1280	1,14	1	1
IBZ.BC.PL.M.1350	1350	1090	1280	1,21	1	1
IBZ.BC.PL.M.1500	1500	1090	1280	1,21	1	1
IBZ.BC.PL.M.1975	1975	1090	1280	1,49	1	2
IBZ.BC.PL.M.2600	2600	1090	1280	1,66	1	2
IBZ.BC.PL.M.2900	2900	1090	1280	2,54	2	2
IBZ.BC.PL.M.3850	3850	1090	1280	2,93	2	3
IBZ.BC.PL.L.1040	1040	1090	1280	1,15	1	-
IBZ.BC.PL.L.1350	1350	1090	1280	1,21	1	-
IBZ.BC.PL.L.1500	1500	1090	1280	1,41	1	-
IBZ.BC.PL.L.1975	1975	1090	1280	1,60	1	-
IBZ.BC.PL.L.2600	2600	1090	1280	2,51	2	-
IBZ.BC.PL.L.2900	2900	1090	1280	2,79	2	-
IBZ.BC.PL.L.3850	3850	1090	1280	3,19	2	-

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

MODEL-24	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.BCSS.PL.M.1040	1040	1090	975	1,13	1	1
IBZ.BCSS.PL.M.1350	1350	1090	975	1,19	1	1
IBZ.BCSS.PL.M.1500	1500	1090	975	1,19	1	1
IBZ.BCSS.PL.M.1975	1975	1090	975	1,46	1	2
IBZ.BCSS.PL.M.2600	2600	1090	975	1,63	1	2
IBZ.BCSS.PL.M.2900	2900	1090	975	2,50	2	2
IBZ.BCSS.PL.M.3850	3850	1090	975	2,88	2	3
IBZ.BCSS.PL.L.1040	1040	1090	975	1,15	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.1350	1350	1090	975	1,21	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.1500	1500	1090	975	1,41	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.1975	1975	1090	975	1,60	1	-
IBZ.BCSS.PL.L.2600	2600	1090	975	2,51	2	-
IBZ.BCSS.PL.L.2900	2900	1090	975	2,79	2	-
IBZ.BCSS.PL.L.3850	3850	1090	975	3,19	2	-

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-25	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.LED.DC.PL.M.1007	1007	1090	1280	1,15	1	1
IBZ.LED.DC.PL.M.1320	1320	1090	1280	1,23	1	1
IBZ.LED.DC.PL.M.1470	1470	1090	1280	1,23	1	1
IBZ.LED.DC.PL.M.1945	1945	1090	1280	1,51	1	2
IBZ.LED.DC.PL.M.2570	2570	1090	1280	1,69	1	2
IBZ.LED.DC.PL.M.2870	2870	1090	1280	2,58	2	2
IBZ.LED.DC.PL.M.3820	3820	1090	1280	2,98	2	3
IBZ.LED.DC.PL.L.1007	1007	1190	1280	1,17	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.1320	1320	1190	1280	1,25	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.1470	1470	1190	1280	1,45	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.1945	1945	1190	1280	1,65	1	-
IBZ.LED.DC.PL.L.2570	2570	1190	1280	2,57	2	-
IBZ.LED.DC.PL.L.2870	2870	1190	1280	2,87	2	-
IBZ.LED.DC.PL.L.3820	3820	1190	1280	3,29	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR DELI - ŞARKÜTERİ

MODEL-26	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1007	1007	1090	920	1,14	1	1
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1320	1320	1090	920	1,21	1	1
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1470	1470	1090	920	1,21	1	1
IBZ.LED.DCSS.PL.M.1945	1945	1090	920	1,49	1	2
IBZ.LED.DCSS.PL.M.2570	2570	1090	920	1,66	1	2
IBZ.LED.DCSS.PL.M.2870	2870	1090	920	2,54	2	2
IBZ.LED.DCSS.PL.M.3820	3820	1090	920	2,93	2	3
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1007	1007	1190	920	1,16	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1320	1320	1190	920	1,23	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1470	1470	1190	920	1,43	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.1945	1945	1190	920	1,63	1	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.2570	2570	1190	920	2,55	2	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.2870	2870	1190	920	2,83	2	-
IBZ.LED.DCSS.PL.L.3820	3820	1190	920	3,24	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +5°C

DISPLAY COUNTERS – YATAY TEŞHİR FISH - BALIK

MODEL-27	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BAH.PL.937	937	1030	1125	0,34	1	-
BAH.PL.1250	1250	1030	1125	0,44	1	-
BAH.PL.1400	1400	1030	1125	0,60	1	-
BAH.PL.1875	1875	1030	1125	0,75	1	-
BAH.PL.2500	2500	1030	1125	0,87	1	-
BAH.PL.2800	2800	1030	1125	0,93	1	-
BAH.PL.3750	3750	1030	1125	1,10	1	-



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -1°C / +2°C



VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-39	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1007	1007	990	1700	1,92	1	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1320	1320	990	1700	2,05	1	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1470	1470	990	1700	2,48	1	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.1945	1945	990	1700	3,78	2	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.2570	2570	990	1700	4,11	2	-
MDV.SVM.A.PL.3.M.AP.2870	2870	990	1700	4,95	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C



VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-41	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1007	1007	990	1700	1,14	1	2
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1320	1320	990	1700	1,30	1	2
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1470	1470	990	1700	1,42	1	2
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.1945	1945	990	1700	1,65	1	3
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.2570	2570	990	1700	2,48	1	4
MDV.SVM.S.PL.3.M.AP.2870	2870	990	1700	2,49	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-49	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.A.PL.4.S.AP.1007	1007	780	2235	1,92	1	-
PKT.A.PL.4.S.AP.1320	1320	780	2235	2,04	1	-
PKT.A.PL.4.S.AP.1470	1470	780	2235	2,05	1	-
PKT.A.PL.4.S.AP.1945	1945	780	2235	3,11	2	-
PKT.A.PL.4.S.AP.2570	2570	780	2235	3,72	2	-
PKT.A.PL.4.S.AP.2870	2870	780	2235	3,73	2	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1007	1007	780	2235	1,92	1	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1320	1320	780	2235	2,04	1	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1470	1470	780	2235	2,05	1	-
PKT.A.PL.4.M.AP.1945	1945	780	2235	3,11	2	-
PKT.A.PL.4.M.AP.2570	2570	780	2235	3,72	2	-
PKT.A.PL.4.M.AP.2870	2870	780	2235	3,73	2	-



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-51	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.K.PL.4.S.AP.1007	1007	780	2235	1,12	1	2
PKT.K.PL.4.S.AP.1320	1320	780	2235	1,32	1	2
PKT.K.PL.4.S.AP.1470	1470	780	2235	1,33	1	2
PKT.K.PL.4.S.AP.1945	1945	780	2235	1,73	1	3
PKT.K.PL.4.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.K.PL.4.S.AP.2870	2870	780	2235	2,07	1	4
PKT.K.PL.4.M.AP.1007	1007	980	2235	1,30	1	2
PKT.K.PL.4.M.AP.1320	1320	980	2235	1,41	1	2
PKT.K.PL.4.M.AP.1470	1470	980	2235	1,94	1	2
PKT.K.PL.4.M.AP.1945	1945	980	2235	1,87	1	3
PKT.K.PL.4.M.AP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.K.PL.4.M.AP.2870	2870	980	2235	2,48	1	4



SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-52	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.S.PL.4.S.AP.1007	1007	780	2235	1,09	1	2
PKT.S.PL.4.S.AP.1320	1320	780	2235	1,28	1	2
PKT.S.PL.4.S.AP.1470	1470	780	2235	1,44	1	2
PKT.S.PL.4.S.AP.1945	1945	780	2235	1,65	1	3
PKT.S.PL.4.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.S.PL.4.S.AP.2870	2870	780	2235	2,05	1	4
PKT.S.PL.4.M.AP.1007	1007	980	2235	1,26	1	2
PKT.S.PL.4.M.AP.1320	1320	980	2235	1,38	1	2
PKT.S.PL.4.M.AP.1470	1470	980	2235	2,06	1	2
PKT.S.PL.4.M.AP.1945	1945	980	2235	1,79	1	3
PKT.S.PL.4.M.AP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.S.PL.4.M.AP.2870	2870	980	2235	2,46	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C



VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-55	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1007	1007	780	2235	1,92	1	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1320	1320	780	2235	2,04	1	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1470	1470	780	2235	2,05	1	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.1945	1945	780	2235	3,11	2	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.2570	2570	780	2235	3,72	2	-
PKT.FV.A.PL.2.S.AP.2870	2870	780	2235	3,73	2	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2235	1,92	1	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2235	2,04	1	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2235	2,05	1	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2235	3,11	2	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2235	3,72	2	-
PKT.FV.A.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2235	3,73	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C



HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-57	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1007	1007	780	2235	1,11	1	2
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1320	1320	780	2235	1,32	1	2
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1470	1470	780	2235	1,33	1	2
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.1945	1945	780	2235	1,73	1	3
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.FV.K.PL.2.S.AP.2870	2870	780	2235	2,07	1	4
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1007	1007	980	2235	1,30	1	2
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1320	1320	980	2235	1,41	1	2
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1470	1470	980	2235	1,94	1	2
PKT.FV.K.PL.2.MAP.1945	1945	980	2235	1,87	1	3
PKT.FV.K.PL.2.MAP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.FV.K.PL.2.MAP.2870	2870	980	2235	2,48	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-59	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1007	1007	780	2235	1,11	1	2
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1320	1320	780	2235	1,32	1	2
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1470	1470	780	2235	1,33	1	2
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.1945	1945	780	2235	1,73	1	3
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.2570	2570	780	2235	1,92	1	4
PKT.FV.S.PL.2.S.AP.2870	2870	780	2235	2,07	1	4
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2235	1,30	1	2
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2235	1,41	1	2
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2235	1,94	1	2
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2235	1,87	1	3
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2235	2,03	1	4
PKT.FV.S.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2235	2,48	1	4



VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-61	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1007	1007	780	1700	1,84	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1320	1320	780	1700	1,91	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1470	1470	780	1700	2,38	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.1945	1945	780	1700	3,73	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.2570	2570	780	1700	4,51	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.S.AP.2870	2870	780	1700	4,75	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1007	1007	980	1700	1,84	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1320	1320	980	1700	1,91	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1470	1470	980	1700	2,38	1	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.1945	1945	980	1700	3,73	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.2570	2570	980	1700	4,51	2	-
PKT.SVM.A.PL.3.M.AP.2870	2870	980	1700	4,75	2	-

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C



VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-63	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1007	1007	780	1700	0,97	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1320	1320	780	1700	1,16	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1470	1470	780	1700	1,16	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.1945	1945	780	1700	1,50	1	3
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.2570	2570	780	1700	1,67	1	4
PKT.SVM.S.PL.3.S.AP.2870	2870	780	1700	1,80	1	4
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1007	1007	980	1700	1,14	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1320	1320	980	1700	1,25	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1470	1470	980	1700	1,77	1	2
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.1945	1945	980	1700	1,65	1	3
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.2570	2570	980	1700	1,79	1	4
PKT.SVM.S.PL.3.M.AP.2870	2870	980	1700	2,21	1	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-64	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.A.PL.3.S.AP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.S.AP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.AP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.AP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.S.AP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.S.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.AP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.M.AP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.M.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.S.CP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.S.CP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.S.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.A.PL.3.M.CP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.A.PL.3.M.CP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.A.PL.3.M.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-65	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.K.PL.3.S.AP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.S.AP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.S.AP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.S.AP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.S.AP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.S.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.K.PL.3.M.AP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.M.AP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.M.AP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.M.AP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.M.AP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.M.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.K.PL.3.S.CP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.S.CP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.S.CP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.S.CP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.S.CP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.S.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.K.PL.3.M.CP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.K.PL.3.M.CP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.K.PL.3.M.CP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.K.PL.3.M.CP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.K.PL.3.M.CP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.K.PL.3.M.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-66	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.S.PL.3.S.AP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.S.PL.3.S.AP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.S.PL.3.S.AP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.S.PL.3.S.AP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.S.PL.3.S.AP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.S.PL.3.S.AP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.S.PL.3.M.AP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.S.PL.3.M.AP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.S.PL.3.M.AP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.S.PL.3.M.AP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.S.PL.3.M.AP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.S.PL.3.M.AP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4
BRB.S.PL.3.S.CP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.S.PL.3.S.CP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.S.PL.3.S.CP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.S.PL.3.S.CP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.S.PL.3.S.CP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.S.PL.3.S.CP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.S.PL.3.M.CP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.S.PL.3.M.CP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.S.PL.3.M.CP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.S.PL.3.M.CP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.S.PL.3.M.CP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.S.PL.3.M.CP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

VERTICAL DISPLAY – DIKEY TEŞHİR

MODEL-67	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1007	1007	725	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1320	1320	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1470	1470	725	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.1945	1945	725	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.2570	2570	725	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.S.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1007	1007	980	2050	1,89	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1320	1320	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1470	1470	980	2050	1,91	1	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.1945	1945	980	2050	3,38	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.2570	2570	980	2050	4,75	2	-
BRB.FV.A.PL.2.M.CP.2870	2870	980	2050	5,58	2	-



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-68	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.S.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1007	1007	725	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1320	1320	725	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1470	1470	725	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.1945	1945	725	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.2570	2570	725	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.S.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1007	1007	980	2050	1,10	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1320	1320	980	2050	1,30	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1470	1470	980	2050	1,31	1	2
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.1945	1945	980	2050	1,71	1	3
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.2570	2570	980	2050	1,90	1	4
BRB.FV.K.PL.2.M.CP.2870	2870	980	2050	2,05	1	4



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C

SLIDING DOOR VERTICAL DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-69	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.FV.S.PL.2.S.AP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.AP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1007	1007	725	2050	1,06	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1320	1320	725	2050	1,25	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1470	1470	725	2050	1,40	1	2
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.1945	1945	725	2050	1,63	1	3
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.2570	2570	725	2050	1,87	1	4
BRB.FV.S.PL.2.S.CP.2870	2870	980	2050	2,01	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1007	1007	980	2050	1,23	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1320	1320	980	2050	1,35	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1470	1470	980	2050	1,60	1	2
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.1945	1945	980	2050	1,77	1	3
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.2570	2570	980	2050	1,99	1	4
BRB.FV.S.PL.2.M.CP.2870	2870	980	2050	2,42	1	4



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY – ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-70	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MNR.K.PL.1000	1000	645	2050	1,30	1	2
MNR.K.PL.1200	1200	645	2050	1,32	1	2
MNR.K.PL.1500	1500	645	2050	1,43	1	2
MNR.K.PL.2000	2000	645	2050	1,74	1	3
MNR.K.PL.2500	2500	645	2050	1,76	1	4
MNR.K.PL.3000	3000	645	2050	2,34	1	4



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL SLIDING DOOR DISPLAY – SURME CAM KAPI DIKEY TEŞHİR

MODEL-71	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
MNR.S.PL.1000	1000	645	2050	1,31	1	2
MNR.S.PL.1200	1200	645	2050	1,30	1	2
MNR.S.PL.1500	1500	645	2050	1,44	1	2
MNR.S.PL.2000	2000	645	2050	1,74	1	3
MNR.S.PL.2500	2500	645	2050	1,84	1	4
MNR.S.PL.3000	3000	645	2050	2,40	1	4



VERTICAL DISPLAY FREEZERS– DIKEY TEŞHİR DONDURUCULAR

MODEL-76	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
PKT.PL.4.N.1562	1562	900	2235	4,39	1	2
PKT.PL.4.N.2343	2343	900	2235	6,32	2	3
PKT.PL.4.N.3124	3124	900	2235	8,41	2	4

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -18°C



HINGED DOOR VERTICAL DISPLAY FREEZERS– ÇARPMA KAPI DIKEY TEŞHİR DONDURUCULAR

MODEL-77	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
CRS.PL.N.700	700	845	1995	2,11	1	1
CRS.PL.N.1400	1400	845	1995	3,36	1	2
CRS.PL.N.2100	2100	845	1995	4,24	2	3

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : -18°C



VERTICAL DISPLAY COOLER- PROMOSYON DOLABI

MODEL-79	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR	TEMP
BRN.A.PL.Z.750	750	750	950	0,32	1	-	0°C / +4°C
BRN.A.PL.Z.800	800	1060	950	0,57	1	-	0°C / +4°C
BRN.A.PL.Z.1000	1000	1250	950	0,79	1	-	0°C / +4°C
BRN.A.PL.P.750	750	750	950	0,29	1	-	+3°C / +5°C
BRN.A.PL.P.800	800	1060	950	0,51	1	-	+3°C / +5°C
BRN.A.PL.P.1000	1000	1250	950	0,68	1	-	+3°C / +5°C



VERTICAL DISPLAY COOLER– PROMOSYON DOLABI

MODEL-80	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR	TEMP
NVS.A.PL.Z.1012	1055	1320	930	1,03	1	-	
NVS.A.PL.Z.1015	1055	1570	930	1,05	1	-	
NVS.A.PL.P.1012	1055	1320	930	0,97	1	-	
NVS.A.PL.P.1015	1055	1570	930	1,16	1	-	

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +4°C / +10°C



VERTICAL OPEN FRONT COOLER– DIKEY ÖNÜ AÇIK SOĞUTUCU

MODEL-81	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	SHELF
AZR.A.PL.2.660	660	760	1500	1,10	1	2
AZR.A.PL.2.800	800	760	1500	1,16	1	2
AZR.A.PL.2.1000	1000	760	1500	1,89	1	2
AZR.A.PL.2.1200	1200	760	1500	1,90	1	2
AZR.A.PL.3.660	660	760	1800	1,10	1	3
AZR.A.PL.3.800	800	760	1800	1,16	1	3
AZR.A.PL.3.1000	1000	760	1800	1,89	1	3
AZR.A.PL.3.1200	1200	760	1800	1,90	1	3

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

VERTICAL OPEN FRONT COOLER- DIKEY ÖNÜ AÇIK SOĞUTUCU



ÇALIŞMA SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE : +2°C / +7°C

MODEL-82	WIDTH	DEPTH	HIGHT	POWER	COMPRESSOR	DOOR
BRB.SVM.PL.1000	1000	500	1400	1,38	1	-
BRB.PL.1000	1000	545	2050	2,25	1	-

BEVERAGE DISPENSERS - ŐERBETLİKLER





BEVERAGE DISPENSER 1X18 LT SINGLE BOWL CL 18 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	18 lt
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	250x500x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	210x420x750
Cooler power	1/6 Hp
Mixing system / Karıştırma Sistemi	Paddle

BEVERAGE DISPENSER 2X18 LT DOUBLE BOWL CL 36 DP



Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	18 lt x 2
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	460x500x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	410x420x750
Cooler power	1/4 Hp
Mixing system / Karıştırma Sistemi	Paddle



BEVERAGE DISPENSER 3X18 LT TRIPLE BOWL CL 54 DP

Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	18 lt x 3
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	640x500x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x420x750
Cooler power	3/8 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle

BEVERAGE DISPENSER 2X11 LT DOUBLE BOWL CL 22 DP



Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	11 lt x 2
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	470x500x680
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	420x445x638
Cooler power	3/8 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle

BEVERAGE DISPENSER 3X11 LT TRIPLE BOWL CL 33 DP



Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	11 lt x 3
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	660x500x680
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x445x638
Cooler power	3/4 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle

2 BOWL SLUSH & GRANITA DISPENSER CL 24 GRA



Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	12 lt x 2
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	530x530x800
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	400x400x830
Cooler power/ Karıştırma Sistemi	3/8 Hp

3 BOWL SLUSH & GRANITA DISPENSER CL 36 GRA



Gas / Gaz	R134a
Tank capacity (lt)	11 lt x 3
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	650x530x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	610x400x830
Cooler power	3/8 Hp
Mixing system/ Karıştırma Sistemi	Paddle

INOX GASTRO REFRIGERATORS
–
PASLANMAZ ÇELİK BUZDOLAPLARI



SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR



MODEL	G 801 TN	G 801 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

compressor bottom



MODEL	G 811 TN	G 811 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE



MODEL	G 701 TN	G 701 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE compressor bottom



MODEL	G 711 TN	G 711 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	Solid Lid	Solid Lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR



MODEL	G 801 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

compressor bottom



MODEL	G 811 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	700
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	600
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid PU.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE



MODEL	G 701 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass Lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE compressor bottom

MODEL	G 711 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	685
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	Glass Lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR



MODEL	G 1602 TN	G 1602 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / 18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

compressor bottom



MODEL	G 1612 TN	G 1612 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / 18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE



MODEL	G 1402 TN	G 1402 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / 18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO SNACK LINE

compressor bottom



MODEL	G 1412 TN	G 1412 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR



MODEL	G 1602 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR

compressor bottom



MODEL	G 1612 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE



MODEL	G 1402 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lids
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR SNACK LINE compressor bottom



MODEL	G 1412 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1250
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1200
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	203
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	188
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x770x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x740x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lids
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL



MODEL	G 801 TN FS	G 801 BT FS
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

SINGLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL



MODEL	G 801 TNG FS
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL



MODEL	G 1601 TNG FS	G 1601 BTG FS
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6x2 pcs	6x2 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

DOUBLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR FISH MODEL



MODEL	G 1601 TNG FS
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6x2 pcs
Door / Kapı	Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

SINGLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR UPRIGHT PATISSERIE



MODEL	G 801 TN PK	G 801 BT PK
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	700x870x2100	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	700/20 Tray	700/20 Tray
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

SINGLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR UPRIGHT PATISSERIE



MODEL	G 801 TNG PK
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	720
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	700
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	720x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	700/20 Tray
Door / Kapı	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital

DOUBLE DOOR GASTRO REFRIGERATOR UPRIGHT PATISSERIE



MODEL	G 1601 TN PK	G 1601 BT PK
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs	6 pcs
Door / Kapı	Solid lid	Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital


DOUBLE GLASS DOOR GASTRO REFRIGERATOR UPRIGHT PÂTISSERIE



MODEL	G 1601 TNG PK
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	1450
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	1400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	113
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x870x2100
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x840x2060
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	6 pcs
Door / Kapı	Glass lids
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital


2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

	GN 2200 TN	GN 2200 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	314	314
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110	118
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95	103
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x740x1000	1420x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x850	1400x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

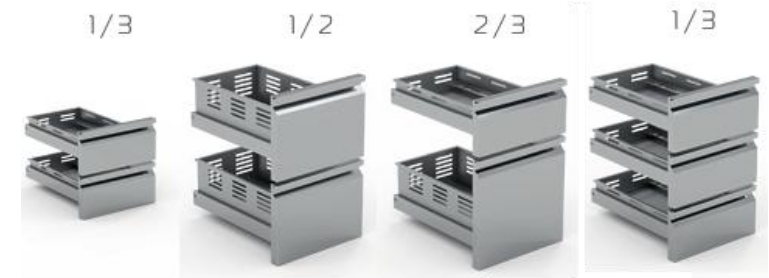


3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 3200 TN	GN 3200 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	480	480
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	465	465
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	131	134
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	114	117
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x740x1000	1870x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x700x850	1850x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

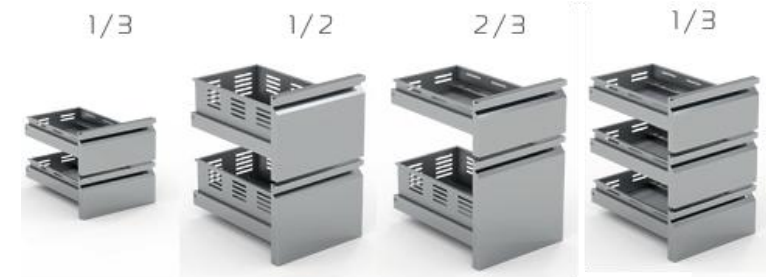


4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 4200 TN	GN 4200 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	650	650
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	616	616
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	172	180
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	152	160
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320X740x1000	2320X740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x700x850	2300x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

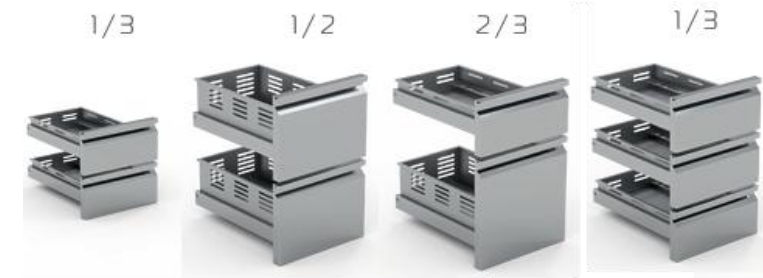


2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

	GN 2100 TN	GN 2100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	271	271
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	260	260
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	108	115
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	93	100
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x640x1000	1420x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x600x850	1400x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

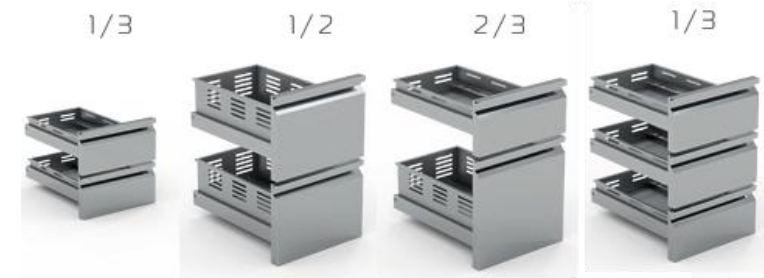

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 3100 TN	GN 3100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	401	401
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	386	386
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120	125
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	102	105
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x640x1000	1870x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x600x850	1850x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

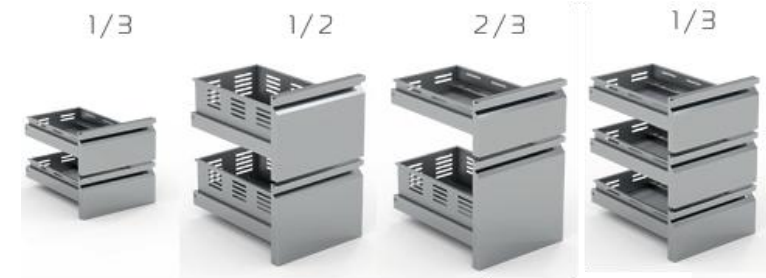

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 4100 TN	GN 4100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	545	545
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	511	511
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	158	166
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	138	146
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x640x1000	2320X640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X600x850	2300x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital



2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

	GN 2200 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	314
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	112
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	97
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs
Door / Kapı	2 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 3200 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	480
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	465
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	135
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	118
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1840x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1795x700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	3 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR

MODEL	GN 4200 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	650
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	616
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	178
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	158
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs
Door / Kapı	4 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

	GN 2100 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	271
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	260
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs
Door / Kapı	2 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 3100 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	401
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	386
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	133
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	116
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1840x640x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1795x600x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs
Door / Kapı	3 X Glass lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital




4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR SNACK

MODEL	GN 4100 TNG
Gas / Gaz	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	545
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	511
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	176
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	156
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x740x1000
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x850
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital




2 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR WITH SHINK

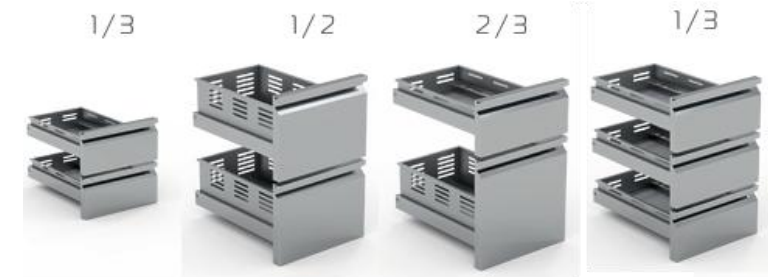

	GN 2200 TNS	GN 2100 TNS
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	314	314
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110	118
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95	103
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x740x900	1400x640x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x700x840	1360x600x840
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

3 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR WITH SHINK

MODEL	GN 3200 TNS	GN 3100 TNS
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	480	480
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	465	465
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	131	134
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	114	117
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x720x900	1870x620x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x700x840	1850x600x840
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

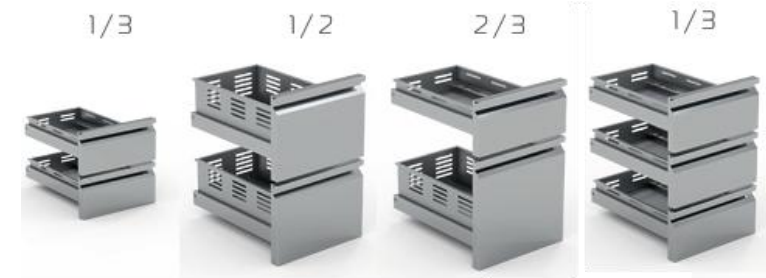

4 DOOR COUNTER GASTRO REFRIGERATOR WITH SHINK

MODEL	GN 4200 TNS	GN 4100 TNS
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	650	650
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	616	616
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	172	180
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	152	166
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x720x900	2320x620x900
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300X700x840	2300X600x840
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital




2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER

MODEL	UGN 2100 TN	UGN 2100 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	229	229
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	214	214
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	93	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80	93
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x720x670	1420x720x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x700x600	1400x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital




2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SHORT

MODEL	UGN 2100 TN SHORT	UGN 2000 TN SHORT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	229	229
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	214	214
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	93	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80	93
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1220x720x670	1220x620x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x700x600	1200x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

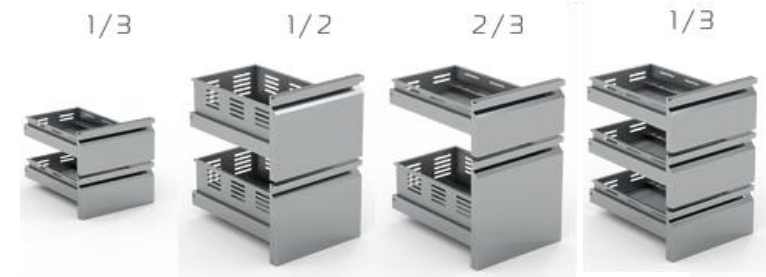


3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER

MODEL	UGN 3100 TN	UGN 3100 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	300	300
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	255	255
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	119	124
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	104	109
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2020x740x670	2020x740x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x700x600	2000x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

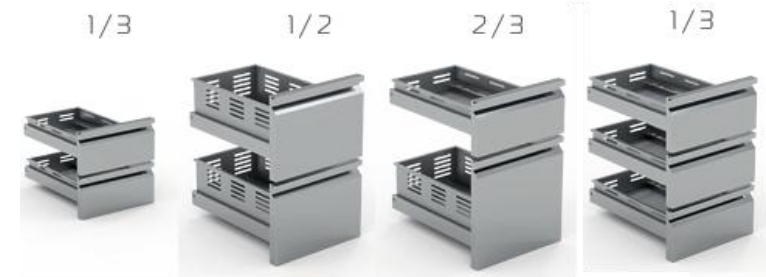

3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SHORT

MODEL	UGN 3100 TN SHORT	UGN 3000 TN SHORT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	300	300
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	255	255
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	119	124
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	104	109
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1620x740x670	1620x740x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1600x700x600	1600x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-2 / +8 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

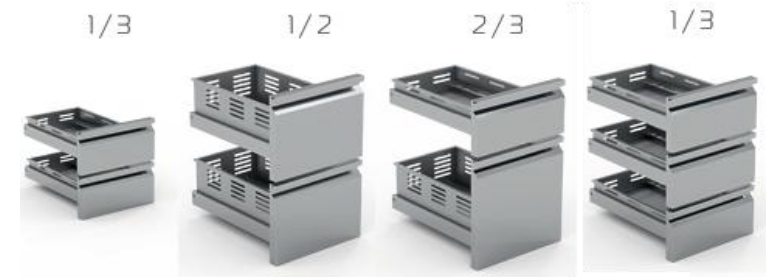


4 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER

MODEL	UGN 4100 TN	UGN 4100 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	410	410
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	350	350
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	143	148
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	125	130
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2420x740x670	2420x740x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2400x700x600	2400x700x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital




2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SNACK

MODEL	UGN 2110 TN	UGN 2110 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	229	229
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	214	214
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	93	106
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	80	93
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1420x620x670	1420x620x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1400x600x600	1400x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs	2 pcs
Door / Kapı	2 X Solid lid	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

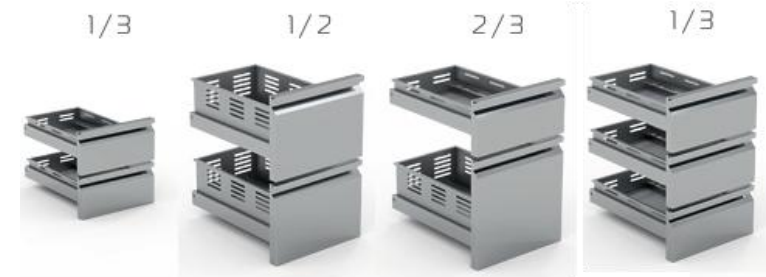


3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SNACK

MODEL	UGN 3110 TN	UGN 3110 BT
Gas / Gaz	R600a	R600a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	325	325
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	317	317
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	119	124
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	104	109
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1870x640x670	1870x640x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1850x600x600	1850x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs	3 pcs
Door / Kapı	3 X Solid lid	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

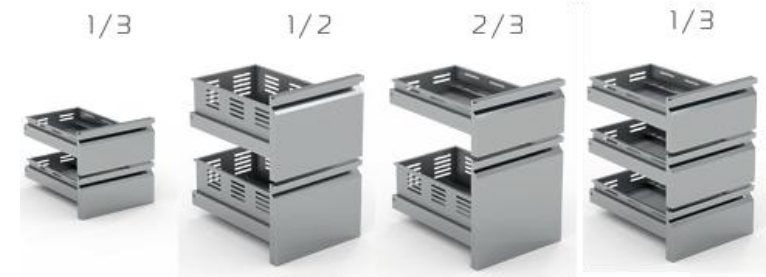

4 DOOR GASTRO REFRIGERATOR UNDERCOUNTER SNACK

MODEL	UGN 4110 TN	UGN 4110 BT
Gas / Gaz	R600a	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	430	430
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	400	400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	123	128
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	105	110
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2320x640x670	2320x640x670
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2300x600x600	2300x600x600
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +8 'C	-22 / -18 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	4 pcs	4 pcs
Door / Kapı	4 X Solid lid	4 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital	Dijital

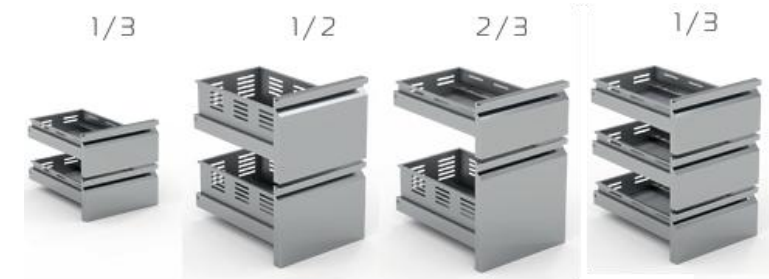

2 DOOR GASTRO REFRIGERATOR PIZZA-SALAD MAKE-UP

MODEL	SH 2000/700 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	282
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	250
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	110
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	95
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1400x730x1125
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1360x700x1085
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs (1/3 GN)
Door / Kapı	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



3 DOOR GASTRO REFRIGERATOR PIZZA-SALAD MAKE-UP

MODEL	SH 3000 / 700 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	417
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	400
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	120
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	105
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1835x730x1125
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1795x700x1085
Temperature Range / Çalışma Aralığı	-2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs (1/3 GN)
Door / Kapı	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



2 DOOR GASTRO REFRIGERATION PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 2600 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	390
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	350
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	256
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	217
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1545x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1510x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	2 pcs (40x60cm)
Door / Kapı	2 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



3 DOOR GASTRO REFRIGERATION PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 3600 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	546
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	500
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	360
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	308
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2055x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2020x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	3 pcs (40x60cm)
Door / Kapı	3 X Solid lid
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



7 DRAWERS+1 DOOR GASTRO REFRIGERATION PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 1610 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	190
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	150
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	305
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	272
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	1545x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1515x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	1 pcs 404x630mm
Door / Kapı	1 X Solid lid + 7 drawers
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



C
Classe Energetica

7 DRAWERS+2 DOOR GASTRO REFRIGERATION PIZZA PREPERATION WITH GRANITE TOP

MODEL	PZ 2610 TN
Gas / Gaz	R290a
Gross Volume / Brüt Hacim (lt)	390
Net Volume (lt) / Net Hacim (lt)	350
Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık	360
Net Weight (kg) / Net Ağırlık	308
Packed Dimensions W x D x H (mm) / Ambalajlı Ölçü GxDxY	2055x830x1050
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2025x800x1000
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +10 'C
Insulation material density	Rigid P.U.40 kg/m ³
Shelves / Raf	1 pcs 404x630mm
Door / Kapı	2 X Solid lid + 7 drawers
Handle / Kapı Sapı	Integrated with lid frame
Thermostat / Termostat	Dijital



COUNTERTOP DISPLAY GASTRO REFRIGERATOR VRX 1500/330FGV

Gas / Gaz	R600a
Capacity	GN 1/4x7
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1500x395x440
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Thermostat / Termostat	Dijital



VRX 2000/380FGV

Gas / Gaz	R600a
Capacity	GN 1/4x10
External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	2000x395x440
Temperature Range / Çalışma Aralığı	+2 / +8 'C
Thermostat / Termostat	Dijital



BUHARLI PİŞİRİCİ STEAM OVEN

CLSTO 10

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	72 x 80 x 134 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	80 x 96 x 145 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	82 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	94 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	100°C
Power - Güç	12 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



REJENERASYON FIRINI - REGENERATION OVEN

CL REJ-10

Capacity - Kapasite	11 x GN 2/1 - 100mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 187 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 197 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	175 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	190 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 140 °C
Power - Güç	2,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL REJ-06

Capacity - Kapasite	6 x GN 2/1 - 100mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 137 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	125 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	140 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 140 °C
Power - Güç	2,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



MEYVE / SEBZE KURUTUCU FRUIT / VEGETABLE DEHYDRATOR

CL DRY XL

Capacity - Kapasite	25 - 65x53 cm (8.61 m2)
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 165 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 175 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	129 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	137 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	1,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL DRY L

Capacity - Kapasite	16 - 65x53 cm (5.51 m2)
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 120 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 130 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	104 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	112 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



MEYVE / SEBZE KURUTUCU FRUIT / VEGETABLE DEHYDRATOR

CL DRY M

Capacity - Kapasite	11 - 46x33 cm (1.67 m ²)
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	61 x 57 x 50 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	63 x 64 x 56 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	35 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	40 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



DROP IN DISPLAYS – DROP IN VITRINLER



Drop-In Displays/Dropin Vitrinler

Cold Displays/Soğuk Vitrinler

T-SA73DK11 Cold Display Unit/Soğuk Teşhir Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,3 m3

Cold Displays/Soğuk Vitrinler

T-SA73DK14 Cold Display Unit/Soğuk Teşhir Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	200 lt
Gross Volume - Hacim	1,6 m3



Drop-In Displays/Dropin Vitrinler

T-SA73DA11

Cold Displays Open Front Side Unit/Önü Açık Soğuk Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,6 m3

T-SA73DA14

Cold Displays Open Front Side Unit/Önü Açık Soğuk Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 650 / 1400 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	200 lt
Gross Volume - Hacim	2,1 m3



Drop-In Displays/Dropin Vitrinler

T-SA73DS11 Hot Display/Sıcak Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	90 kg

T-SA73DS14 Hot Display/Sıcak Vitrin

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	155 lt
Gross Volume - Hacim	1,5 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	135 kg



Drop-In Displays/Dropin Vitrinler

T-SA73DN11 Neutral Displays /Notr Vitrinler

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1100 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Capacity - Kapasite	140 lt
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	90 kg



T-SA73DN14 Neutral Displays /Notr Vitrinler

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1400 D : 730 H: 880 / 1650 mm
Capacity - Kapasite	155 lt
Gross Volume - Hacim	1,5 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	135 kg



ANKASTRE SICAK YÜZEY DROP-IN HOT SURFACE

CL DROP IN 211

Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	79 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	89 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	15 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	20 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	1 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	112 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	20 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	26 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	1,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel



ANKASTRE SICAK YÜZEY DROP-IN HOT SURFACE

CL DROP IN 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	24 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	31 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	2 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	177 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	29 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	36 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	2,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel



ANKASTRE SOĞUK YÜZEY DROP-IN COLD SURFACE

CL DROP IN 211 N

Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	79 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	89 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	24 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	29 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 311 N

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	112 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	29 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	35 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel



ANKASTRE SOĞUK YÜZEY - DROP-IN COLD SURFACE

CL DROP IN 411 N

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	32 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	39 kg
Internal Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel

CL DROP IN 511 N

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	177 x 72 x 16 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 82 x 36 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	36 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	43 kg
Internal Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Canopy with lighting – Aydınlatmalı kanopi	Optional / Opsiyonel



Cold Serving Drop-in / Ankastre Soğuk Servis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73SS12 Cold Serving Unit/Soğuk Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1200 D : 730 H: 1050 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Gross Weight – Brüt Ağırlık	90 kg



T-SA73SS15 Cold Serving Unit/Soğuk Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1500 D : 730 H: 1050 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,48 m3



Cold Serving Drop-in / Ankastre Soğuk Servis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73SS18 Cold Serving Unit/Soğuk Servis Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1800 D : 730 H: 1050 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,6 m3



T-SA73AB12 Bainmarie Unit/Benmari Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1200 D : 730 H: 810 mm
Power - Güç	3 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1 150mm
Gross Volume - Hacim	1,3 m3



Cold Serving Drop-in / Ankastre Soğuk Servis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73AB15 Bainmarie Unit/Benmari Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1500 D : 730 H: 810 mm
Power - Güç	3 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,48 m3



T-SA73AB18 Bainmarie Unit/Benmari Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1800 D : 730 H: 810 mm
Power - Güç	4,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1 150mm
Gross Volume - Hacim	1,6 m3



Cold Serving Drop-in / Ankastrre Soğuk Servis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73BC12 Bainmarie Unit With Bowls/Benmari Çorba Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1200 D : 730 H: 930 mm
Power - Güç	4 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,3 m3
Soup boiler capacity - Çorba kazanı kapasitesi	17 lt per boiler - Kazan başına 17 lt.
Gross Weight - Ağırlık	70 kg



T-SA73BC15 Bainmarie Unit With Bowls/Benmari Çorba Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1500 D : 730 H: 930 mm
Power - Güç	5,7 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,48 m3
Soup boiler capacity - Çorba kazanı kapasitesi	17 lt per boiler - Kazan başına 17 lt.
Gross Weight - Ağırlık	80 kg



Cold Serving Drop-in / Ankastrre Soğuk Servis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA73BC18 Bainmarie Unit With Bowls/Benmari Çorba Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 1800 D : 730 H: 930 mm
Power - Güç	5,7 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1 100mm
Gross Volume - Hacim	1,6 m3
Soup boiler capacity - Çorba kazanı kapasitesi	17 lt per boiler - Kazan başına 17 lt.
Gross Weight - Ağırlık	90 kg

T-SA40TD70-E Plate Cartridge/Tabak Kartuşu

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	Ø 450 H: 750 mm
Power - Güç	0,75 kW /230V 1N PE 50/60 Hz
Plate Capacity – Tabak kapasitesi	50 Pcs. Ø 26-32 mm
Gross Volume - Hacim	0,48 m3
Capacity - Kapasite	50 kg
Gross Weight - Ağırlık	24 kg



Cold Serving Drop-in /Ankastre Soğuk Servis Ünitesi ve aynısının sıcak servis versiyonu

T-SA40TD70-N Neutral Plate Cartridge/Nötr Tabak Kartuşu

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	Ø 450 H: 750 mm
Plate Capacity – Tabak kapasitesi	50 Pcs. Ø 26-32 mm
Gross Volume - Hacim	0,53 m ³
Capacity - Kapasite	50 kg
Gross Weight - Ağırlık	24 kg



T-SA60CU90 Carving Unit/Carving Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900 x 600 x 650 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume - Hacim	0,55 m ³
Capacity - Kapasite	2 GN 1/1
Gross Weight - Ağırlık	17 kg



T-SA44PD90 Warmer Unit/Sıcaklık Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 440 H: 700 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume - Hacim	0,57 m ³
Gross Weight - Ağırlık	39 kg



T-SA73KU70 Cutlery Unit/Küver Ünitesi

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	700 x 700 x 910 mm
Power - Güç	1 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Volume - Hacim	0,74 m ³
Capacity - Kapasite	Glases-Bardak: 36-40 Pcs. 1xGN 2/1 -- 4x GN ¼ Top spoon fork rack-Üst çatal kaşık rafı : GN 1/4x5 Pcs
Gross Weight - Ağırlık	20 kg



TROLLEYS – TAŞIMA ARABALARI



Trolleys/Arabalar

2A SA602K 90 Service Trolley Two Shelves/Servis Arabası İki Katlı Disassembled - Demonte

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	80 kg
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
Gross Weight - Ağırlık	39 kg
Shelf size approx:- Raf ebatları yaklaşık	875x575 mm
Distance between shelves: Raflar arası mesafe	540 mm
Pipe size - Boru çapı	(Ø) 25

2A SA603K 90 Service Trolley Three Shelves/Servis Arabası Üç Katlı Disassembled - Demonte

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	110 kg
Gross Volume - Hacim	0,59 m3
Shelf size approx:- Raf ebatları yaklaşık	875x575 mm
Distance between shelves: Raflar arası mesafe	260 mm
Pipe size - Boru çapı	(Ø) 25



Trolleys/Arabalar

BT60PR60 Basket Trolley/Kaset Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 600 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	150 kg
Gross Volume - Hacim	0,4 m3
Gross Weight - Ağırlık	39 kg
• 2 fixed castors, 2 swivel castors Ø 125 - 2 sabit, 2 döner tekerlek Ø 125	

2A KZ70TA 90 Pot Carrying Trolley/Kazan Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x700x500/900
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	120 kg
Gross Volume - Hacim	0,68 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



Trolleys/Arabalar

2A BTA60H 90 Dirty Dish Collect Trolley/Bulaşık Toplama Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	125 kg
Gross Volume - Hacim	0,59 m3
Basin size approx:- Havuz ebatları yaklaşık	1000x590x145 mm
Distance between shelves: Raflar arası mesafe	450 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

2A US50TA 60 Flour And Sugar Trolley/Un Şeker Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x500x500
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	140 lt
Gross Volume - Hacim	0,25 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	
Basin size approx:- Havuz ebatları yaklaşık	681x481x328 mm



Trolleys/Arabalar

2A IS60CA 90 Wet Laundry Trolley/İslak Çamaşır Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	90 lt
Gross Volume - Hacim	0,59 m3
Basin size approx:- Havuz ebatları yaklaşık	550x854x196 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

2AYT55TA 55 Tray Dispanser/Yaylı Tepsi Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	550x550x850
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	140 lt
Gross Volume - Hacim	0,4 m3
Tray capacity - Tepsi kapasitesi	50 pcs
Tray Size - Tepsi Ölçüleri	370x530 mm



Trolleys/Arabalar

2AMZ60TA 90 Material carrying trolley- Malzeme Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 900 D : 600 H: 850 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	140 lt
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
• 2 fixed castors, 2 swivel castors Ø 125 - 2 sabit, 2 döner tekerlek Ø 125	

TTA11GN17 Tray Trolley 17 Shelves Tepsi Taşıma Arabası 17 Raflı GN 1/1


External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	385x580x1600
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
Tray capacity - Tepsi kapasitesi	GN 1/1 x17 pcs max h:65 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	



Trolleys/Arabalar

TTA11GN17D Demontage Carry Tray Trolley/Demonte Tepsi Taşıma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	W: 385 D : 580 H: 1600 mm
Carrying capacity - Taşıma kapasitesi	GN 1/1 x 17 pcs max. h: 65 mm
Gross Volume - Hacim	0,6 m3
• 4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

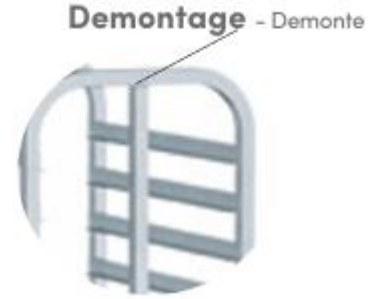

Trolleys/Arabalar

2A ET74AR 60 Meat-Fish Thawing Trolley Et-Balık Çözündürme Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	640x740x1600
GN capacity - Gn kapasitesi	6 x GN 1/1 . 150 mm
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



Trolleys/Arabalar

ST50EY50 Dish Trolley/Bulaşık Basma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x500x700
Gross Volume – Brüt hacim	0,33 m3

ST50ES60 Vegetable Soaking Trolley/Sebze Basma Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	600x500x700
Gross Volume – Brüt hacim	0,33 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



Trolleys/Arabalar

MZ36KT36 Material Trolley/Malzeme Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	560x360x400/850
Gross Volume – Brüt hacim	0,60 m3



2A KU60CA 90 Dry Laundry Trolley/Kuru Çamaşır Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	900x600x850
Gross Volume – Brüt hacim	0,59 m3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



Trolleys/Arabalar

35524041 Waste Trolley/Çöp Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	40x40
Gross Volume – Brüt hacim	0,07 m3

2A TA73TT 98 Dish Trolley/Tabak Arabası

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	980x435x790
Gross Volume – Brüt hacim	0,84 m3
Plate capacity - Tabak kapasitesi	200 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



BANQUET & SERVİS TROLLEYS
—
BANKET & SERVİS ARABALARI



BA100E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x450x850
Power - Güç	1 kW
Gross Weight - Ağırlık	18 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,51 m3
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x1
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE



Trolleys/Arabalar

BA200E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x850x850
Power - Güç	2 kW
Gross Weight - Ağırlık	25 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,85 m ³
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x2
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA300E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x1200x850
Power - Güç	3 kW
Gross Weight - Ağırlık	39 kg
Gross Volume – Brüt hacim	1,17 m ³
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE



Trolleys/Arabalar

BA400E Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x1600x850
Power - Güç	4 kW
Gross Weight - Ağırlık	52 kg
Gross Volume – Brüt hacim	1,53 m3
Tank Capacity - Havuz Kapasites	GN 1/1x200 x4
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA65G140-G Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x400x850
Power - Güç	1 kW
Gross Weight - Ağırlık	20 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,51 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE



Trolleys/Arabalar

BA65G310-G Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x1200x850
Power - Güç	3 kW
Gross Weight - Ağırlık	42 kg
Gross Volume – Brüt hacim	1,17 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE

BA80G280-G Electrical Bainmarie Trolley -BenmariArabasıElektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	650x850x850
Power - Güç	2 kW
Gross Weight - Ağırlık	28 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,85 m3
Electrical Inlet - Elektrik Girişi	230V 1 N PE



Trolleys/Arabalar

TI90PL70 Electrical Plate Heating Platform Tabak ısıtma Platformu Elektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	530x1000x850
Power - Güç	0,75 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	75 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,65 m3
Plate capacity - Tabak kapasitesi	250 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

TI48AT53 Electrical Plate Heating Tabak ısıtma Arabası Tekli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	530x480x850
Power - Güç	0,75 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	0,34 kg
Plate capacity - Tabak kapasitesi	50 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



Trolleys/Arabalar

TI10AC53 Electrical Plate Heating Tabak ısıtma Arabası İkili

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	530x1000x850
Power - Güç	1,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	75 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,65 m3
Plate capacity - Tabak kapasitesi	50 pcs
Plate size: Tabak Ölçüsü	Ø 26-32
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	

KS70YD10 Electrical Hot Food Service Trolley Kat Sıcak Yemek Dağıtım Arabası Elektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	100x700x850
Power - Güç	2,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	80 kg
GN capacity - Gn kapasitesi	GN 1/2 x150x 3 GN 1/6x150
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli	



TY68DA12 Electrical Telescopic Food Service Trolley Teloskobik Yemek Dağıtım Arabası Elektrikli

External Dimensions W x D x H (mm) / Dış Ölçü GxDxY	1200x680x950
Power - Güç	2,5 kW/230V 1N PE 50/60 Hz
Gross Weight - Ağırlık	124 kg
Gross Volume – Brüt hacim	0,85 m3
GN capacity - Gn kapasitesi	GN 1/1X150 x3
4 swivel castors (2 with brakes) - 4 döner tekerlekli ikisi kilitli.	



SOĞUK SERVİS ARABASI REFRIGERATED SERVICE TROLLEY

CL COLD 211

Capacity - Kapasite	2 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	100 x 63 x 85 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	108 x 67 x 98 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	58 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	70 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	0,4 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL COLD 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	142 x 63 x 85 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	150 x 67 x 98 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	68 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	82 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	0,4 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK SERVİS ARABASI REFRIGERATED SERVICE TROLLEY

CL COLD 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	165 x 63 x 85 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	173 x 67 x 98 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	86 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	103 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	0,4 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK BANKET ARABASI –ÇİFT KAPILI HOT BANQUET TROLLEY –DOUBLE DOOR

CLBT 36

Capacity - Kapasite	36 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 88 x 167cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	146 x 96 x 177cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	169 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	182 kg
Power – Güç	3,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 167 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 177 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	99 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	108 kg
Power – Güç	3,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 18 GLASS DOOR

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 167 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 177 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	110 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	119 kg
Power – Güç	3,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18 E

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 160 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 170 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	98 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	107 kg
Power – Güç	1,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok

CLBT 10

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 124 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 134 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	83 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	92 kg
Power – Güç	3,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok



SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 10 E

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 124 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 134 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	76 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	85 kg
Power – Güç	1,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok

CLBT 17

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	74 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	82 kg
Power – Güç	2,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK BANKET ARABASI –TEK KAPILI HOT BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 17 GLASS DOOR

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	74 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	82 kg
Power – Güç	2,1 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 17 E

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	73 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	81 kg
Power – Güç	1,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	30 – 90°C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430
Non Marking HD Casters – İz yapmaz ağır yük tekerlekleri	NA - Yok



SOĞUK BANKET ARABASI –ÇİFT KAPILI COLD BANQUET TROLLEY –DOUBLE DOOR

CLBT 36 N

Capacity - Kapasite	36 x GN 2/1 -65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	144 x 88 x 186 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	146 x 96 x 196 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	189 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	202 kg
Power – Güç	0,5 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 -8 °C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK BANKET ARABASI –TEK KAPILI COLD BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18 N

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 186 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 196 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	124 kg
Power – Güç	0,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 10 N

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 123 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 131 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	105 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	114 kg
Power – Güç	0,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK BANKET ARABASI –TEK KAPILI COLD BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 17 E

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 172 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 180 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	109 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	117 kg
Power – Güç	0,4 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK- SOĞUK BANKET ARABASI –TEK KAPILI SOĞUK- COLD BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 14

Capacity - Kapasite	7+7 x GN 2/1 -65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 186 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 196 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	105 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	114 kg
Power – Güç	2,0 kW
Temperature – Çalışma Sıcaklığı	4 - 8 °C + 30 -90 °C
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



NÖTR BANKET ARABASI –TEK KAPILI NEUTRAL BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 18 NEUTRAL

Capacity - Kapasite	18 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 167 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 177 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	85 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	94 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CLBT 10 NEUTRAL

Capacity - Kapasite	10 x GN 2/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	76 x 88 x 124 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	78 x 96 x 134 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	69 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	78 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



NÖTR BANKET ARABASI –TEK KAPILI NEUTRAL BANQUET TROLLEY –SINGLE DOOR

CLBT 17 NEUTRAL

Capacity - Kapasite	17 x GN 1/1 - 65mm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	60 x 74 x 153 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	62 x 82 x 163 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	65 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	73 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

MAYALAMA DOLABI – DİK TİP PROOFER CABINET – VERTICAL TYPE

CLPT 17

Capacity - Kapasite	17 - 40x60cm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 165 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 175 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	129 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	137 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



MAYALAMA DOLABI – DİK TİP PROOFER CABINET – VERTICAL TYPE

CLPT 10

Capacity - Kapasite	10 - 40x60cm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	70 x 80 x 120 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	72 x 86 x 130 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	104 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	112 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



MAYALAMA KABİNİ – TEPŞİ ARABALI PROOFER CABINET – ROLL-IN TRAY TROLLEY

CLPRO 13

Capacity - Kapasite	13 - 40x60cm
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	74 x 85 x 163 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	76 x 96 x 173 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	110 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	118 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30 - 60 °C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



BAINMARIE - BENMARILER



SICAK ORTA TİP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI HOT BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	117 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	126 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	106 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	129 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	155 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	157 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK ORTA TİP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI HOT BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	182 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	188 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	125 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	166 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 611

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	214 x 72 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	222 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	135 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	182 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	4,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK ORTA TIP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI COLD BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 311 N

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	117 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	126 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	146 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 411 N

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	155 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	125 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	164 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK ORTA TIP BÜFE (BENMARİ) – AHŞAP MOBİLYALI COLD BUFFET (BAINMARIE) – WOODEN FURNISHED

CL ISDH 511 N

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	182 x 70 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	188 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	135 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	183 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL ISDH 611 N

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	214 x 72 x 138 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	222 x 76 x 122 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	150 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	205 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARİ) HOT SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 311

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	118 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	73 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	99 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	87 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	114 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	9 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARİ) HOT SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	183 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	105 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	130 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 611

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	215 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	219 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	122 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	140 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	6 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARI) COLD SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 311

Capacity – Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	118 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	122 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	95 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	100 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature – Sıcaklık	4-8°C
Power – Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 411

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	150 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	154 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	110 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	120 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ (BENMARI) COLD SERVICE UNIT (BAINMARIE)

CL BENMARI 511

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	183 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	187 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	120 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	130 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL BENMARI 611

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	215 x 70 x 135 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	219 x 80 x 147 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	150 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	165 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SERVICE UNITS – SERVİS HATLARI



SICAK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - SICAK DOLAPLI HOT ENCLOSED SERVICE UNIT - with HEATED CABINET

CL 311 T4

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	120 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	125 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	112 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	137 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 411 T4

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	152 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	157 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	131 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	161 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SICAK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - SICAK DOLAPLI HOT ENCLOSED SERVICE UNIT - with HEATED CABINET

CL 511 T4

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	185 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	200 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	155 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	190 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	3 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 611 T4

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	222 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	217 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	176 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	215 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	30-90°C
Power - Güç	6 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - ALT BUZDOLAPLI COLD ENCLOSED SERVICE UNIT

CL 311 T4

Capacity - Kapasite	3 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	135 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	142 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	115 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	140 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 411 T4

Capacity - Kapasite	4 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	142 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	147 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	143 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	170 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



SOĞUK KAPALI SERVİS ÜNİTESİ - ALT BUZDOLAPLI COLD ENCLOSED SERVICE UNIT

CL 511 T4

Capacity - Kapasite	5 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	185 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	200 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	183 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	187 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430

CL 611 T4

Capacity - Kapasite	6 x GN 1/1
External Dimensions W x D x H / Dış Ölçü GxDxY	231 x 70 x 126 cm
Packed External Dimensions W x D x H / Ambalajlı Dış Ölçü GxDxY	236 x 77 x 111 cm
Net Weight – Net Ağırlık kg	220 kg
Gross Weight – Brüt Ağırlık kg	251 kg
Interior Body Material – İç Gövde Malzemesi	SS 304
Temperature - Sıcaklık	4-8°C
Power - Güç	0,5 kW
Exterior Body Material – Dış Gövde	SS 430



MEAT PROCESSING MACHINE
–
ET İŞLEME MAKİNELERİ



Kovanı Söküp Takılabilen Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu Can Be Removed and Assembled Sifero Steel Casting Head Group

SPM 182121

Makina No / Machinery Number	12 No Ø70
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	100 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	210 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	30 x 25 x 57 cm
Hacim / Volume	0.043 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	25 kg

SPM 184121

Makina No / Machinery Number	12 No Ø70
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	100 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	210 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	30 x 25 x 57 cm
Hacim / Volume	0.05 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	28 kg



Sifero elik Döküm Kafa Grubu | Standart Model Sifero

Steel Casting Head Group | Standard Model

SPM 182223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

SPM 182221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg



Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Standart Model Sifero

Steel Casting Head Group | Standard Model

SPM 182423

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPM 182321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	20V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Standart Model Sifero Steel Casting Head Group | Standard Model

SPM 182423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.271 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg



Sifero Çelik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Sifero elik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu

Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



SPMS 228323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg



Sifero elik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg



Sifero elik Döküm Kafa Grubu | Soğutuculu Sifero Steel Casting Head Group | Refrigerated

SPMS 228423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	280 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.265 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Standart Model Stainless Chrome Steel Head Group | Standard Model

SPMK 182223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

SPMK 182221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	40 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.098 m3
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Standart Model

Stainless Chrome Steel Head Group | Standard Model

SPMK 182323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMK 182321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.126 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Standart Model

Stainless Chrome Steel Head Group | Standard Model

SPMK 182423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.271 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Soğutuculu Stainless Chrome Steel Head Group | Refrigerated

SPMSK 228223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMSK 228221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Soğutuculu

Stainless Chrome Steel Head Group | Refrigerated

SPMSK 228323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

SPMSK 228321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Soğutuculu Stainless Chrome Steel Head Group | Refrigerated

SPMSK 228423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.260 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184121

Makina No / Machinery Number	12 No Ø70
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	100 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	210 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	30 x 25 x 57 cm
Hacim / Volume	0.043 m3
Net Ağırlık / Net Weight	25 kg



Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu

Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	42 x 34 x 78 cm
Hacim / Volume	0.112 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

SPMCK 184221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	42 x 34 x 78 cm
Hacim / Volume	0.112 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg



Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	46 x 36 x 78 cm
Hacim / Volume	0.154 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMCK 184321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	46 x 36 x 78 cm
Hacim / Volume	0.291 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group

SPMCK 184423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55x38x100cm
Hacim / Volume	0.260 m3
Net Ağırlık / Net Weight	125 kg



Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Soğutmalı
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group Refrigerated

SPMR 229223

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

SPMR 229221

Makina No / Machinery Number	22 No Ø82
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	400 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	1,5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	220 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 28 x 76 cm
Hacim / Volume	0.110 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Soğutmalı
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group Refrigerated

SPMR 229323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

SPMR 229321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø100
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	54 x 30 x 84 cm
Hacim / Volume	0.154 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg



Kovanı Sökülüp Takılabilen Paslanmaz Krom Çelik Demonte Kafa Grubu Soğutmalı
Removable and Fitted Stainless Chrome Steel Disassembled Head Group Refrigerated

SPMR 229423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 38 x 100 cm
Hacim / Volume	0.110 m3
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Sinir Ayıklamalı Removable and Fitted With Nerve Extraction

SPSA 226323

Makina No / Machinery Number	32 No Ø98
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	600 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	3 kW / 4 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	45 x 30 x 90 cm
Hacim / Volume	0.136 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg

SPSA 226321

Makina No / Machinery Number	32 No Ø98
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	44 x 30 x 90 cm
Hacim / Volume	0.136 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg



Paslanmaz Krom Çelik Kafa Grubu | Sinir Ayıklamalı Removable and Fitted With Nerve Extraction

SPSA 226423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	750 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	285 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 38 x 110 cm
Hacim / Volume	0.271 m3
Net Ağırlık / Net Weight	125 kg



Komple Krom Çelik Kafa Grubu | Ayaklı Kıyma Makinaları

Complete Chrome Steel Head Group | Footed Mincer Machine

AMP 200423

Makina No / Machinery Number	42 No Ø130
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	1500 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 55 x 115 cm
Hacim / Volume	0.695 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

AMP 200523

Makina No / Machinery Number	52 No Ø150
Kapasite / Capacity kg/hour – kg / saat	2000 kg / hour-saat
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW / 3 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / Rpm	250 d/dak
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 75 x 140 cm
Hacim / Volume	1.155 m3
Net Ağırlık / Net Weight	260 kg



Komple Paslanmaz Krom Set Üstü Kemik Testeresi

Complete Stainless Chrome Bone Saw

KTS 240210

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0.357 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

KTS 240230

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0,357 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg



Elektrostatik Boyalı Set Üstü Kemik Testeresi

Electrostatic Painted Set-Top Bone Saw

KTB 240210

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0.357 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg

KTB 240230

Tabla Ebat / Tabla Size	430 x 600 mm
Kesme Aralığı / Cutting Range	155 x 600 mm
Testere Çapı / Saw Daimeter	1820 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 55 cm
Hacim / Volume	0,357 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	55 kg



Kebablık Kıyma ve Humus Makinası For Kebab Meat and Humus Machine

TÇZ 800808

Kapasite / Capacity	8 kg et 15kg humus /sefer
Devir / Rpm	1000 d/dak
Motor Gücü / Motor Power	2.2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	92 x 47 x 55 cm
Hacim / Volume	0.238 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg

TÇZ 8001

Kapasite / Capacity	8 kg et 15kg humus /sefer
Devir / Rpm	1000 d/dak
Motor Gücü / Motor Power	2.2 kW / 3.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	92 x 47 x 55 cm
Hacim / Volume	0,238 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg



Komple Paslanmaz Çelik 304 Kalite Hidrolik Sucuk Dolum Makinaları Complete Stainless Steel 304 Quality Hydraulic Sausage Filling Machines

HSD 240350

Kapasite / Capacity	35 kg /sefer - 550 kg / saat
Devir / Rpm	2500 d/dak
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 55 x 55 cm
Hacim / Volume	0.340 m3
Net Ağırlık / Net Weight	100 kg



DOUGH PROCESSING MACHINE
–
HAMUR İŞLEME MAKİNELERİ



Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154101

Kapasite / Capacity	10 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 360 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 40 x 55 cm
Hacim / Volume	0.121 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg

HYK 154151

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 430 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 45 x 58 cm
Hacim / Volume	0.156 m3
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg



Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154253

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0.280 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

HYK 154251

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0.280 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154353

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0.484 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

HYK 154351

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0.702 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg



Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 154503

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 1,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

HYK 154501

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 1,5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg



Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 1541003

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0.845m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg

HYK 1541001

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0.845m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg



Klasik Çatallı Model Classic Fork Model

HYK 1541503

Kapasite / Capacity	150 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 1000 mm
Motor Gücü / Motor Power	4 kW / 5,5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	170 x 110 x 140 cm
Hacim / Volume	2,6 m3
Net Ağırlık / Net Weight	300 kg



Klasik Çatallı Devirmeli Model Classic Fork Tipping Model

HYKD 154251

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 60 x 75 cm
Hacim / Volume	0,350 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg



Klasik Çatallı Devirmeli Model Classic Fork Tipping Model

HYKD 154351

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 70 x 80 cm
Hacim / Volume	0,480 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	85 kg

HYKD 154501

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1,1 kW / 1,5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	95 x 85 x 90 cm
Hacim / Volume	0,750 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg



Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154101

Kapasite / Capacity	10 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 360 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	55 x 40 x 55 cm
Hacim / Volume	0,121 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg

HYC 154151

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 430 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	60 x 45 x 58 cm
Hacim / Volume	0,156 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	50 kg



Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154253

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0,292 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg

HYC 154251

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 500 mm
Motor Gücü / Motor Power	0,55 kW / 0,75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	75 x 52 x 72 cm
Hacim / Volume	0,292 m3
Net Ağırlık / Net Weight	75 kg



Klasik atallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154353

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan lüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0,484 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

HYC 154351

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan lüleri / Boiler Sizes	Ø 600 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.75 kW / 1.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0,702 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg



Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 154503

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0,585 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

HYC 154501

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 750 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	85 x 60 x 95 cm
Hacim / Volume	0,585 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg



Klasik Çatallı Kapaklı Model Classic Forked Cover Model

HYC 1541003

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0,845 m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg

HYC 1541001

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	Ø 850 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 108 cm
Hacim / Volume	0,845 m3
Net Ağırlık / Net Weight	175 kg



Spiral Hamur Yoğurma Makinası | Çift Devirli Spiral Dough Kneading Machines | Double Cycle

HS 40 T

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 27 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.6 - 0.9 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	105/210 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	80 x 45 x 85 cm
Hacim / Volume	0,38 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

HS 40 M

Kapasite / Capacity	15 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 27 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	105/ 210 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	80 x 45 x 85 cm
Hacim / Volume	0,38 m3
Net Ağırlık / Net Weight	230 kg



Spiral Hamur Yoğurma Makinası | Çift Devirli Spiral Dough Kneading Machines | Double Cycle

HS 50 T

Kapasite / Capacity	25 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	50 x 25 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 - 2.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	120/240 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 55 x 100 cm
Hacim / Volume	0,605 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

HS 60 T

Kapasite / Capacity	35 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	60 x 32 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 - 2.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	120/240 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	110 x 65 x 105 cm
Hacim / Volume	0,751 m3
Net Ağırlık / Net Weight	230 kg



Spiral Hamur Yoğurma Makinaları | Çift Devirli Spiral Dough Kneading Machines | Double Cycle

HS 70 T

Kapasite / Capacity	50 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	70 x 41 cm
Motor Gücü / Motor Power	2.3 - 3.4 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	125/250 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 120 cm
Hacim / Volume	1,170 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	385 kg

HS 80 T

Kapasite / Capacity	75 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	80 x 45 cm
Motor Gücü / Motor Power	3.5 - 5.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	125/250 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	140 x 85 x 113 cm
Hacim / Volume	1,547 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	560 kg



Spiral Hamur Yoğurma Makinaları | Çift Devirli Spiral Dough Kneading Machines | Double Cycle

HS 90 T

Kapasite / Capacity	100 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	90 x 45 cm
Motor Gücü / Motor Power	3.5 - 5.5 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	115/230 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	145 x 90 x 130 cm
Hacim / Volume	2.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	600 kg

HS 100 T

Kapasite / Capacity	150 kg/un
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	100 x 50 cm
Motor Gücü / Motor Power	4.5 - 6 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	115/230 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	150 x 105 x 135 cm
Hacim / Volume	2.126 m3
Net Ağırlık / Net Weight	650 kg



2 Devirli | Planet Mikserler 2 Cycles | Planetary Mixers

PME 266303

Litre / Liter	30 lt
Kapasite / Capacity	5 kg/hamur - 60 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	36 x 36 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.6 - 0.9 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	83-166 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 65 cm
Hacim / Volume	0,422 m3
Net Ağırlık / Net Weight	130 kg

PME 266301

Litre / Liter	30 lt
Kapasite / Capacity	5 kg/hamur - 60 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	36 x 36 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	0-166 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	100 x 65 x 65 cm
Hacim / Volume	0,422 m3
Net Ağırlık / Net Weight	130 kg



2 ve 3 Devirli Planet Mikserler 2 and 3 Cycles Planetary Mixers

PME 266403

Litre / Liter	40 lt
Kapasite / Capacity	8 kg/hamur - 80 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.7 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	83-166 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 80 cm
Hacim / Volume	0,780 m3
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg

PME 2664033

Litre / Liter	40 lt
Kapasite / Capacity	8 kg/hamur - 80 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.5 - 1.8 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	70 -140 - 280 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 80 cm
Hacim / Volume	0,780 m3
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg



2 ve 3 Devirli Planet Mikserler 2 and 3 Cycles Planetary Mixers

PME 266401

Litre / Liter	40 lt
Kapasite / Capacity	8 kg/hamur - 80 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	40 x 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	2,2 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	0 - 166 d/d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 75 x 80 cm
Hacim / Volume	0,780 m3
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg

PME 266603

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	12 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.7 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	80 - 160 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg



2 ve 3 Devirli Planet Mikserler 2 and 3 Cycles Planetary Mixers

PME 2666033

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	10 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 - 1.5 - 1.8 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Devir / RPM	70 - 140 - 280 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg

PME 266601

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	10 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	2.2 kW
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Devir / RPM	0 -160 d / d
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	200 kg



Şanzımanlı Döküm Mikser Casting Mixer With Transmission

ŞM 296603

Litre / Liter	60 lt
Kapasite / Capacity	12 kg/hamur - 120 ad Yumurta-egg
Kazan Ölçüleri / Boiler Sizes	43 x 43 cm
Motor Gücü / Motor Power	1.6 - 2.0 kW
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	125 x 75 x 75 cm
Hacim / Volume	0,703 m3
Net Ağırlık / Net Weight	280 kg



Yatay Merdaneli Hamur Açma Makinası Horizontal Roller Dough Opener Machine

DHM 306301

Merdane Boyutları Machinery Number	30 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 120 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	16 - 30 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	56 x 42 x 38 cm
Hacim / Volume	0,089 m3
Net Ağırlık / Net Weight	32 kg

DHM 306401

Merdane Boyutları Machinery Number	40 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 500 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	21 - 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	67 x 52 x 42 cm
Hacim / Volume	0,146 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg



Düz Merdaneli Hamur Açma Makinası Vertical Roller Dough Opener Machine

DHD 306301

Merdane Boyutları Machinery Number	30 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 120 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	20 - 30 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	56 x 42 x 38 cm
Hacim / Volume	0,089 m3
Net Ağırlık / Net Weight	32 kg

DHD 306401

Merdane Boyutları Machinery Number	40 cm
Hamur Ağırlığı / Capacity	100 - 500 gr
Elde Edilen Hamur Çapı Diameter Obtained from the Dough	26 - 40 cm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	67 x 52 x 42 cm
Hacim / Volume	0,146 m3
Net Ağırlık / Net Weight	45 kg



Ekmek Dilimleme Makinası | Trabzon Model

Bread Slicing Machines | Trabzon Model

EDT 166301

Kapasite / Capacity	200 gr / 4000 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Length	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	165 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 90 cm
Hacim / Volume	0.551 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg

EDT 166303

Kapasite / Capacity	200 gr / 4000 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Length	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	165 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 90 cm
Hacim / Volume	0.661 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	140 kg



Ekmek Dilimleme Makinası | Francala Model

Bread Slicing Machines | Francala Model

EDF 166301

Kapasite / Capacity	100 gr / 200 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Length	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 75 cm
Hacim / Volume	0.551 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg

EDF 166303

Kapasite / Capacity	100 gr / 200 gr
Dilimleme Kalınlığı / Machinery Number	12 - 15 - 20 mm
Max. Ekmek Uzunluğu / Max. Bread Length	500 mm
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	105 x 70 x 75 cm
Hacim / Volume	0.551 m ³
Net Ağırlık / Net Weight	120 kg



Konik Hamur Yuvarlama Makinası Conical Rounding Machine

HKY 700

Kapasite / Capacity	30 gr / 120 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	2000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 70 x 70 cm
Hacim / Volume	0.637 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

HKY 710

Kapasite / Capacity	50 gr / 300 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	3000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	150 x 90 x 90 cm
Hacim / Volume	1.215 m3
Net Ağırlık / Net Weight	195 kg



Konik Hamur Yuvarlama Makinası Conical Rounding Machine

HKY 720

Kapasite / Capacity	100 gr / 600 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	3000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kW / 1.5 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	150 x 90 x 90 cm
Hacim / Volume	1,215 m3
Net Ağırlık / Net Weight	195 kg



Gramaj Hamur Kesme Tartma Makinası

Pulp Cutting and Weighing Machine

HKT 500

Kapasite / Capacity	60 - 200 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	1500 - 2000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	160 x 137 x 70 cm
Hacim / Volume	1.534 m3
Net Ağırlık / Net Weight	350 kg

HKT 501

Kapasite / Capacity	100-600 gr
Yuvarlama Kapasitesi Rolling Capacity	1500 - 3000 Ad/s
Max. Ekmek Yüksekliği / Max. Bread Height	125 mm
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2.0 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	160 x 137 x 70 cm
Hacim / Volume	1.534 m3
Net Ağırlık / Net Weight	350 kg



Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226101

Kapasite / Capacity	10 kg/Sefer - 200kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	114 x 45 x 65 cm
Hacim / Volume	0.333 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg

PSZ 226103

Kapasite / Capacity	10 kg/Sefer - 200kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	114 x 45 x 65 cm
Hacim / Volume	0.333 m3
Net Ağırlık / Net Weight	60 kg



Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226201

Kapasite / Capacity	20 kg/Sefer - 400kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.10 kW / 1.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	122 x 55 x 70 cm
Hacim / Volume	0.469 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg

PSZ 226203

Kapasite / Capacity	20 kg/Sefer - 400kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.10 kW / 1.50 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	122 x 55 x 70 cm
Hacim / Volume	0.469 m3
Net Ağırlık / Net Weight	80 kg



Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226301

Kapasite / Capacity	30 kg/Sefer - 600kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 60 x 75 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg

PSZ 226303

Kapasite / Capacity	30 kg/Sefer - 600kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 60 x 75 cm
Hacim / Volume	0.585 m3
Net Ağırlık / Net Weight	95 kg



Patates Soyma Makinaları Patato Peeling Machines

PSZ 226501

Kapasite / Capacity	50 kg/Sefer - 1000kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 65 x 80 cm
Hacim / Volume	0.676 m3
Net Ağırlık / Net Weight	110 kg

PSZ 226503

Kapasite / Capacity	50 kg/Sefer - 1000kg/saat
Hazne / Tank	Zımpara
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW / 2 Hp
Voltaj / Voltage	380V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	130 x 65 x 80 cm
Hacim / Volume	0.676 m3
Net Ağırlık / Net Weight	110 kg



Set Üstü Sebze Doğrama Makinası Ayaklı Sebze Doğrama Makinası
Set Top Vegetable Cutter Machine Pedestal Vegetable Cutter Machine

SSD 204301

Kapasite / Capacity	Set Üstü 300 kg/saat
Bıçak Adedi / Number of Knifes	7
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	45 x 35 x 70 cm
Hacim / Volume	0.232 m3
Net Ağırlık / Net Weight	28 kg

SSD 204304

Kapasite / Capacity	Ayaklı 300 kg/saat
Bıçak Adedi / Number of Knifes	7
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	95 x 35 x 70 cm
Hacim / Volume	0.232 m3
Net Ağırlık / Net Weight	28 kg



Soğan Doğrama ve Humus Makinası Onion Chopping and Hummus Machine

SD 112051

Kapasite / Capacity	3 kg / 5 lt
Kazan Çapı / Von Diameter	26 X 14
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kW / 0.50 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	35 x 30 x 55 cm
Hacim / Volume	0.577 m3
Net Ağırlık / Net Weight	13,5 kg

SD 112101

Kapasite / Capacity	5 kg / 8 lt
Kazan Çapı / Von Diameter	30 x 16
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kW / 0.75 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	35 x 32 x 58 cm
Hacim / Volume	0.649 m3
Net Ağırlık / Net Weight	14 kg



GRN 705

Kapasite / Capacity	0.8 kg/Sefer - 15kg/saat
Bıçak Hızı / Blade Speed	12.000 d/d
Motor Gücü / Motor Power	0.6 kW / 0.80 Hp
Voltaj / Voltage	220V - 50 Hz
Ebatlar / Dimensions (A,B,C)	42 x 28 x 30 cm
Hacim / Volume	0.042 m3
Net Ağırlık / Net Weight	15 kg





COLDERA PAZARLAMA SAN VE TİC AŞ
TURKEY
www.cold-era.com

Bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz!!